

資料 1 公共用水域水質常時監視 測定方法

区分	項目	水 質			底質
		河 川	海 域	ため池	
一 般 項 目	気温 水温 泥温 外観 水色	日本産業規格 K0102(以下「規格」という。)7 に定める方法 規格 7 に定める方法 規格 8 に定める方法	同左 同左 同左 ハーモニック カラーチャートによる方法	同左 同左 同左	同左 規格 7 に定める方法
	臭気 透視度 透明度	規格 10.1 に定める方法 規格 9 に定める方法	同左 同左 海洋観測指針による方法	同左	規格 10 に定める方法
	強熱減量				環境省水・大気環境局底質調査方法(平成 24 年 8 月 8 日付け環水大水発第 120725002 号、以下「底質調査方法」という)Ⅱ 4.2 に掲げる方法
	pH(底質) COD(底質) 全硫化物 ヨウ素消費量				底質調査方法Ⅱ 4.4 に掲げる方法 底質調査方法Ⅱ 4.7 に掲げる方法 底質調査方法Ⅱ 4.6 に掲げる方法 下水試験方(昭和 37 年 下水の水質の検定方法等に関する省令(H17 改正))に定める方法
	酸化還元電位 含水率				底質調査方法Ⅱ 4.5 に掲げる方法 底質調査方法Ⅱ 4.1 に掲げる方法(乾燥減量(含水率))
	粒度分布				2mm、63 μ m メッシュのふるいによる方法
生 活 環 境 項 目	pH(水質) DO BOD COD(水質) SS	規格 12.1 に定める方法 規格 32 に定める方法 規格 21 に定める方法 規格 17 に定める方法 昭和 46 年 12 月 28 日付け環境庁告示第 59 号に掲げる付表(以下「付表」という。)9 に掲げる方法	同左 同左 同左 同左	比色法 同左 同左 同左 同左	
	n-ヘキサン抽出物質 全窒素(水質)	付表 14 に掲げる方法 規格 45.2、45.3、45.4 又は 45.6(規格 45 の備考 3 を除く。2 イにおいて同じ。)に定める方法	同左 規格 45.4 又は 45.6(規格 45 の備考 3 を除く。2 イにおいて同じ。)に定める方法	規格 45.2、45.3、45.4 又は 45.6(規格 45 の備考 3 を除く。2 イにおいて同じ。)に定める方法	
	全磷(水質)	規格 46.3(規格 46 の備考 9 を除く。2 イにおいて同じ。)に定める方法	同左	同左	
	全亜鉛(水質) ノニルフェノール	規格 53 に定める方法 付表 11 に掲げる方法	同左 同左	同左 同左	
	ふん便性大腸菌群数 大腸菌数 LAS	水浴場水質判定基準付表 1 の第 1 又は第 2 に定める方法 付表 10 に掲げる方法 付表 12 に掲げる方法	同左	同左	
健 康 項 目	カドミウム	規格 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法	同左	同左	底質調査方法Ⅱ 5.1 に掲げる方法
	全シアン	規格 38.1.2 (規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。)及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は付表 1 に掲げる方法	同左	同左	底質調査方法Ⅱ 4.11 に掲げる方法
	鉛 六価クロム	規格 54 に定める方法 規格 65.2(規格 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあつては、日本産業規格 K0170-7 の 7 の a)又は b)に定める操作を行うものとする。)	同左 同左	同左 同左	底質調査方法Ⅱ 5.2 に掲げる方法
	砒素 総水銀	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 付表 2 に掲げる方法	同左 同左	同左 同左	底質調査方法Ⅱ 5.9 に掲げる方法 底質調査方法Ⅱ 5.14.1 に掲げる方法
	アルキル水銀 PCB	付表 3 に掲げる方法 付表 4 に掲げる方法	同左 同左	同左 同左	底質調査方法Ⅱ 5.14.2 に掲げる方法 底質調査方法Ⅱ 6.4 に掲げる方法
	ジクロロメタン 四塩化炭素	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	同左 同左	同左 同左	
	1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	同左 同左	同左 同左	
	シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	同左 同左	同左 同左	
	1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	同左 同左	同左 同左	
	テトラクロロエチレン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	同左	同左	

区分	項目	水 質			底質
		河 川	海 域	ため池	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	同左	同左	
	チウラム	付表 5 に掲げる方法	同左	同左	
	シマジシ	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	同左	同左	
	チオベンカルブ	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	同左	同左	
	ベンゼン	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	同左	同左	
	セレン	規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法	同左	同左	
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定める方法		同左	
	ふっ素	規格 34.1 (規格 34 の備考 1 を除く。)若しくは 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mL に硫酸 10mL、りん酸 60mL 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250mL を混合し、水を加えて 1,000mL としたものをを用い、日本産業規格 K0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格 34.1.1(c) (注(2) 第三文及び規格 34 の備考 1 を除く。)に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表 7 に掲げる方法		同左	
	ほう素	規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法		同左	
	1,4-ジオキサン	付表 8 に掲げる方法	同左	同左	
	ホルムアルデヒド	平成 15 年 11 月 5 日付け環境省通知環水企発第 031105001 号付表 2 に掲げる方法			
	ニッケル	規格 59.3 に定める方法又は五通知付表 4 若しくは通知付表 5 に掲げる方法			
要監視項目	モリブデン	規格 68.2 に定める方法又は五通知付表 4 若しくは通知付表 5 に掲げる方法			
	アンチモン	平成 16 年 3 月 31 日付け環境省通知環水企発第 040331003 号付表 (以下「十六通知付表」という。)5 の第 1、第 2 又は第 3 に掲げる方法			
	エピクロロヒドリン	十六通知付表 2 に掲げる方法			
	全マンガン	規則 56.2、56.3、56.4 又は 56.5 に定める方法			
	4-tert-オクチルフェノール	平成 25 年 3 月 27 日付け環境省通知環水大発 1303272 号付表 (以下「二十五通知付表」という。)1 に掲げる方法	同左	同左	
	アニリン	二十五通知付表 2 に掲げる方法	同左	同左	
	2,4-ジクロロフェノール	二十五通知付表 3 に掲げる方法	同左	同左	
	PFOS 及び PFOA	令和 2 年 5 月 28 日付け環境省通知環水大発第 2005281 号及び環水大土発第 2005282 号付表 1 に掲げる方法	同左		
特殊項目	フェノール類	規格 28.1 (規格 28 の備考 2 及び備考 3 並びに規格 28.1.3 のただし書以降を除く。)に定める方法	同左		同左
	銅	規格 52.2、52.3、52.4 又は 52.5 に定める方法			底質調査方法 II 5.3 に掲げる方法
	鉄 (溶解性)	規格 57.2、57.3 又は 57.4 に定める方法			
	マンガン (溶解性)	規格 56.2、56.3、56.4 又は 56.5 に定める方法			底質調査方法 II 5.12.2 に掲げる方法
	クロム	規格 65.1 に定める方法			底質調査方法 II 4.8.1 に掲げる方法若しくは II 4.10 備考 1 に定める方法
	全窒素 (底質)				底質調査方法 II 4.9.1 に掲げる方法
	全磷 (底質)				底質調査方法 II 5.4 に掲げる方法
	亜鉛 (底質)				
その他項目	アンモニア性窒素	規格 42 に定める方法			
	亜硝酸性窒素	規格 43.1 に定める方法			
	硝酸性窒素	規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法			
	有機性窒素	規格 44 に定める方法			
	懸濁態窒素		Dumas 法、日本化学会編「実験化学講座」1 に掲げる方法		
	オルトリン酸態磷	規格 46.1 に定める方法			
	電気伝導率	規格 13 に定める方法			
	塩化物イオン	規格 35.1 に定める方法又は上水試験方法に定める方法			
	塩分		海洋観測指針による方法 (サリノメーター)	同左	
	陰イオン界面活性剤	規格 30.1 に定める方法	同左		
	非イオン界面活性剤	規格 30.2 に定める方法又は上水試験方法に定める方法	同左		
	クロロフィル a	上水試験方法に定める方法	海洋観測指針による方法 (抽出蛍光法)	同左	
	フェオ色素	上水試験方法に定める方法 (ローレンツェン法)	海洋観測指針による方法 (抽出蛍光法)		

資料2 水質汚濁に係る環境基準

(昭和46年環境庁告示第59号・最終改正令和3年環境省告示第62号)

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	測 定 方 法	対象水域	達成期間
カドミウム	0.003mg/L 以下	規格55.2、55.3又は55.4に定める方法	全 公 共 用 水 域	直ちに達成され、維持されるように努める
全シアン	検出されないこと。	規格 38.1.2（規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は付表 1 に掲げる方法		
鉛	0.01mg/L 以下	規格 54 に定める方法		
六価クロム	0.02mg/L 以下	規格 65.2（規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の 1 から 3 までに掲げる場合にあっては、それぞれ 1 から 3 までに定めるところによる。） 1 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格 65. の備考 11 の b）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120％であることを確認すること。 3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2 に定めるところによるほか、日本産業規格 K0170-7 の 7 の a）又は b）に定める操作を行うこと。		
砒素	0.01mg/L 以下	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法		
総水銀	0.0005mg/L 以下	付表 2 に掲げる方法		
アルキル水銀	検出されないこと。	付表 3 に掲げる方法		
P C B	検出されないこと。	付表 4 に掲げる方法		
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法		
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法		
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法		
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法		
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法		
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法		
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法		
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法		
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法		
チウラム	0.006mg/L 以下	付表 5 に掲げる方法		
シマジン	0.003mg/L 以下	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法		
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法		
ベンゼン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法		
セレン	0.01mg/L 以下	規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法		
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L 以下	硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定める方法		
ふっ素	0.8mg/L 以下	規格 34.1（規格 34 の備考 1 を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mL に硫酸 10mL、りん酸 60mL 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250mL を混合し、水を加えて 1,000mL としたものを用い、日本産業規格 K0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格 34.1.1c）（注（2）第三文及び規格 34 の備考 1 を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表 7 に掲げる方法		
ほう素	1mg/L 以下	規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	付表 8 に掲げる方法		
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。				

(2) 生活環境保全に関する環境基準

① 河 川 (湖沼を除く。)

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素 要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	
AA	水 道 1 級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げ るもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU/100mL 以下	水域類型ごとに指定する水域
A	水 道 2 級 水 産 1 級 水浴及びB以下の 欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU/100mL 以下	
B	水 道 3 級 水 産 2 級 及びC以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	1,000CFU/100mL 以下	
C	水 産 3 級 工業用水 1 級 及びD以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—	
D	工業用水 2 級 農業用水及びEの 欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	
E	工業用水 3 級 環 境 保 全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が 認められないこと	2mg/L 以上	—	
測定方法		規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格 21 に定める方法	付表 9 に掲げる方法	規格 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	
備考							
1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）とする（海域もこれに準ずる。）。 2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機械と接続されているものをいう（海域もこれに準ずる。）。 4 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。 5 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（海域もこれに準ずる。）。 6 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。							

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃 3 級：前処理等を伴う高度な浄水操作を行うもの

3 水 産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

〃 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

〃 3 級：コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃 3 級：特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値			該当 水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)	
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下	水域 類型ごとに 指定する 水域
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生息場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下	
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	
生物特 B	生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下	
測定方法		規格 53 に定める方法	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法	
備考 1 基準値は、年間平均値とする（海域もこれに準ずる。）					

② 海 域

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)	
A	水産 1 級 水浴 自然環境保全及び B 以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU/100mL 以下	検出されない こと。	水域 類型ごとに 指定する 水域
B	水産 2 級 工業用水 及び C の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	—	検出されない こと。	
C	環 境 保 全	7.0 以上 8.3 以下	8mg/L 以下	2mg/L 以上	—	—	
測定方法		規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格 17 に定める方法（ただし、B 類型の工業用水及び水産 2 級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）	規格 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	付表 14 に掲げる方法	
備考 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 2CFU/100mL 以下とする。 2 アルカリ性法とは次のものをいう。 試料 50mL を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10W/V%）1mL を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液（2mmol/L）10mL を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液（10W/V%）1mL とアジ化ナトリウム溶液（4W/V%）1 滴を加え、冷却後、硫酸（2+1）0.5mL を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計算する。 $\text{COD (O}_2\text{mg/L)} = 0.08 \times [(b) - (a)] \times f\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 1000/50$ (a) : チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の滴定値（mL） (b) : 蒸留水について行った空試験値（mL） $f\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$: チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の力価 3 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。							

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用

〃 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値		該当 水域
		全窒素	全磷	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産 2 種及び 3 種を除く)	0.2mg/L 以下	0.02mg/L 以下	水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産 1 種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種を除く)	0.3mg/L 以下	0.03mg/L 以下	
Ⅲ	水産 2 種 及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く)	0.6mg/L 以下	0.05mg/L 以下	
Ⅳ	水産 3 種 工業用水 生物生息環境保全	1mg/L 以下	0.09mg/L 以下	
測定方法		規格 45.4 又は 45.6 に定める方法	規格 46.3 に定める方法	
備考				
1 基準値は年間平均値とする。				
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。				

- (注) 1 自然環境保全： 自然探勝等の環境保全
 2 水産 1 種： 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 " 2 種： 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 " 3 種： 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 3 生物生息環境保全： 年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当 水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及び その塩(LAS)	
生物 A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.01mg/L 以下	水域類型ごとに指定する水域
生物特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L 以下	0.0007mg/L 以下	0.006mg/L 以下	
測定方法		規格 53 に定める方法	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法	

○水域類型の指定

(ア) 名古屋市内水域

ア 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定

水 域	該当類型	達成期間	備考
荒 子 川 (全 域)	E	イ	平成 9 年 3 月 31 日 愛知県告示
中 川 運 河 (全 域)	E	イ	
堀 川 (全 域)	D	イ	
山 崎 川 (全 域)	D	イ	
天 白 川 (全 域)	C	イ	

イ 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定

水 域	該当類型	達成期間	備考
荒 子 川 (全 域)	生物 B	イ	平成 25 年 12 月 24 日 愛知県告示
中 川 運 河 (全 域)	生物 B	イ	
堀 川 (全 域)	生物 B	イ	
山 崎 川 (全 域)	生物 B	イ	
天 白 川 (全 域)	生物 B	イ	

(イ) 庄内川等水域

ア 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定

水 域	該当類型	達成期間	備考
庄 内 川 中 流 (1) (水野川合流点より上流)	A	イ	令和 2 年 3 月 31 日 愛知県告示
庄 内 川 中 流 (2) (水野川合流点から水分橋まで)	C	イ	
庄 内 川 下 流 (水分橋より下流)	C	イ	
矢 田 川 上 流 (大森橋より上流)	D	イ	
矢 田 川 下 流 (大森橋より下流)	C	イ	
新 川 下 流 (新橋より下流)	D	イ	平成 29 年 3 月 31 日 愛知県告示
五 条 川 下 流 (待合橋より下流)	D	イ	
日 光 川 (全 域)	D	イ	

イ 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定

水 域	該当類型	達成期間	備考
庄 内 川 (全 域)	生物 B	イ	平成 25 年 12 月 24 日 愛知県告示
矢 田 川 (全 域)	生物 B	イ	
新 川 下 流 (新橋より下流)	生物 B	イ	
五 条 川 下 流 (待合橋より下流)	生物 B	ハ	
日 光 川 (全 域)	生物 B	ハ	

(ウ) 名古屋港水域

ア 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定

水	域	該当類型	達成期間	備考
名古屋港（甲）	（注の水域）	海域C	ハ	平成 14 年 3 月 29 日 環境省告示

注 木曽川左岸導流堤南端と外港第1航路第1燈標（北緯34度58分6秒、東経136度47分55秒）を結ぶ線、同地点と知多町と常滑市の境界である陸岸の地点を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域。

イ 全窒素、全燐に係る環境基準の水域類型指定

水	域	該当類型	達成期間	備考
伊勢湾（イ）	（注の水域）	海域Ⅳ	イ	平成 14 年 3 月 15 日 環境省告示

注 木曽川左岸導流堤南端から伊勢湾燈標まで引いた線、同灯標から名古屋港南5区埋立地南端まで引いた線、同埋立地東端から日長川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域。

ウ 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定

水	域	該当類型	達成期間	備考
伊勢湾	（注 1 の水域）	生物A	イ	平成 24 年 11 月 2 日
伊勢湾（イ）	（注 2 の水域）	生物特A	イ	環境省告示


注1 愛知県羽豆岬から同県篠島北端まで引いた線、同島南端から同県伊良子岬まで引いた線、同地点から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、伊勢湾（イ）、伊勢湾（ロ）、伊勢湾（ハ）、伊勢湾（ニ）、伊勢湾（ホ）、伊勢湾（ヘ）、伊勢湾（ト）に係る部分を除いたもの。

2 藤前干潟（愛知県名古屋市区空見町空見ふ頭内南西部フェリーふ頭西端の陸地の地点と愛知県海部郡飛島村金岡木場金岡ふ頭東端の陸地の地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域）


注：達成期間の分類（海域についても同様）

分 類	達 成 期 間
イ	直ちに達成
ロ	5 年以内で可及的すみやかに達成
ハ	5 年を超える期間で可及的すみやかに達成


○各水域の環境基準の類型（全窒素、全燐に係る環境基準及び水生生物の保全に係る水質環境基準の類型を除く）

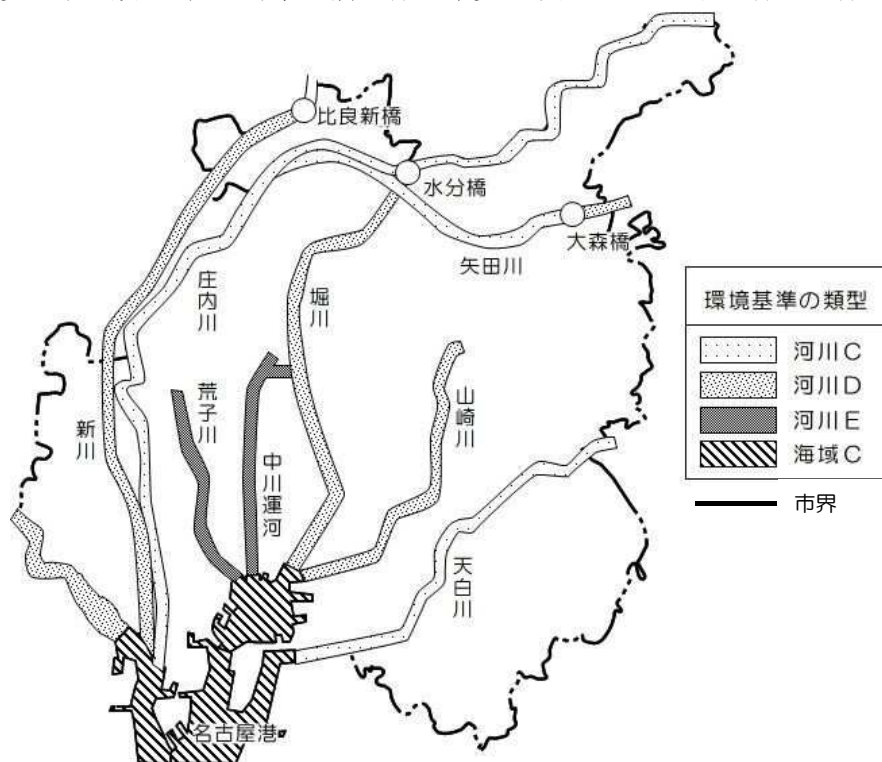

○全窒素及び全磷に係る環境基準の類型

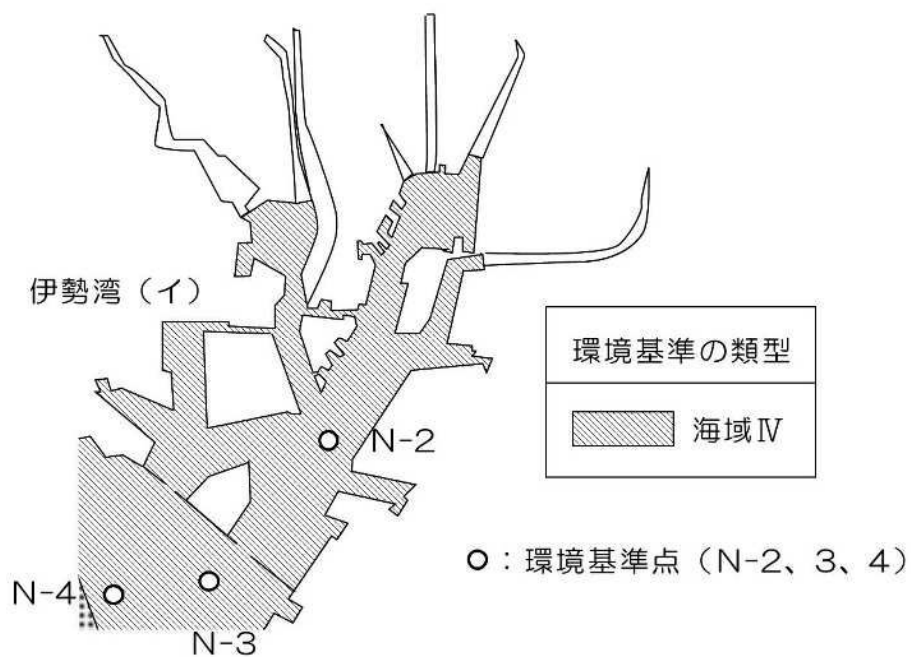

○水生生物の保全に係る水質環境基準の類型

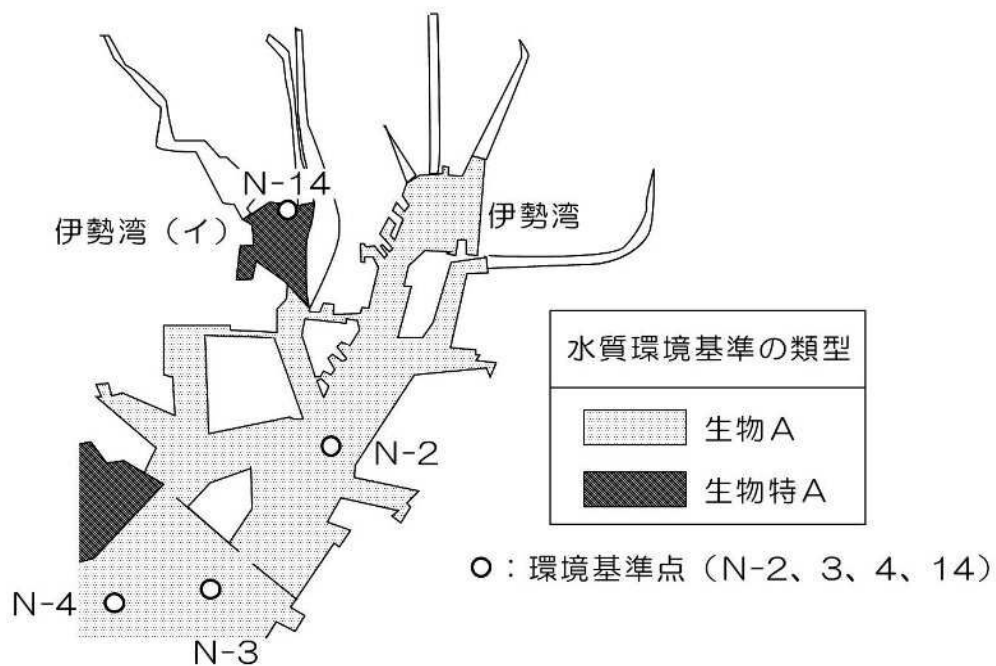

資料 3-1 水質汚濁に係る環境目標値（平成 17 年名古屋市告示第 402 号）

令和 6 年 3 月に環境目標値の見直しを行った（最終改正令和 6 年名古屋市告示第 171 号）。令和 5 年度の公共用水域の水質常時監視結果は平成 25 年名古屋市告示第 506 号に従って評価した。

水質汚濁に係る環境目標値（平成 25 年名古屋市告示第 506 号）

（1）水の安全性に関する目標

市内全ての公共用水域において、水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）に定める、人の健康の保護に関する環境基準を達成することとする。

（2）水質の汚濁に関する目標

区分 水質の 項目	河 川			ため池		海 域		測定方法
	☆☆☆ 川に 入っての 遊びが 楽しめる	☆☆ 水際での 遊びが 楽しめる	☆ 岸辺の 散歩が 楽しめる	☆☆ 水際での 遊びが 楽しめる	☆ 岸辺の 散歩が 楽しめる	☆☆ 水際での 遊びが 楽しめる	☆ 海辺の 散歩が 楽しめる	
水素イオン 濃度 (pH)	6.5 以上 8.5 以下			—	—	7.8 以上 8.3 以下		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
生物化学的 酸素要求量 (BOD)	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	8 mg/L 以下	—	—	—	—	規格21に定める方法
化学的 酸素要求量 (COD)	—	—	—	6 mg/L 以下	8 mg/L 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	規格17に定める方法
浮遊物質 量 (SS)	10 mg/L 以下	15 mg/L 以下	20 mg/L 以下	15 mg/L 以下	20 mg/L 以下	5 mg/L 以下	10 mg/L 以下	付表 9 に掲げる方法
溶存酸素量 (DO)	5 mg/L 以上		3 mg/L 以上	—	—	5 mg/L 以上		規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
ふん便性 大腸菌群数	1,000 個/100mL 以下	—	—	—	—	—	—	メンブランフィルター法又は、疎水性格子付きメンブランフィルター法
全窒素	—	—	—	1 mg/L 以下		1 mg/L 以下		規格 45. 2、45. 3又は45. 4に定める方法（ただし、海域については、規格45. 4に定める方法。）
全 磷 ^{リノ}	—	—	—	0.1 mg/L 以下		0.09 mg/L 以下		規格46. 3に定める方法
全亜鉛	0.03 mg/L 以下			0.03 mg/L 以下		0.01 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表10に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表10の1(1)による。）
ノニル フェノール	0.002 mg/L 以下			0.002 mg/L 以下		0.0007 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	付表11に掲げる方法
直鎖アルキル ベンゼンスル ホン酸及びそ の塩(LAS)	0.05 mg/L 以下			0.05 mg/L 以下		0.006 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	付表12に掲げる方法

注 1 「測定方法」の欄において「規格」とは、日本産業規格K0102をいい、「付表」とは昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表に掲げるものをいう。

2 pH、DO、ふん便性大腸菌群数及び河川・海域のSSは日間平均値とする。

3 BOD、CODの年間評価については、75%水質値によるものとする。

4 全窒素、全磷、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS及びため池のSSについては、年間平均値とする。

(3) 親しみやすい指標による目標

区分 水質のイメージ 項目	河 川			ため池		海 域	
	☆☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆	☆☆	☆
	川に入っ ての遊び が楽しめ る	水際の 遊びが 楽しめ る	岸際の 散歩が 楽しめ る	水際の 遊びが 楽しめ る	岸際の 散歩が 楽しめ る	水際の 遊びが 楽しめ る	海際の 散歩が 楽しめ る
水のにごり (透視度)	にごりが ない (おおむね 70 cm以上)	にごりが 少ない (おおむね 50 cm以上)	にごりが ある (おおむね 30 cm以上)	にごりが 少ない (おおむね 50 cm以上)	にごりが ある (おおむね 30 cm以上)	にごりが ない (おおむね70 cm以上)	
水のおい	顔を近づ けても不 快でない こと。	水際に寄 つても不 快でない こと。	橋や護岸 で不快で ないこと。	不快でない こと。		不快でない こと。	
水の色	異常な着色 のないこと。			水の華(ア オコ)等の 異常な着色 のないこと。		赤潮・苦 潮等の異常 な着色のな いこと。	
水の流れ	流れのある こと。			—	—	—	—
ご み	ごみが捨て られていな いこと。						
生物指標	(淡水域) アユ、 モロコ 類、 ヒラタ カゲロ ウ類、 カワゲ ラ類	(淡水域) カマツ カ、 オイカ ワ、 コカゲ ロウ類 、 シマト ビケラ 類、 ハグロ トンボ	(淡水域) フナ類 、 イトト ンボ類 、 ミズム シ(甲 殻類)、 ヒル類 (汽水 域) フジツ ボ類、 ゴカイ 類	オイカ ワ、 ウチワ ヤンマ 、 チョウ トンボ 、 トビケ ラ類、 ガガブ タ、 クロモ 、 ヒルム シロ類 、 コウホ ネ	フナ類 、 イトト ンボ類 、 コシア キトン ボ、 ミズカ マキリ 類、 ヨシ、 ガマ類 、 ヒシ類	(海域) クロダ イ、 マハゼ 、 シロギ ス、 カレイ 類、 ヤドカ リ類、 アサリ (干潟) チゴガ ニ、 アナジ ャコ、 ヤマト シジミ	(海域) ボラ、 スズキ 、 イソギ ンチャ ク類、 フジツ ボ類 (干潟) ニホン ドロソ コエビ 、 ゴカイ 類、 ヤマト オサガ ニ

(4) 達成年度

ア 水の安全性に関する目標


設定後直ちに達成し、維持するよう努めるものとする。

イ 水質の汚濁に関する目標、親しみやすい指標による目標

平成32年度(令和2年度)を目途として、その達成維持を図るものとする。

(地域区分)

水域	区分	水質のイメージ	地域
河川	☆☆☆	川に入っでの遊びが楽しめる	荒子川上流部（境橋から上流の水域に限る。）、堀川上流部（猿投橋から上流の水域に限る。）、堀川中流部（猿投橋から松重橋の水域に限る。）、山崎川上流部（新瑞橋から上流の水域に限る。）、庄内川上流部（松川橋から上流の水域に限る。）、植田川（全域）、扇川（全域）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。）
	☆☆	水際での遊びが楽しめる	中川運河（全域）、堀川下流部（松重橋から下流の水域に限る。）、天白川（全域）、庄内川下流部（松川橋から下流の水域に限る。）、香流川（全域）、新川上流部（平田橋から上流の水域に限る。）、新川下流部（平田橋から下流の水域に限る。）、福田川（全域）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。）
	☆	岸辺の散歩が楽しめる	荒子川下流部（境橋から下流の水域に限る。）、新堀川（全域）、山崎川下流部（新瑞橋から下流の水域に限る。）、矢田川（全域）、戸田川（全域）、鞍流瀬川（全域）及びこれらに流入する公共用水域（ため池を除く。）
ため池	☆☆	水際での遊びが楽しめる	河川☆☆☆区分及び☆☆区分に流入するため池
	☆	岸辺の散歩が楽しめる	河川☆区分に流入するため池
海域	☆☆	水際での遊びが楽しめる	名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び金城ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域
	☆	岸辺の散歩が楽しめる	名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属さない海域

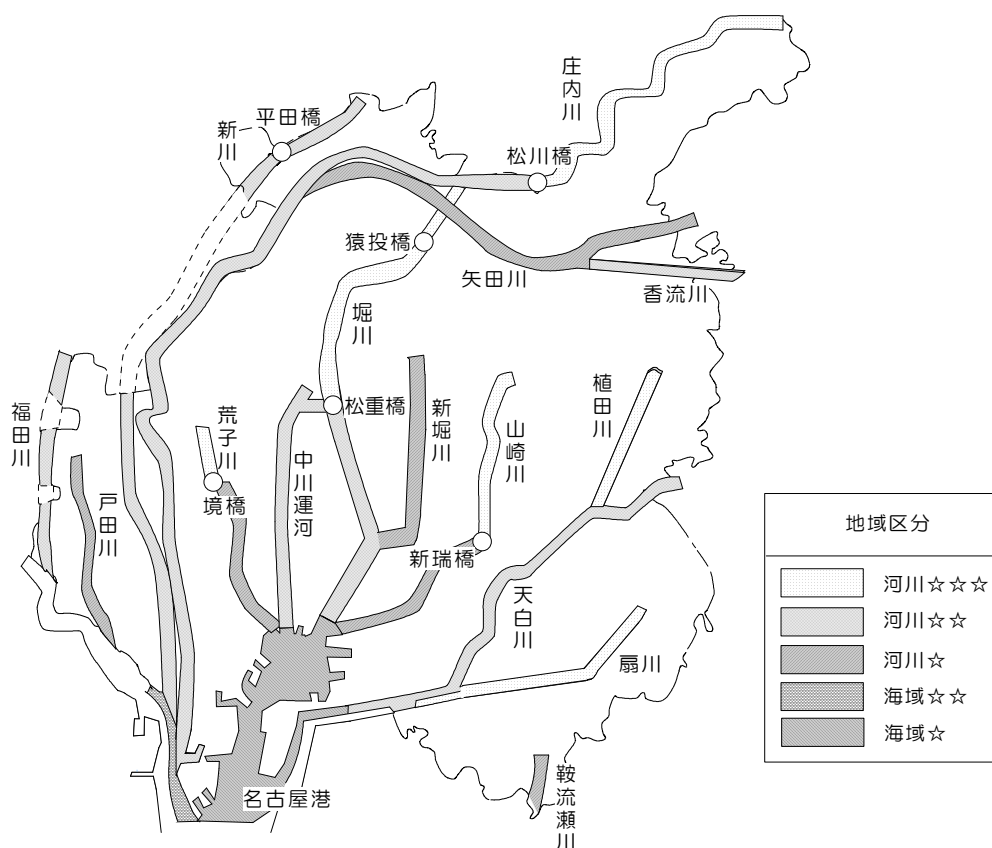

資料3-2 令和6年3月に見直した新たな環境目標値

1 水の安全性に関する目標

市民の健康の保護の観点から、引き続き、国の定める人の健康の保護に関する環境基準と同等の目標としました。(カドミウム、シアン等 27 項目)

2 水質の汚濁に関する目標

ため池の区分☆☆について、水質のイメージを「水際での遊びや自然観察が楽しめる」に改めました。

また、全窒素、全磷の目標値を地域区分毎に設定しました。

(※**太字**は見直しを行った事項)

区 分 水質の イメージ 項 目	河 川			ため池		海 域	
	☆☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆	☆☆	☆
	川に入 ったの 遊びが 楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	岸辺の 散歩が 楽しめる	水際での 遊びや 自然観察 が 楽しめる	岸辺の 散歩が 楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	海辺の 散歩が 楽しめる
水素イオン濃度 (pH)	6.5 以上 8.5 以下			—	—	7.8 以上 8.3 以下	
生物化学的 酸素要求量 (BOD)	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	8 mg/L 以下	—	—	—	—
化学的 酸素要求量 (COD)	—	—	—	6 mg/L 以下	8 mg/L 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下
浮遊物質量 (SS)	10 mg/L 以下	15 mg/L 以下	20 mg/L 以下	15 mg/L 以下	20 mg/L 以下	5 mg/L 以下	10 mg/L 以下
溶存酸素量 (DO)	5 mg/L 以上		3 mg/L 以上	—	—	5 mg/L 以上	
ふん便性 大腸菌群数	1,000 個/100mL 以下	—	—	—	—	—	—
全窒素	—	—	—	0.6 mg/L 以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	
全 磷	—	—	—	0.05 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下	
全亜鉛	0.03 mg/L 以下			0.03 mg/L 以下		0.01 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
ノニル フェノール	0.002 mg/L 以下			0.002 mg/L 以下		0.0007 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下
直鎖アルキルベ ンゼンスルホン 酸及びその塩 (LAS)	0.05 mg/L 以下			0.05 mg/L 以下		0.006 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下

3 親しみやすい指標による目標

親しみやすい指標とは、pH や BOD のみでは市民に分かりにくいことから、市民が感覚的に分かりやすい指標として、平成 17 年度に設定されたものです。現在、市民モニターが調査を行っています。

生物指標について、その水域に生息する生物から水質を判断する指標（従来の内容）は現行のまま維持し、その水域に種類を問わず生物が生息・生育しているかという観点を追加し、項目名を「生き物」に改めました。

（※太字は見直しを行った事項）

区 分 水質の イメージ 項 目	河 川			ため池		海 域	
	☆☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆	☆☆	☆
	川に 入ったの 遊びが 楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	岸辺の 散歩が 楽しめる	水際での 遊びや 自然観察が 楽しめる	岸辺の 散歩が 楽しめる	水際での 遊びが 楽しめる	海辺の 散歩が 楽しめる
水のにごり （透視度）	にごりが ない （概ね70cm 以上）	にごりが 少ない （概ね50cm 以上）	にごりが ある （概ね30cm 以上）	にごりが 少ない （概ね50cm 以上）	にごりが ある （概ね30cm 以上）	にごりが ない （概ね70cm以上）	
水のおい	顔を近づけ ても不快で ないこと。	水際に寄っ ても不快で ないこと。	橋や護岸で 不快でない こと。	不快でないこと。		不快でないこと。	
水の色	異常な着色のないこと。			水の華（アオコ）等の 異常な着色のないこと。		赤潮・苦潮等の 異常な着色のないこと。	
水の流れ	流れのあること。			－	－	－	－
ごみ	ごみが捨てられていないこと。						
生き物	生き物が生息・生育していること。						
指標生物	〔淡水域〕 アユ、モロコ 類、ヒラタカ ゲロウ類、カ ワゲラ類	〔淡水域〕 カマツカ、オ イカワ、コカ ゲロウ類、シ マトビケラ類、 ハグロトンボ	〔淡水域〕 フナ類、イト トンボ類、ミ ズムシ（甲殻 類）、ヒル類	オイカワ、 ウチワヤンマ、 チョウトンボ、 トビケラ類、 ガガブタ、 クロモ、 ヒルムシロ類、 コウホネ	フナ類、イト トンボ類、コ シアキトンボ、 ミズカマキリ 類、ヨシ、ガ マ類、ヒシ類	〔海域〕 クロダイ、マ ハゼ、シロギ ス、カレイ類、 ヤドカリ類、 アサリ	〔海域〕 ボラ、スズキ、 イソギンチャ ク類、フジツ ボ類
	〔汽水域〕 マハゼ、スズキ、ボラ、ヤマ トシジミ		〔汽水域〕 フジツボ類、 ゴカイ類			〔干潟〕 チゴガニ、ア ナジャコ、ヤ マトシジミ	〔干潟〕 ニホンドロソ コエビ、ゴカ イ類、ヤマト オサガニ

4 地域区分

よりよい水質を目指すため、水質の改善状況等を考慮し、5 河川 6 地域の地域区分を引き上げました。なお、ため池と海域については、変更はありません。

地 域	地域区分	
	現 行	見 直 し
庄内川（水分橋から下流の水域）	☆☆ →	☆☆☆
矢田川（大森橋から上流の水域）	☆ →	☆☆
矢田川（大森橋から下流の水域）		☆☆☆
香流川（全域）	☆☆ →	☆☆☆
新川（平田橋から上流の水域）	☆☆ →	☆☆☆
鞍流瀬川（全域）	☆ →	☆☆

※矢田川の現行の地域区分は上流、下流の区別なく全域で☆に設定

水質のイメージ

☆☆☆区分：


川に入っでの遊びが楽しめる
水質

☆☆区分：

水際での遊びが楽しめる水質

☆区分：

岸辺の散歩が楽しめる水質

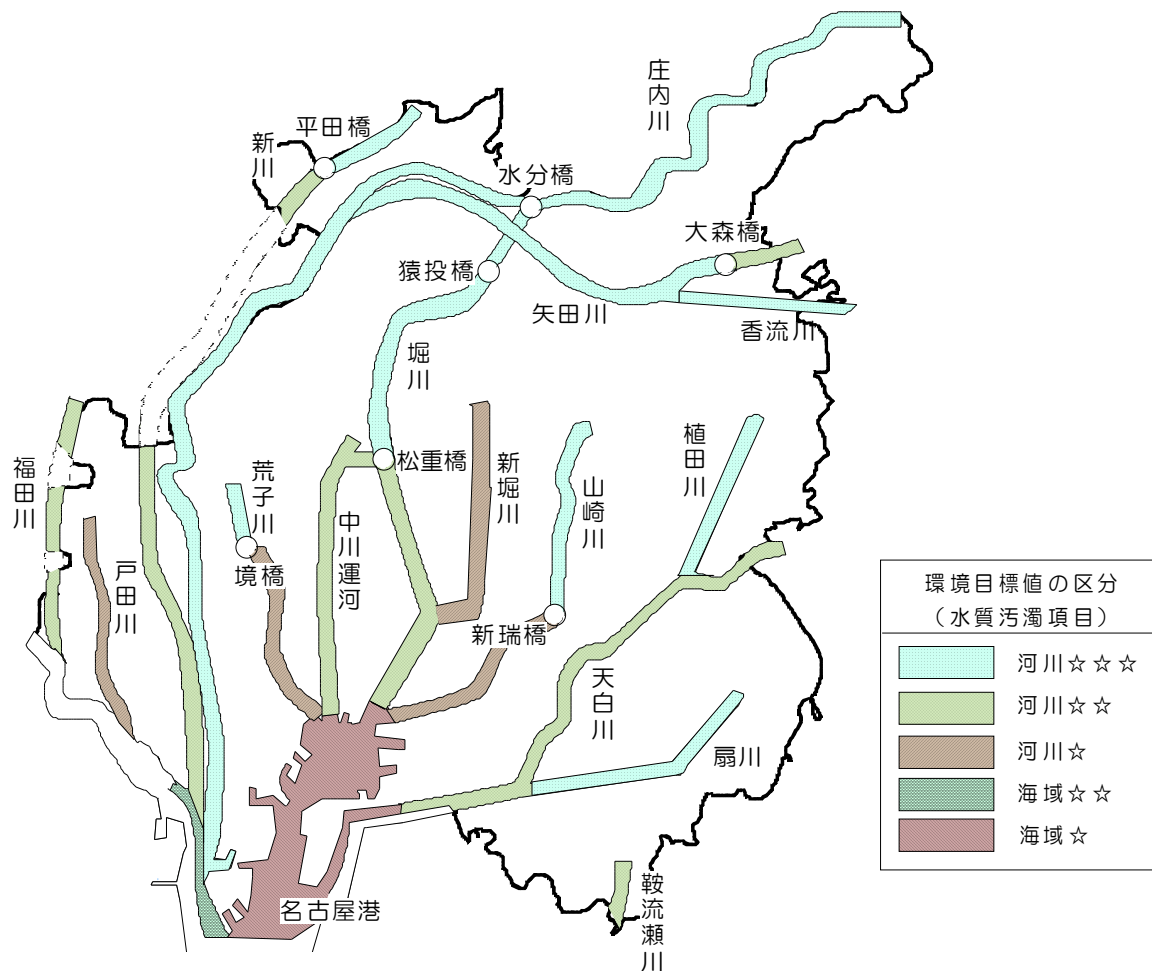

5 達成年度

目標値の達成年度については、以下のとおりとしました。

(1) 水の安全性に関する目標

市民の健康の保護の観点から、速やかに達成すること

(2) 水質の汚濁に関する目標、親しみやすい指標による目標

令和 12 年度（2030 年度）を目途に達成維持すること

資料4 地下水の水質汚濁に係る環境基準等

(1) 環境基準項目

(平成9年環境庁告示第10号)

項 目	測 定 方 法	基 準 値	報告下限値
カドミウム	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102 の55.2、55.3 又は55.4 に定める方法	0.003mg/L 以下	0.0005mg/L
全シアン	規格K0102 の38.1.2（規格K0102 の38 の備考11 を除く。以下同じ。）及び38.2 に定める方法、規格K0102 の38.1.2 及び38.3 に定める方法、規格K0102 の38.1.2 及び38.5 に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表1に掲げる方法	検出されないこと	0.1mg/L
鉛	規格K0102 の54 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.005mg/L
六価クロム	規格K0102 の65.2（規格K0102 の65.2.2 及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 規格K0102 の65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格K0102 の65.2.3、65.2.4 又は65.2.5 に定める方法による場合（規格K0102の65.の備考11のb）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格K0102 の65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、規格K0170-7の7 のa) 又はb) に定める操作を行うこと。	0.02mg/L 以下	0.01mg/L
砒素	規格K0102 の61.2、61.3 又は61.4 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.005mg/L
総水銀	公共用水域告示付表2に掲げる方法	0.0005mg/L 以下	0.0005mg/L
アルキル水銀	公共用水域告示付表3に掲げる方法	検出されないこと	0.0005mg/L
P C B	公共用水域告示付表4に掲げる方法	検出されないこと	0.0005mg/L
ジクロロメタン	規格K0125の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法	0.02mg/L 以下	0.002mg/L
四塩化炭素	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法	0.002mg/L 以下	0.0002mg/L
クロロエチレン	平成9 年3 月環境庁告示第10 号付表に掲げる方法	0.002mg/L 以下	0.0002mg/L
1,2-ジクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1 又は5.3.2 に定める方法	0.004mg/L 以下	0.0004mg/L
1,1-ジクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法	0.1mg/L 以下	0.01mg/L
1,2-ジクロロエチレン	シス体にあつては規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法、トランス体にあつては規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.1 に定める方法	0.04mg/L 以下	0.004mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法	1mg/L 以下	0.0005mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法	0.006mg/L 以下	0.0006mg/L
トリクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.001mg/L
テトラクロロエチレン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.0005mg/L
1,3-ジクロロプロペン	規格K0125の5.1、5.2 又は5.3.1 に定める方法	0.002mg/L 以下	0.0002mg/L
チウラム	公共用水域告示付表5に掲げる方法	0.006mg/L 以下	0.0006mg/L
シマジン	公共用水域告示付表6の第1 又は第2に掲げる方法	0.003mg/L 以下	0.0003mg/L
チオベンカルブ	公共用水域告示付表6の第1 又は第2に掲げる方法	0.02mg/L 以下	0.002mg/L
ベンゼン	規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.001mg/L
セレン	規格K0102 の67.2、67.3 又は67.4 に定める方法	0.01mg/L 以下	0.002mg/L
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格K0102 の43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102 の43.1 に定める方法	10mg/L 以下	0.10mg/L
ふっ素	規格K0102 の34.1（規格K0102 の34 の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mL に硫酸10mL、りん酸60mL 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250mL を混合し、水を加えて1,000mL としたものを用い、規格K0170-6 の6 図2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102 の34.1.1c)（注(2)第三文及び規格K0102 の34 の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表7に掲げる方法	0.8mg/L 以下	0.08mg/L
ほう素	規格K0102 の47.1、47.3 又は47.4 に定める方法	1mg/L 以下	0.02mg/L

1,4-ジオキサン	公共用水域告示付表8に掲げる方法	0.05mg/L 以下	0.005mg/L
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102 の43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものと規格K0102 の43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045 を乗じたものの和とする。 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格K0125 の5.1、5.2 又は5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。			

(2) 要監視項目

(令和2年環境省通知環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)

項 目	測 定 方 法	指 針 値	報告下限値
ペルフルオロオクタンス ルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタ ン酸（PFOA）	令和2年5月28日付け環境省通知環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号付表1に掲げる方法	0.00005mg/L 以下 (暫定)	0.000004mg/L
備考 PFOS及びPFOAの濃度は、令和2年5月28日付け環境省通知環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号付表1に掲げる方法により測定されたPFOSの濃度とPFOAの濃度の和とする。			