
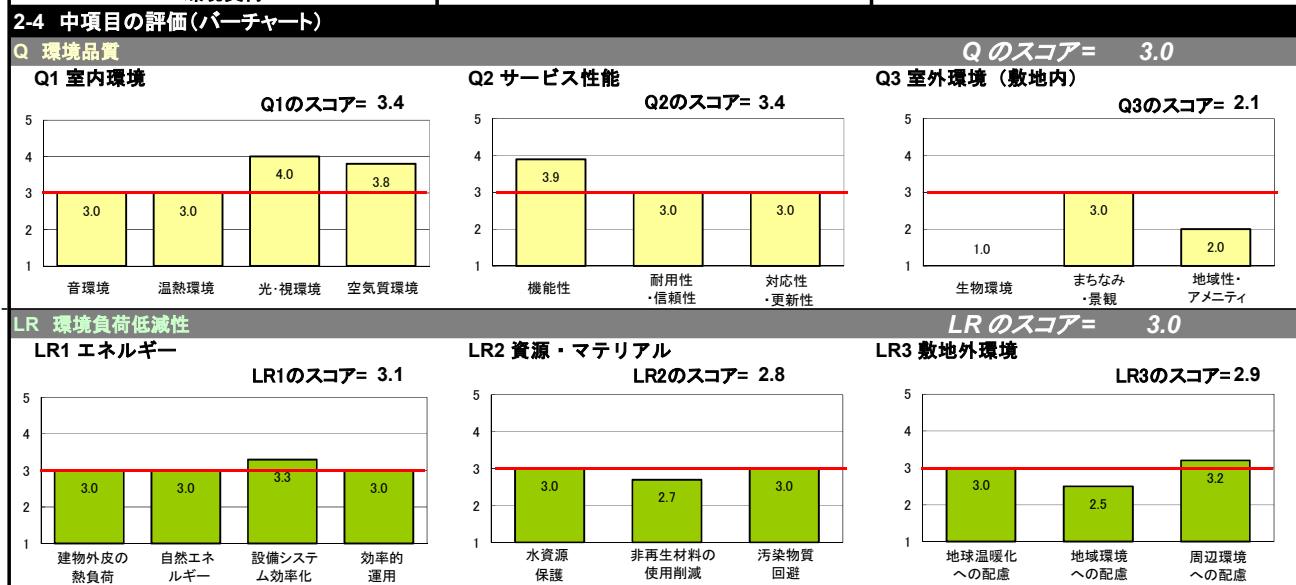


| 1-1 建物概要 |                      |    | 1-2 外観 |                 |
|----------|----------------------|----|--------|-----------------|
| 建物名称     | (仮称)名古屋市中区英一丁目 新築工事  |    | 階数     | 地上15F・地下0F      |
| 建設地      | 愛知県名古屋市中区英一丁目2701番   |    | 構造     | RC造             |
| 用途地域     | 市街化区域、防火地域           |    | 平均居住人員 | 95 人            |
| 地域区分     | 6地域                  |    | 年間使用時間 | 8,640 時間/年(想定値) |
| 建物用途     | 集合住宅                 |    | 評価の段階  | 基本設計段階評価        |
| 竣工年      | 2024年5月              | 予定 | 評価の実施日 | 2023年3月6日       |
| 敷地面積     | 403 m <sup>2</sup>   |    | 作成者    |                 |
| 建築面積     | 259 m <sup>2</sup>   |    | 確認日    | 2023年3月7日       |
| 延床面積     | 3,177 m <sup>2</sup> |    | 確認者    |                 |

外観パース等

図を貼り付けるときは

シートの保護を解除してください

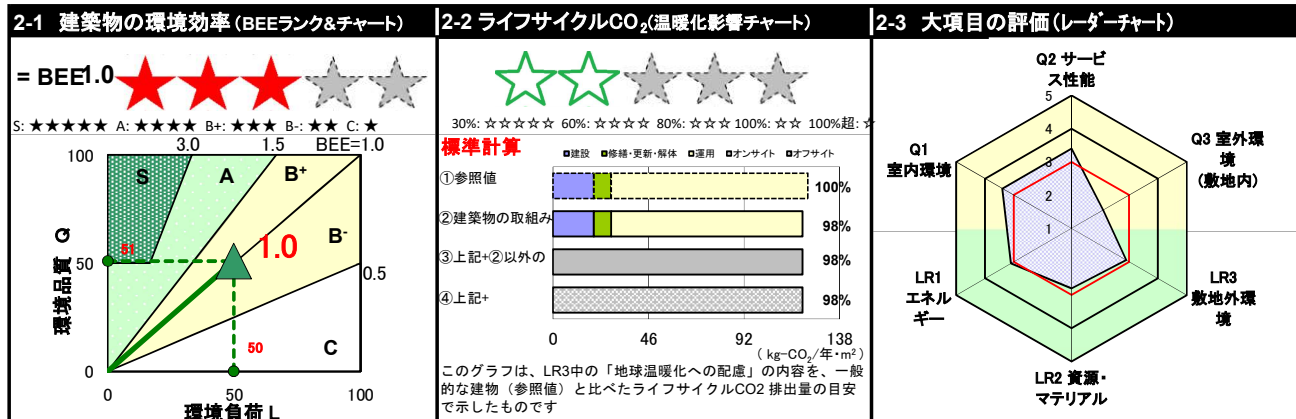

| 3 設計上の配慮事項                                                                |                                                                      |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>総合</b><br>LED照明を積極的に採用し、センサー・タイマー制御にて点灯・消灯をすることで、一次エネルギー消費量の数値を抑えています。 |                                                                      | <b>その他</b><br>特にありません。                                               |
| <b>Q1 室内環境</b><br>F☆☆☆☆をほぼ全面的に採用し、化学汚染物質による空気質汚染を回避しています。                 | <b>Q2 サービス性能</b><br>給排水配管において更新必要間隔の長い配管を使用したりする等、維持管理しやすい設計となっています。 | <b>Q3 室外環境(敷地内)</b><br>連続する塀ではなく見通しのいいフェンスを採用することで防犯性・防災性に配慮しています。   |
| <b>LR1 エネルギー</b><br>LED照明を採用しています。                                        | <b>LR2 資源・マテリアル</b><br>躯体と仕上げ材が容易に分別できる材料を使用しています。                   | <b>LR3 敷地外環境</b><br>十分な駐車場・駐輪場を設けています。<br>また外部に漏れる照明について、点滅させたりしません。 |

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■ Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■ 「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■ 評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

## 重点項目スコア・結果シート

(仮称)名古屋市中区葵一丁目 新築工事

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル

■評価ソフト:

CASBEE\_Nagoya\_2016(v1.0)

| 重点項目     |                 | 評価  | 全体に対する重み係数 | 重点項目スコア |
|----------|-----------------|-----|------------|---------|
| 1. 温暖化対策 |                 |     |            | 3.0     |
| LR1      | エネルギー           | 3.2 | 0.4        |         |
| LR3.1    | 地球温暖化への配慮       | 3.0 | 0.1        |         |
| LR3.2.2  | 温熱環境悪化の改善       | 2.0 | 0.05       |         |
| 2. 自然共生  |                 |     |            | 1.3     |
| Q3.1     | 生物環境の保全と創出      | 1.0 | 0.09       |         |
| Q3.3.1   | 地域性への配慮、快適性の向上  | 無   | 0.009      |         |
| Q3.2     | まちなみ・景観への配慮     |     |            |         |
| Q3.3.2   | 敷地内温熱環境の向上      | 2.0 | 0.045      |         |
| 3. 循環型社会 |                 |     |            | 2.9     |
| LR2.1    | 水資源保護           | 3.0 | 0.06       |         |
| LR2.2    | 非再生性資源の使用量削減    | 2.8 | 0.18       |         |
| LR3.2.3  | 地域インフラへの負荷抑制 ※2 | 3.3 | 0.01875    |         |

## 結果

## 1. 温暖化対策

評価点 = 3.0



## 2. 自然共生

評価点 = 1.3



## 3. 循環型社会

評価点 = 2.9



重点項目のスコアは以下のように算出している。

重点項目スコア =  $\frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{全体に対する重みの総和}}$

※1 ここでは、Q3. 3. 1の評価する取組みのうち評価項目 1 2) 地域性のある材料の使用 又は、Q3. 2において評価する取組みのうち評価項目 4) 地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は5、「無」の場合は1とし、重みはQ3. 3. 1の全体に対する重みに0. 2を乗じたものとしている。

※2 ここでは、LR3. 2. 3のうち、LR3. 2. 3. 3 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるLR3. 2. 3の評価点とは異なるものである。