

旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘
石綿含有定性分析調査委託

報告書

2025年2月

太平産業株式会社

1. 調査概要

1) 件名

旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託

2) 調査場所

愛知県名古屋市中村区太閤3丁目7-64

3) 調査期間

2024年11月19日 ～ 2025年2月28日

4) 調査機関

名 称 太平産業株式会社 環境事業部

住 所 愛知県豊川市八幡町黒仏12番14

TEL:0533-56-7161 FAX:0533-56-7162

登 録 等 計量証明事業愛知県知事登録 第816号（濃度：水及び土壤中）

管 理 技 術 者 [REDACTED]

5) 分析機関

名 称 太平産業株式会社

住 所 愛知県豊田市田舂町広久手614-35

分 析 者 [REDACTED]

講 習 機 関 公益社団法人 日本作業環境測定協会

認 定 証 番 号 2313A0028号

2. 調査方法

1) 試料採取

現地にて対象建材をスクレーパー等で10cm³程度になるように採取した。

2) 分析方法及び使用機器

JIS A 1481-1（偏光顕微鏡法、使用機器は写真-1参照）に従って分析を行った。



写真-1 偏光顕微鏡
(ECLIPSELV100ND ((株) ニコン社製))

3. 試料採取

1) 採取試料

採取試料は表-1から表-3に示すとおりである。

表-1 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
1	市場部分 屋根	塗膜防水	2024年12月9日
2	倉庫棟 屋根	モルタル防水	2024年12月9日
3	倉庫棟 屋根(補修部分)	モルタル防水(補修部分)	2024年12月9日
4	住宅棟 外壁	アクリルリシン吹付	2024年12月9日
5	住宅棟 階段室 壁	リシン吹付	2024年12月9日
6	住宅棟 外壁(1階)	白塗装(上塗り)	2024年12月9日
7	2F市場部分 通路 壁	白塗装	2024年12月9日
8	市場部分 外壁(南面)	モルタル(外壁)	2024年12月9日
9	住宅棟 外壁(西面)	貼付けモルタル (小口タイル)	2024年12月9日
10	外部 犬走り	貼付けモルタル (磁器質タイル)	2024年12月9日
11	市場部分 外壁(西面)	サイディング	2024年12月9日
12	市場部分 外壁(西面)	仕上塗材	2024年12月9日
13	2F住宅棟 パルコニー 戸界板	両面着色 フレキシブルボード	2024年12月9日
14	外部 庇裏	フレキシブルボード 下地VP	2024年12月9日
15	外部 巾木	モルタル	2024年12月9日
16	2F市場部分 通路 巾木	防水モルタル	2024年12月9日
17	2F住宅棟 廊下 床	防水モルタル	2024年12月10日
18	住宅棟 階段室 床	長尺塩ビシート(グレー)	2024年12月10日
19	2F市場部分 通路 手摺	色付フレキシブルボード	2024年12月9日
20	2F住宅棟 避難梯子 界壁	ケイ酸カルシウム板	2024年12月10日
21	2F住宅棟 パルコニー 手摺	OP	2024年12月11日
22	1F店舗(売場) 床	長尺塩ビシート(白)	2024年12月10日
23	1F店舗(売場) 床	長尺塩ビシート(薄赤)	2024年12月10日
24	1F店舗(売場) 柱一部	長尺塩ビシート(木目調)	2024年12月10日
25	1F店舗(売場) 床	ビニル床タイル(黄他)	2024年12月10日
26	1F店舗(売場) 床	ビニル床タイル(木目調)	2024年12月10日
27	2F事務室 床	長尺塩ビシート(グレー)	2024年12月9日
28	2F休憩コーナー 床	長尺塩ビシート(白)	2024年12月10日
29	2F台所(201) 床	長尺塩ビシート(木目調)	2024年12月11日
30	2F便所(201) 床	長尺塩ビシート(ピンク)	2024年12月11日

表-2 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
31	3F台所(301) 床	長尺塩ビシート(白模様)	2024年12月11日
32	3F台所(303) 床	長尺塩ビシート(白色系)	2024年12月11日
33	5F台所(503) 床	長尺塩ビシート (白四角模様)	2024年12月11日
34	2F事務室 床	塩化ビニールタイル	2024年12月10日
35	3F台所(302) 床	塩化ビニールタイル	2024年12月11日
36	1F荷捌場 床	モルタル	2024年12月10日
37	1F荷捌場 床	塗床(緑)	2024年12月10日
38	2F市場部分 通路(室内) 床	防水モルタル	2024年12月10日
39	1F市場部分 便所 床	貼付けモルタル (磁器質モザイクタイル)	2024年12月10日
40	1F店舗(売場) 巾木	ソフト巾木	2024年12月10日
41	1F荷捌場 巾木	ソフト巾木	2024年12月10日
42	2F市場部分 通路(室内) 巾木	モルタル	2024年12月10日
43	2F玄関(201) 巾木	防水モルタル	2024年12月11日
44	1F店舗(売場) 壁	石こうボード	2024年12月10日
45	1F市場部分 便所 壁	接着剤(磁器質タイル)	2024年12月10日
46	1F店舗(売場) 壁一部	ALC日地材	2024年12月10日
47	1F個店1 壁	モルタル	2024年12月10日
48	1F個店1 壁	EP	2024年12月10日
49	3F浴室(303) 壁	防水モルタル	2024年12月11日
50	3F浴室(303) 壁	VP	2024年12月11日
51	1F荷捌場 壁	吹付タイル	2024年12月10日
52	2F事務室 壁	プラコートの上白塗装	2024年12月9日
53	1F店舗(売場) 壁	ビニルクロス	2024年12月10日
54	3F和室6帖(302) 壁	プラスター塗	2024年12月11日
55	1F荷捌場 天井	フレキシブルボード	2024年12月10日
56	1F個店1 天井	石こうボード	2024年12月10日
57	1F店舗(売場) 天井	化粧石こうボード	2024年12月10日
58	1F店舗(売場) 天井	岩綿吸音板	2024年12月10日
59	1F店舗(売場) 天井	岩綿吸音板(リブ付き)	2024年12月10日
60	2F事務室 天井	岩綿吸音板	2024年12月9日

表-3 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
61	1F市場部分 便所 天井	ケイ酸カルシウム板	2024年12月10日
62	3F浴室(303) 天井	モルタル	2024年12月11日
63	3F浴室(303) 天井	仕上塗材	2024年12月11日
64	2F市場部分 通路(室内) 天井	木毛板白セメント吹付	2024年12月10日
65	5F和室6帖(503) 天井	色付プラスターボード	2024年12月11日
66	2F事務室 下がり天井	ゾノライト吹付	2024年12月9日
67	1F個店2 配管	アスファルトフェルト	2024年12月10日

2) 採取位置

試料は建材を代表すると考えられる点より採取した。詳細は添付資料「試料採取位置図」を参照。

4. 調査結果

調査結果を表-4から表-8に示す。

表-4 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1481-1)/ 定量分析(JIS A 1481-5) (基準値0.1%以下) (単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		クリソライト	アモサイト	クロソライト	トルメライト	アザチライト	アソノライト	層	発色色	黒鉛	アスベスト類	アスベスト類 推定含有率	
1	等厚防水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	市場部分 屋根	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
2	モルタル防水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	倉庫棟 屋根	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
3	モルタル防水(補修部分)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	倉庫棟 屋根(補修部分)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
4	アクリルリシン吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	住宅棟 外壁	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
5	リシン吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	住宅棟 階段室 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
6	白塗装(上塗り)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	住宅棟 外壁(1階)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
7	白塗装	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	2F市場部分 通路 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
8	モルタル(外壁)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	市場部分 外壁(南面)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
9	貼付けモルタル(小口タイル)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	住宅棟 外壁(西面)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
10	貼付けモルタル(磁器質タイル)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	外部 犬走り	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
11	サイディング	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	グレー	10%	タリシタイル	0%-0%	含有
	市場部分 外壁(西面)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
12	仕上塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	市場部分 外壁(西面)	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	
13	両面着色フレキシブルボード	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	黒白色	5%	—	—	含有
	2F住宅棟 バルコニー 戸看板	—	—	—	—	—	—	2	黒	5%	タリシタイル	0%-0%	
14	フレキシブルボード下地VP	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	黒白色	5%	—	—	含有
	外部 庇裏	—	—	—	—	—	—	2	黒	90%	タリシタイル	0%-0%	
15	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	白	白	白	非含有
	外部 市木	—	—	—	—	—	—	2	白	白	白	白	

表-5 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1481-1)/ 定量分析(JIS A 1481-5)(基準値0.1%以下)(単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		クリンサイト	アモサイト	クロシドサイト	トルモサイト	アタキサイト	アンノサイト	層	発着色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率	
16	防水モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F市場部分 通路 巾木	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
17	防水モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F住宅棟 廊下 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
18	長尺塩ビシート(グレー)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	住宅棟 階段室 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
19	色付フレキシブルボード	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	赤褐色	15%	—	—	含有
	2F市場部分 通路 手摺	—	—	—	—	—	—	3	緑	5%	—	—	
20	ケイ酸カルシウム板	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	灰	45%	クリンサイト	0.0-0.9%	非含有
	2F住宅棟 避難梯子 界壁	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
21	OP	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F住宅棟 バルコニー 手摺	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
22	長尺塩ビシート(白)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
23	長尺塩ビシート(薄赤)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
24	長尺塩ビシート(木目調)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 柱一部	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
25	ビニル床タイル(黄他)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
26	ビニル床タイル(木目調)	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	黄	45%	—	—	含有
	1F店舗(売場) 床	—	—	—	—	—	—	3	黄	5%	クリンサイト	0.05-0.9	
27	長尺塩ビシート(グレー)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4	ライトグレー	5%	—	—	非含有
	2F事務室 床	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
28	長尺塩ビシート(白)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F休憩コーナー 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
29	長尺塩ビシート(木目調)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F台所(201) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
30	長尺塩ビシート(ピンク)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F便所(201) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	

表-6 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1481-1)/ 定量分析(JIS A 1481-5)(基準値0.1%以下)(単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		クリンタイル	アモサイト	クロソフタイト	トルコライト	アタキライト	アンソナイト	層	発光色	標識名	アスベスト種類	アスベスト 推定含有率	
31	長尺塩ビシート(白模様)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	3F台所(301) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
32	長尺塩ビシート(白色系)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	3F台所(303) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
33	長尺塩ビシート(白四角模様)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	5F台所(503) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
34	塩化ビニールタイル	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	ベージュ	95%	タリタイル	0.15-0%	含有
	2F事務室 床	—	—	—	—	—	—	2	黒	95%	—	—	
35	塩化ビニールタイル	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	黒白系	95%	タリタイル	0.15-0%	含有
	3F台所(302) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
36	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F荷捌場 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
37	塗床(緑)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F荷捌場 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
38	防水モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F市場部分 通路(室内) 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
39	貼付けモルタル (磁器質モザイクタイル)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F市場部分 便所 床	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
40	ソフト巾木	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 巾木	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
41	ソフト巾木	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F荷捌場 巾木	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
42	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F市場部分 通路(室内) 巾木	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
43	防水モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	2F玄関(201) 巾木	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
44	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 壁	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
45	接着剤(磁器質タイル)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	非含有
	1F市場部分 便所 壁	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	

表-7 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1461-1)/ 定量分析(JIS A 1461-5)(基準値0.1%以下)(単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		タイル	アモサイト	コロシライト	トルコライト	アタカライト	アンソナイト	層	岩種名	標記名	アスベスト種類	アスベスト推定含有率	
46	ALC目地材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 壁一部	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
47	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F個店1 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
48	EP	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F個店1 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
49	防水モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	3F浴室(303) 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
50	VP	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	3F浴室(303) 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
51	吹付タイル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F荷捌場 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
52	ゾラコートの上白塗装	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	2F事務室 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
53	ビニルクロス	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
54	プラスター塗	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	3F和室6帖(302) 壁	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
55	フレキシブルボード	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	含有
	1F荷捌場 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	クリスタル	55-50%	
56	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F個店1 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
57	化粧石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
58	岩綿吸音板	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
59	岩綿吸音板(ノブ付き)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	1F店舗(売場) 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	
60	岩綿吸音板	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	白	55	—	—	非含有
	2F事務室 天井	—	—	—	—	—	—	2	白	55	—	—	

表-8 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1481-1)/ 定量分析(JIS A 1481-5) (基準値0.1%以下) (単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		シリケート	アモサイト	クロソライト	ヒメライト	アキチノライト	アノソライト	雲	珪酸塩	黒鉛	アスベスト繊維	アスベスト 繊維含有率	
61	ケイ酸カルシウム板	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	1F市場部分 便所 天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
62	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	3F浴室(303) 天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
63	仕上塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	3F浴室(303) 天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
64	木毛板白セメント吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	2F市場部分 通路(室内) 天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
65	色付プラスチックボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	5F和室6帖(503) 天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
66	ゾノライト吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	2F事務室 下がり天井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	
67	アスファルトフェルト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	非含有
	1F階段2 配管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	

5. まとめ

本調査において、採取した11. 市場部分外壁(西面)のサイディング、13. 2F住宅棟バルコニー戸界板の両面着色フレキシブルボード、14. 外部庇裏のフレキシブルボード下地VP、19. 2F市場部分通路手摺の色付フレキシブルボード、26. 1F店舗(売場)床のビニル床タイル(木目調)、34. 2F事務室床の塩化ビニル床タイル、35. 3F台所(302)床の塩化ビニル床タイル及び55. 1F荷捌場天井のフレキシブルボードからアスベスト繊維が検出された。解体改修を行う場合や、今後継続して使用する中で著しい劣化がみられるような場合、飛散防止措置及び適正な処理を必要とする。

なお、本調査において調査対象とした箇所以外については、調査を実施していないため、解体改修時には必要に応じて改めて調査を行うことが必要である。

以上

添付書類)


試料採取位置図

分析結果報告書


状況写真

試料採取位置図


試料採取位置図

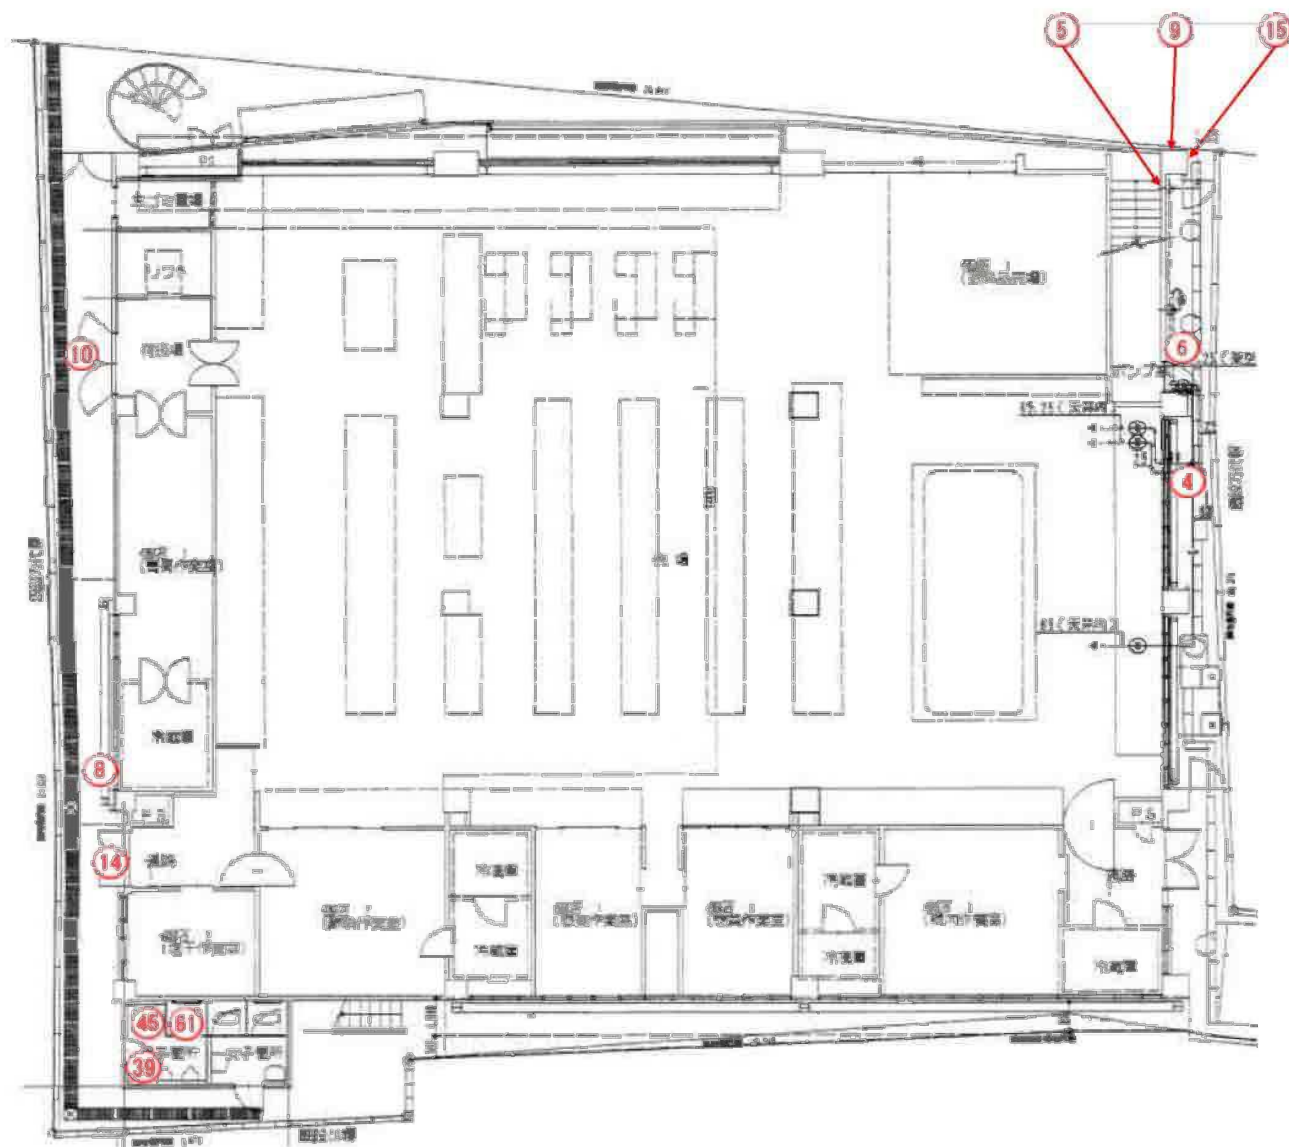

1階 平面図

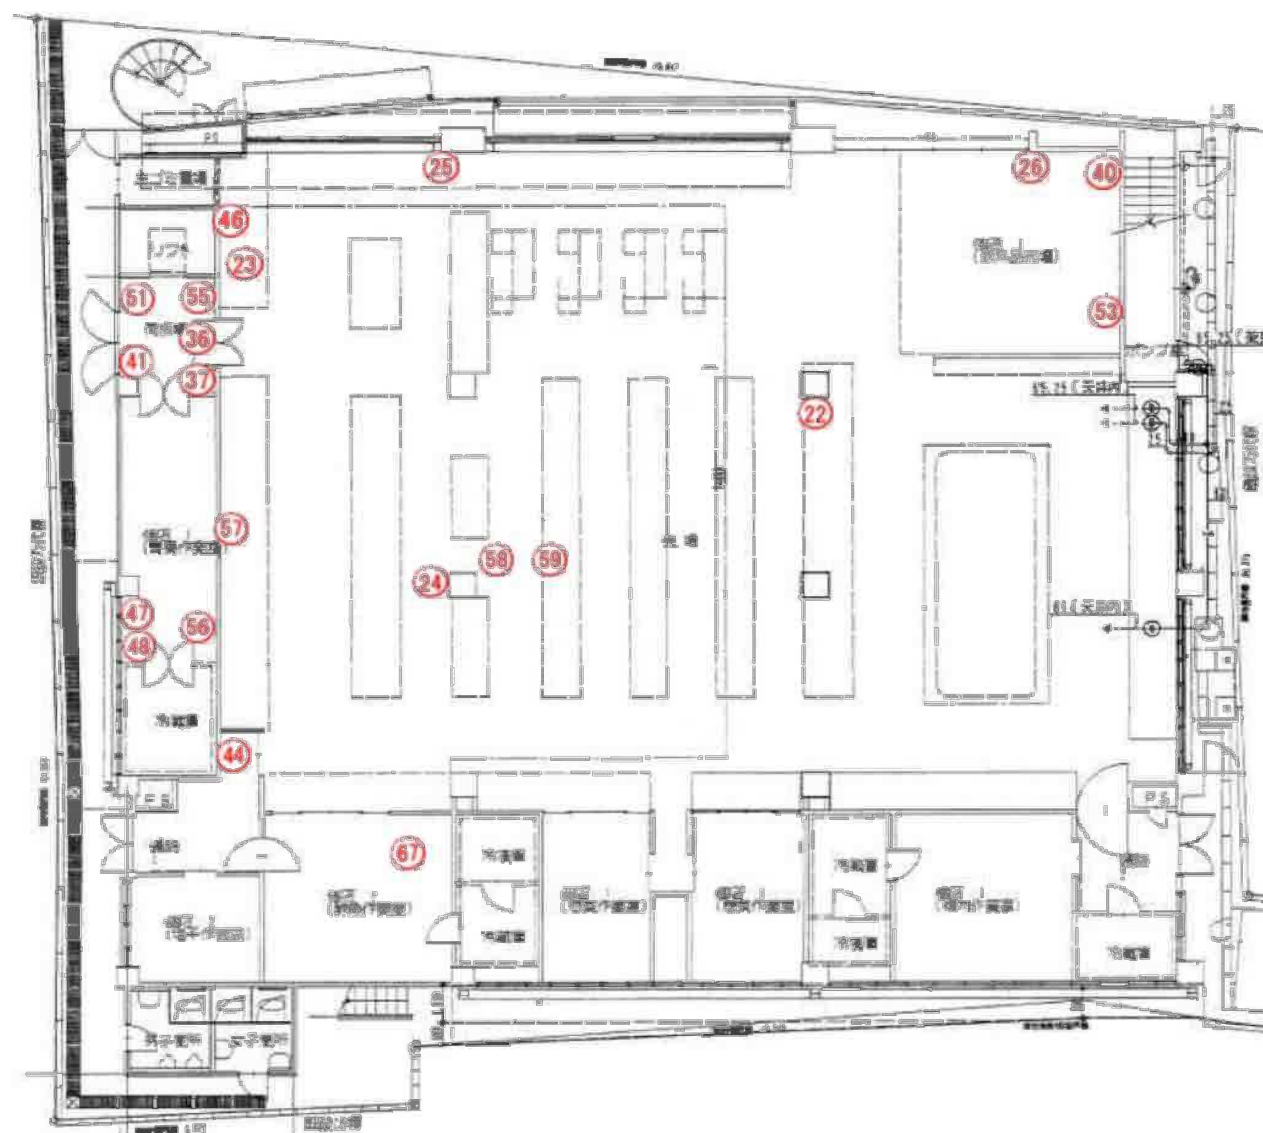

1階 平面図

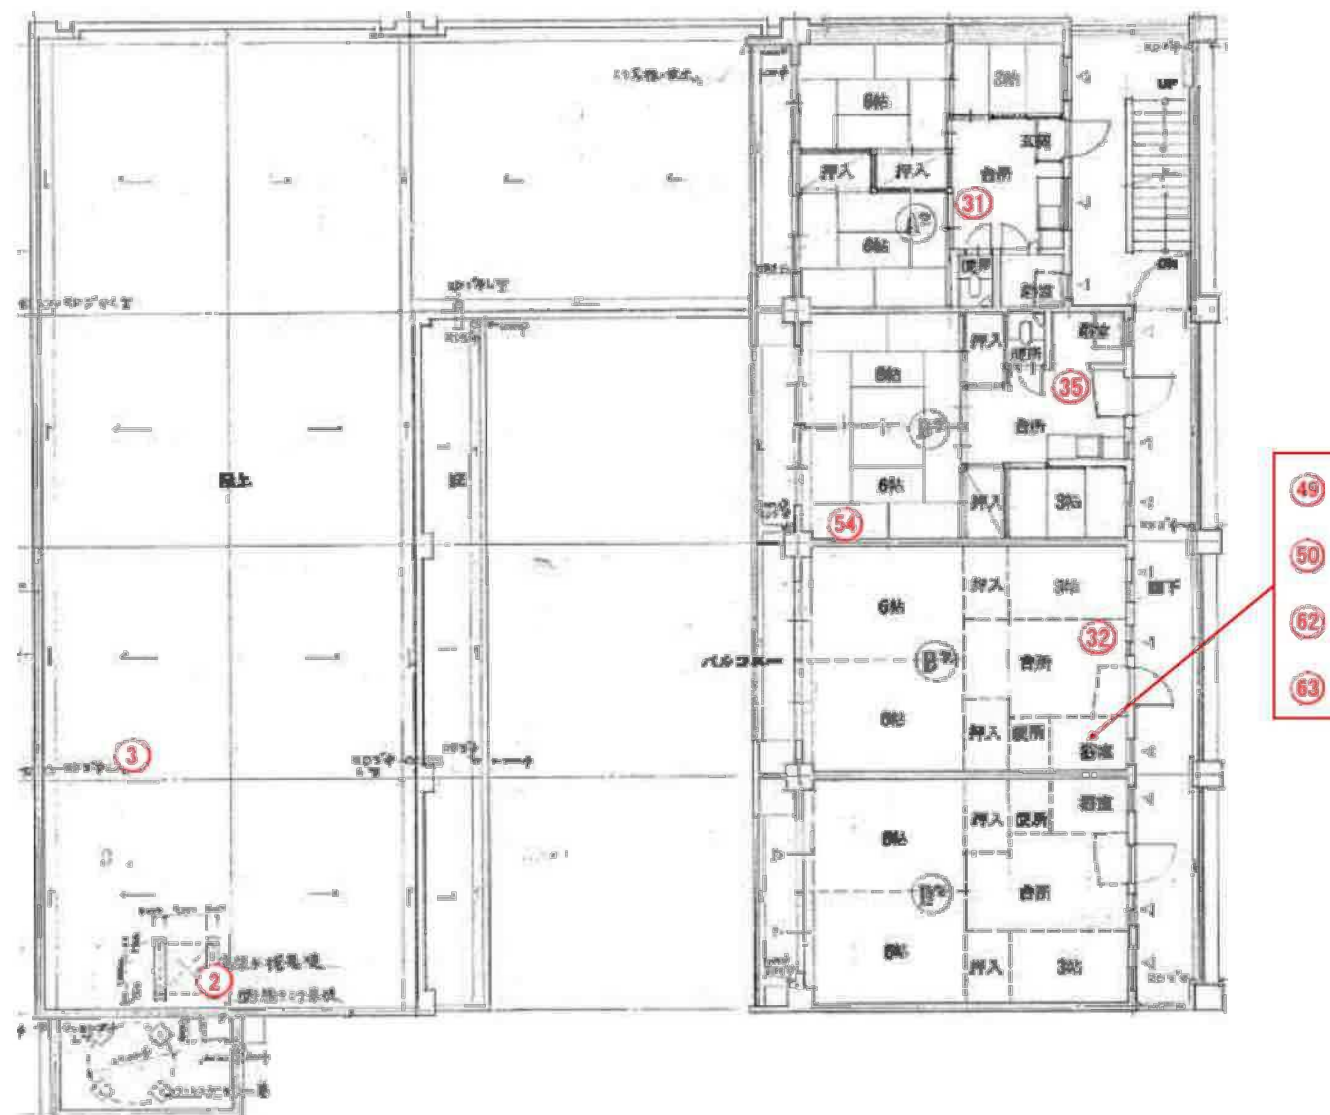


3階 平面図



5階 平面図

分析結果報告書



名古屋市長 様

計量証明事業 山形県事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19 TEL: 0565-223411 FAX: 0565-223420
 TEL: 0565-223411 FAX: 0565-223420
豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	塗膜防水
件名	旧牧野公設市場及び市営荻瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 屋根
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日に受け入れた上記燃料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-004

偏光顕微鏡写真

試料名: 塗膜防水

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号 224A1211-005

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第三千七百六十八号 第816号

太平產物株式會社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ナカセビル6F

TEL: 052-228-1111 FAX: 052-228-2804

鹽田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-32

Tel.: 0565-48-2400 Fax: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	モルタル防水
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	倉庫棟 屋根
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記飲料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-005

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル防水

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業(無)第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄14ビル 4F
 TEL: 052-223-2304 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル防水(補修部分)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	倉庫棟 屋根(補修部分)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル防水(補修部分)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県農産物検査 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス代16F
 TEL: 052-221-1234 FAX: 052-221-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	アクリルリシン吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-007

偏光顕微鏡写真

試料名: アクリルリシン吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19ヤスヒナビル6F
 TEL: 0565-22-2200 FAX: 0565-22-2201
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田移町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	リシン吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 階段室 壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記資料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-008

偏光顕微鏡写真

試料名: リシン吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業部 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄ビル4F
 TEL: 03-2222-2201 FAX: 03-2222-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	白塗装(上塗り)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁(1階)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-009


偏光顕微鏡写真

試料名: 白塗装(上塗り)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業第13号 第816号
太平産業株式会社
 〒480-0008 愛知県稲沢市稲沢区栄1-29-19 TEL: 0565-222111 FAX: 0565-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	白塗装
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路 壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記史料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-010

偏光顕微鏡写真

試料名： 白塗装

伸長の符号



不検出

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル(外壁)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業所 田中事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ナビルA6F
 TEL: 052-231-9151 FAX: 052-231-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(小口タイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記資料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 貼付けモルタル(小口タイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計置経理事業部 市田事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒450-0008 名古屋市東区柴1-29-19 栄14ビル16F
 TEL: 052-221-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(磁器質タイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	外部 犬走り
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上肥試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-013

偏光顕微鏡写真

試料名： 貼付けモルタル(磁器質タイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 TEL: 052-231-3300
 TEL: 052-231-3300 FAX: 052-231-3301
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田移町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	サイディング
件名	旧牧野公設市場及び市営炭瀨荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	検出	検出されないこと	ppm
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
アクテノライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppm
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類 アスベスト推定含有率
	1	ライトグレー	100%	クリソタイル 5%-50%
	2	---	---	---
	3	---	---	---
	4	---	---	---
	5	---	---	---
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: サイディング

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県豊田市中区第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19※代々A&F
 TEL: 052-222-2221 052-222-2222 052-222-2223
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田稻町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	仕上塗材
件名	旧牧野公設市場及び市営炭瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上肥肥料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	＝
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	＝
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	＝
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	＝
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	＝
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	＝
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-015

偏光顕微鏡写真

試料名: 仕上塗材

伸長の符号



不検出



計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19
 TEL: 052-224-0001 FAX: 052-224-0001
 豊田支店
 〒470-0334 愛知県豊田市新羽町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

階	層別推定含有率			
	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1	乳白色	5%	-	-
2	黒	5%	-	-
3	灰	90%	クリソタイル	5%-50%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

偏光顕微鏡写真

試料名: 両面着色フレキシブルボード

伸長の符号




正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明事業第三種指定事業者 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F
 TEL: 052-255-2200 FAX: 052-251-2301
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	フレキシブルボード下地VP
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	外部 庇裏
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	検出	検出されないこと	mm
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	mm
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	mm
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	mm
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	mm
— 以下余白 —			

特記事項

層別推定含有率				
層	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1	乳白色	5%	-	-
2	灰	95%	クリソタイル	5%-50%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

偏光顕微鏡写真

試料名: フレキシブルボード下地VP

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



管理技術者

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 田原市北条路 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県田原市北条1-29-19ナスイ A6F
 TEL: 0565-48-2300 FAX: 0565-48-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路 巾木
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記就労についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	ppb
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

224A1211-019

偏光顕微鏡写真

試料名: 防水モルタル

伸長の符号



不検出

特記事項

224A1211-020

偏光顕微鏡写真

試料名: 防水モルタル

伸長の符号



不検出



特記事項

224A1211-021

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(グレー)

伸長の符号



不検出



管理技術者

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

偏光顕微鏡写真

試料名: 色付フレキシブルボード

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号 224A1211-023

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明書第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ナスイビル6F

TEL: 055-21-2304 FAX: 055-23-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田代町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	ケイ酸カルシウム板
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 避難梯子 界壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: ケイ酸カルシウム板

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F
 TEL: 052-224-2201 FAX: 052-224-2201
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	OP
件名	旧牧野公設市場及び市営荻瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 パルコニー 手摺
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-024

偏光顕微鏡写真

試料名: OP

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-025

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事 第816号

太平產

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19「スイートM6F」

TEL: 062-224-7000 FAX: 062-224-2100

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(白)

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-026

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事項(知照事項) 第816号

太平産業株式会社

Т460-0008 創設者 区栄1-29-19ヤシバノ6F

TEL: 052-22 2187-1 23-227-5211

豐田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(薄赤)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリンタイル (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-026

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(薄赤)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒナビル6F
 TEL: 052-255-0000 FAX: 052-255-2004
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(木目調)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 柱一部
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記資料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
アンゾフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	mg
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

224A1211-027

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(木目調)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 TEL: 052-221-0111 FAX: 052-221-0101
豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ビニル床タイル(黄他)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-028

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニル床タイル(黄他)

伸長の符号



不検出

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニル床タイル(木目調)

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-030

分析結果報告書

名古屋市長 様

證量証明事項 第816号

太平產物株式會社

丁460-0008 深圳市福田区荣1-29-19+516F

TEL: 052-234500 FAX: 052-234504

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(グレー)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 床
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリンタイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トシモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(グレー)

伸長の符号



不検出



特記事項

224A1211-031

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(白)

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-032

分析結果報告書

名古屋市長 様

肝臟正常形態 肝臟正常形態 第816号

太平産業株式会社

T460-0008 区采1-20-19冲3化166

TEL: 052-22149100 FAX: 052-223-3104

豐田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手6-4-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(木目調)
件名	旧牧野公設市場及び市営炭瀨荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F台所(20f) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-032

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(木目調)

伸長の符号




不検出

224A1211-033

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(ピンク)

伸長の符号

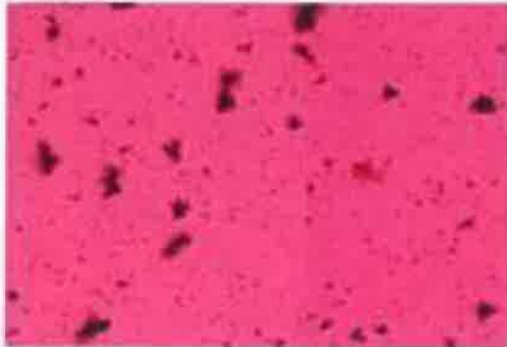

不検出

224A1211-034

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(白模様)

伸長の符号



不検出

224A1211-035

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白色系)

伸長の符号



不検出



管理技術者

[illegible]

224A1211-036

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白四角模様)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-037

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（元）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19（5F）
TEL：052-224-2300 FAX：052-224-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田代町広久手614-35
TEL：0565-48-2400 FAX：0565-48-2303
管理技術者 [Redacted]

試料の種類	塩化ビニルタイル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリンタイル（定性）	検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	ベージュ	95%	クリンタイル
	2	黒	5%	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: 塩化ビニルタイル

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日 2025年1月10日
報告書番号 224A1211-038

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業登録番号 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 1F
TEL: 052-221-7800 FAX: 052-221-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	塩化ビニールタイル
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F台所(302) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	乳白色	95%	クリソタイル
	2	黒	5%	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

224A1211-038

偏光顕微鏡写真

試料名: 塩化ビニルタイル

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明書 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 TEL: 052-224-1111
 TEL: 052-224-1111 FAX: 052-224-1111
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

2024年12月11日 に受け入れた上肥肥料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	ppm
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

224A1211-039

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-040

分析結果報告書

名古屋市長 様

證量証明事項 第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19「スイパ」402号

TEL: 022-2311-2311 FAX: 022-2311-2311

豐田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田切町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	塗床(緑)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-040

偏光顕微鏡写真

試料名: 塗床(緑)

伸長の符号



不検出

224A1211-041

偏光顕微鏡写真

試料名: 防水モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業（一）第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄16F
 TEL: 03-3233-2304 FAX: 03-323-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(磁器質モザイクタイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F市場部分 便所 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記資料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-042

偏光顕微鏡写真

試料名: 貼付けモルタル(磁器質モザイクタイル)

伸長の符号



不検出

発行年月日 - 2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-043

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明書 第816号

太平産業株式会社

電話 460-0008 地址 東京都中央区栄1-29-19 栄1-29-19 栄1-29-19

TEL: 052-22 4 900 4901 FAX: 052-22 4 923 5201

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	ソフト巾木
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-043

偏光顕微鏡写真

試料名: ソフト巾木

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 新田里町下 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ナスイビル6F
 TEL: 052-231-2100 FAX: 052-231-2311
 豊田支店
 〒470-0334 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ソフト巾木
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀨荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

224A1211-044

偏光顕微鏡写真

試料名: ソフト巾木

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県山崎市中区栄1-29-19 栄ビル16F
 TEL: 0565-48-2300 FAX: 0565-48-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路(室内) 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-045

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号 224A1211-046

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事項認可申請書 第816号

太平洋産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄ス化*86F

TEL 031-22-54101 FAX 03-22-2901

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀨荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F玄関(201) 巾木
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-046

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



管理技術者

[illegible]

224A1211-047

偏光顕微鏡写真

試料名: 石こうボード

伸長の符号



不検出



管理技術者

[illegible]

224A1211-048

偏光顕微鏡写真

試料名： 接着剤(磁器質タイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 計量器 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19キサイトB6F
 TEL: 066-232-2200 FAX: 066-232-2201
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ALC目地材
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 壁一部
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-049

偏光顕微鏡写真

試料名: ALC目地材

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 国土技術院 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市市菜1-29-19 栄ビル6F
 TEL: 0565-22-2221 FAX: 0565-22-2221
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市市柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-050

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出

發行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-051

分析結果報告書

名古屋市長 様

第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19 株式会社 M&F

TEL: 022-23210011 傳真: 022-23210011

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田萩町宮久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	EP
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-051

偏光顕微鏡写真

試料名: EP

伸長の符号



不検出



特記事項

224A1211-052

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



特記事項	
------	--

224A1211-053

偏光顕微鏡写真

試料名: VP

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

代表取締役 理事 田中 昭彦 代表取締役 理事 田中 昭彦 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄ス化ビル6F
 TEL: 052-226-2100 FAX: 052-223-2301
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	吹付タイル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-054

偏光顕微鏡写真

試料名: 吹付タイル

伸長の符号



不検出



計量証明事業所 豊田市 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 豊田市中区栄1-29-19 TEL/FAX
 TEL 0565-48-2400 FAX 0565-48-2303
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

特記事項

224A1211-055

偏光顕微鏡写真

試料名: ゾラコートの上白塗装

伸長の符号



不検出



管理技術者

[illegible]

224A1211-056

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニルクロス

伸長の符号



不検出



管理技術者

[illegible]

224A1211-057

偏光顕微鏡写真

試料名: プラスター塗

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19 栄1ビル6F
 TEL: 0565-23-2301 FAX: 0565-23-2301
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	フレキシブルボード
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	mg/kg
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	mg/kg
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	mg/kg
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	mg/kg
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	mg/kg
アンゾフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	mg/kg
－ 以下余白 －			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類 推定含有率
	1	白	5%	—
	2	白	5%	—
	3	灰	90%	クリソタイル 5%-50%
	—	—	—	—
	—	—	—	—

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

偏光顕微鏡写真

試料名: フレキシブルボード

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号 224A1211-059

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒナ6F

TEL: 052-221-1111

豐田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	石こうボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-059

偏光顕微鏡写真

試料名: 石こうボード

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-060

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号

太平産業株式会社

T460-0008 区栄1-19-19†ス化*16P

TEL: 051-2311111 051-2311111

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	化粧石こうボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記飲料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-060


偏光顕微鏡写真

試料名： 化粧石こうボード

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 栄ビル16F
 TEL: 052-233-2304 FAX: 052-233-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田畑町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	岩綿吸音板
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記資料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-061

偏光顕微鏡写真

試料名： 岩綿吸音板

伸長の符号



不検出

發行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-062

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事務(並行)第816号

太平産業株式會社

平460-0008 区策1-29-19

TEL: 052-2211-336 FAX: 052-2211-3304

豐田支店

T470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	岩綿吸音板(リブ付き)
件名	旧牧野公設市場及び市営荻瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上~~部~~原料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基 準	単 位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	個
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	個
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	個
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	個
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	個
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	個
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-062

偏光顕微鏡写真

試料名： 岩綿吸音板(リブ付き)

伸長の符号



不検出



特 註 事 項

224A1211-063

偏光顕微鏡写真

試料名： 岩綿吸音板

伸長の符号



不検出

発行年月日：2025年1月10日

報告書番号: 224A1211-064

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事項 第816号

太平産業株式會社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスビビル6F

TEL: 052-2317351 FAX: 052-2312014

豐田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	ケイ酸カルシウム板
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F市場部分 便所 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記材料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-064

偏光顕微鏡写真

試料名: ケイ酸カルシウム板

伸長の符号



不検出



特記事項

224A1211-065

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 日本計量士登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F
 TEL: 052-224-2200 FAX: 052-224-2301
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2903
 管理技術者

試料の種類	仕上塗材
件名	旧牧野公設市場及び市宮笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F浴室(303) 天井
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記材料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

特記事項	
------	--

224A1211-066

偏光顕微鏡写真

試料名： 仕上塗材

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県千代田区栄1-29-19 栄1-16F
 TEL: 0562-2254-100 FAX: 0562-2211-8304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	木毛板白セメント吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路(室内) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基 準	単 位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-067

偏光顕微鏡写真

試料名: 木毛板白セメント吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業委託契約第S16号
太平産業株式会社
 〒450-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19*516F
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	色付プラスターボード
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	5F和室6帖(503) 天井
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-068


偏光顕微鏡写真

試料名: 色付プラスターボード

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19 TEL: 0565-222211
 TEL: 0565-222211 FAX: 0565-222211
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ソノライト吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 下がり天井
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上開飲料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-069

偏光顕微鏡写真

試料名: ソノライト吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒480-0008 愛知県田原市栄1-29-19 栄1区
 TEL: 0565-48-2303 FAX: 0565-48-2304
 豊田支店
 〒470-0364 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	アスファルトフェルト
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店2 配管
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	—
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項

224A1211-070

偏光顕微鏡写真

試料名: アスファルトフェルト

伸長の符号



不検出

状況写真



採取前

市場部分

屋根

1

2024/12/9



採取後

市場部分

屋根

1

2024/12/9



採取試料

市場部分

屋根

1

2024/12/9



補修後

市場部分

屋根

1

2024/12/9



採取前
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取後
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取試料
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



補修後
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取前

倉庫棟
屋根（補修部分）

3

2024/12/9



採取後

倉庫棟
屋根（補修部分）

3

2024/12/9



採取試料

倉庫棟
屋根（補修部分）

3

2024/12/9



補修後

倉庫棟
屋根（補修部分）

3

2024/12/9




採取前
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取後
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取試料
住宅棟
外壁
4
2024/12/9

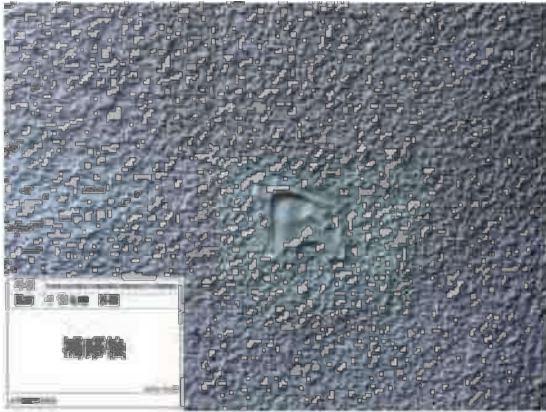

補修後
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取前

住宅棟

階段室 壁

5

2024/12/9



採取後

住宅棟

階段室 壁

5

2024/12/9



採取試料

住宅棟

階段室 壁

5

2024/12/9



補修後

住宅棟

階段室 壁

5

2024/12/9



採取前
住宅棟
外壁(1階)
6
2024/12/9



採取後
住宅棟
外壁(1階)
6
2024/12/9



採取試料
住宅棟
外壁(1階)
6
2024/12/9



補修後
住宅棟
外壁(1階)
6
2024/12/9



採取前
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取前

住宅棟
外壁（西面）

9

2024/12/9



採取後

住宅棟
外壁（西面）

9

2024/12/9



採取試料

住宅棟
外壁（西面）

9

2024/12/9



補修後

住宅棟
外壁（西面）

9

2024/12/9



採取前
外部
犬走り
10
2024/12/9



採取後
外部
犬走り
10
2024/12/9



採取試料
外部
犬走り
10
2024/12/9



補修後
外部
犬走り
10
2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取前
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取後
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取試料
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



補修後
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取前
外部
底裏
14
2024/12/9



採取後
外部
底裏
14
2024/12/9



採取試料
外部
底裏
14
2024/12/9



補修後
外部
底裏
14
2024/12/9



採取前
外部 巾木 15
2024/12/9



採取後
外部 巾木 15
2024/12/9



採取試料
外部 巾木 15
2024/12/9



補修後
外部 巾木 15
2024/12/9



採取前
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取前
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取後
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取試料
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



補修後
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取前
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取後
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取試料
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



補修後
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取前
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取前
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



採取後
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



採取試料
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



補修後
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10




採取前

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11

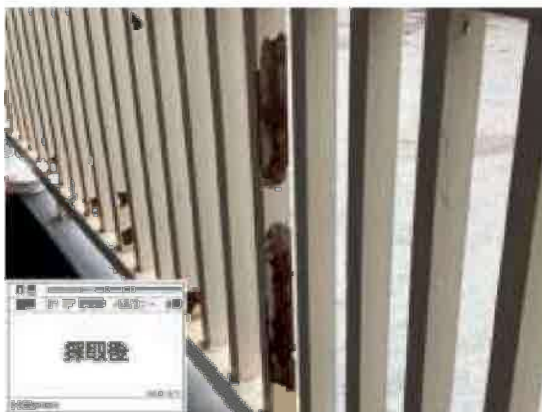

採取後

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11




採取試料

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11

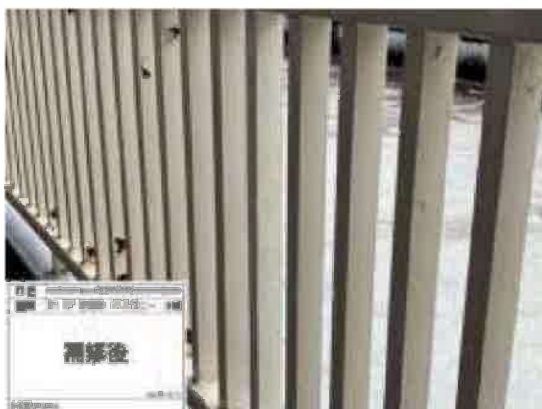

補修後

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11



採取前
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取前

2F事務室

床

27

2024/12/9



採取後

2F事務室

床

27

2024/12/9



採取試料

2F事務室

床

27

2024/12/9



補修後

2F事務室

床

27

2024/12/9



採取前

採取前

2F休憩コーナー

床

28

2024/12/10



採取後

採取後

2F休憩コーナー

床

28

2024/12/10



採取試料

採取試料

2F休憩コーナー

床

28

2024/12/10



補修後

補修後

2F休憩コーナー

床

28

2024/12/10



採取前
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取後
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取試料
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



補修後
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取前
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取後
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取試料
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



補修後
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取前

3F台所 (301)

床

31

2024/12/11



採取後

3F台所 (301)

床

31

2024/12/11



採取試料

3F台所 (301)

床

31

2024/12/11



補修後

3F台所 (301)

床

31

2024/12/11



採取前
3F台所 (303)
床
32
2024/12/11



採取後
3F台所 (303)
床
32
2024/12/11



採取試料
3F台所 (303)
床
32
2024/12/11



補修後
3F台所 (303)
床
32
2024/12/11



採取前
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取後
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取試料
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



補修後
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取前
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取後
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取試料
2F事務室
床
34
2024/12/10



補修後
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取前

3F台所 (302)

床

35

2024/12/11



採取後

3F台所 (302)

床

35

2024/12/11



採取試料

3F台所 (302)

床

35

2024/12/11



補修後

3F台所 (302)

床

35

2024/12/11



採取前
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取前

1F荷捌場

床

37

2024/12/10



採取後

1F荷捌場

床

37

2024/12/10



採取試料

1F荷捌場

床

37

2024/12/10



補修後

1F荷捌場

床

37

2024/12/10



採取前
2F市場部分
通路（室内）床
38
2024/12/10



採取後
2F市場部分
通路（室内）床
38
2024/12/10



採取試料
2F市場部分
通路（室内）床
38
2024/12/10



補修後
2F市場部分
通路（室内）床
38
2024/12/10



採取前

1F市場部分

便所 床

39

2024/12/10



採取後

1F市場部分

便所 床

39

2024/12/10



採取試料

1F市場部分

便所 床

39

2024/12/10



補修後

1F市場部分

便所 床

39

2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取前

1F荷捌場

巾木

41

2024/12/10



採取後

1F荷捌場

巾木

41

2024/12/10



採取試料

1F荷捌場

巾木

41

2024/12/10



補修後

1F荷捌場

巾木

41

2024/12/10



採取前
2F市場部分
通路（室内）巾木
42
2024/12/10



採取後
2F市場部分
通路（室内）巾木
42
2024/12/10



採取試料
2F市場部分
通路（室内）巾木
42
2024/12/10



補修後
2F市場部分
通路（室内）巾木
42
2024/12/10



採取前

2F玄関 (201)

巾木

43

2024/12/11



採取後

2F玄関 (201)

巾木

43

2024/12/11



採取試料

2F玄関 (201)

巾木

43

2024/12/11



補修後

2F玄関 (201)

巾木

43

2024/12/11



採取前
1F店舗（売場）
壁
44
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
壁
44
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
壁
44
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
壁
44
2024/12/10



採取前

1F市場部分

便所 壁

45

2024/12/10



採取後

1F市場部分

便所 壁

45

2024/12/10



採取試料

1F市場部分

便所 壁

45

2024/12/10



補修後

1F市場部分

便所 壁

45

2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取前

1F個店1

壁

47

2024/12/10



採取後

1F個店1

壁

47

2024/12/10



採取試料

1F個店1

壁

47

2024/12/10



補修後

1F個店1

壁

47

2024/12/10



採取前
1F個店1
壁
48
2024/12/10



採取後
1F個店1
壁
48
2024/12/10



採取試料
1F個店1
壁
48
2024/12/10



補修後
1F個店1
壁
48
2024/12/10



採取前

3F浴室 (303)

壁

49

2024/12/11



採取後

3F浴室 (303)

壁

49

2024/12/11



採取試料

3F浴室 (303)

壁

49

2024/12/11



補修後

3F浴室 (303)

壁

49

2024/12/11



採取前
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取後
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取試料
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



補修後
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取前
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取前
2F事務室
壁
52
2024/12/9



採取後
2F事務室
壁
52
2024/12/9



採取試料
2F事務室
壁
52
2024/12/9



補修後
2F事務室
壁
52
2024/12/9



採取前

1F店舗（売場）

壁

53

2024/12/10



採取後

1F店舗（売場）

壁

53

2024/12/10



採取試料

1F店舗（売場）

壁

53

2024/12/10



補修後

1F店舗（売場）

壁

53

2024/12/10



採取前
3F和室6帖（302）
壁
54
2024/12/11



採取後
3F和室6帖（302）
壁
54
2024/12/11



採取試料
3F和室6帖（302）
壁
54
2024/12/11



補修後
3F和室6帖（302）
壁
54
2024/12/11



採取前

1F荷捌場

天井

55

2024/12/10



採取後

1F荷捌場

天井

55

2024/12/10



採取試料

1F荷捌場

天井

55

2024/12/10



補修後

1F荷捌場

天井

55

2024/12/10



採取前
1F個店1
天井
56
2024/12/10



採取後
1F個店1
天井
56
2024/12/10



採取試料
1F個店1
天井
56
2024/12/10



補修後
1F個店1
天井
56
2024/12/10



採取前

1F店舗（売場）

天井

57

2024/12/10



採取後

1F店舗（売場）

天井

57

2024/12/10



採取試料

1F店舗（売場）

天井

57

2024/12/10



補修後

1F店舗（売場）

天井

57

2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取前
2F事務室
天井
60
2024/12/9



採取後
2F事務室
天井
60
2024/12/9



採取試料
2F事務室
天井
60
2024/12/9



補修後
2F事務室
天井
60
2024/12/9



採取前
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



採取後
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



採取試料
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



補修後
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



採取前

3F浴室 (303)

天井

62

2024/12/11



採取後

3F浴室 (303)

天井

62

2024/12/11



採取試料

3F浴室 (303)

天井

62

2024/12/11



補修後

3F浴室 (303)

天井

62

2024/12/11



採取前

3F浴室 (303)

天井

63

2024/12/11



採取後

3F浴室 (303)

天井

63

2024/12/11



採取試料

3F浴室 (303)

天井

63

2024/12/11



補修後

3F浴室 (303)


天井

63

2024/12/11




採取前
2F市場部分
通路（室内）天井
64
2024/12/10

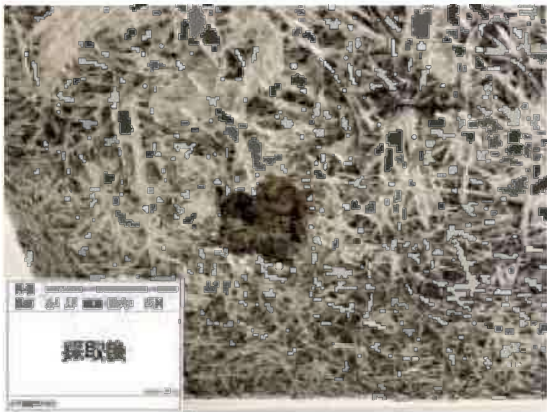

採取後
2F市場部分
通路（室内）天井
64
2024/12/10



採取試料
2F市場部分
通路（室内）天井
64
2024/12/10

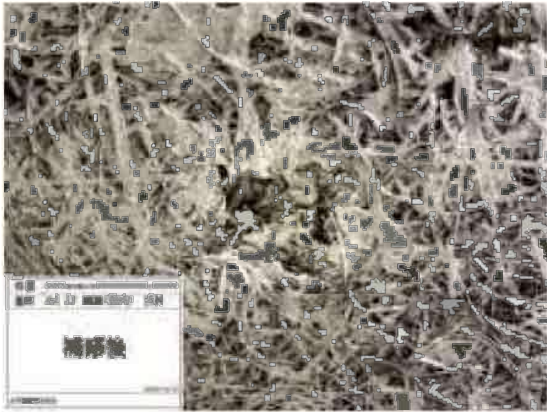

補修後
2F市場部分
通路（室内）天井
64
2024/12/10



採取前

5F和室6帖 (503)

天井

65

2024/12/11



採取後

5F和室6帖 (503)

天井

65

2024/12/11



採取試料

5F和室6帖 (503)

天井

65

2024/12/11



補修後

5F和室6帖 (503)

天井

65

2024/12/11



採取前

2F事務室

下がり天井

66

2024/12/9



採取後

2F事務室

下がり天井

66

2024/12/9




採取試料

2F事務室

下がり天井

66

2024/12/9

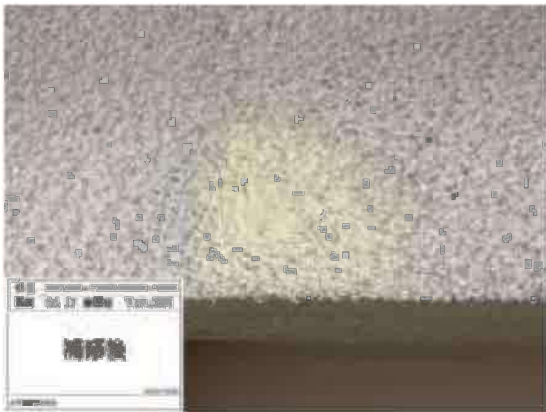

補修後

2F事務室

下がり天井

66

2024/12/9



採取前

1F個店2

配管

67

2024/12/10



採取後

1F個店2

配管

67

2024/12/10



採取試料

1F個店2

配管

67

2024/12/10



補修後

1F個店2

配管

67

2024/12/10