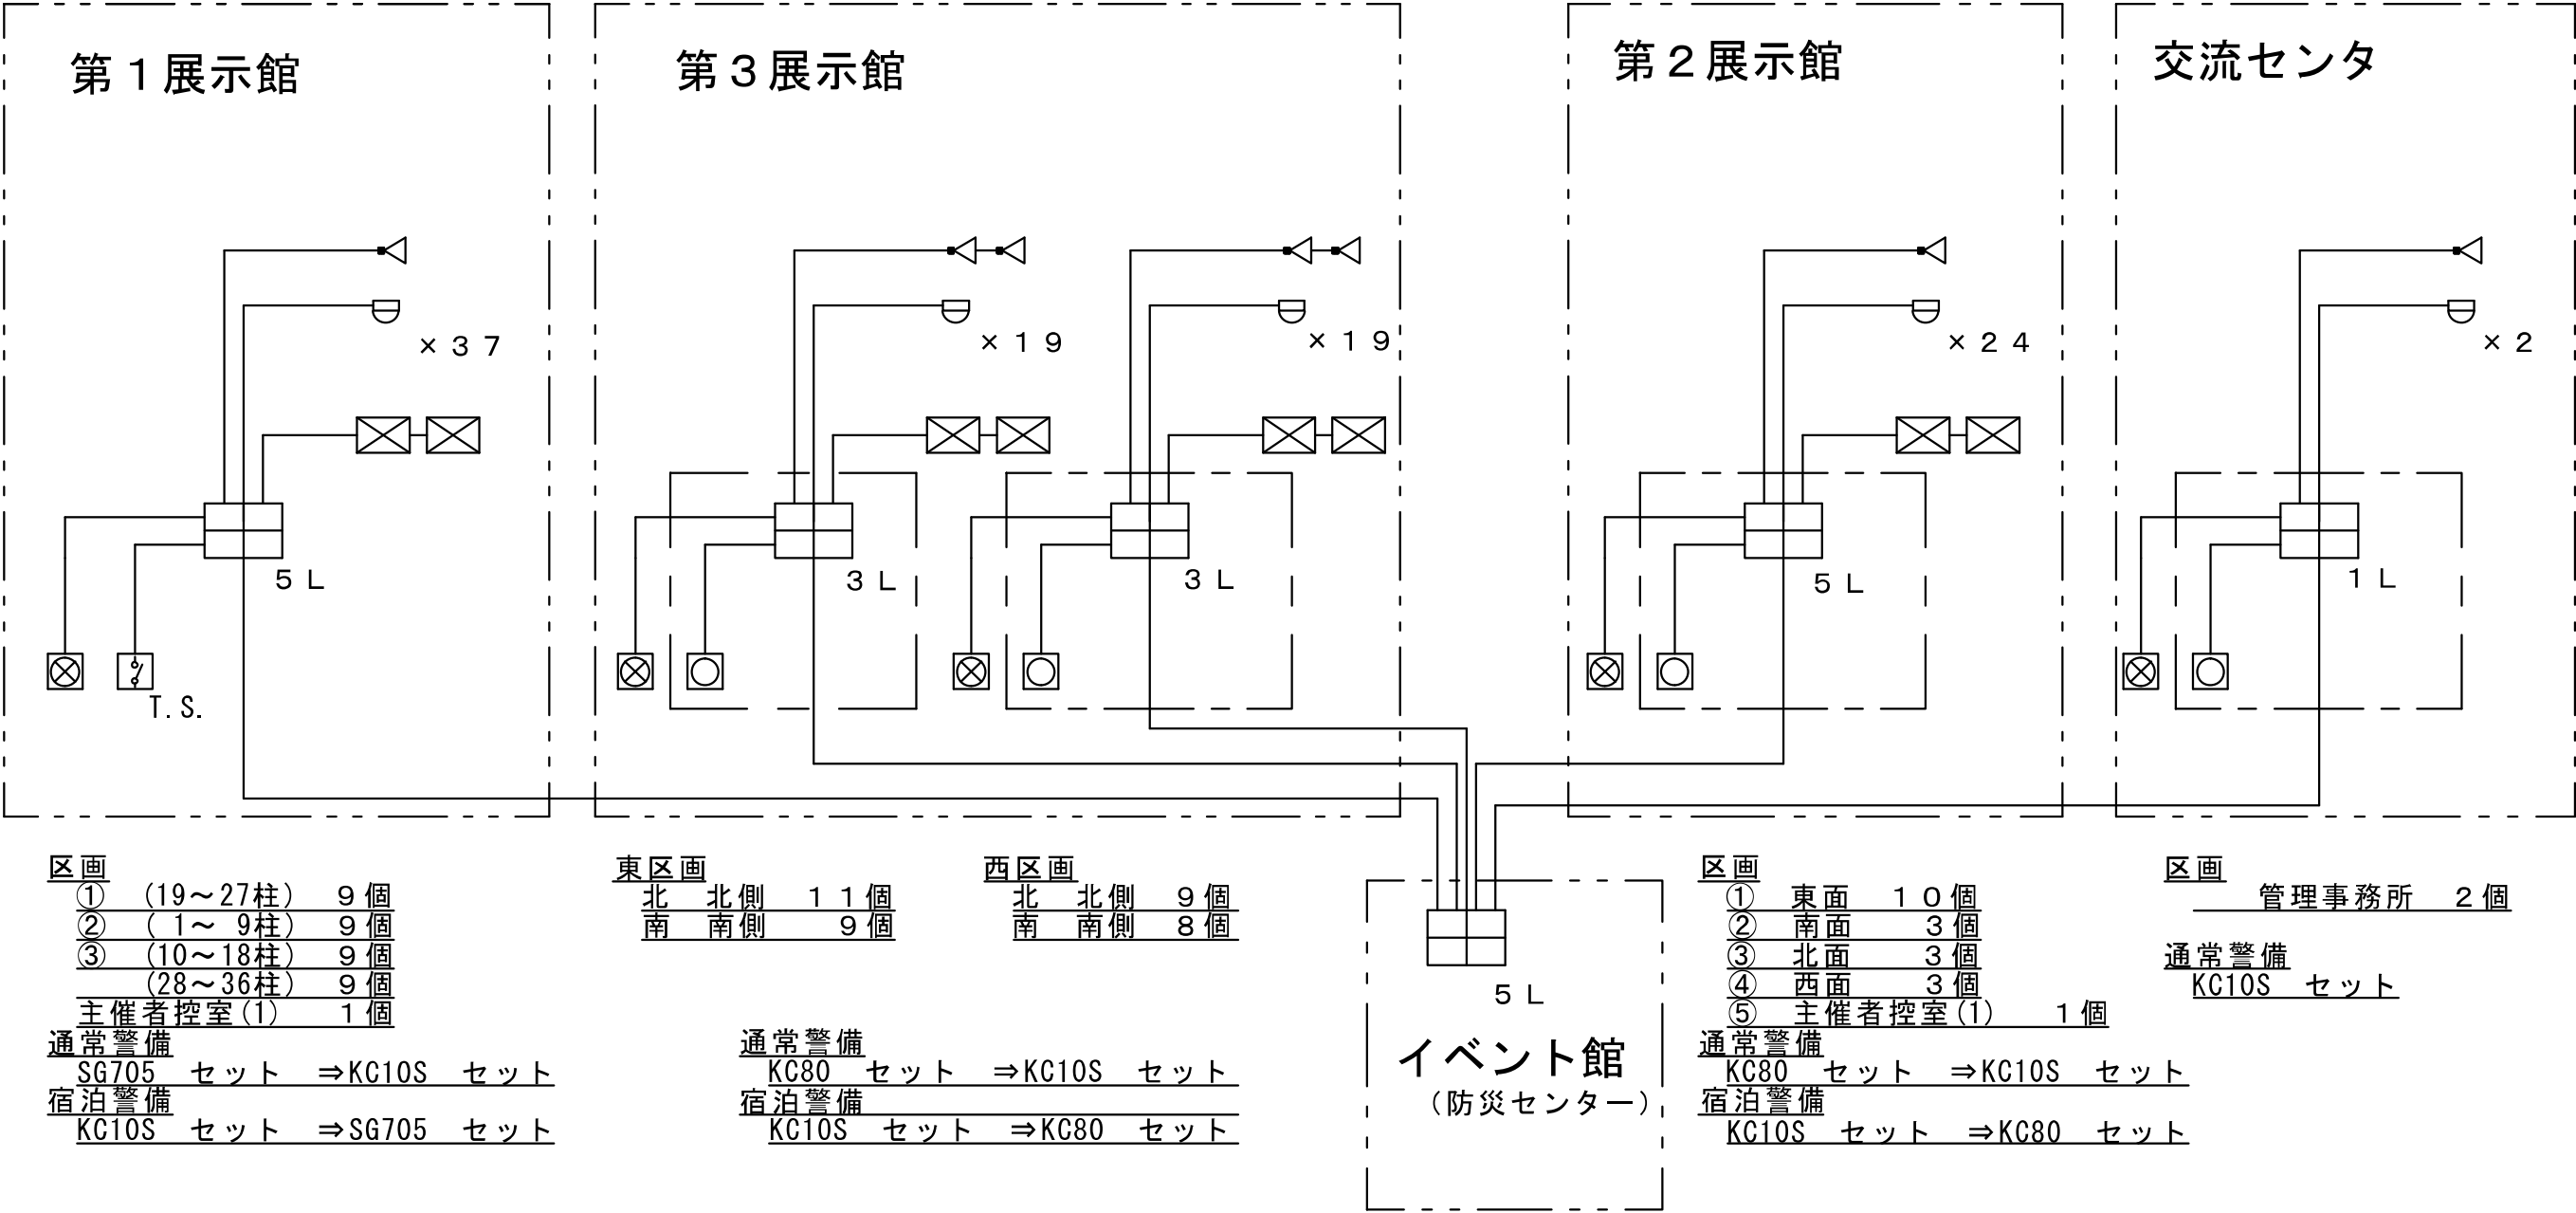


防犯設備系統図




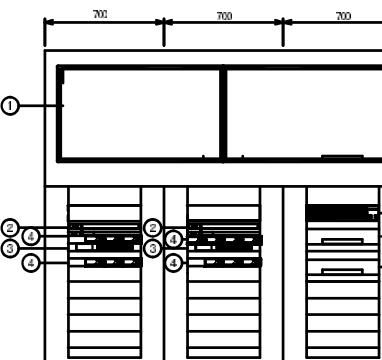
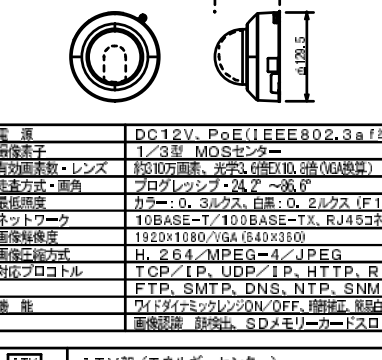










<凡 例>

	熱線センサー (アツミ電気株製 IR850)	
	電子サイレン (アツミ電気株製 ET12)	
	防犯受信機 (5回線 アツミ電気株製 SG705)	
	防犯受信機 (3回線 アツミ電気株製 SG703)	
	防犯受信機 (1回線 アツミ電気株製 SG701S)	
	警備用電源装置 (アツミ電気株製 PS-B)	
	リモコンスイッチキータイプ (アツミ電気株製 KC80)	盤面設置
	リモコンスイッチキータイプ (アツミ電気株製 KC10S)	室外設置
	タンブラースwitch (第一展示館主催者事務室(1)警備用)	

- 注 意
- (1) 解除は全て逆方向とする
- (2) 宿泊警備の場合は、KC80にて全区画の解除セット
- (3) 通常警備の場合KC10Sにて、
防犯受信機からKC10Sまでの退出経路を警戒する。

※機器形状・寸法は、参考とする。仕様は同等以上。

WP 屋外用PTZカメラ（壁掛け金具付）  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)</td></tr> <tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)</td></tr> <tr><td>有効画素数</td><td>約130万画素</td></tr> <tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート</td></tr> <tr><td>画素圧縮方式</td><td>H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)</td></tr> <tr><td>レンズ</td><td>F=6.7mm (F1.6) (180°視野角・約30倍)</td></tr> <tr><td>レンズ口径</td><td>F=1.6 (WIDE) ~ 2.8 (TELE)</td></tr> <tr><td>対応プロトコル</td><td>水圧耐圧：0° ~ 350° (360°回転可能)</td></tr> </table>	電 源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)	消費電力	AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)	有効画素数	約130万画素	画素サイズ	カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート	画素圧縮方式	H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)	画像解像度	1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)	レンズ	F=6.7mm (F1.6) (180°視野角・約30倍)	レンズ口径	F=1.6 (WIDE) ~ 2.8 (TELE)	対応プロトコル	水圧耐圧：0° ~ 350° (360°回転可能)	WS 屋内用PTZカメラ（天井埋込み金具付）  <table> <tr><td>電 源</td><td>DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)</td></tr> <tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー (約310万画素)</td></tr> <tr><td>有効画素数</td><td>約130万画素</td></tr> <tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：1.51μm、白黒：1.1μm</td></tr> <tr><td>内蔵レンズ</td><td>f=11.4mm (F2.0)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート</td></tr> <tr><td>画素圧縮方式</td><td>JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)</td></tr> <tr><td>対応プロトコル</td><td>IP: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP, etc.</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>1QMP、XRP</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>スローモーション、タイムラプス、タイムリターン、タイムリプレイ</td></tr> </table>	電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー (約310万画素)	有効画素数	約130万画素	画素サイズ	カラー：1.51μm、白黒：1.1μm	内蔵レンズ	f=11.4mm (F2.0)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート	画素圧縮方式	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)	画像解像度	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)	対応プロトコル	IP: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP, etc.	機 能	1QMP、XRP	機 能	スローモーション、タイムラプス、タイムリターン、タイムリプレイ	EC エレベーター用超広角カメラ  <table> <tr><td>電 源</td><td>PoE (IEEE802.3af準拠)</td></tr> <tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー</td></tr> <tr><td>有効画素数</td><td>約130万画素</td></tr> <tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.0)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>1280×960/VGA (640×480)</td></tr> <tr><td>レンズ</td><td>f=11.4mm (F2.0)</td></tr> <tr><td>画素圧縮方式</td><td>H.264/MPEG-4/JPEG</td></tr> <tr><td>対応プロトコル</td><td>TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, etc.</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>文字表示20文字、VMD (4エリア)</td></tr> </table>	電 源	PoE (IEEE802.3af準拠)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー	有効画素数	約130万画素	画素サイズ	カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.0)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX	画像解像度	1280×960/VGA (640×480)	レンズ	f=11.4mm (F2.0)	画素圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG	対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, etc.	機 能	文字表示20文字、VMD (4エリア)	PC カメラ操作PC  <table> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>CPU</td><td>Intel Core i3プロセッサ</td></tr> <tr><td>搭載ソフト機能</td><td>Windows 7相当</td></tr> <tr><td>カメラコントロール機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード</td></tr> </table>	電源	AC100V 50/60Hz	CPU	Intel Core i3プロセッサ	搭載ソフト機能	Windows 7相当	カメラコントロール機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード	PC モニター操作PC  <table> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>CPU</td><td>Intel Core i3プロセッサ</td></tr> <tr><td>搭載ソフト機能</td><td>Windows 7相当</td></tr> <tr><td>モニターコントロール機能</td><td>モニターコントロール機能、カメラ制御</td></tr> <tr><td>カメラ監視機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>タッチパネルによる操作</td></tr> </table>	電源	AC100V 50/60Hz	CPU	Intel Core i3プロセッサ	搭載ソフト機能	Windows 7相当	モニターコントロール機能	モニターコントロール機能、カメラ制御	カメラ監視機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	タッチパネルによる操作
電 源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)																																																																																															
消費電力	AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)																																																																																															
撮像素子	1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)																																																																																															
有効画素数	約130万画素																																																																																															
画素サイズ	カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)																																																																																															
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート																																																																																															
画素圧縮方式	H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)																																																																																															
画像解像度	1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)																																																																																															
レンズ	F=6.7mm (F1.6) (180°視野角・約30倍)																																																																																															
レンズ口径	F=1.6 (WIDE) ~ 2.8 (TELE)																																																																																															
対応プロトコル	水圧耐圧：0° ~ 350° (360°回転可能)																																																																																															
電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)																																																																																															
撮像素子	1/3型 MOSセンサー (約310万画素)																																																																																															
有効画素数	約130万画素																																																																																															
画素サイズ	カラー：1.51μm、白黒：1.1μm																																																																																															
内蔵レンズ	f=11.4mm (F2.0)																																																																																															
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート																																																																																															
画素圧縮方式	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)																																																																																															
画像解像度	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)																																																																																															
対応プロトコル	IP: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCP, etc.																																																																																															
機 能	1QMP、XRP																																																																																															
機 能	スローモーション、タイムラプス、タイムリターン、タイムリプレイ																																																																																															
電 源	PoE (IEEE802.3af準拠)																																																																																															
撮像素子	1/3型 MOSセンサー																																																																																															
有効画素数	約130万画素																																																																																															
画素サイズ	カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.0)																																																																																															
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX																																																																																															
画像解像度	1280×960/VGA (640×480)																																																																																															
レンズ	f=11.4mm (F2.0)																																																																																															
画素圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG																																																																																															
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, etc.																																																																																															
機 能	文字表示20文字、VMD (4エリア)																																																																																															
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
CPU	Intel Core i3プロセッサ																																																																																															
搭載ソフト機能	Windows 7相当																																																																																															
カメラコントロール機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																																																																															
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
CPU	Intel Core i3プロセッサ																																																																																															
搭載ソフト機能	Windows 7相当																																																																																															
モニターコントロール機能	モニターコントロール機能、カメラ制御																																																																																															
カメラ監視機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	タッチパネルによる操作																																																																																															
ITV A 1 TV架  <table> <tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr> <tr><td>1</td><td>モニター・21インチ液晶 (標準)</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>ネットワークディスクレコーダー</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>12</td></tr> <tr><td>5</td><td>表示用PC</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>UPS</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>ラック本体 (標準)</td><td>3</td></tr> <tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr> </table>	NO.	機 器 名 称	数量	1	モニター・21インチ液晶 (標準)	2	2	ネットワークディスクレコーダー	2	3	スイッチングハブ	2	4	同軸/LANコンバータ	12	5	表示用PC	2	6	UPS	1	7	ラック本体 (標準)	3	*	表示向き・パネルはオプション		ITV C 1 TV架 (エネルギーセンター)  <table> <tr><td>電 源</td><td>DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)</td></tr> <tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー</td></tr> <tr><td>有効画素数・レンズ</td><td>約310万画素、光学3倍 (約EX10、約6VGA相当)</td></tr> <tr><td>走査方式・画角</td><td>プログレッシブ・24° ~ 約6°</td></tr> <tr><td>最低照度</td><td>カラー：0.3ルクス、白黒：0.2ルクス (F1.4)</td></tr> <tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート</td></tr> <tr><td>画像解像度</td><td>1920×1080/VGA (640×360)</td></tr> <tr><td>画素圧縮方式</td><td>H.264/MPEG-4/JPEG</td></tr> <tr><td>対応プロトコル</td><td>TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP</td></tr> <tr><td>機 能</td><td>ワイドダイナミックレンジON/OFF、増補補正、夜間自動露光、画像認識、顔検出、SDメモリーカードスロット</td></tr> </table>	電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー	有効画素数・レンズ	約310万画素、光学3倍 (約EX10、約6VGA相当)	走査方式・画角	プログレッシブ・24° ~ 約6°	最低照度	カラー：0.3ルクス、白黒：0.2ルクス (F1.4)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート	画像解像度	1920×1080/VGA (640×360)	画素圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG	対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP	機 能	ワイドダイナミックレンジON/OFF、増補補正、夜間自動露光、画像認識、顔検出、SDメモリーカードスロット	T 同軸-LANコンバータ (カメラ側ユニット)  <table> <tr><td>電源</td><td>無自給電方式</td></tr> <tr><td>インターフェース</td><td>10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)</td></tr> <tr><td>端子</td><td>BNC端子</td></tr> </table>	電源	無自給電方式	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)	端子	BNC端子	POE 同軸-LANコンバータ (カメラ側ユニット) POE  <table> <tr><td>電源</td><td>無自給電方式</td></tr> <tr><td>インターフェース</td><td>10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)</td></tr> <tr><td>端子</td><td>BNC端子</td></tr> </table>	電源	無自給電方式	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)	端子	BNC端子																																		
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																														
1	モニター・21インチ液晶 (標準)	2																																																																																														
2	ネットワークディスクレコーダー	2																																																																																														
3	スイッチングハブ	2																																																																																														
4	同軸/LANコンバータ	12																																																																																														
5	表示用PC	2																																																																																														
6	UPS	1																																																																																														
7	ラック本体 (標準)	3																																																																																														
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																															
電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)																																																																																															
撮像素子	1/3型 MOSセンサー																																																																																															
有効画素数・レンズ	約310万画素、光学3倍 (約EX10、約6VGA相当)																																																																																															
走査方式・画角	プログレッシブ・24° ~ 約6°																																																																																															
最低照度	カラー：0.3ルクス、白黒：0.2ルクス (F1.4)																																																																																															
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ポート																																																																																															
画像解像度	1920×1080/VGA (640×360)																																																																																															
画素圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG																																																																																															
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP																																																																																															
機 能	ワイドダイナミックレンジON/OFF、増補補正、夜間自動露光、画像認識、顔検出、SDメモリーカードスロット																																																																																															
電源	無自給電方式																																																																																															
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)																																																																																															
端子	BNC端子																																																																																															
電源	無自給電方式																																																																																															
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1 (AUTO MDI/MDI-X)																																																																																															
端子	BNC端子																																																																																															
M2 21インチ液晶モニター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr> <tr><td>ディスプレイパネル</td><td>21型液晶</td></tr> <tr><td>最大解像度</td><td>1920×1080</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	ディスプレイパネル	21型液晶	最大解像度	1920×1080	入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)	ITV B 42インチ液晶モニター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>390W</td></tr> <tr><td>画面サイズ</td><td>42型 (1067mm) 16:9</td></tr> <tr><td>画素数</td><td>1920×1080画素</td></tr> <tr><td>コントラスト</td><td>1200:1</td></tr> <tr><td>音声入力</td><td>RCX 2 (左右)</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>DVI入力、RGB、HDMI入力</td></tr> <tr><td>出力端子</td><td>DVI出力、PC入力、LAN、RS232C</td></tr> <tr><td>重 量</td><td>約24.0 kg</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	390W	画面サイズ	42型 (1067mm) 16:9	画素数	1920×1080画素	コントラスト	1200:1	音声入力	RCX 2 (左右)	入力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力	出力端子	DVI出力、PC入力、LAN、RS232C	重 量	約24.0 kg	PS 電源アダプター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr> <tr><td>コントロール</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード	PS コンバーター架 (銅板製)  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr> <tr><td>コントロール</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																											
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																															
ディスプレイパネル	21型液晶																																																																																															
最大解像度	1920×1080																																																																																															
入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)																																																																																															
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																															
消費電力	390W																																																																																															
画面サイズ	42型 (1067mm) 16:9																																																																																															
画素数	1920×1080画素																																																																																															
コントラスト	1200:1																																																																																															
音声入力	RCX 2 (左右)																																																																																															
入力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力																																																																																															
出力端子	DVI出力、PC入力、LAN、RS232C																																																																																															
重 量	約24.0 kg																																																																																															
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																															
コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																																																																															
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																															
コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																																																																															
M2 21インチ液晶モニター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr> <tr><td>ディスプレイパネル</td><td>21型液晶</td></tr> <tr><td>最大解像度</td><td>1920×1080</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	ディスプレイパネル	21型液晶	最大解像度	1920×1080	入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)	ITV B 42インチ液晶モニター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>390W</td></tr> <tr><td>画面サイズ</td><td>42型 (1067mm) 16:9</td></tr> <tr><td>画素数</td><td>1920×1080画素</td></tr> <tr><td>コントラスト</td><td>1200:1</td></tr> <tr><td>音声入力</td><td>RCX 2 (左右)</td></tr> <tr><td>入力端子</td><td>DVI入力、RGB、HDMI入力</td></tr> <tr><td>出力端子</td><td>DVI出力、PC入力、LAN、RS232C</td></tr> <tr><td>重 量</td><td>約24.0 kg</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	390W	画面サイズ	42型 (1067mm) 16:9	画素数	1920×1080画素	コントラスト	1200:1	音声入力	RCX 2 (左右)	入力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力	出力端子	DVI出力、PC入力、LAN、RS232C	重 量	約24.0 kg	PS 電源アダプター  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr> <tr><td>コントロール</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード	PS コンバーター架 (防水、SUS製)  <table> <tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr> <tr><td>コントロール</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶</td></tr> <tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード</td></tr> </table>	電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																											
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																															
ディスプレイパネル	21型液晶																																																																																															
最大解像度	1920×1080																																																																																															
入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub 15ピン (ミニ)																																																																																															
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																															
消費電力	390W																																																																																															
画面サイズ	42型 (1067mm) 16:9																																																																																															
画素数	1920×1080画素																																																																																															
コントラスト	1200:1																																																																																															
音声入力	RCX 2 (左右)																																																																																															
入力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力																																																																																															
出力端子	DVI出力、PC入力、LAN、RS232C																																																																																															
重 量	約24.0 kg																																																																																															
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																															
コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																																																																															
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																															
消費電力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																															
コントロール	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション記憶																																																																																															
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																															
その他	ライブ出力 (3台に同時出力)・BNC端子・キーボード																																																																																															

