

天白特別支援学校の増築工事について

目 次

	頁
1 趣旨	1
2 施設概要	1
3 主な施設	1
4 整備内容	2
5 今後の予定	3
6 図面	3
7 完成予想図	8

1 趣旨

天白特別支援学校について、年々児童生徒数が増加し、教室不足の解消が喫緊の課題となっていることに伴い、増築棟を建設するもの

2 施設概要

区 分	内 容
所在地	名古屋市天白区植田山二丁目 1 0 1 番地
敷地面積	約 7, 3 6 0 m ² (既存敷地との合計約 1 8, 0 8 9 m ²)
延床面積	約 5, 5 1 5 m ² (既存施設との合計約 1 0, 5 0 8 m ²)

3 主な施設

区 分	内 容
1 階	普通教室 4 室、屋内運動スペース、ランチルーム、給食調理室、事務室
2 階	普通教室 5 室、校長室、職員室、会議室
3 階	普通教室 9 室、特別教室（理科室、音楽室兼視聴覚室、情報実習室、学校図書館）、進路指導室

4 整備内容


区 分	内 容
全体配置	○採光を考慮し、普通教室を南面に配置 ○検定取得に向けたパソコン学習等を行うために活用する情報実習室を配置 ○運動や集会等で活用する屋内運動スペースを配置
教育環境の整備	○床や壁面に木材を使用した温かみのある空間づくり ○熱中症対策等を図るため、各室に空調を整備 ○普通教室と普通教室の間の壁を可動間仕切りとし、2室を1室として一体活用できるように整備
環境への配慮	○壁や屋根に断熱材を使用 ○照明をLED化 ○校庭等に雨水流出抑制施設を設置
人に優しい施設	○エレベーター（ストレッチャー対応）を設置 ○各階にバリアフリースイレを設置 ○段差の解消、手すり、スロープ、視覚障害者誘導ブロックを設置
児童生徒の安全対策	○敷地内に防犯カメラを設置 ○バスロータリーを設置 ○スクールバス乗降の際に、児童生徒が雨にぬれることがないように、昇降口に庇を設置

5 今後の予定


区 分	内 容
令和6～8年度	工事
令和9年1月	供用開始

6 図面


(1) 配置図

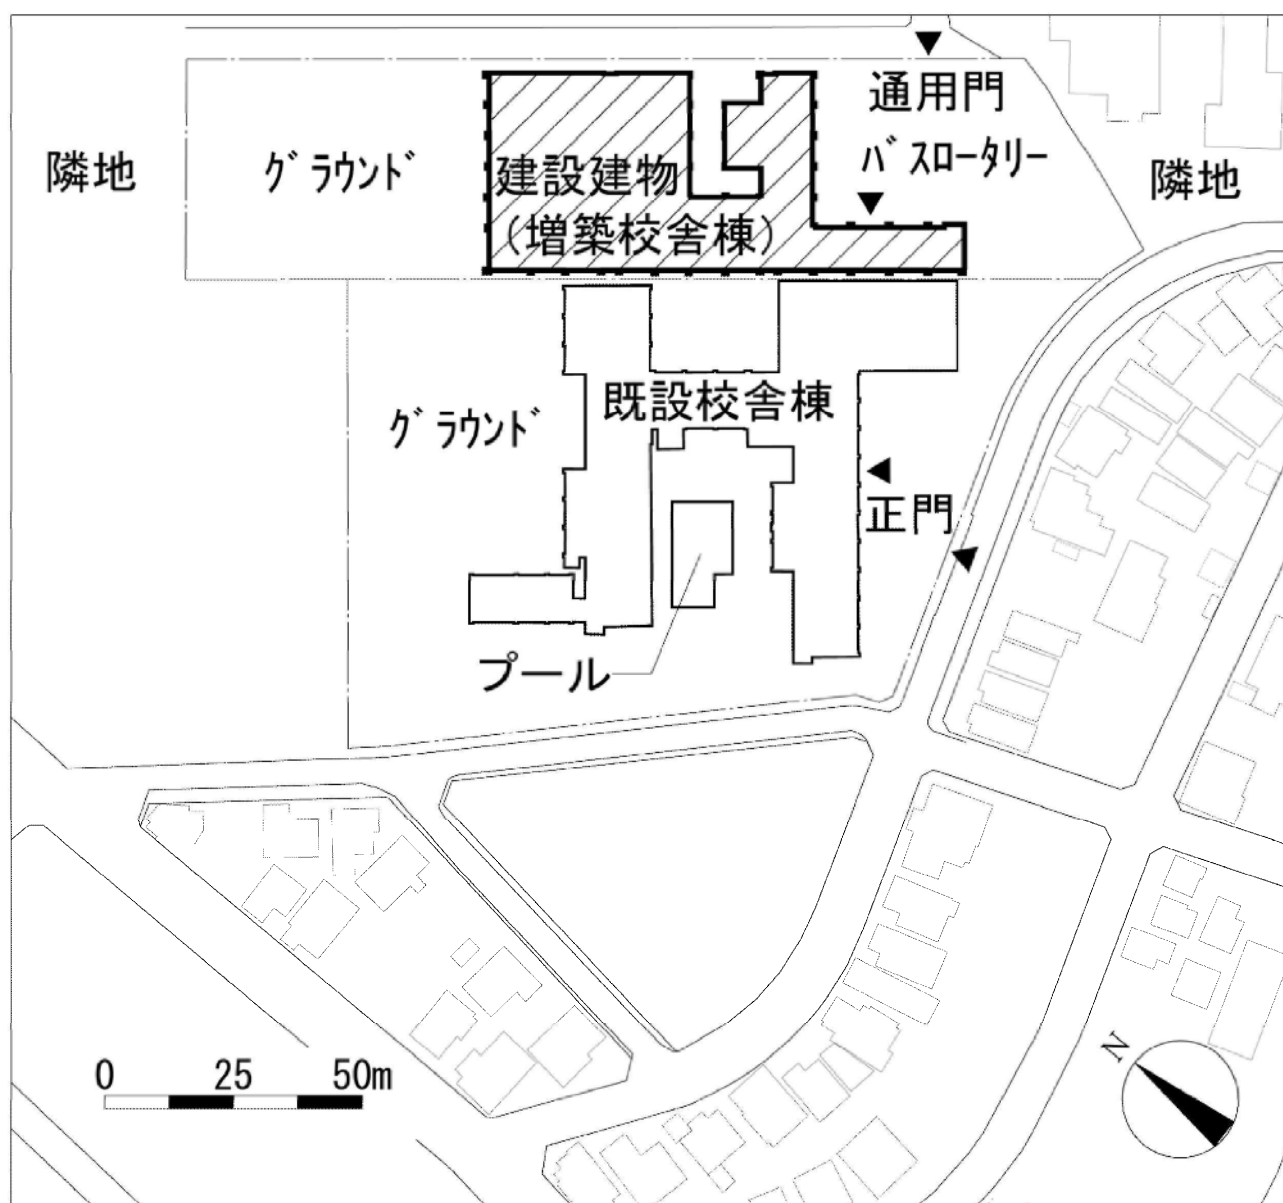


(2) 1階平面図

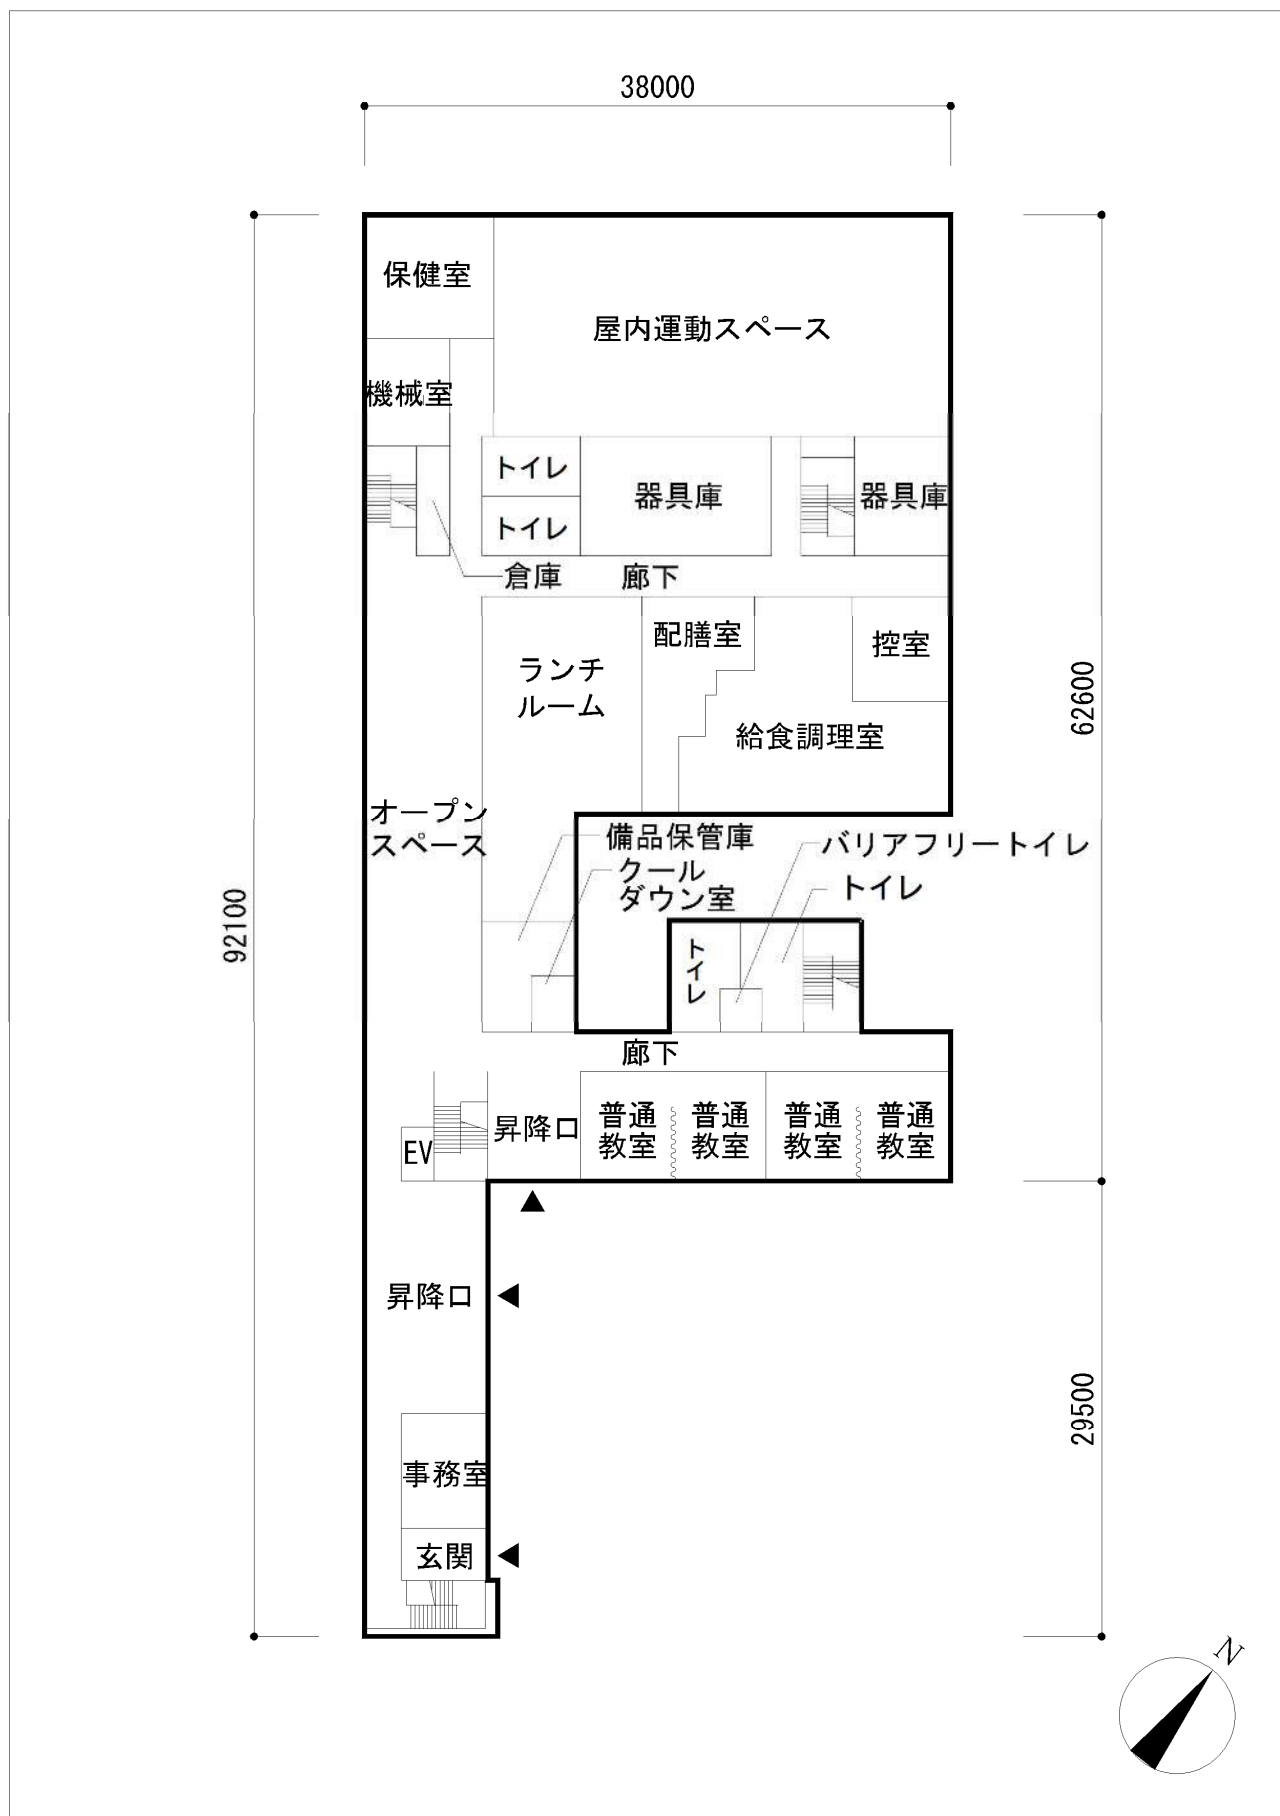

(3) 2階平面図

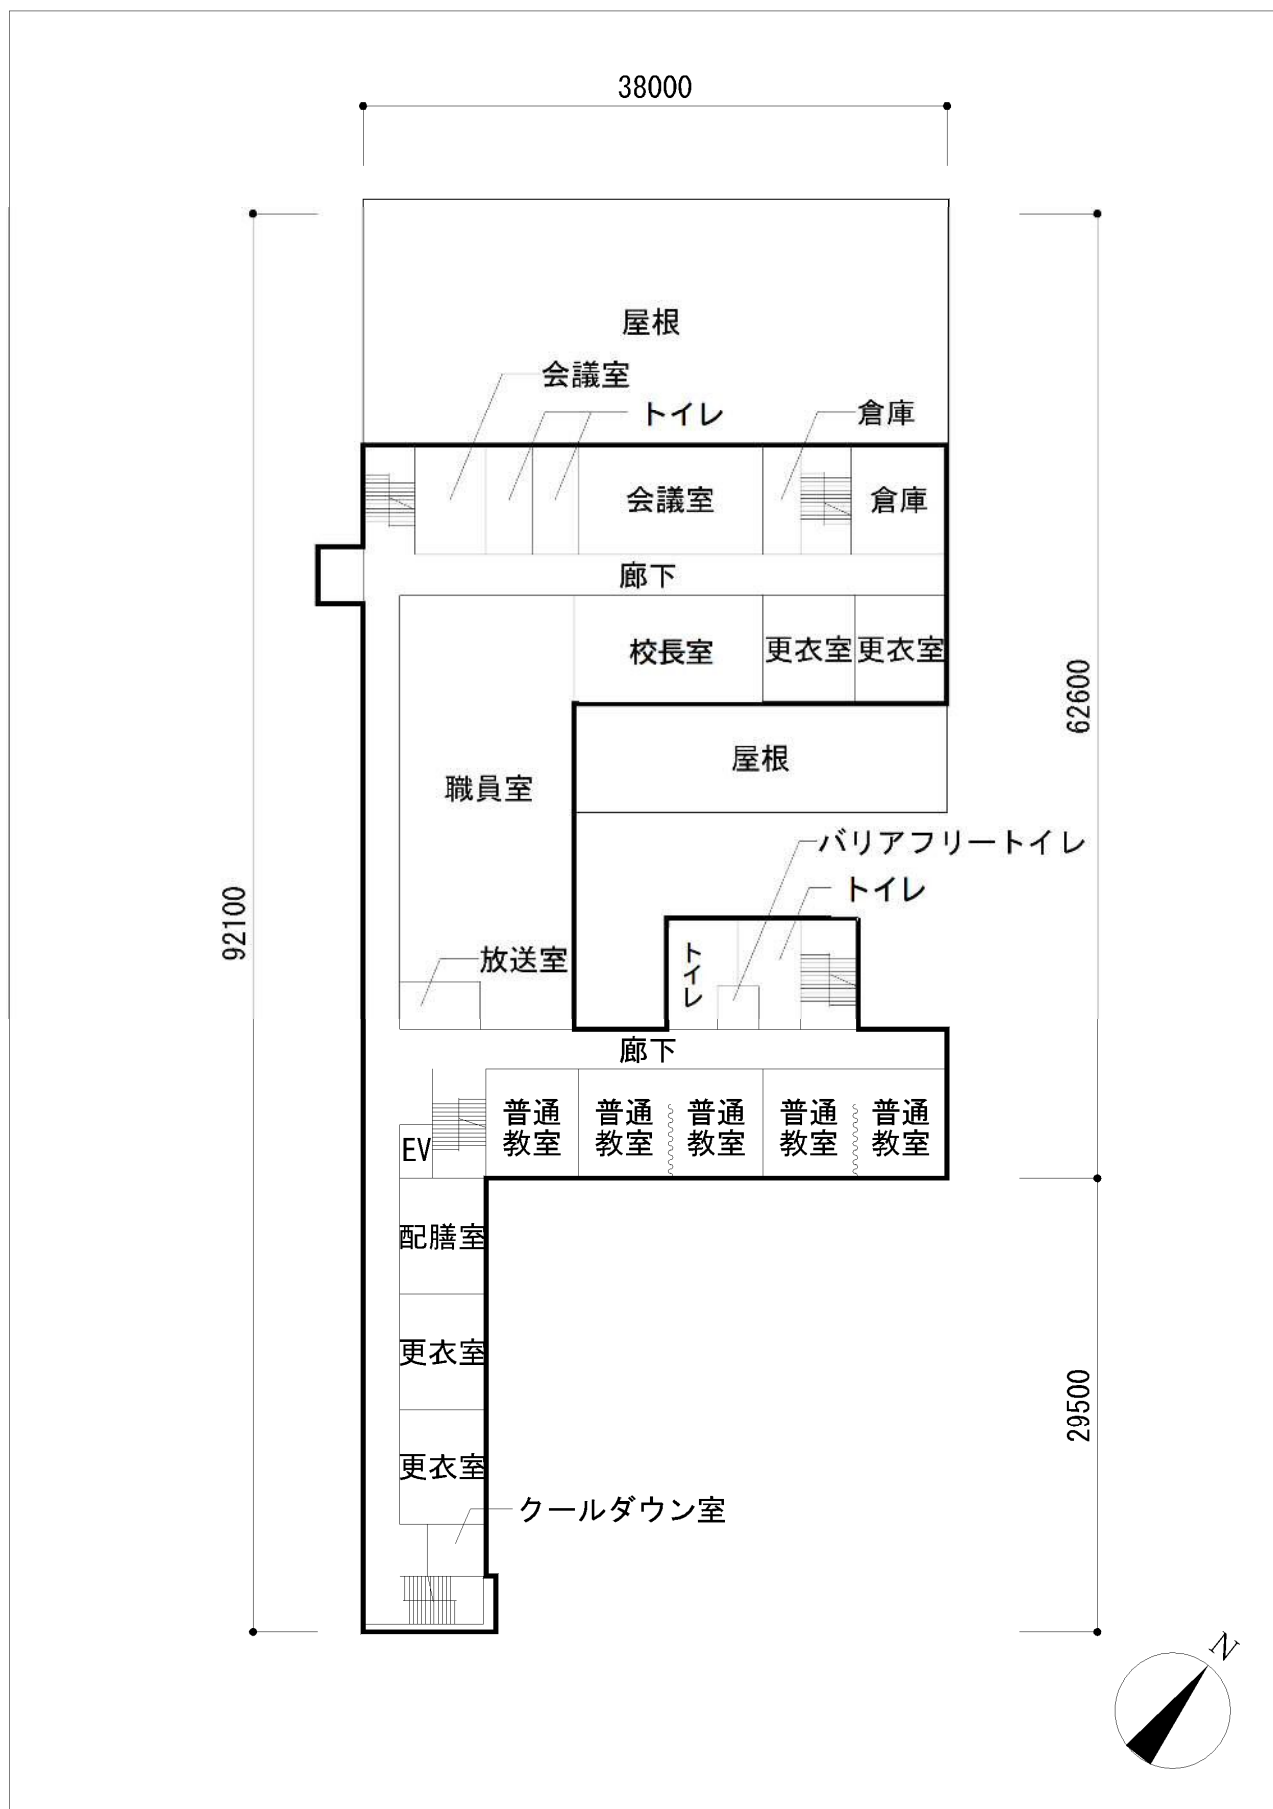


(4) 3階平面図

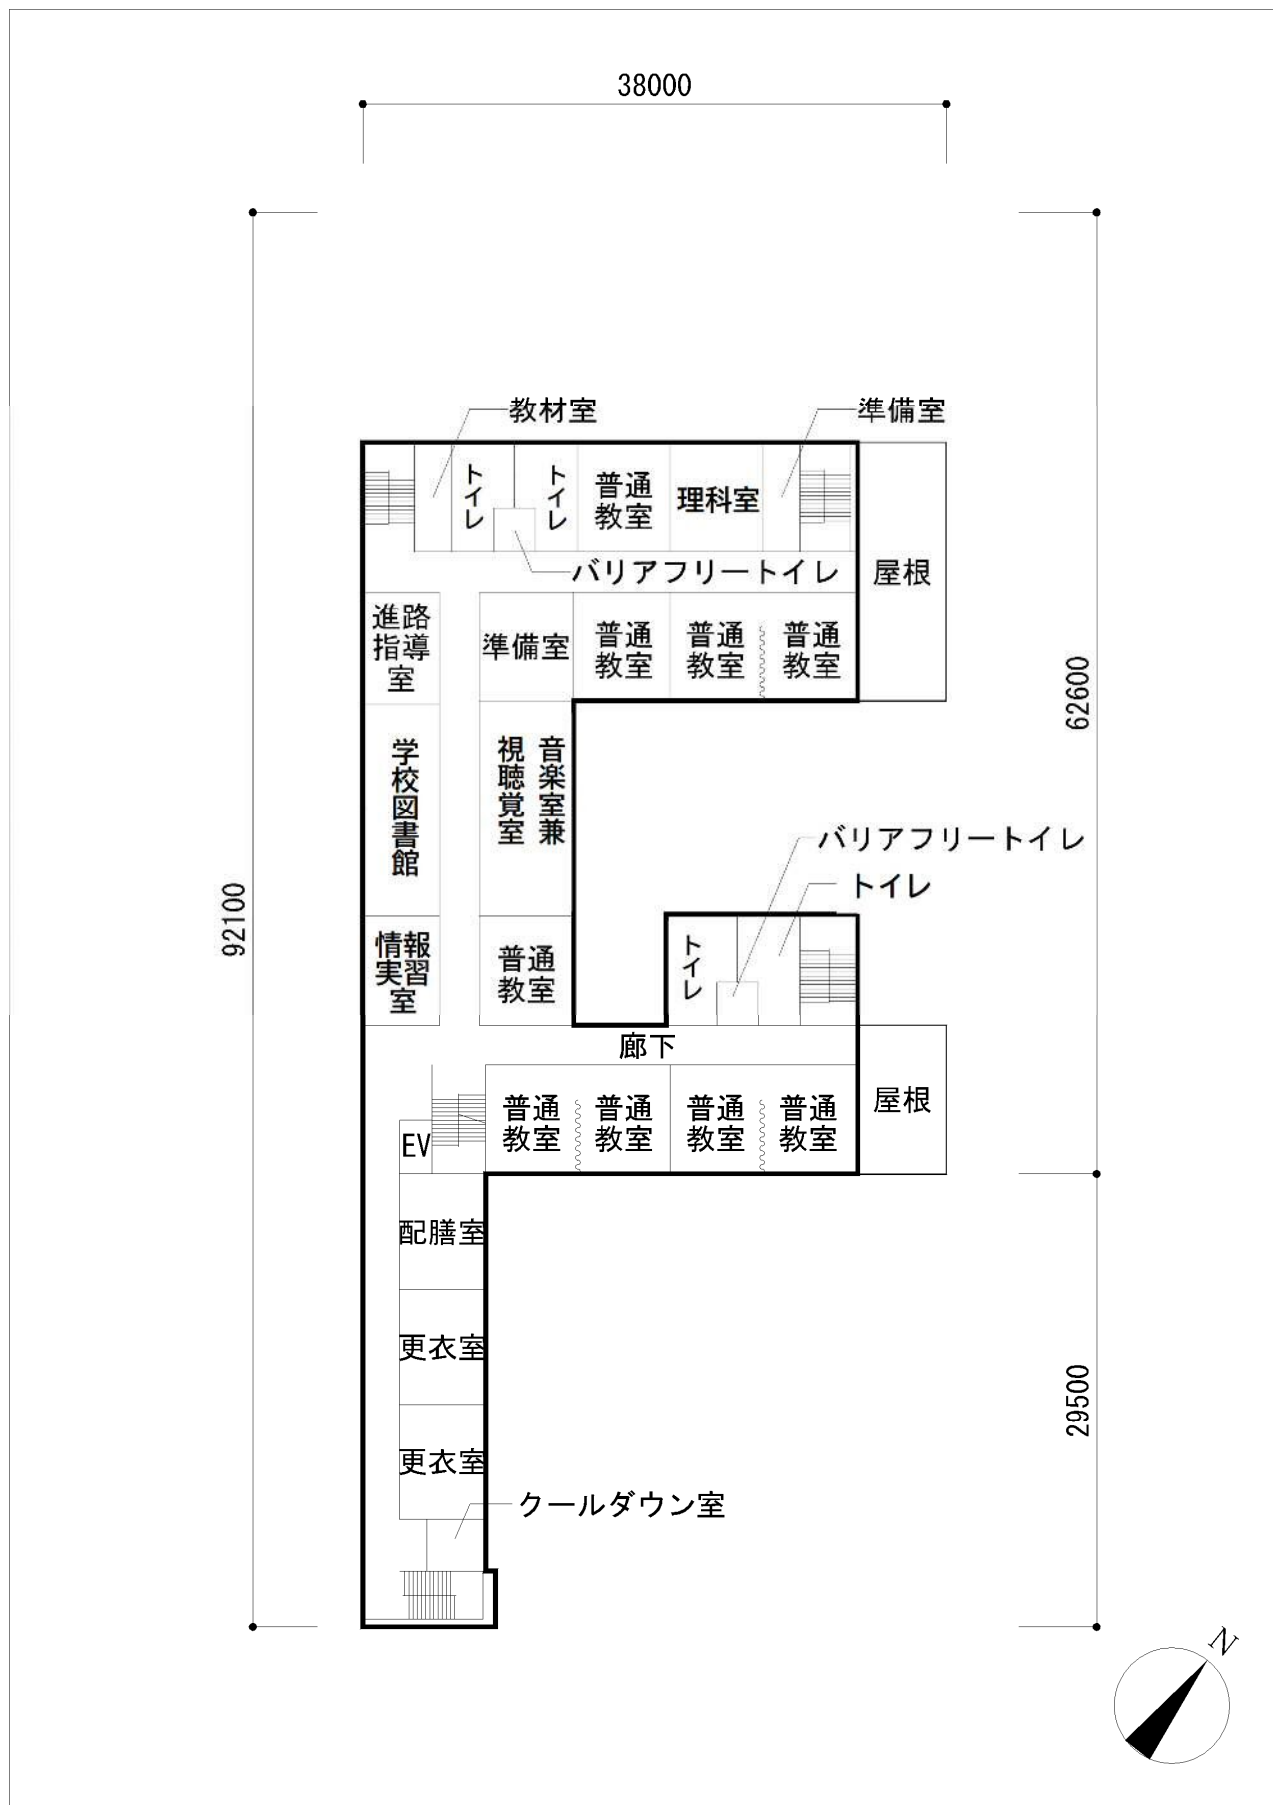

(5) 立面图




南立面图

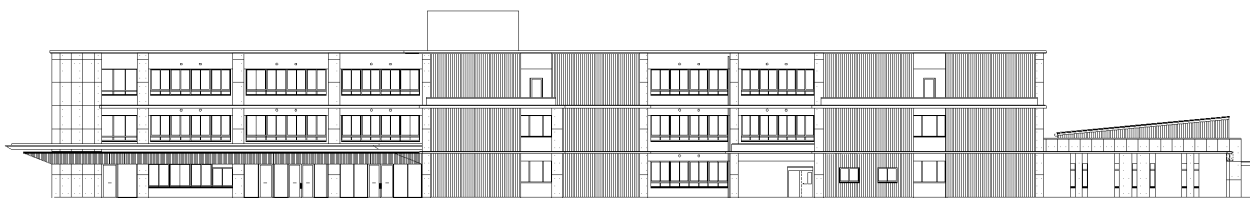

北立面图



東立面图

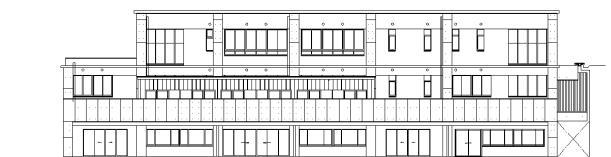

西立面图

7 完成予想図

