
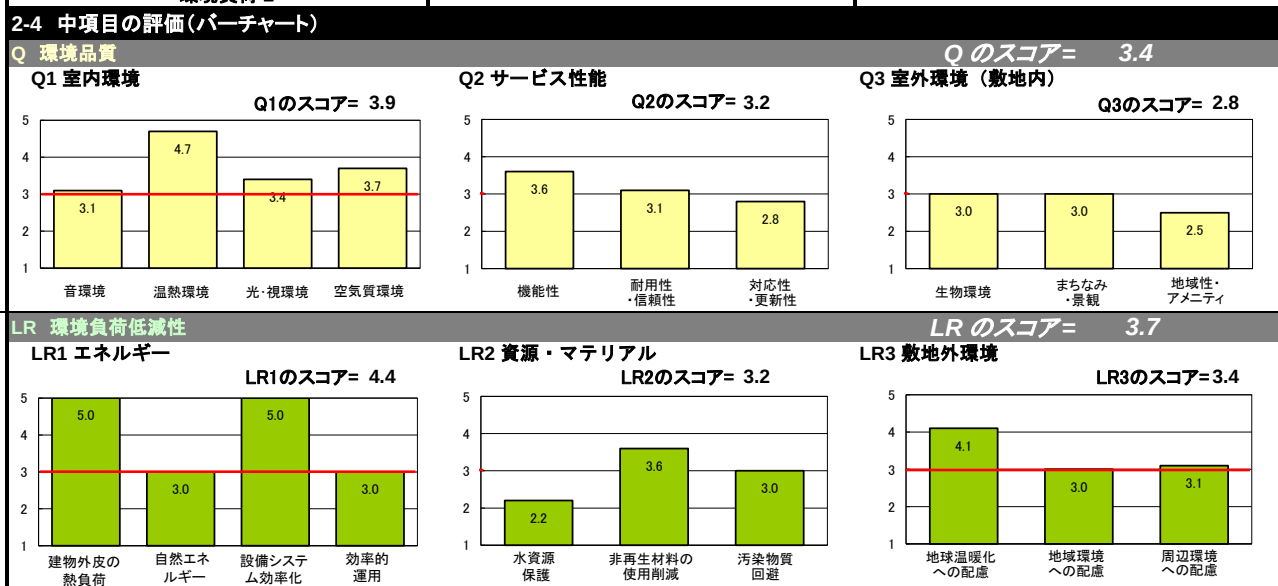


# CASBEE® 名古屋

## 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE 建築環境総合性能評価システムマニュアル2016 使用評価ソフト: CASBEE Nagoya\_2016(v3.0)

| 1-1 建物概要 |                       | 1-2 外観 |                 |
|----------|-----------------------|--------|-----------------|
| 建物名称     | (仮称)東区砂田橋計画 I 工区新築工事  | 階数     | 地上10F、地下0F      |
| 建設地      | 名古屋市中千代田橋一丁目101番、102番 | 構造     | RC造             |
| 用途地域     | 近隣商業地域、第一種住居地域、準防火地域  | 平均居住人員 | 571 人           |
| 地域区分     | 6地域                   | 年間使用時間 | 8,760 時間/年(想定値) |
| 建物用途     | 集合住宅                  | 評価の段階  | 実施設計段階評価        |
| 竣工年      | 2027年3月 予定            | 評価の実施日 | 2025年2月25日      |
| 敷地面積     | 5,114 m <sup>2</sup>  | 作成者    |                 |
| 建築面積     | 1,600 m <sup>2</sup>  | 確認日    | 2025年2月25日      |
| 延床面積     | 11,028 m <sup>2</sup> | 確認者    |                 |

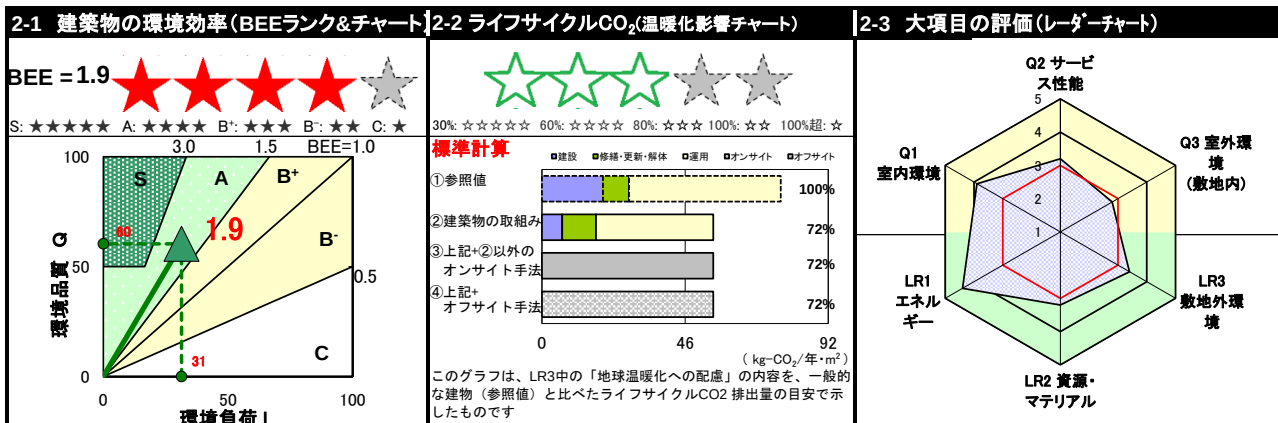

| 3 設計上の配慮事項                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>総合</b></p> <p>良好な都市環境を形成し、賑わいのある街並みを維持するよう努める計画とした。また、断熱性の高い材料の採用と高効率な設備機器の導入等によりZEH-M Orientedを取得し、環境負荷の低減に配慮した建物である。</p> |                                                                     | その他                                                                              |
| <p><b>Q1 室内環境</b></p> <p>外皮性能として、住居部分日本住宅性能表示5-1断熱など性能等級4を超える計画とし、省エネルギーで快適な室内環境を整えられるよう努めた。</p>                                 | <p><b>Q2 サービス性能</b></p> <p>耐用年数の長い配管を採用して更新必要間隔を長くするように努めた。</p>     | <p><b>Q3 室外環境(敷地内)</b></p> <p>敷地内には適切に緑化を施すことで地表温度上昇を極力抑える計画とした。</p>             |
| <p><b>LR1 エネルギー</b></p> <p>適切な断熱材を施し外皮の熱負荷抑制に努め、また高効率給湯器やLED照明など設備システムの効率化を図り、省エネルギーに配慮した建物としている。</p>                            | <p><b>LR2 資源・マテリアル</b></p> <p>再利用可能な部材を採用し、非再生性資源の使用量削減に配慮している。</p> | <p><b>LR3 敷地外環境</b></p> <p>ライフサイクルCO<sub>2</sub>排出率を参照値より抑制し、地球温暖化への配慮をしている。</p> |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

## 重点項目スコア・結果シート

(仮称)東区砂田橋計画 I 工区新築工事

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル

■評価ソフト:

CASBEE\_Nagoya\_2016(v3.0)

| 重点項目     |                 | 評価  | 全体に対する<br>重み係数 | 重点項目<br>スコア |
|----------|-----------------|-----|----------------|-------------|
| 1. 温暖化対策 |                 |     |                | 4.2         |
| LR1      | エネルギー           | 4.4 | 0.4            |             |
| LR3.1    | 地球温暖化への配慮       | 4.1 | 0.1            |             |
| LR3.2.2  | 温熱環境悪化の改善       | 3.0 | 0.05           |             |
| 2. 自然共生  |                 |     |                | 2.9         |
| Q3.1     | 生物環境の保全と創出      | 3.0 | 0.09           |             |
| Q3.3.1   | 地域性への配慮、快適性の向上  | 無   | 0.009          |             |
| Q3.2     | まちなみ・景観への配慮     |     |                |             |
| Q3.3.2   | 敷地内温熱環境の向上      | 3.0 | 0.045          |             |
| 3. 循環型社会 |                 |     |                | 3.2         |
| LR2.1    | 水資源保護           | 2.2 | 0.06           |             |
| LR2.2    | 非再生性資源の使用量削減    | 3.6 | 0.18           |             |
| LR3.2.3  | 地域インフラへの負荷抑制 ※2 | 2.7 | 0.01875        |             |

## 結果

## 1. 温暖化対策

評価点 = 4.2



## 2. 自然共生

評価点 = 2.9



## 3. 循環型社会

評価点 = 3.2



重点項目のスコアは以下のように算出している。

$$\text{重点項目スコア} = \frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{全体に対する重みの総和}}$$

※1 ここでは、Q3. 3. 1の評価する取組みのうち評価項目 1 2) 地域性のある材料の使用 又は、Q3. 2において評価する取組みのうち評価項目 4) 地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は5、「無」の場合は1とし、重みはQ3. 3. 1の全体に対する重みに0. 2を乗じたものとしている。

※2 ここでは、LR3. 2. 3のうち、LR3. 2. 3. 3 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるLR3. 2. 3の評価点とは異なるものである。