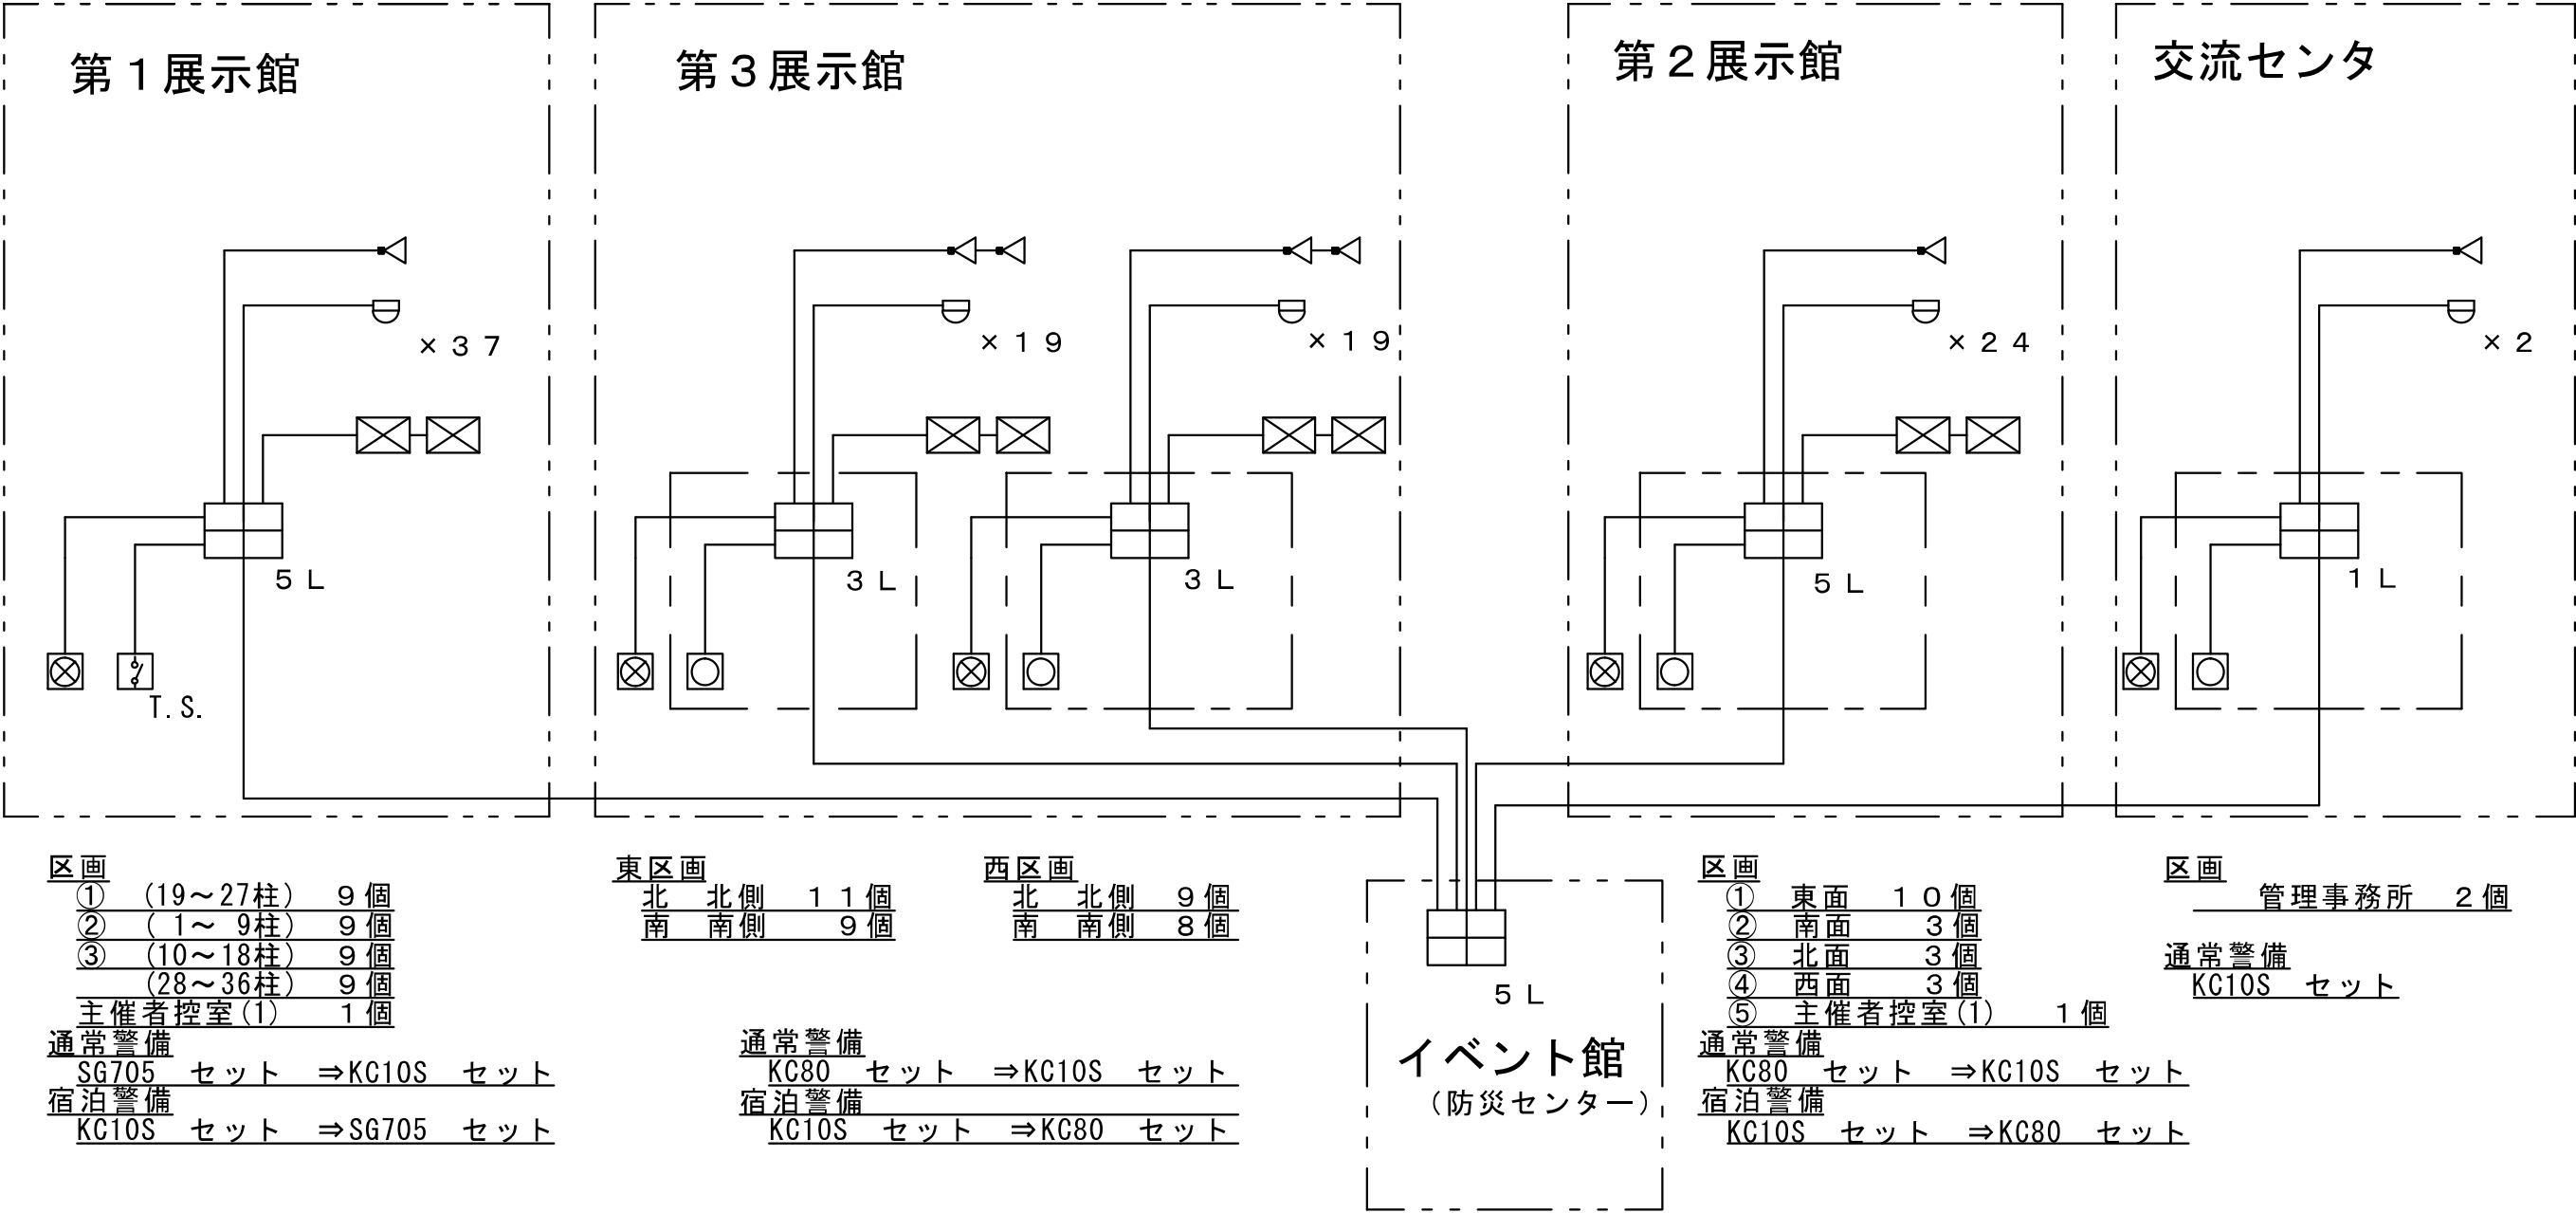


防犯設備系統図



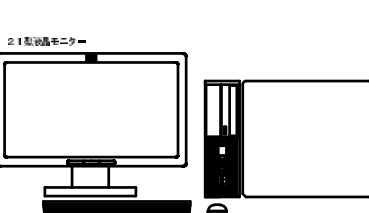
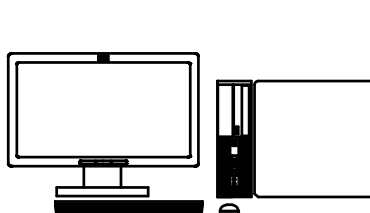
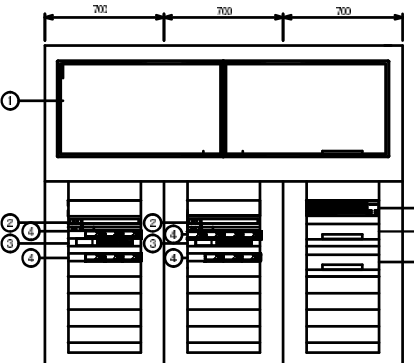
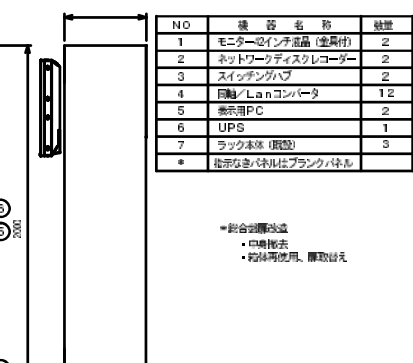
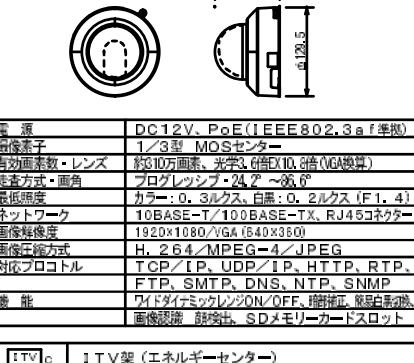

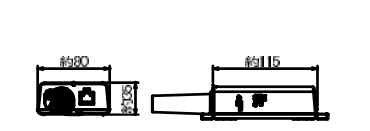
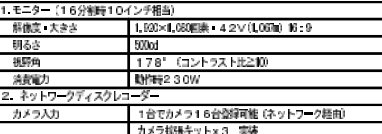
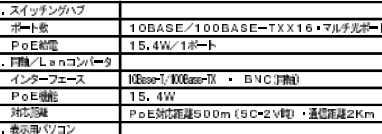

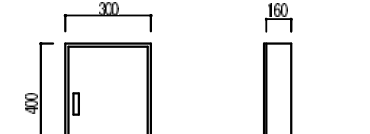
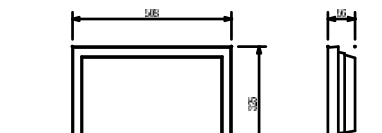
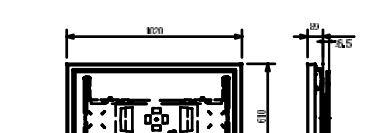



<凡 例>

	熱線センサー (アツミ電気株製 IR850)	
	電子サイレン (アツミ電気株製 ET12)	
	防犯受信機 (5回線 アツミ電気株製 SG705)	
	防犯受信機 (3回線 アツミ電気株製 SG703)	
	防犯受信機 (1回線 アツミ電気株製 SG701S)	
	警備用電源装置 (アツミ電気株製 PS-B)	
	リモコンスイッチキータイプ (アツミ電気株製 KC80)	盤面設置
	リモコンスイッチキータイプ (アツミ電気株製 KC10S)	室外設置
	タンブラースwitch (第一展示館主催者事務室(1)警備用)	

- 注 意
- (1) 解除は全て逆方向とする
- (2) 宿泊警備の場合は、KC80にて全区画の解除セット
- (3) 通常警備の場合KC10Sにて、
防犯受信機からKC10Sまでの退出経路を警戒する。

※機器形状・寸法は、参考とする。仕様は同等以上。

WP屋外用PTZカメラ（壁掛け金具付）  <table><tr><td>電 源</td><td>AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)</td></tr><tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)</td></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約130万画素</td></tr><tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)</td></tr><tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ</td></tr><tr><td>画像圧縮方式</td><td>H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)</td></tr><tr><td>画像解像度</td><td>1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)</td></tr><tr><td>レンズ</td><td>F=6.7mm (F1.6) (180°～100°視野角・約30倍)</td></tr><tr><td>レンズ口径</td><td>F=1.6 (WIDE) ～2.8 (TELE)</td></tr><tr><td>動作温度</td><td>水冷却範囲：0°～35.0° (35.0°～50.0°はオプション)</td></tr><tr><td>外形寸法</td><td>幅：240mm、高さ：150mm (上向き・水平・下向き)</td></tr></table>	電 源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)	消費電力	AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)	有効画素数	約130万画素	画素サイズ	カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ	画像圧縮方式	H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)	画像解像度	1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)	レンズ	F=6.7mm (F1.6) (180°～100°視野角・約30倍)	レンズ口径	F=1.6 (WIDE) ～2.8 (TELE)	動作温度	水冷却範囲：0°～35.0° (35.0°～50.0°はオプション)	外形寸法	幅：240mm、高さ：150mm (上向き・水平・下向き)	WS屋内用PTZカメラ（天井埋込み金具付）  <table><tr><td>電 源</td><td>DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)</td></tr><tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー (約310万画素)</td></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約310万画素</td></tr><tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：1.51μm、白黒：1.1μm</td></tr><tr><td>内蔵レンズ</td><td>f=11.4mm (F2.8) (約30倍)</td></tr><tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ</td></tr><tr><td>画像圧縮方式</td><td>JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)</td></tr><tr><td>画像解像度</td><td>JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)</td></tr><tr><td>対応プロトコル</td><td>IPv6、TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6</td></tr><tr><td>機能</td><td>1QMP、XRP</td></tr><tr><td>機 能</td><td>スローモーション、追従、フリッカーレス、カラーノイズ低減、VMD (4区画)</td></tr></table>	電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー (約310万画素)	有効画素数	約310万画素	画素サイズ	カラー：1.51μm、白黒：1.1μm	内蔵レンズ	f=11.4mm (F2.8) (約30倍)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ	画像圧縮方式	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)	画像解像度	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)	対応プロトコル	IPv6、TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6	機能	1QMP、XRP	機 能	スローモーション、追従、フリッカーレス、カラーノイズ低減、VMD (4区画)	WCエレベーター用超広角カメラ  <table><tr><td>電 源</td><td>PoE (IEEE802.3af準拠)</td></tr><tr><td>撮像素子</td><td>1/3型 MOSセンサー</td></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約130万画素</td></tr><tr><td>画素サイズ</td><td>カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.8)</td></tr><tr><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T/100BASE-TX</td></tr><tr><td>画像解像度</td><td>1280×960/VGA (640×480)</td></tr><tr><td>レンズ</td><td>f=11.95mm (2倍ズーム)</td></tr><tr><td>画像圧縮方式</td><td>H.264/MPEG-4/JPEG</td></tr><tr><td>対応プロトコル</td><td>TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、文字表示20文字、VMD (4エリア)</td></tr><tr><td>機 能</td><td>追従機能、追従速度調整、追従範囲調整、VMD、VTS</td></tr></table>	電 源	PoE (IEEE802.3af準拠)	撮像素子	1/3型 MOSセンサー	有効画素数	約130万画素	画素サイズ	カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.8)	ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX	画像解像度	1280×960/VGA (640×480)	レンズ	f=11.95mm (2倍ズーム)	画像圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG	対応プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、文字表示20文字、VMD (4エリア)	機 能	追従機能、追従速度調整、追従範囲調整、VMD、VTS	PC1カメラ操作PC  <table><tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5プロセッサー</td></tr><tr><td>搭載ソフト機能</td><td>Windows 7相当</td></tr><tr><td>カメラコントロール機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし</td></tr><tr><td>レコーダー機能</td><td>カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし</td></tr><tr><td>ライブ監視表示</td><td>1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン</td></tr><tr><td>その他</td><td>ライブ出力 (3台に3画面表示)・BGM・マウス・キーボード</td></tr></table>	電源	AC100V 50/60Hz	CPU	Intel Core i5プロセッサー	搭載ソフト機能	Windows 7相当	カメラコントロール機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし	レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし	ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン	その他	ライブ出力 (3台に3画面表示)・BGM・マウス・キーボード	PC2モニター操作PC  <table><tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5プロセッサー</td></tr><tr><td>搭載ソフト機能</td><td>Windows 7相当</td></tr><tr><td>モニターコントロール機能</td><td>モニターコントロール機能のPC連携操作</td></tr><tr><td>カメラ監視機能</td><td>カメラ監視・表示画面選択</td></tr><tr><td>画面分割機能</td><td>カメラ監視・シーケン画面</td></tr><tr><td>その他</td><td>タッチパネルによる操作操作</td></tr></table>	電源	AC100V 50/60Hz	CPU	Intel Core i5プロセッサー	搭載ソフト機能	Windows 7相当	モニターコントロール機能	モニターコントロール機能のPC連携操作	カメラ監視機能	カメラ監視・表示画面選択	画面分割機能	カメラ監視・シーケン画面	その他	タッチパネルによる操作操作	
電 源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3af準拠)																																																																																																		
消費電力	AC24V・約43W、PoE+・約24W (クラス4相当)																																																																																																		
撮像素子	1/3型 MOSセンサー (走査方式：プログレッシブ)																																																																																																		
有効画素数	約130万画素																																																																																																		
画素サイズ	カラー：0.51μm (F1.6)、白黒：0.61μm (F1.6)																																																																																																		
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ																																																																																																		
画像圧縮方式	H.264/MPEG-4、JPEG (H.264/MPEG-4相当)																																																																																																		
画像解像度	1280×960/800×600 (H.264/JPEG相当)																																																																																																		
レンズ	F=6.7mm (F1.6) (180°～100°視野角・約30倍)																																																																																																		
レンズ口径	F=1.6 (WIDE) ～2.8 (TELE)																																																																																																		
動作温度	水冷却範囲：0°～35.0° (35.0°～50.0°はオプション)																																																																																																		
外形寸法	幅：240mm、高さ：150mm (上向き・水平・下向き)																																																																																																		
電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)																																																																																																		
撮像素子	1/3型 MOSセンサー (約310万画素)																																																																																																		
有効画素数	約310万画素																																																																																																		
画素サイズ	カラー：1.51μm、白黒：1.1μm																																																																																																		
内蔵レンズ	f=11.4mm (F2.8) (約30倍)																																																																																																		
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ																																																																																																		
画像圧縮方式	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)																																																																																																		
画像解像度	JPEG (1280×960) (640×480) (320×240)																																																																																																		
対応プロトコル	IPv6、TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6																																																																																																		
機能	1QMP、XRP																																																																																																		
機 能	スローモーション、追従、フリッカーレス、カラーノイズ低減、VMD (4区画)																																																																																																		
電 源	PoE (IEEE802.3af準拠)																																																																																																		
撮像素子	1/3型 MOSセンサー																																																																																																		
有効画素数	約130万画素																																																																																																		
画素サイズ	カラー：0.51μm、白黒：0.61μm (F2.8)																																																																																																		
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX																																																																																																		
画像解像度	1280×960/VGA (640×480)																																																																																																		
レンズ	f=11.95mm (2倍ズーム)																																																																																																		
画像圧縮方式	H.264/MPEG-4/JPEG																																																																																																		
対応プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、文字表示20文字、VMD (4エリア)																																																																																																		
機 能	追従機能、追従速度調整、追従範囲調整、VMD、VTS																																																																																																		
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																																		
CPU	Intel Core i5プロセッサー																																																																																																		
搭載ソフト機能	Windows 7相当																																																																																																		
カメラコントロール機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし																																																																																																		
レコーダー機能	カメラ制御・パン・チルト・ズーム機能、ポジション制御なし																																																																																																		
ライブ監視表示	1・4・9・16・25・36・49・64分割・シーケン																																																																																																		
その他	ライブ出力 (3台に3画面表示)・BGM・マウス・キーボード																																																																																																		
電源	AC100V 50/60Hz																																																																																																		
CPU	Intel Core i5プロセッサー																																																																																																		
搭載ソフト機能	Windows 7相当																																																																																																		
モニターコントロール機能	モニターコントロール機能のPC連携操作																																																																																																		
カメラ監視機能	カメラ監視・表示画面選択																																																																																																		
画面分割機能	カメラ監視・シーケン画面																																																																																																		
その他	タッチパネルによる操作操作																																																																																																		
ITV AITV架  <table><tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>モニター (16分割 10インチ相当)</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>ネットワークディスプレイレコーダー</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>12</td></tr><tr><td>5</td><td>表示用PC</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>UPS</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>ラック本体 (1000mm)</td><td>3</td></tr><tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr></table> ※ 組合設置構成 ・ 中央機 ・ 約100mm使用、厚み出さ	NO.	機 器 名 称	数量	1	モニター (16分割 10インチ相当)	2	2	ネットワークディスプレイレコーダー	2	3	スイッチングハブ	2	4	同軸/LANコンバータ	12	5	表示用PC	2	6	UPS	1	7	ラック本体 (1000mm)	3	*	表示向き・パネルはオプション		ITV CITV架 (エネルギーセンター)  <table><tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>操作用PC</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>ネットワークディスプレイレコーダー</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>ラック本体 (1000mm)</td><td>1</td></tr><tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr></table> ※ 組合設置構成 ・ 中央機 ・ 約100mm使用	NO.	機 器 名 称	数量	1	操作用PC	1	2	ネットワークディスプレイレコーダー	2	3	スイッチングハブ	1	4	同軸/LANコンバータ	8	5	UPS	1	6	ラック本体 (1000mm)	1	*	表示向き・パネルはオプション		ITV DITV架 (立体駐車場管理室)  <table><tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>操作用PC</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>ネットワークディスプレイレコーダー</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>ラック本体 (1000mm)</td><td>1</td></tr><tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr></table> ※ 組合設置構成 ・ 中央機 ・ 約100mm使用	NO.	機 器 名 称	数量	1	操作用PC	1	2	ネットワークディスプレイレコーダー	2	3	スイッチングハブ	1	4	同軸/LANコンバータ	8	5	UPS	1	6	ラック本体 (1000mm)	1	*	表示向き・パネルはオプション		PS同軸-LANコンバータ (カメラ側ユニット)  <table><tr><td>電 源</td><td>無自給電方式</td></tr><tr><td>実出力</td><td>100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当</td></tr><tr><td>インターフェース</td><td>10BASE-T/100BASE-TX X1</td></tr><tr><td>制御機能</td><td>(AUTO) MDI+/MDI-</td></tr><tr><td>その他</td><td>BNC端子</td></tr></table>	電 源	無自給電方式	実出力	100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1	制御機能	(AUTO) MDI+/MDI-	その他	BNC端子	POE同軸-LANコンバータ (カメラ側ユニット) POE  <table><tr><td>電 源</td><td>無自給電方式</td></tr><tr><td>実出力</td><td>100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当</td></tr><tr><td>インターフェース</td><td>10BASE-T/100BASE-TX X1</td></tr><tr><td>制御機能</td><td>(AUTO) MDI+/MDI-</td></tr><tr><td>その他</td><td>BNC端子</td></tr></table>	電 源	無自給電方式	実出力	100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1	制御機能	(AUTO) MDI+/MDI-	その他	BNC端子
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																																	
1	モニター (16分割 10インチ相当)	2																																																																																																	
2	ネットワークディスプレイレコーダー	2																																																																																																	
3	スイッチングハブ	2																																																																																																	
4	同軸/LANコンバータ	12																																																																																																	
5	表示用PC	2																																																																																																	
6	UPS	1																																																																																																	
7	ラック本体 (1000mm)	3																																																																																																	
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																																		
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																																	
1	操作用PC	1																																																																																																	
2	ネットワークディスプレイレコーダー	2																																																																																																	
3	スイッチングハブ	1																																																																																																	
4	同軸/LANコンバータ	8																																																																																																	
5	UPS	1																																																																																																	
6	ラック本体 (1000mm)	1																																																																																																	
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																																		
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																																	
1	操作用PC	1																																																																																																	
2	ネットワークディスプレイレコーダー	2																																																																																																	
3	スイッチングハブ	1																																																																																																	
4	同軸/LANコンバータ	8																																																																																																	
5	UPS	1																																																																																																	
6	ラック本体 (1000mm)	1																																																																																																	
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																																		
電 源	無自給電方式																																																																																																		
実出力	100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当																																																																																																		
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1																																																																																																		
制御機能	(AUTO) MDI+/MDI-																																																																																																		
その他	BNC端子																																																																																																		
電 源	無自給電方式																																																																																																		
実出力	100V/100Vよりケーブル線路でDC55V相当																																																																																																		
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX X1																																																																																																		
制御機能	(AUTO) MDI+/MDI-																																																																																																		
その他	BNC端子																																																																																																		
M221インチ液晶モニター  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>ディスプレイパネル</td><td>21型液晶</td></tr><tr><td>最大解像度</td><td>1920×1080</td></tr><tr><td>入力端子</td><td>DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)</td></tr></table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	ディスプレイパネル	21型液晶	最大解像度	1920×1080	入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)	ITV BITV架  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>390W</td></tr><tr><td>画面サイズ</td><td>42型 (1057cm) 16:9</td></tr><tr><td>画素数</td><td>1920×1080画素</td></tr><tr><td>コントラスト</td><td>1200:1</td></tr><tr><td>音声入力</td><td>RCAX2 (左右)</td></tr><tr><td>入出力端子</td><td>DVI入力、RGB、HDMI入力</td></tr><tr><td>DVI入力、PC入力、LAN、RS232C</td><td></td></tr><tr><td>重 量</td><td>約24.0 kg</td></tr></table> ※ 表示用PC含む	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	390W	画面サイズ	42型 (1057cm) 16:9	画素数	1920×1080画素	コントラスト	1200:1	音声入力	RCAX2 (左右)	入出力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力	DVI入力、PC入力、LAN、RS232C		重 量	約24.0 kg	ITV EITV架 (エネルギーセンター) <table><tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>操作用PC</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>ネットワークディスプレイレコーダー</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>ラック本体 (1000mm)</td><td>1</td></tr><tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr></table> ※ 組合設置構成 ・ 中央機 ・ 約100mm使用	NO.	機 器 名 称	数量	1	操作用PC	1	2	ネットワークディスプレイレコーダー	2	3	スイッチングハブ	1	4	同軸/LANコンバータ	8	5	UPS	1	6	ラック本体 (1000mm)	1	*	表示向き・パネルはオプション		PS電源アダプター  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>実出力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr><tr><td>コントロール</td><td>(テレビカメラ、防犯カメラ用)</td></tr><tr><td>制御機能</td><td>主電源：ON/OFF</td></tr><tr><td>テレビカメラ電源</td><td>ON/OFF</td></tr></table>	電 源	AC100V 50/60Hz	実出力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	(テレビカメラ、防犯カメラ用)	制御機能	主電源：ON/OFF	テレビカメラ電源	ON/OFF	PSコンバーター筐 (銅板製)  ※ コンバーター収納 正面図 側面図																																			
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																		
ディスプレイパネル	21型液晶																																																																																																		
最大解像度	1920×1080																																																																																																		
入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)																																																																																																		
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																		
消費電力	390W																																																																																																		
画面サイズ	42型 (1057cm) 16:9																																																																																																		
画素数	1920×1080画素																																																																																																		
コントラスト	1200:1																																																																																																		
音声入力	RCAX2 (左右)																																																																																																		
入出力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力																																																																																																		
DVI入力、PC入力、LAN、RS232C																																																																																																			
重 量	約24.0 kg																																																																																																		
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																																	
1	操作用PC	1																																																																																																	
2	ネットワークディスプレイレコーダー	2																																																																																																	
3	スイッチングハブ	1																																																																																																	
4	同軸/LANコンバータ	8																																																																																																	
5	UPS	1																																																																																																	
6	ラック本体 (1000mm)	1																																																																																																	
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																																		
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																		
実出力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																																		
コントロール	(テレビカメラ、防犯カメラ用)																																																																																																		
制御機能	主電源：ON/OFF																																																																																																		
テレビカメラ電源	ON/OFF																																																																																																		
M221インチ液晶モニター  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>ディスプレイパネル</td><td>21型液晶</td></tr><tr><td>最大解像度</td><td>1920×1080</td></tr><tr><td>入力端子</td><td>DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)</td></tr></table>	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	ディスプレイパネル	21型液晶	最大解像度	1920×1080	入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)	ITV BITV架  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>390W</td></tr><tr><td>画面サイズ</td><td>42型 (1057cm) 16:9</td></tr><tr><td>画素数</td><td>1920×1080画素</td></tr><tr><td>コントラスト</td><td>1200:1</td></tr><tr><td>音声入力</td><td>RCAX2 (左右)</td></tr><tr><td>入出力端子</td><td>DVI入力、RGB、HDMI入力</td></tr><tr><td>DVI入力、PC入力、LAN、RS232C</td><td></td></tr><tr><td>重 量</td><td>約24.0 kg</td></tr></table> ※ 表示用PC含む	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	390W	画面サイズ	42型 (1057cm) 16:9	画素数	1920×1080画素	コントラスト	1200:1	音声入力	RCAX2 (左右)	入出力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力	DVI入力、PC入力、LAN、RS232C		重 量	約24.0 kg	ITV EITV架 (エネルギーセンター) <table><tr><th>NO.</th><th>機 器 名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>操作用PC</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>ネットワークディスプレイレコーダー</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>スイッチングハブ</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>同軸/LANコンバータ</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>ラック本体 (1000mm)</td><td>1</td></tr><tr><td>*</td><td>表示向き・パネルはオプション</td><td></td></tr></table> ※ 組合設置構成 ・ 中央機 ・ 約100mm使用	NO.	機 器 名 称	数量	1	操作用PC	1	2	ネットワークディスプレイレコーダー	2	3	スイッチングハブ	1	4	同軸/LANコンバータ	8	5	UPS	1	6	ラック本体 (1000mm)	1	*	表示向き・パネルはオプション		PS電源アダプター  <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>実出力</td><td>AC24V 4.2A 50/60Hz</td></tr><tr><td>コントロール</td><td>(テレビカメラ、防犯カメラ用)</td></tr><tr><td>制御機能</td><td>主電源：ON/OFF</td></tr><tr><td>テレビカメラ電源</td><td>ON/OFF</td></tr></table>	電 源	AC100V 50/60Hz	実出力	AC24V 4.2A 50/60Hz	コントロール	(テレビカメラ、防犯カメラ用)	制御機能	主電源：ON/OFF	テレビカメラ電源	ON/OFF	PSコンバーター筐 (防水、SUS製)  ※ カメラ電源、コンバーター収納 正面図 側面図																																			
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																		
ディスプレイパネル	21型液晶																																																																																																		
最大解像度	1920×1080																																																																																																		
入力端子	DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン (ミニ)																																																																																																		
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																		
消費電力	390W																																																																																																		
画面サイズ	42型 (1057cm) 16:9																																																																																																		
画素数	1920×1080画素																																																																																																		
コントラスト	1200:1																																																																																																		
音声入力	RCAX2 (左右)																																																																																																		
入出力端子	DVI入力、RGB、HDMI入力																																																																																																		
DVI入力、PC入力、LAN、RS232C																																																																																																			
重 量	約24.0 kg																																																																																																		
NO.	機 器 名 称	数量																																																																																																	
1	操作用PC	1																																																																																																	
2	ネットワークディスプレイレコーダー	2																																																																																																	
3	スイッチングハブ	1																																																																																																	
4	同軸/LANコンバータ	8																																																																																																	
5	UPS	1																																																																																																	
6	ラック本体 (1000mm)	1																																																																																																	
*	表示向き・パネルはオプション																																																																																																		
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																		
実出力	AC24V 4.2A 50/60Hz																																																																																																		
コントロール	(テレビカメラ、防犯カメラ用)																																																																																																		
制御機能	主電源：ON/OFF																																																																																																		
テレビカメラ電源	ON/OFF																																																																																																		

