

地球温暖化対策実施状況書

1 地球温暖化対策事業者の概要

地球温暖化対策事業者 (届出者)の名称	名古屋上下水道局
地球温暖化対策事業者 (届出者)の住所	名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
工場等の名称	名古屋市上下水道局山崎汚泥処理場
工場等の所在地	名古屋市南区忠次一丁目9番24号
業種	電気・ガス・熱供給・水道業
業務部門における 建築物の主たる用途	工場
建築物の所有形態	自社ビル等(自ら所有し自ら使用している建築物)
事業の概要	下水道処理施設維持管理業
計画期間	令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日

2 地球温暖化対策実施状況書の公表方法等

公表期間	令和4年8月3日 ～ 令和4年11月1日		
公表方法	○	揭示 閲覧	(場所) 名古屋市上下水道局山崎汚泥処理場
		ホーム ページ	(HPアドレス)
		冊子	(冊子名・ 入手方法)
		その他	(その他詳細)
公表に係る問合せ先	名古屋市上下水道局経営本部企画経理部経営企画課 052-972-3670		

3 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

(1) 地球温暖化対策の推進に関する方針

別添資料「名古屋市上下水道局の推進体制」参照

(2) 地球温暖化対策の推進体制

別添資料「名古屋市上下水道局の推進体制」参照

4 温室効果ガスの排出の状況

計画期間 1 年度目（令和 3 年度）の温室効果ガス排出の状況

①エネルギー起源二酸化炭素の排出量		5,450	t-CO ₂
（温室①を酸効除炭ガス換算）	②非エネルギー起源二酸化炭素（③を除く。）		t-CO ₂
	③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源二酸化炭素		t-CO ₂
	④メタン		t-CO ₂
	⑤一酸化二窒素	3,519	t-CO ₂
	⑥ハイドロフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑦パーフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑧六ふっ化硫黄		t-CO ₂
	⑨三ふっ化窒素		t-CO ₂
	⑩エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）		t-CO ₂
	温室効果ガス総排出量（①～⑩合計）	8,969	t-CO ₂

5 温室効果ガス排出量の抑制に係る目標の達成状況

（1）温室効果ガス排出量の抑制目標の達成状況

温室効果ガスの抑制の目標設定方法	総排出量
------------------	------

項 目	基準年度の実績		目標		計画期間の実績					
	令和 2 年度		令和 5 年度		令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 年度	
温室効果ガス総排出量	10,381	t-CO ₂	10,370	t-CO ₂	8,969	t-CO ₂		t-CO ₂		t-CO ₂
削減率（対 基準年度）			0.1	%	13.6	%		%		%
温室効果ガスみなし総排出量						t-CO ₂		t-CO ₂		t-CO ₂
削減率（対 基準年度）						%		%		%

項 目	基準年度の実績		目標		計画期間の実績					
	令和 2 年度		令和 5 年度		令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 年度	
原単位あたりの排出量										
削減率（対 基準年度）				%		%		%		%
原単位あたりのみなし排出量										
削減率（対 基準年度）						%		%		%

（2）進捗状況に対する自己評価（目標の達成／非達成の理由）

汚泥を焼却する量が基準年度より減少したため、それに伴い一酸化二窒素由来の温室効果ガス排出量が減少した。

備考1 温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果ガスの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。

備考2 温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排出量の合算をいいます。

備考3 原単位あたりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の出荷量その他の指標になる単位量あたりの温室効果ガス排出量をいいます。

備考4 温室効果ガスみなし総排出量とは、温室効果ガス総排出量に対し、クレジット等の環境価値に相当するもの及び再生可能エネルギー等の利用による温室効果ガスの削減量等を調整したものをいいます。

6 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施状況

(1) 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置の実施状況

[illegible]

(2) 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用の状況

ア 計画期間 1 年度目（令和 3 年度）における利用の状況

導入年度	設備等の種類	概要（規模、性能、発生エネルギー量等）

イ 上記のうち、他のものに供給した電力及び熱

区 分	再生可能エネルギーの種類	温室効果ガス換算量（みなしの削減量）
電 力		t-CO ₂
熱		t-CO ₂

(3) 環境価値（クレジット等）の活用状況

計画期間 1 年度目（令和 3 年度）におけるクレジット等の利用

クレジット等の種類	創出地	温室効果ガス換算量（みなしの削減量）
		t-CO ₂
		t-CO ₂
		t-CO ₂
		t-CO ₂

(4) みなしの排出量の算定に利用した温室効果ガス換算量（みなしの削減量）の合計

t-CO ₂

(5) その他の地球温暖化対策に係る措置の実施状況

・極力、両面コピー・裏紙利用、電子共有フォルダの利用等によるペーパーレス化を実施した。 ・環境ラベル商品等の購入、使用を進めた。

(6) 「環境保全の日」等に特に推進すべき取組の実施状況


・特別な理由がない限り、定時退庁するようにした。
--

名古屋市上下水道局の推進体制

上下水道局の環境に関する方針・目標や、その達成に向けた取り組みを継続的に推進するための体制として、上下水道局環境マネジメントシステム（局 EMS）を平成 18 年度に構築しました。

平成 23 年度より本市全体の環境マネジメントシステムである N-EMS（ニームス）が運用されています。上下水道局は、N-EMS との連携により、効率的な環境保全活動を図るとともに、各職場に適した環境活動を検討しながら、環境負荷の低減を推進していきます。

また、局 EMS の実行組織として環境対策会議を局、各部、各室課公所に設置し、環境活動を継続的に改善しています。さらに、エネルギー低減化研究幹事会での技術的な検討も踏まえ、積極的な環境活動に取り組んでいます。

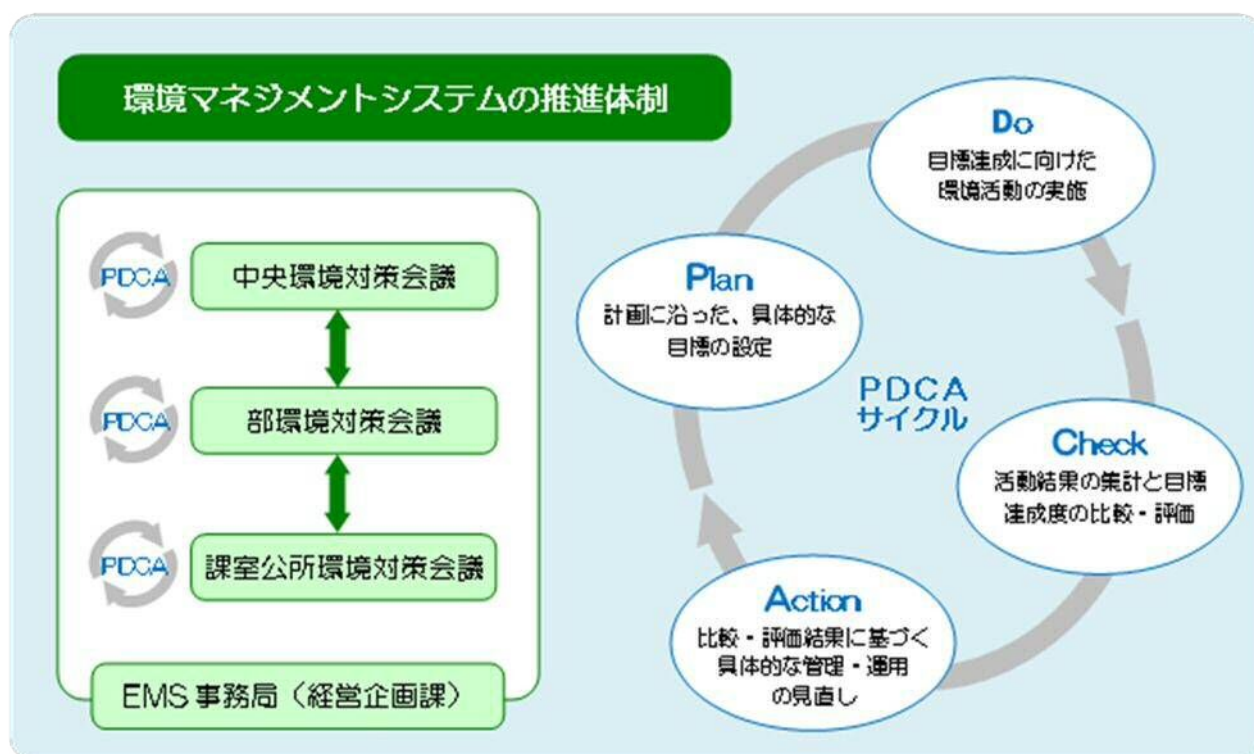

【名古屋市上下水道局 環境マネジメントシステムの推進体制】

名古屋市地球温暖化対策計画書制度に係る温室効果ガス排出量

N₂O により発生する温室効果ガス排出量について、省令の排出係数ではなく、以下の排出係数を使用した。

1. 柴田水処理センター

(1) 排出係数

下水処理

高級処理（標準活性汚泥法） : 0.0000001420 (kg-N₂O/m³)

高度処理（嫌気無酸素好気法） : 0.0000000117 (kg-N₂O/m³)

（環境省・国土交通省の「下水道における地球温暖化対策マニュアル(平成 28 年 3 月)」による排出係数）

下水污泥焼却

$$Y = -1.799057E-6 \times T^3 + 4.641079E-3 \times T^2 - 3.997894 \times T + 1150.094 \text{ (kg-N}_2\text{O/t)}$$

T : 焼却温度 (°C)

(実測値から算定した排出係数)

(2) 排出量

下水処理

$$\text{高級処理 } 23,073,800 \text{ m}^3 \times 0.0000001420 \text{ t-N}_2\text{O/m}^3 = 3.28 \text{ t-N}_2\text{O}$$

$$\text{高度処理 } 18,851,300 \text{ m}^3 \times 0.0000000117 \text{ t-N}_2\text{O/m}^3 = 0.22 \text{ t-N}_2\text{O}$$

下水污泥焼却

$$53,476 \text{ t (污泥焼却量)} \times \text{局排出係数} = 17.13 \text{ t-N}_2\text{O}$$

温室効果ガス排出量

$$(3.28 + 0.22 + 17.13) \times 298 = \underline{6,148 \text{ t-CO}_2}$$

2. 山崎污泥処理場

(1) 排出係数

下水污泥焼却

$$Y = -1.799057E-6 \times T^3 + 4.641079E-3 \times T^2 - 3.997894 \times T + 1150.094 \text{ (kg-N}_2\text{O/t)}$$

T : 焼却温度 (°C)

(実測値から算定した排出係数)

(2) 排出量

下水污泥焼却

$$34,688 \text{ t (污泥焼却量)} \times \text{局排出係数} = 11.81 \text{ t-N}_2\text{O}$$

温室効果ガス排出量

$$11.81 \times 298 = \underline{3,519 \text{ t-CO}_2}$$

3. 空見スラッジリサイクルセンター

(1) 排出係数

下水汚泥焼却

高温焼却（流動焼却炉での高温焼却）：0.000645

（環境省・国土交通省の「下水道における地球温暖化対策マニュアル(平成 28 年 3 月)」による排出係数）

(2) 排出量

下水汚泥焼却

$66,589\text{t}$ （汚泥焼却量） $\times 0.000645\text{ t-N}_2\text{O/m}^3=42.95\text{ t-N}_2\text{O}$

温室効果ガス排出量

$42.95 \times 298 = \underline{12,799\text{t-CO}_2}$

※なお、温室効果ガス排出量を算定する過程で、各月ごとに四捨五入した値を合計しているため、上記の計算式では多少の誤差が生じている。