

令和2年4月1日

マジカルマーク（錯覚利用標示） 特記仕様書

1. 材料

溶融式ペイント（1kmあたり）

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
ペイント	JIS K 5665 3種-1号	kg	570	幅 15 cm換算
ビーズ	JIS R 3301-1号	kg	25	t=1.5 mm
プライマー	合成樹脂系（不燃性）	kg	25	ロスを含む

2. 色彩

（社）日本塗料工業会発行の色票番号またはマンセル値で以下に示すとおりとする。また、色見本を提出し、監督員の承諾を得るものとする。

	色票番号	マンセル値
グレー	N－80	N 8
レモン色	2 2－8 0 L	2.5 Y 8 / 6
グリーン	5 5－5 0 P	5 B G 5 / 8
※全色 鉛クロムフリー材料とする。		

3. 施工


土木工事標準仕様書「区画線」に準拠するものとする。

4. 施工管理

土木工事標準仕様書「区画線」に準拠し、色ずれのないように施工するものとする。


5. 設置図

道路幅員 5.5m～7.0m 未満は上段、7.0m～9.0m は下段（ ）内数値とする。

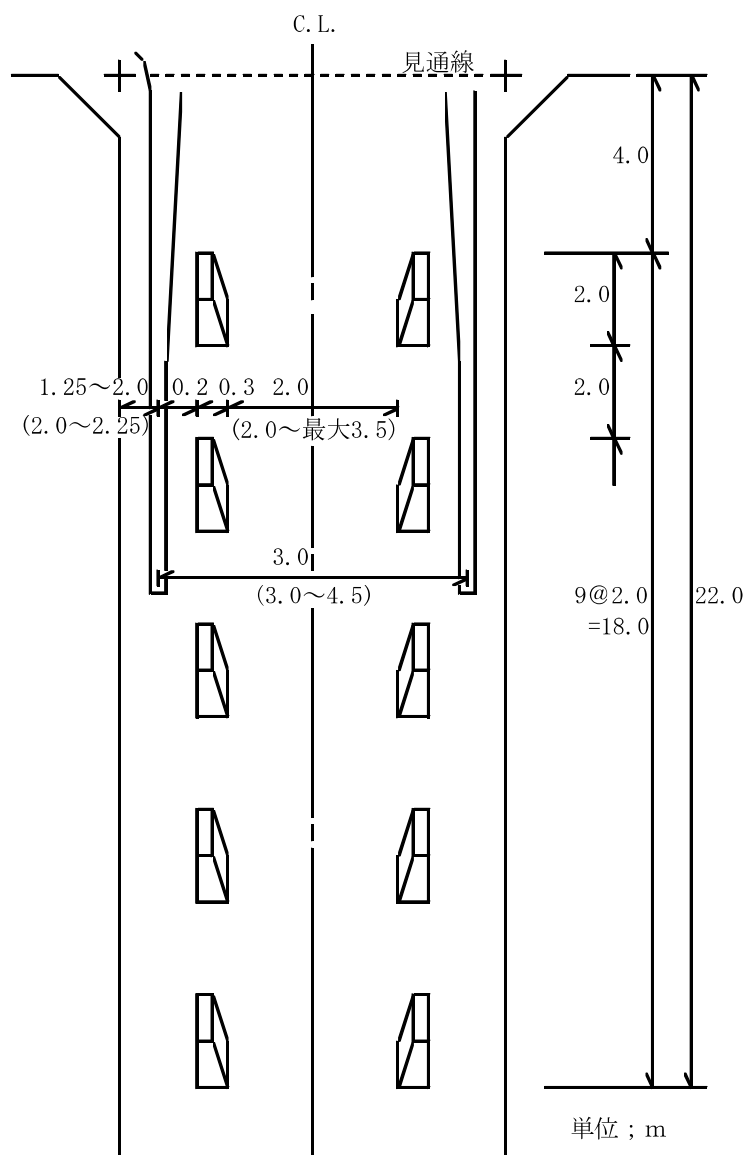

マジカルマーク（錯覚利用標示）構造図

（単位：mm）

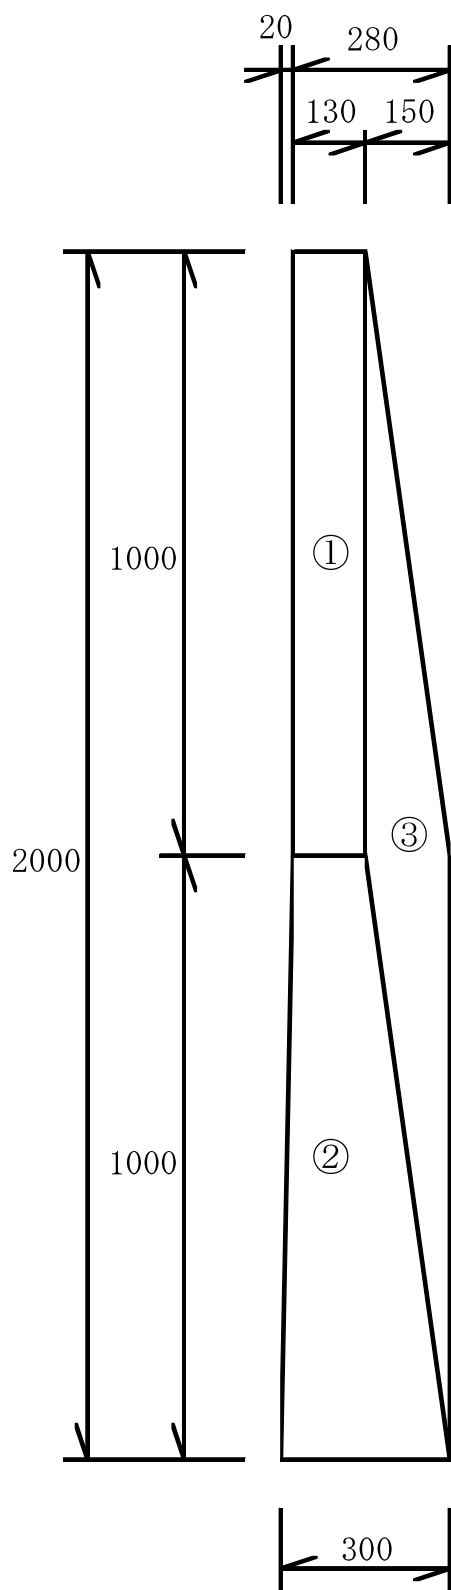

色 彩

①グレー（ N-80 ）

②レモン色（ 22-80L ）

③グリーン（ 55-50P ）

[（社）日本塗料工業会]

厚 さ 1 . 5 mm

延長（幅 1 5 cm換算）

$L_{15} = 3 . 3 \text{ m}$