

資料 5 - 1 環境振動現地調査結果

[本編 p.335 参照]

現地調査を行った環境振動の振動レベル (L_{10}) の結果は、以下に示すとおりである。

< 平日 > 測定年月日：平成25年7月2日（火）～7月3日（水）

単位：dB

調査地点	夜間	昼 間																	夜 間							平均値	
	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時	昼間	夜間	
A	33	32	33	34	34	33	33	33	34	33	33	32	31	30	30	28	28	27	27	26	27	27	29	31	33	28	
B	36	34	35	37	36	36	35	37	37	36	37	35	34	31	31	31	29	26	30	31	30	31	33	34	35	31	
C	36	35	36	37	36	37	36	38	37	37	36	35	33	32	31	31	30	29	31	31	32	33	34	35	36	32	

注）振動レベルの測定下限値は30dBであることから、30dB未満の数値は参考値である。


< 休日 > 測定年月日：平成25年6月30日（日）～7月1日（月）

単位：dB

調査地点	夜間	昼 間														夜 間										平均値	
	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時	昼間	夜間	
A	28	29	29	31	31	32	29	29	30	30	33	33	31	28	28	28	27	27	26	26	27	26	29	31	30	28	
B	30	29	29	30	28	29	28	28	29	29	29	29	28	28	28	28	25	25	26	26	26	29	31	34	29	28	
C	30	29	30	30	29	30	30	30	30	31	30	27	29	29	29	29	28	28	29	29	30	32	34	35	30	30	

注）振動レベルの測定下限値は30dBであることから、30dB未満の数値は参考値である。

また、環境振動の振動レベル (L_{10}) の時間変動は、以下に示すとおりである。

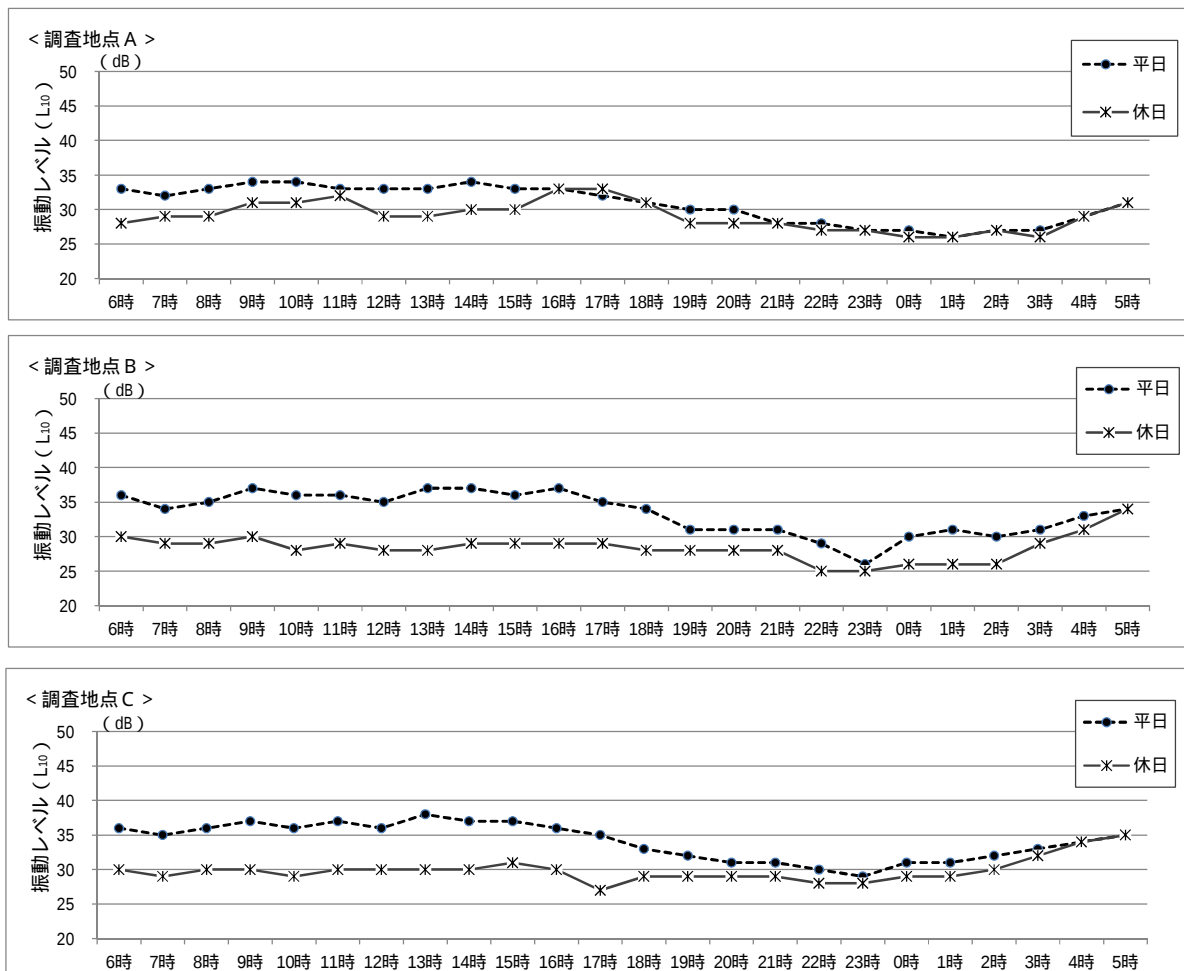

建設機械の稼働による振動の予測は、次に示す振動伝搬理論式を用いて行った。

$$VL_r = VL_{r_0} - 20 \log_{10}(r / r_0)^n - 8.68(r - r_0) \alpha$$

VL_r : 振動源から r (m) 離れた地点 (受振点) の振動レベル (dB)

VL_{r_0} : 振動源から r_0 (m) 離れた地点 (基準点) の振動レベル (dB)

r : 振動源から受振点までの距離 (m)

r_0 : 振動源から基準点までの距離 (m)

n : 幾何減衰定数

表面波と実体波の複合した波動伝搬を想定し、ここでは $n = 0.75$ とした。

α : 地盤の減衰定数

地盤の減衰定数については、0.04 ~ 0.01 の範囲^{注)}とされており、ここでは、安全を見込んで最も減衰量の小さい 0.01 とした。

また、建設機械は複数稼働しているため、予測地点の振動レベルは次式により合成した。

$$VL = 10 \log_{10} \sum_{i=1}^n 10^{VL_{r_i} / 10}$$

VL : 予測地点での合成振動レベル (dB)

$VL_{r_i} (i=1 \sim n)$: 予測地点での各建設機械の振動レベル (dB)

注) 「公害振動の予測手法」(塩田正純, 1986 年)

振動による影響と振動レベル（地表換算値）との関係は、下表に示すとおりである。

	（生理的影響等）	（睡眠影響）	（住民反応）
90dB			
弱震 （ ）	・人体に有意な生理的影響が生じ始める		
80dB			
軽震 （ ）	・産業職場における快感減退限界 （8時間曝露）	・睡眠深度1,2とも全て覚醒する	・よく感じるという訴え率が50%になる
70dB		・睡眠深度1,2とも覚醒するが多い	・軽度の物的被害に対する被害感がみられる
微震 （ ）		・睡眠深度1の場合は全て覚醒する	・よく感じるという訴え率が40%になる
60dB		・睡眠深度1の場合は過半数が覚醒する	・よく感じるという訴え率が30%になる
無感 （0）	・振動を感じ始める （閾値）	・睡眠影響はほとんどない	・やや感じるという訴え率が50%となる
50dB			
40dB	常 時 微 動		

出典)「振動規制を行うに当たっての規制基準値、測定方法及び環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針について(中公審騒音振動部会振動専門委員会報告)」(環境庁, 昭和 51 年)

1．調査方法

「JIS C 1510」に定められた振動レベル計及び「JIS C 1513」に定められた実時間周波数分析器を使用し、大型車単独通過時10回を対象に振動加速度レベルが最大を示す周波数帯域の中心周波数（卓越振動数）の測定を行った。

2．調査場所

道路交通振動の振動レベルの現地調査場所と同じ13地点で調査を行った。

3．調査期間

平成25年6月30日（日）～7月3日（水）

4．調査結果

地盤卓越振動数の調査結果は、以下に示すとおりである。

地盤卓越振動数調査結果

単位：Hz

地 点	地盤卓越振動数 （ 平均値 ）
No. 1	13.7
No. 2	14.3
No. 3	16.9
No. 4	11.5
No. 5	16.5
No. 6	13.6
No. 7	11.2
No. 8	12.0
No. 9	13.1
No.10	12.3
No.11	14.7
No.12	18.4
No.13	15.0

資料 5 - 5 道路交通振動現地調査結果

[本編 p.345 参照]

現地調査を行った道路交通振動の振動レベル(L_{10})の結果は、以下に示すとおりである。

< 平日 > 測定年月日：平成25年7月2日（火）～7月3日(水)																												単位：dB		
調査 地点 No.	夜間		昼 間																夜 間										平均値	
	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時	昼間	夜間				
1	49	54	53	52	52	53	54	51	53	53	53	54	51	51	51	47	41	42	40	39	39	42	39	46	53	43				
2	52	54	53	55	54	55	52	55	55	54	55	52	50	47	47	47	50	42	44	45	37	36	49	43	53	45				
3	49	48	49	49	48	49	48	46	49	48	47	48	46	46	46	43	40	39	37	32	30	34	37	43	48	39				
4	39	35	37	40	38	37	38	36	40	39	39	37	37	35	35	33	33	31	32	29	28	27	29	32	38	32				
5	41	43	44	46	46	45	45	44	47	48	47	44	43	44	40	36	35	34	33	33	28	32	32	40	45	35				
6	38	41	40	41	43	40	41	40	40	43	43	41	39	39	38	36	33	32	34	33	26	31	30	34	41	33				
7	40	41	43	41	43	42	44	41	42	43	44	39	39	38	38	36	34	33	34	33	29	32	33	34	42	34				
8	45	56	45	43	47	45	47	43	45	50	48	44	45	44	42	40	41	37	39	37	32	37	40	41	46	39				
9	44	47	44	49	51	51	49	50	50	52	49	46	45	40	37	39	38	39	36	45	34	36	45	42	48	40				
10	44	42	44	45	42	44	41	41	41	43	40	41	39	38	35	36	40	42	42	41	40	42	43	44	42	41				
11	34	34	35	36	36	36	36	36	36	36	36	35	34	33	33	31	31	30	30	31	30	31	32	33	35	31				
12	34	34	35	35	35	34	35	37	36	35	36	34	35	32	33	31	30	29	28	28	28	29	30	32	35	30				
13	38	38	39	40	40	40	38	40	39	39	39	38	37	36	34	34	32	31	35	35	34	34	35	36	39	34				

注）振動レベルの測定下限値は30dBであることから、30dB未満の数値は参考値である。

< 休日 > 測定年月日：平成25年6月30日（日）～7月1日（月）


単位：dB






調査 地点 No.	夜間		昼 間																夜 間										平均値	
	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時	昼間	夜間				
1	41	43	45	46	46	46	46	47	47	45	47	45	49	45	46	44	42	42	39	37	41	39	42	46	46	42				
2	42	40	48	49	46	43	43	44	47	45	43	46	42	43	42	41	39	40	39	35	39	45	51	47	45	42				
3	38	41	43	44	46	46	45	45	44	45	46	44	46	44	44	42	40	39	36	33	28	35	33	40	45	37				
4	32	33	34	36	35	34	34	36	36	37	34	34	34	34	34	34	33	33	30	28	29	32	30	31	35	31				
5	33	36	37	38	38	38	40	38	39	40	39	39	39	39	38	39	35	33	32	33	28	32	31	35	38	34				
6	34	34	36	38	39	37	38	39	39	39	39	37	36	35	37	35	36	34	32	30	28	33	32	31	37	33				
7	34	34	38	37	38	39	39	38	39	38	37	38	39	40	36	37	35	37	31	30	31	35	32	35	38	34				
8	34	36	41	43	43	42	40	41	45	41	40	42	43	42	39	41	40	41	35	32	37	40	37	36	41	37				
9	42	39	40	41	38	38	37	39	36	39	39	38	38	38	32	37	34	33	32	32	33	41	42	42	38	36				
10	32	34	35	35	36	37	36	36	35	36	37	36	36	36	35	34	34	33	31	30	31	36	32	39	36	33				
11	30	30	32	33	33	32	34	34	33	34	33	-	33	33	32	31	30	30	29	28	28	31	30	34	33	30				
12	29	30	31	34	36	34	33	34	33	34	35	36	35	31	30	30	30	29	28	27	28	28	31	33	34	29				
13	33	32	33	33	34	34	32	34	33	33	35	35	33	32	32	31	30	28	30	30	28	31	33	36	33	31				




注）振動レベルの測定下限値は30dBであることから、30dB未満の数値は参考値である。

休日のNo.11地点付近において、17時台に交通事故が発生したため、No.11地点の17時台が「-」とした。

また、道路交通振動の振動レベル（ L_{10} ）の時間変動は、以下に示すとおりである。

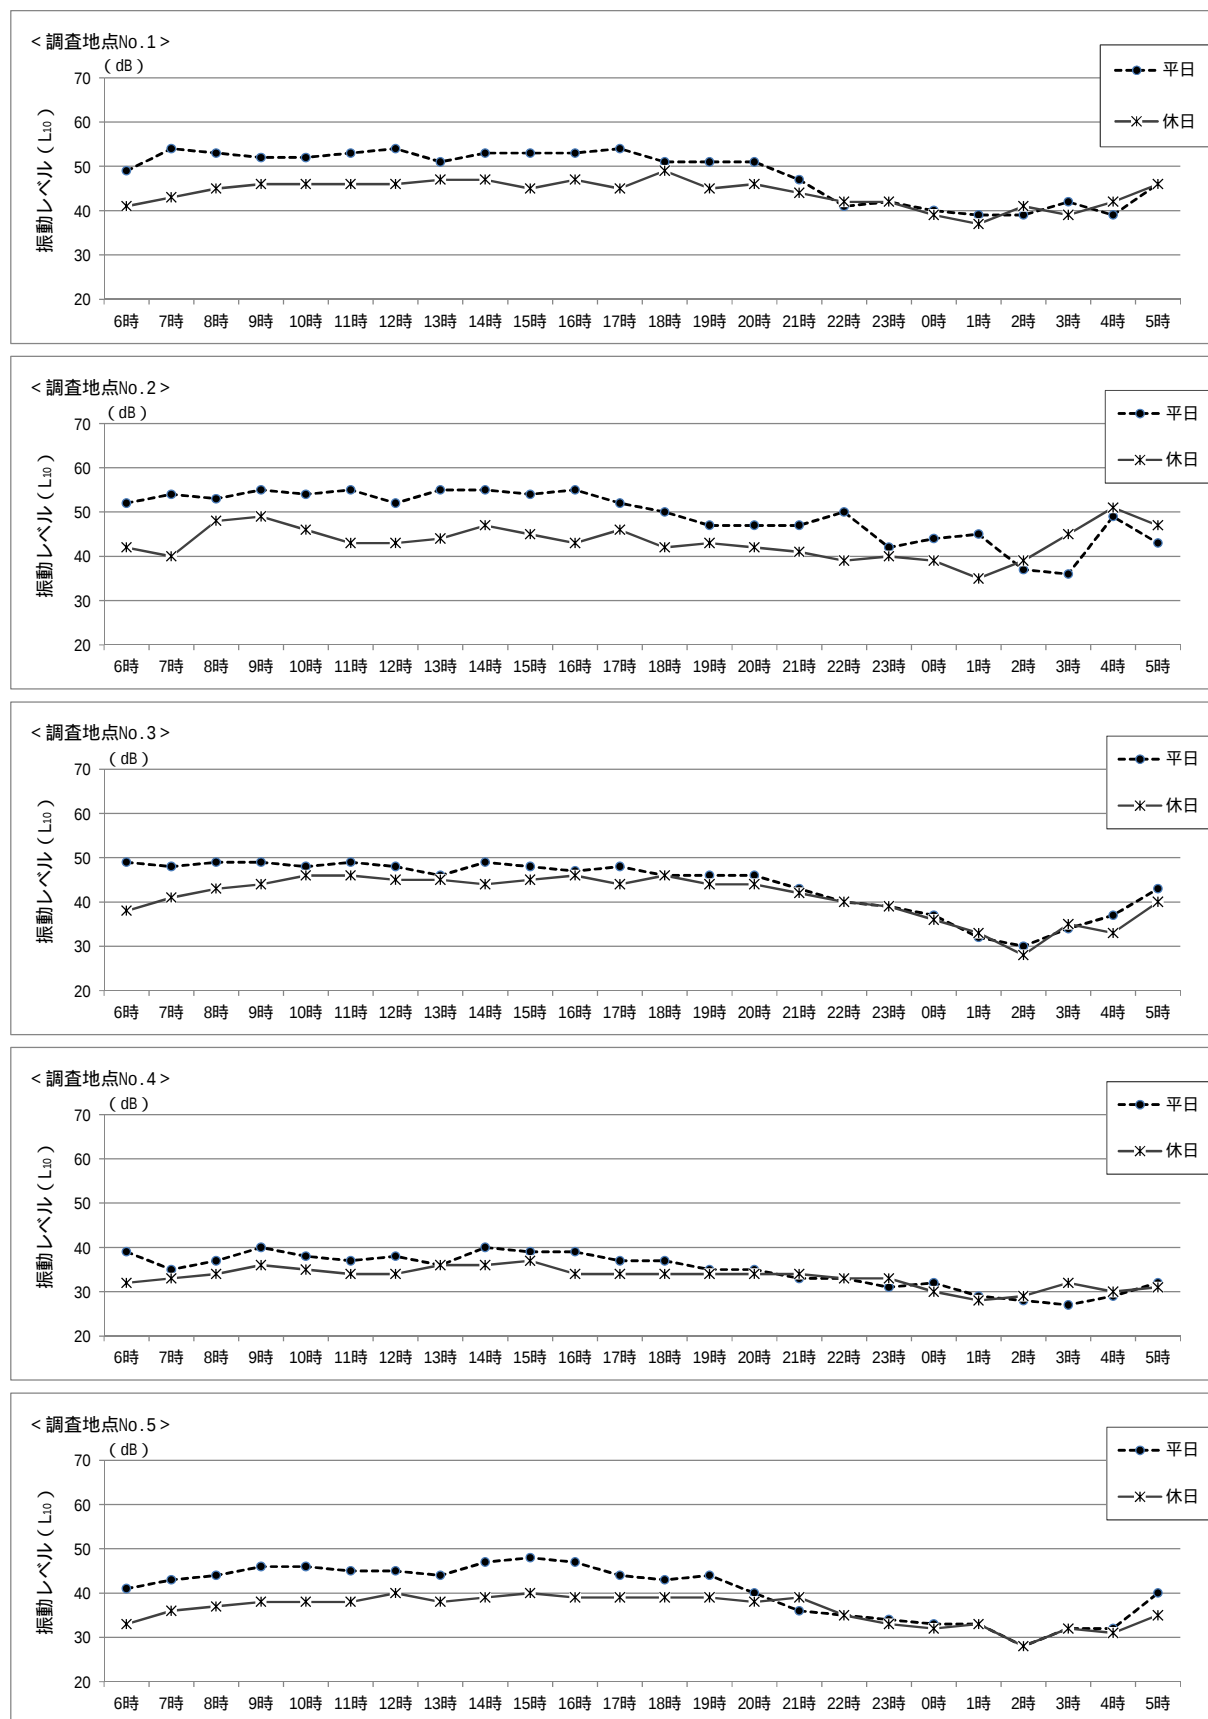

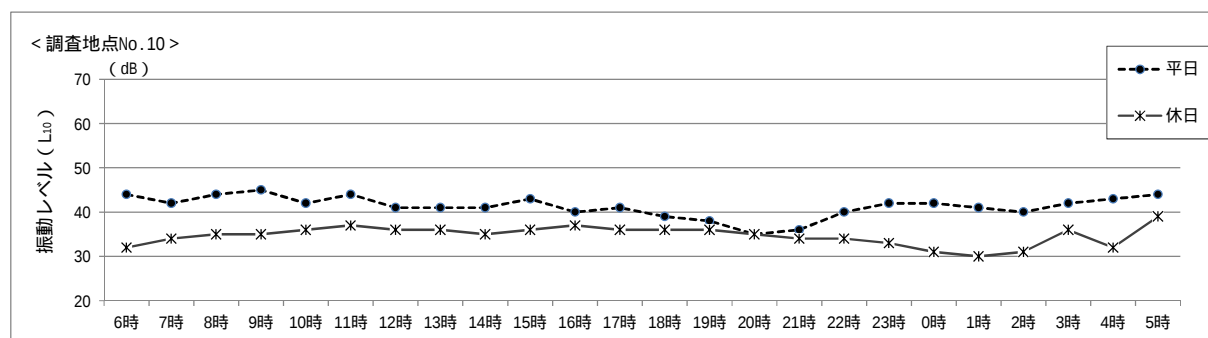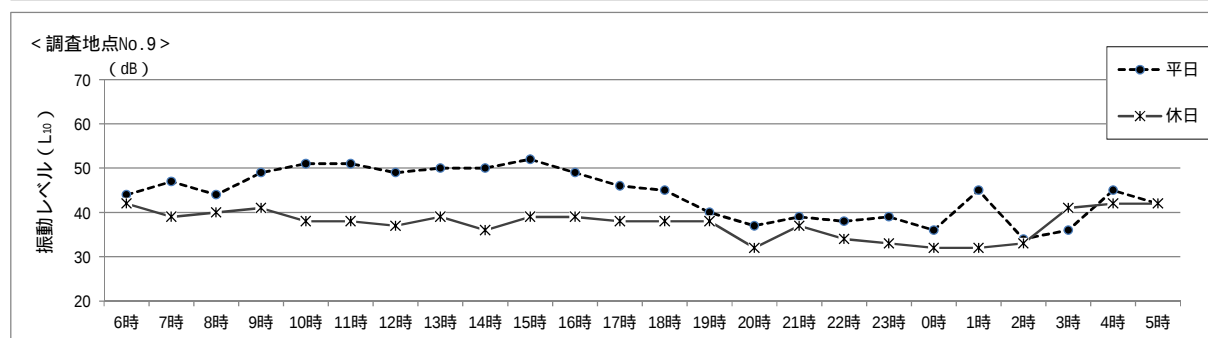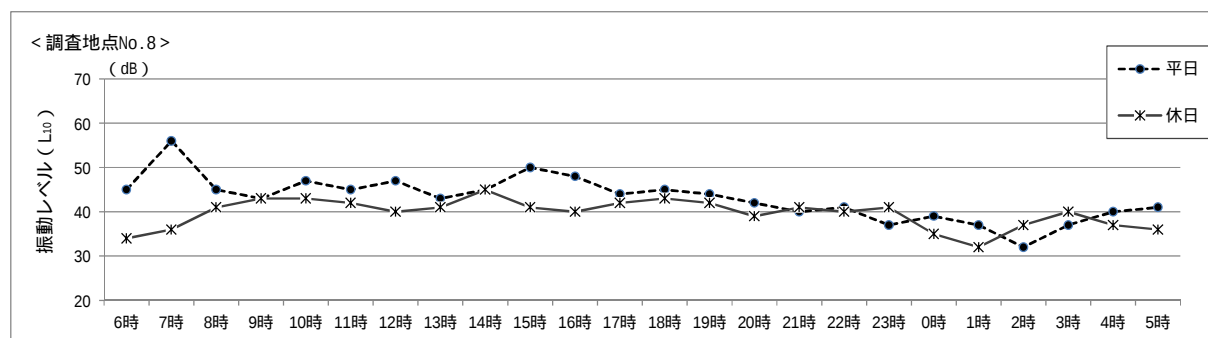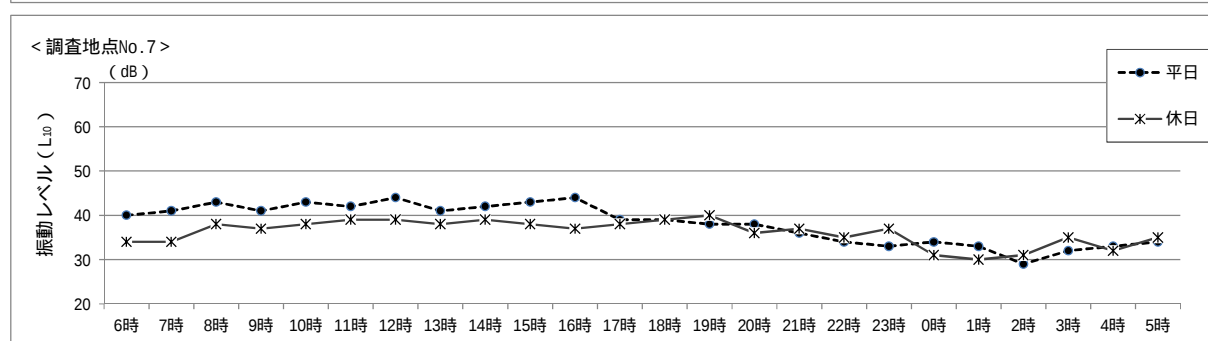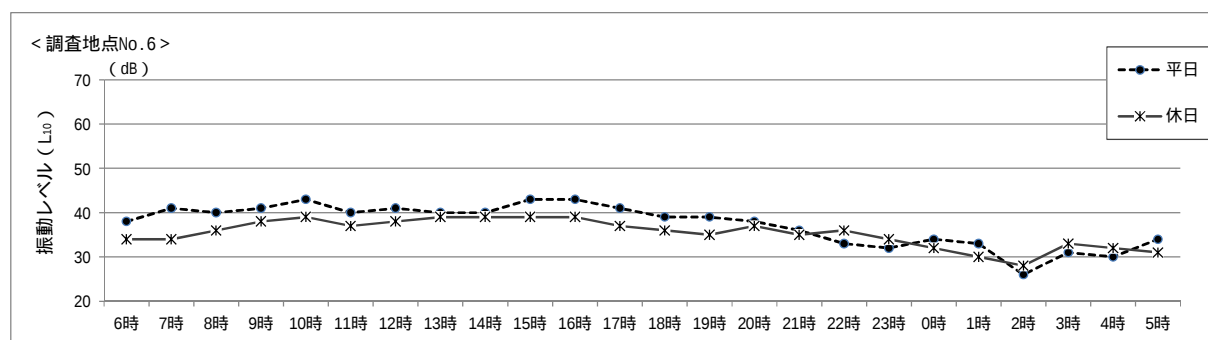

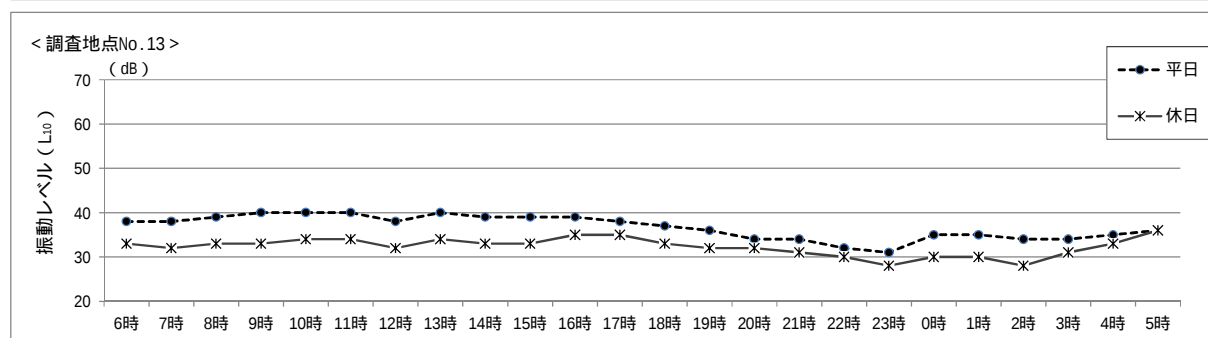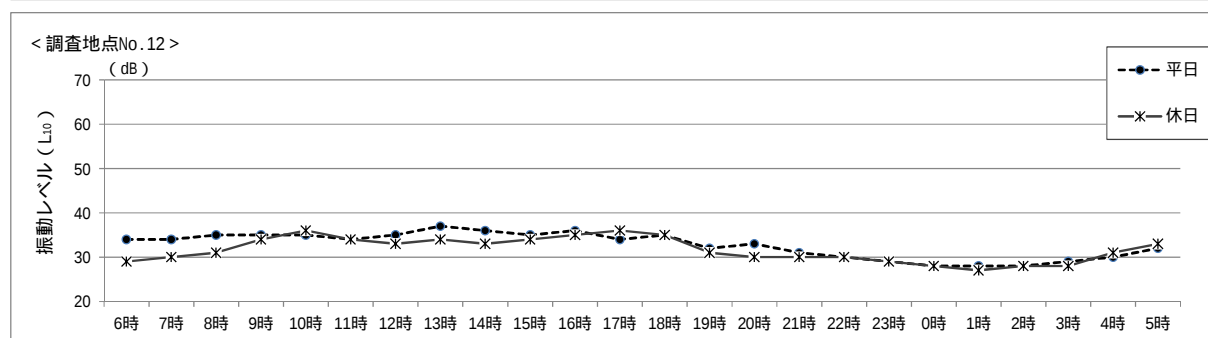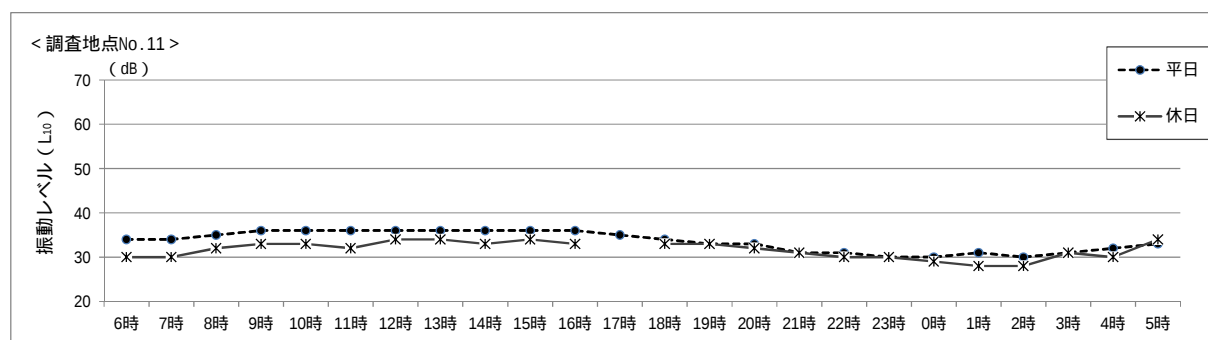

1. 旧建設省土木研究所の提案式による予測

(1) 予測式

予測式は、以下に示すとおりである。

$$L_{10} = L_{10}' - \alpha_n$$

$$L_{10}' = a \log_{10}(\log_{10} Q^*) + b \log_{10} V + c \log_{10} M + d + \alpha_\sigma + \alpha_f + \alpha_s$$

L_{10} : 振動レベルの80%レンジの上端値の予測値 (dB)

L_{10}' : 予測基準点における振動レベルの予測値 (dB)

a, b, c, d : 定数

Q^* : 500秒間の1車線あたり等価交通量 (台/500秒/車線)

$$Q^* = (500 / 3,600) \times (1 / M) \times (Q_1 + 13Q_2)$$

Q_1 : 小型車時間交通量 (台/時)

Q_2 : 大型車時間交通量 (台/時)

[適用範囲: 10 ~ 1,000 (台/500秒/車線)]

M : 上下車線合計の車線数

[適用範囲: 高架道路以外2 ~ 8、高架道路2 ~ 6]

V : 平均走行速度 (km/時)

[適用範囲: 20 ~ 140 (km/時)]

α_σ : 路面の平坦性等による補正值 (dB)

No.1 ~ 3、No.4 (一般市道)、No.5、No.6 (一般市道)、No.7 ~ 11については次式を用いた。

$$\alpha_\sigma = 8.2 \log_{10} \sigma \text{ (アスファルト舗装のとき)}$$

σ : 3mプロフィルメータによる凸凹の標準偏差 (mm)

No.4及びNo.6 (都市高速道路) については次式を用いた。

$$\alpha_\sigma = 1.9 \log_{10} H_p$$

H_p : 伸縮継手より ±5mの最大高低差 (mm)

α_f : 地盤卓越振動数による補正值 (dB)

No.1 ~ 3、No.4 (一般市道)、No.5、No.6 (一般市道)、No.7 ~ 11については次式を用いた。

$$\alpha_f = -17.3 \log_{10} f \text{ (} f < 8\text{Hzのとき)}$$

No.4及びNo.6 (都市高速道路) については次式を用いた。

$$\alpha_f = -6.3 \log_{10} f \text{ (} f > 8\text{Hzのとき)}$$

f : 地盤卓越振動数 (Hz)

α_s : 道路構造による補正值 (dB)

α_n : 距離減衰値 (dB)

$$\alpha_n = \beta \log_{10}(r/5 + 1) / \log_{10}2$$

β : No.1~3、No.5、No.7~11については次式を用いた。

$$\beta = 0.130L_{10}' - 3.9 \text{ (砂地盤のとき)}$$

No.4、No.6については次式を用いた。

$$\beta = 0.073L_{10}' - 2.3$$

r : 基準点から予測地点までの距離 (m)

(2) 予測に用いた定数

予測に用いた定数は、表 - 1 に示すとおりである。

表 - 1 予測に用いた定数等

予測断面	車線数	a	b	c	d	σ (mm)	Hp (mm)	f (Hz)	α_s (dB)
No. 1	4	47	12	3.5	27.3	5.0	-	13.7	0
No. 2	2	47	12	3.5	27.3	5.0	-	14.3	0
No. 3	4	47	12	3.5	27.3	5.0	-	16.9	0
No. 4 (一般市道)	4	47	12	3.5	21.4	5.0	-	11.5	0
No. 4 (都市高速道路)	5	47	12	7.9	8.1	-	10	11.5	0
No. 5	4	47	12	3.5	27.3	5.0	-	16.5	0
No. 6 (一般市道)	4	47	12	3.5	21.4	5.0	-	13.6	0
No. 6 (都市高速道路)	5	47	12	7.9	8.1	-	10	13.6	0
No. 7	2	47	12	3.5	27.3	5.0	-	11.2	0
No. 8	6	47	12	3.5	27.3	5.0	-	12.0	0
No. 9	2	47	12	3.5	27.3	5.0	-	13.1	0
No.10	2	47	12	3.5	27.3	5.0	-	12.3	0
No.11	2	47	12	3.5	27.3	5.0	-	14.7	0

注)1: σ は、「維持修繕要否判断の目標値」のうち、「交通量の多い一般道路」における縦断方向の凹凸 4.0~5.0mm より、安全を見込んで 5.0mm とした。

2: Hp は、「維持修繕要否判断の目標値」のうち、「自動車専用道路」における段差の 10mm とした。

(3) 現況実測値による補正值

各予測断面において、予測式に基づく計算値と現況実測値には差がみられたことから、これらの差を現況実測値による補正值（ ΔL ）として設定し、予測式により求めた値に、この ΔL を加えた結果を予測値とした。

ΔL は、現況実測値と予測式に基づく計算値との差より、予測断面毎に設定した。設定した ΔL は表 - 2 に、 ΔL の算出方法は表 - 3 に示すとおりである。また、 ΔL による補正後の計算値（現況予測計算値）と現況実測値との比較を行った結果は、表 - 4 に示すとおりである。

なお、 ΔL を算出するにあたり、検討した時間帯は、工事中については、工事関係車両の走行時間帯である 7 時から 19 時の 12 時間、供用時のうち昼間については、「振動規制法」に基づく昼間時間帯である 7 時から 20 時、夜間については、夜間の時間帯である 20 時から翌日 7 時とした。

表 - 2 現況実測値による補正值（ ΔL ）

[工事中：平日及び休日]

平休日別	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.8	No.9	No.10	No.11
平 日	0.8	2.3	0.4	-6.4	-3.0	-0.6	-0.2	-0.4	-5.5	-6.9
休 日	-2.5	-2.6	0.1	-6.6	-6.4	-2.3	-1.8	-3.8	-8.9	-8.0

[供用時：平日]

昼夜別	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
昼 間	0.9	1.9	0.4	-6.3	-2.9	-0.6	-4.2	0.0	-0.7	-5.6	-6.9
夜 間	-1.8	-0.3	0.4	-6.6	-5.4	-1.9	-2.9	-0.3	-2.0	-1.1	-3.1

[供用時：休日]

昼夜別	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
昼 間	-2.5	-2.7	0.3	-6.8	-6.4	-2.2	-4.2	-1.2	-3.7	-8.6	-8.0
夜 間	-1.1	-0.8	-0.8	-6.5	-5.8	-1.5	-2.1	-0.5	-1.6	-6.2	-3.7

表 - 3 ΔL の算出方法

[工事中：平日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	53.5	51.2	2.3
08:00～09:00	52.6	52.0	0.6
09:00～10:00	52.1	52.4	-0.3
10:00～11:00	52.3	52.6	-0.3
11:00～12:00	52.7	52.2	0.5
12:00～13:00	53.8	51.2	2.6
13:00～14:00	50.8	51.7	-0.9
14:00～15:00	52.8	51.7	1.1
15:00～16:00	52.8	51.9	0.9
16:00～17:00	52.8	51.9	0.9
17:00～18:00	53.9	51.3	2.6
18:00～19:00	50.9	50.7	0.2
平 均	-	-	0.8

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	54.3	50.7	3.6
08:00～09:00	53.2	51.7	1.5
09:00～10:00	55.3	52.0	3.3
10:00～11:00	54.2	52.1	2.1
11:00～12:00	54.9	51.8	3.1
12:00～13:00	51.9	51.3	0.6
13:00～14:00	54.5	52.2	2.3
14:00～15:00	54.6	51.8	2.8
15:00～16:00	54.1	51.8	2.3
16:00～17:00	54.7	51.7	3.0
17:00～18:00	51.7	50.5	1.2
18:00～19:00	50.4	49.0	1.4
平 均	-	-	2.3

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	48.1	47.2	0.9
08:00～09:00	48.7	48.5	0.2
09:00～10:00	49.3	47.9	1.4
10:00～11:00	48.3	48.3	0.0
11:00～12:00	48.6	48.0	0.6
12:00～13:00	47.6	46.9	0.7
13:00～14:00	46.4	47.4	-1.0
14:00～15:00	48.9	47.9	1.0
15:00～16:00	48.3	47.5	0.8
16:00～17:00	46.6	47.5	-0.9
17:00～18:00	48.4	47.2	1.2
18:00～19:00	46.2	46.7	-0.5
平 均	-	-	0.4

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	35.0	44.0	-9.0
08:00～09:00	37.1	44.5	-7.4
09:00～10:00	40.1	44.5	-4.4
10:00～11:00	37.9	44.7	-6.8
11:00～12:00	36.9	44.7	-7.8
12:00～13:00	38.4	42.8	-4.4
13:00～14:00	36.4	44.0	-7.6
14:00～15:00	39.5	44.5	-5.0
15:00～16:00	38.7	44.3	-5.6
16:00～17:00	39.3	44.0	-4.7
17:00～18:00	36.7	43.7	-7.0
18:00～19:00	36.5	43.1	-6.6
平 均	-	-	-6.4

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	43.2	47.6	-4.4
08:00～09:00	43.9	49.0	-5.1
09:00～10:00	46.4	48.7	-2.3
10:00～11:00	45.5	48.4	-2.9
11:00～12:00	44.5	48.3	-3.8
12:00～13:00	45.3	47.7	-2.4
13:00～14:00	43.6	47.7	-4.1
14:00～15:00	46.8	48.7	-1.9
15:00～16:00	47.7	47.8	-0.1
16:00～17:00	47.2	47.8	-0.6
17:00～18:00	43.7	47.7	-4.0
18:00～19:00	42.6	47.2	-4.6
平 均	-	-	-3.0

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00～08:00	41.2	41.5	-0.3
08:00～09:00	39.6	41.7	-2.1
09:00～10:00	40.9	41.9	-1.0
10:00～11:00	42.7	42.2	0.5
11:00～12:00	40.4	41.7	-1.3
12:00～13:00	41.0	41.1	-0.1
13:00～14:00	39.8	41.7	-1.9
14:00～15:00	40.3	41.7	-1.4
15:00～16:00	42.8	41.9	0.9
16:00～17:00	43.0	41.7	1.3
17:00～18:00	40.8	41.2	-0.4
18:00～19:00	39.1	40.7	-1.6
平 均	-	-	-0.6

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	46.1	45.2	0.9
08:00 ~ 09:00	44.9	46.2	-1.3
09:00 ~ 10:00	43.3	46.3	-3.0
10:00 ~ 11:00	47.3	46.4	0.9
11:00 ~ 12:00	45.4	46.0	-0.6
12:00 ~ 13:00	47.2	45.7	1.5
13:00 ~ 14:00	42.9	46.0	-3.1
14:00 ~ 15:00	44.8	45.9	-1.1
15:00 ~ 16:00	49.7	46.2	3.5
16:00 ~ 17:00	47.5	46.2	1.3
17:00 ~ 18:00	43.7	45.1	-1.4
18:00 ~ 19:00	44.7	44.1	0.6
平 均	-	-	-0.2

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	46.8	47.3	-0.5
08:00 ~ 09:00	44.3	48.4	-4.1
09:00 ~ 10:00	49.4	49.7	-0.3
10:00 ~ 11:00	50.8	50.1	0.7
11:00 ~ 12:00	51.1	50.1	1.0
12:00 ~ 13:00	48.7	48.7	0.0
13:00 ~ 14:00	49.5	49.8	-0.3
14:00 ~ 15:00	50.4	50.0	0.4
15:00 ~ 16:00	52.2	50.1	2.1
16:00 ~ 17:00	47.8	48.6	-0.8
17:00 ~ 18:00	46.4	48.1	-1.7
18:00 ~ 19:00	44.6	45.8	-1.2
平 均	-	-	-0.4

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	42.3	46.1	-3.8
08:00 ~ 09:00	43.9	48.2	-4.3
09:00 ~ 10:00	44.8	48.3	-3.5
10:00 ~ 11:00	41.5	47.7	-6.2
11:00 ~ 12:00	43.7	48.3	-4.6
12:00 ~ 13:00	41.3	47.0	-5.7
13:00 ~ 14:00	41.0	47.8	-6.8
14:00 ~ 15:00	41.4	48.2	-6.8
15:00 ~ 16:00	43.0	47.8	-4.8
16:00 ~ 17:00	40.0	47.0	-7.0
17:00 ~ 18:00	41.1	46.9	-5.8
18:00 ~ 19:00	38.8	45.9	-7.1
平 均	-	-	-5.5

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	34.2	40.8	-6.6
08:00 ~ 09:00	35.0	41.3	-6.3
09:00 ~ 10:00	36.0	43.0	-7.0
10:00 ~ 11:00	35.5	42.7	-7.2
11:00 ~ 12:00	36.0	42.9	-6.9
12:00 ~ 13:00	35.8	42.1	-6.3
13:00 ~ 14:00	35.7	42.2	-6.5
14:00 ~ 15:00	35.9	42.7	-6.8
15:00 ~ 16:00	36.0	42.5	-6.5
16:00 ~ 17:00	35.9	42.6	-6.7
17:00 ~ 18:00	35.0	42.4	-7.4
18:00 ~ 19:00	34.1	42.3	-8.2
平 均	-	-	-6.9

[工事中 : 休 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	43.4	47.4	-4.0
08:00 ~ 09:00	45.1	47.5	-2.4
09:00 ~ 10:00	45.8	49.0	-3.2
10:00 ~ 11:00	45.7	49.0	-3.3
11:00 ~ 12:00	45.9	49.0	-3.1
12:00 ~ 13:00	46.0	48.5	-2.5
13:00 ~ 14:00	47.4	49.2	-1.8
14:00 ~ 15:00	47.4	48.9	-1.5
15:00 ~ 16:00	45.3	49.0	-3.7
16:00 ~ 17:00	47.4	49.0	-1.6
17:00 ~ 18:00	44.8	48.8	-4.0
18:00 ~ 19:00	49.3	48.1	1.2
平 均	-	-	-2.5

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	39.7	45.6	-5.9
08:00 ~ 09:00	47.5	46.4	1.1
09:00 ~ 10:00	48.7	47.0	1.7
10:00 ~ 11:00	46.0	47.2	-1.2
11:00 ~ 12:00	43.0	47.3	-4.3
12:00 ~ 13:00	43.2	47.6	-4.4
13:00 ~ 14:00	43.8	47.6	-3.8
14:00 ~ 15:00	46.5	48.0	-1.5
15:00 ~ 16:00	44.5	47.8	-3.3
16:00 ~ 17:00	43.1	47.5	-4.4
17:00 ~ 18:00	45.5	47.5	-2.0
18:00 ~ 19:00	42.4	45.8	-3.4
平 均	-	-	-2.6

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	41.0	42.8	-1.8
08:00 ~ 09:00	43.0	43.6	-0.6
09:00 ~ 10:00	43.5	44.8	-1.3
10:00 ~ 11:00	45.5	44.4	1.1
11:00 ~ 12:00	45.5	44.4	1.1
12:00 ~ 13:00	44.8	44.6	0.2
13:00 ~ 14:00	44.7	44.6	0.1
14:00 ~ 15:00	44.3	44.7	-0.4
15:00 ~ 16:00	45.3	44.7	0.6
16:00 ~ 17:00	46.3	44.9	1.4
17:00 ~ 18:00	44.1	45.1	-1.0
18:00 ~ 19:00	46.2	44.3	1.9
平 均	-	-	0.1

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	33.2	38.2	-5.0
08:00 ~ 09:00	33.5	40.5	-7.0
09:00 ~ 10:00	36.3	41.1	-4.8
10:00 ~ 11:00	34.6	41.7	-7.1
11:00 ~ 12:00	34.3	42.6	-8.3
12:00 ~ 13:00	34.4	41.8	-7.4
13:00 ~ 14:00	35.6	41.7	-6.1
14:00 ~ 15:00	36.0	42.2	-6.2
15:00 ~ 16:00	36.5	41.3	-4.8
16:00 ~ 17:00	33.6	41.4	-7.8
17:00 ~ 18:00	34.3	42.1	-7.8
18:00 ~ 19:00	34.2	41.6	-7.4
平 均	-	-	-6.6

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	36.2	43.7	-7.5
08:00 ~ 09:00	37.2	44.0	-6.8
09:00 ~ 10:00	37.9	45.5	-7.6
10:00 ~ 11:00	38.4	44.9	-6.5
11:00 ~ 12:00	38.1	45.0	-6.9
12:00 ~ 13:00	39.9	44.9	-5.0
13:00 ~ 14:00	38.0	44.8	-6.8
14:00 ~ 15:00	38.5	45.1	-6.6
15:00 ~ 16:00	39.8	45.2	-5.4
16:00 ~ 17:00	38.7	45.1	-6.4
17:00 ~ 18:00	39.2	45.0	-5.8
18:00 ~ 19:00	38.6	44.6	-6.0
平 均	-	-	-6.4

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	34.1	37.0	-2.9
08:00 ~ 09:00	35.8	38.4	-2.6
09:00 ~ 10:00	38.0	40.1	-2.1
10:00 ~ 11:00	39.1	40.6	-1.5
11:00 ~ 12:00	36.9	40.2	-3.3
12:00 ~ 13:00	38.4	40.3	-1.9
13:00 ~ 14:00	38.8	40.5	-1.7
14:00 ~ 15:00	39.2	40.2	-1.0
15:00 ~ 16:00	38.9	40.4	-1.5
16:00 ~ 17:00	39.3	40.6	-1.3
17:00 ~ 18:00	37.3	40.6	-3.3
18:00 ~ 19:00	36.1	40.0	-3.9
平 均	-	-	-2.3

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	35.7	40.6	-4.9
08:00 ~ 09:00	41.3	42.3	-1.0
09:00 ~ 10:00	42.8	43.8	-1.0
10:00 ~ 11:00	43.4	43.5	-0.1
11:00 ~ 12:00	41.9	43.3	-1.4
12:00 ~ 13:00	40.0	43.4	-3.4
13:00 ~ 14:00	41.2	43.8	-2.6
14:00 ~ 15:00	45.2	43.6	1.6
15:00 ~ 16:00	41.1	43.7	-2.6
16:00 ~ 17:00	40.4	43.9	-3.5
17:00 ~ 18:00	41.6	43.9	-2.3
18:00 ~ 19:00	42.6	43.4	-0.8
平 均	-	-	-1.8

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	39.0	40.7	-1.7
08:00 ~ 09:00	40.2	42.2	-2.0
09:00 ~ 10:00	41.4	44.0	-2.6
10:00 ~ 11:00	37.6	42.6	-5.0
11:00 ~ 12:00	37.9	43.2	-5.3
12:00 ~ 13:00	37.1	41.8	-4.7
13:00 ~ 14:00	39.3	43.1	-3.8
14:00 ~ 15:00	35.8	42.0	-6.2
15:00 ~ 16:00	39.1	42.6	-3.5
16:00 ~ 17:00	38.9	41.5	-2.6
17:00 ~ 18:00	38.2	43.7	-5.5
18:00 ~ 19:00	38.0	41.2	-3.2
平 均	-	-	-3.8

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	34.2	40.6	-6.4
08:00 ~ 09:00	34.8	42.3	-7.5
09:00 ~ 10:00	34.9	44.8	-9.9
10:00 ~ 11:00	36.1	45.8	-9.7
11:00 ~ 12:00	36.6	45.6	-9.0
12:00 ~ 13:00	35.9	46.0	-10.1
13:00 ~ 14:00	35.6	45.5	-9.9
14:00 ~ 15:00	34.9	45.7	-10.8
15:00 ~ 16:00	36.1	45.3	-9.2
16:00 ~ 17:00	37.1	45.5	-8.4
17:00 ~ 18:00	36.3	44.2	-7.9
18:00 ~ 19:00	35.6	43.7	-8.1
平 均	-	-	-8.9

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
07:00 ~ 08:00	29.5	33.8	-4.3
08:00 ~ 09:00	31.7	38.0	-6.3
09:00 ~ 10:00	32.9	41.2	-8.3
10:00 ~ 11:00	32.6	42.3	-9.7
11:00 ~ 12:00	32.3	42.4	-10.1
12:00 ~ 13:00	33.7	42.3	-8.6
13:00 ~ 14:00	33.6	41.8	-8.2
14:00 ~ 15:00	33.4	42.4	-9.0
15:00 ~ 16:00	34.0	42.2	-8.2
16:00 ~ 17:00	33.2	42.2	-9.0
17:00 ~ 18:00	-	41.7	-
18:00 ~ 19:00	33.4	39.9	-6.5
平 均	-	-	-8.0

[供用時：平 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	49.1	50.9	-1.8
07:00～08:00	53.5	51.2	2.3
08:00～09:00	52.6	52.0	0.6
09:00～10:00	52.1	52.4	-0.3
10:00～11:00	52.3	52.6	-0.3
11:00～12:00	52.7	52.2	0.5
12:00～13:00	53.8	51.2	2.6
13:00～14:00	50.8	51.7	-0.9
14:00～15:00	52.8	51.7	1.1
15:00～16:00	52.8	51.9	0.9
16:00～17:00	52.8	51.9	0.9
17:00～18:00	53.9	51.3	2.6
18:00～19:00	50.9	50.7	0.2
19:00～20:00	50.6	49.7	0.9
20:00～21:00	50.9	48.0	2.9
21:00～22:00	46.8	46.4	0.4
22:00～23:00	41.0	44.7	-3.7
23:00～00:00	41.5	42.4	-0.9
00:00～01:00	39.6	41.4	-1.8
01:00～02:00	38.7	39.5	-0.8
02:00～03:00	38.5	40.2	-1.7
03:00～04:00	41.5	42.8	-1.3
04:00～05:00	38.8	47.2	-8.4
05:00～06:00	45.5	47.8	-2.3
昼間平均	-	-	0.9
夜間平均	-	-	-1.8

[No.2]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	51.9	50.0	1.9
07:00～08:00	54.3	50.8	3.5
08:00～09:00	53.2	51.8	1.4
09:00～10:00	55.3	52.1	3.2
10:00～11:00	54.2	52.2	2.0
11:00～12:00	54.9	51.9	3.0
12:00～13:00	51.9	51.4	0.5
13:00～14:00	54.5	52.3	2.2
14:00～15:00	54.6	51.9	2.7
15:00～16:00	54.1	51.9	2.2
16:00～17:00	54.7	51.8	2.9
17:00～18:00	51.7	50.6	1.1
18:00～19:00	50.4	49.1	1.3
19:00～20:00	46.7	48.5	-1.8
20:00～21:00	46.5	46.4	0.1
21:00～22:00	47.4	46.3	1.1
22:00～23:00	49.7	43.5	6.2
23:00～00:00	41.5	41.6	-0.1
00:00～01:00	44.2	42.4	1.8
01:00～02:00	45.0	41.5	3.5
02:00～03:00	37.3	42.2	-4.9
03:00～04:00	36.3	45.5	-9.2
04:00～05:00	49.2	48.1	1.1
05:00～06:00	43.3	47.9	-4.6
昼間平均	-	-	1.9
夜間平均	-	-	-0.3

[No.3]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	48.8	46.9	1.9
07:00～08:00	48.1	47.2	0.9
08:00～09:00	48.7	48.5	0.2
09:00～10:00	49.3	47.9	1.4
10:00～11:00	48.3	48.3	0.0
11:00～12:00	48.6	48.0	0.6
12:00～13:00	47.6	46.9	0.7
13:00～14:00	46.4	47.4	-1.0
14:00～15:00	48.9	47.9	1.0
15:00～16:00	48.3	47.5	0.8
16:00～17:00	46.6	47.5	-0.9
17:00～18:00	48.4	47.2	1.2
18:00～19:00	46.2	46.7	-0.5
19:00～20:00	46.4	45.6	0.8
20:00～21:00	45.5	44.4	1.1
21:00～22:00	43.2	42.5	0.7
22:00～23:00	40.3	40.2	0.1
23:00～00:00	39.2	37.9	1.3
00:00～01:00	36.7	33.8	2.9
01:00～02:00	32.1	32.4	-0.3
02:00～03:00	29.6	32.0	-2.4
03:00～04:00	34.4	34.6	-0.2
04:00～05:00	37.2	38.4	-1.2
05:00～06:00	42.8	42.4	0.4
昼間平均	-	-	0.4
夜間平均	-	-	0.4

[No.4]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	39.0	42.3	-3.3
07:00～08:00	35.0	44.0	-9.0
08:00～09:00	37.1	44.5	-7.4
09:00～10:00	40.1	44.5	-4.4
10:00～11:00	37.9	44.7	-6.8
11:00～12:00	36.9	44.7	-7.8
12:00～13:00	38.4	42.8	-4.4
13:00～14:00	36.4	44.0	-7.6
14:00～15:00	39.5	44.5	-5.0
15:00～16:00	38.7	44.3	-5.6
16:00～17:00	39.3	44.0	-4.7
17:00～18:00	36.7	43.7	-7.0
18:00～19:00	36.5	43.1	-6.6
19:00～20:00	35.2	41.4	-6.2
20:00～21:00	34.8	40.9	-6.1
21:00～22:00	32.6	39.7	-7.1
22:00～23:00	32.8	37.8	-5.0
23:00～00:00	31.4	37.6	-6.2
00:00～01:00	32.1	37.1	-5.0
01:00～02:00	29.2	36.9	-7.7
02:00～03:00	28.2	36.7	-8.5
03:00～04:00	26.7	35.3	-8.6
04:00～05:00	29.0	37.1	-8.1
05:00～06:00	32.0	39.5	-7.5
昼間平均	-	-	-6.3
夜間平均	-	-	-6.6

[No.5]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	40.5	47.8	-7.3
07:00～08:00	43.2	47.6	-4.4
08:00～09:00	43.9	49.0	-5.1
09:00～10:00	46.4	48.7	-2.3
10:00～11:00	45.5	48.4	-2.9
11:00～12:00	44.5	48.3	-3.8
12:00～13:00	45.3	47.7	-2.4
13:00～14:00	43.6	47.7	-4.1
14:00～15:00	46.8	48.7	-1.9
15:00～16:00	47.7	47.8	-0.1
16:00～17:00	47.2	47.8	-0.6
17:00～18:00	43.7	47.7	-4.0
18:00～19:00	42.6	47.2	-4.6
19:00～20:00	43.8	45.9	-2.1
20:00～21:00	40.0	44.5	-4.5
21:00～22:00	36.4	42.8	-6.4
22:00～23:00	35.4	40.8	-5.4
23:00～00:00	34.4	39.8	-5.4
00:00～01:00	32.7	36.7	-4.0
01:00～02:00	32.8	35.2	-2.4
02:00～03:00	27.7	35.0	-7.3
03:00～04:00	32.0	37.2	-5.2
04:00～05:00	32.4	40.0	-7.6
05:00～06:00	39.5	43.8	-4.3
昼間平均	-	-	-2.9
夜間平均	-	-	-5.4

[No.6]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	38.3	39.1	-0.8
07:00～08:00	41.2	41.5	-0.3
08:00～09:00	39.6	41.7	-2.1
09:00～10:00	40.9	41.9	-1.0
10:00～11:00	42.7	42.2	0.5
11:00～12:00	40.4	41.7	-1.3
12:00～13:00	41.0	41.1	-0.1
13:00～14:00	39.8	41.7	-1.9
14:00～15:00	40.3	41.7	-1.4
15:00～16:00	42.8	41.9	0.9
16:00～17:00	43.0	41.7	1.3
17:00～18:00	40.8	41.2	-0.4
18:00～19:00	39.1	40.7	-1.6
19:00～20:00	38.7	39.6	-0.9
20:00～21:00	38.3	38.8	-0.5
21:00～22:00	36.1	36.9	-0.8
22:00～23:00	33.2	34.5	-1.3
23:00～00:00	31.6	34.0	-2.4
00:00～01:00	33.6	34.3	-0.7
01:00～02:00	32.6	32.9	-0.3
02:00～03:00	25.8	32.3	-6.5
03:00～04:00	30.9	33.2	-2.3
04:00～05:00	29.9	33.6	-3.7
05:00～06:00	34.2	35.9	-1.7
昼間平均	-	-	-0.6
夜間平均	-	-	-1.9

[No.7]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	39.7	45.1	-5.4
07:00～08:00	40.9	45.7	-4.8
08:00～09:00	43.1	46.1	-3.0
09:00～10:00	41.0	46.9	-5.9
10:00～11:00	42.9	47.2	-4.3
11:00～12:00	41.8	46.7	-4.9
12:00～13:00	44.0	46.2	-2.2
13:00～14:00	40.7	46.8	-6.1
14:00～15:00	41.9	45.9	-4.0
15:00～16:00	43.3	45.1	-1.8
16:00～17:00	43.6	46.0	-2.4
17:00～18:00	39.1	44.2	-5.1
18:00～19:00	38.5	44.5	-6.0
19:00～20:00	37.7	42.1	-4.4
20:00～21:00	38.3	40.4	-2.1
21:00～22:00	36.3	37.6	-1.3
22:00～23:00	34.0	35.0	-1.0
23:00～00:00	32.8	35.0	-2.2
00:00～01:00	33.7	35.0	-1.3
01:00～02:00	32.9	35.0	-2.1
02:00～03:00	28.7	35.0	-6.3
03:00～04:00	31.7	35.0	-3.3
04:00～05:00	33.4	35.0	-1.6
05:00～06:00	34.0	39.2	-5.2
昼間平均	-	-	-4.2
夜間平均	-	-	-2.9

[No.8]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	45.2	43.2	2.0
07:00～08:00	46.1	45.1	1.0
08:00～09:00	44.9	46.1	-1.2
09:00～10:00	43.3	46.2	-2.9
10:00～11:00	47.3	46.3	1.0
11:00～12:00	45.4	45.9	-0.5
12:00～13:00	47.2	45.6	1.6
13:00～14:00	42.9	46.0	-3.1
14:00～15:00	44.8	45.9	-1.1
15:00～16:00	49.7	46.1	3.6
16:00～17:00	47.5	46.1	1.4
17:00～18:00	43.7	45.0	-1.3
18:00～19:00	44.7	44.0	0.7
19:00～20:00	43.7	43.2	0.5
20:00～21:00	42.3	42.3	0.0
21:00～22:00	39.5	40.7	-1.2
22:00～23:00	40.7	38.9	1.8
23:00～00:00	35.6	37.9	-2.3
00:00～01:00	38.8	37.7	1.1
01:00～02:00	36.5	38.2	-1.7
02:00～03:00	31.8	37.2	-5.4
03:00～04:00	37.2	37.3	-0.1
04:00～05:00	39.6	37.5	2.1
05:00～06:00	40.7	39.9	0.8
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	-0.3

[No.9]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	44.3	47.5	-3.2
07:00 ~ 08:00	46.8	47.3	-0.5
08:00 ~ 09:00	44.3	48.4	-4.1
09:00 ~ 10:00	49.4	49.7	-0.3
10:00 ~ 11:00	50.8	50.1	0.7
11:00 ~ 12:00	51.1	50.1	1.0
12:00 ~ 13:00	48.7	48.7	0.0
13:00 ~ 14:00	49.5	49.8	-0.3
14:00 ~ 15:00	50.4	50.0	0.4
15:00 ~ 16:00	52.2	50.1	2.1
16:00 ~ 17:00	47.8	48.6	-0.8
17:00 ~ 18:00	46.4	48.1	-1.7
18:00 ~ 19:00	44.6	45.8	-1.2
19:00 ~ 20:00	39.6	44.5	-4.9
20:00 ~ 21:00	36.6	41.8	-5.2
21:00 ~ 22:00	39.4	42.5	-3.1
22:00 ~ 23:00	37.7	37.3	0.4
23:00 ~ 00:00	38.8	38.1	0.7
00:00 ~ 01:00	36.4	36.7	-0.3
01:00 ~ 02:00	44.8	36.6	8.2
02:00 ~ 03:00	33.7	40.9	-7.2
03:00 ~ 04:00	35.8	42.4	-6.6
04:00 ~ 05:00	44.5	45.5	-1.0
05:00 ~ 06:00	41.5	45.7	-4.2
昼間平均	-	-	-0.7
夜間平均	-	-	-2.0

[No.10]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	44.4	46.2	-1.8
07:00 ~ 08:00	42.3	46.0	-3.7
08:00 ~ 09:00	43.9	48.1	-4.2
09:00 ~ 10:00	44.8	48.2	-3.4
10:00 ~ 11:00	41.5	47.6	-6.1
11:00 ~ 12:00	43.7	48.2	-4.5
12:00 ~ 13:00	41.3	46.9	-5.6
13:00 ~ 14:00	41.0	47.7	-6.7
14:00 ~ 15:00	41.4	48.1	-6.7
15:00 ~ 16:00	43.0	47.7	-4.7
16:00 ~ 17:00	40.0	46.9	-6.9
17:00 ~ 18:00	41.1	46.8	-5.7
18:00 ~ 19:00	38.8	45.8	-7.0
19:00 ~ 20:00	37.5	44.6	-7.1
20:00 ~ 21:00	35.1	43.2	-8.1
21:00 ~ 22:00	35.5	43.1	-7.6
22:00 ~ 23:00	39.8	42.4	-2.6
23:00 ~ 00:00	41.5	40.4	1.1
00:00 ~ 01:00	42.2	39.6	2.6
01:00 ~ 02:00	41.2	38.8	2.4
02:00 ~ 03:00	39.7	38.9	0.8
03:00 ~ 04:00	41.9	38.8	3.1
04:00 ~ 05:00	42.5	42.8	-0.3
05:00 ~ 06:00	43.5	45.0	-1.5
昼間平均	-	-	-5.6
夜間平均	-	-	-1.1

[No.11]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	33.9	39.3	-5.4
07:00 ~ 08:00	34.2	40.8	-6.6
08:00 ~ 09:00	35.0	41.3	-6.3
09:00 ~ 10:00	36.0	43.0	-7.0
10:00 ~ 11:00	35.5	42.7	-7.2
11:00 ~ 12:00	36.0	42.9	-6.9
12:00 ~ 13:00	35.8	42.1	-6.3
13:00 ~ 14:00	35.7	42.2	-6.5
14:00 ~ 15:00	35.9	42.7	-6.8
15:00 ~ 16:00	36.0	42.5	-6.5
16:00 ~ 17:00	35.9	42.6	-6.7
17:00 ~ 18:00	35.0	42.4	-7.4
18:00 ~ 19:00	34.1	42.3	-8.2
19:00 ~ 20:00	33.0	40.9	-7.9
20:00 ~ 21:00	32.6	39.0	-6.4
21:00 ~ 22:00	31.4	35.9	-4.5
22:00 ~ 23:00	31.2	33.4	-2.2
23:00 ~ 00:00	29.7	33.1	-3.4
00:00 ~ 01:00	30.2	33.1	-2.9
01:00 ~ 02:00	31.2	33.1	-1.9
02:00 ~ 03:00	29.5	33.1	-3.6
03:00 ~ 04:00	30.6	33.1	-2.5
04:00 ~ 05:00	32.2	33.1	-0.9
05:00 ~ 06:00	32.7	33.1	-0.4
昼間平均	-	-	-6.9
夜間平均	-	-	-3.1

[供用時：休 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	40.5	44.9	-4.4
07:00～08:00	43.4	47.4	-4.0
08:00～09:00	45.1	47.5	-2.4
09:00～10:00	45.8	49.0	-3.2
10:00～11:00	45.7	49.0	-3.3
11:00～12:00	45.9	49.0	-3.1
12:00～13:00	46.0	48.5	-2.5
13:00～14:00	47.4	49.2	-1.8
14:00～15:00	47.4	48.9	-1.5
15:00～16:00	45.3	49.0	-3.7
16:00～17:00	47.4	49.0	-1.6
17:00～18:00	44.8	48.8	-4.0
18:00～19:00	49.3	48.1	1.2
19:00～20:00	44.8	47.2	-2.4
20:00～21:00	46.2	46.9	-0.7
21:00～22:00	43.6	45.2	-1.6
22:00～23:00	41.5	44.0	-2.5
23:00～00:00	41.5	42.6	-1.1
00:00～01:00	38.9	38.7	0.2
01:00～02:00	37.2	38.2	-1.0
02:00～03:00	41.4	37.2	4.2
03:00～04:00	38.5	40.5	-2.0
04:00～05:00	41.9	44.0	-2.1
05:00～06:00	46.0	47.6	-1.6
昼間平均	-	-	-2.5
夜間平均	-	-	-1.1

[No.2]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	42.3	44.8	-2.5
07:00～08:00	39.7	45.7	-6.0
08:00～09:00	47.5	46.5	1.0
09:00～10:00	48.7	47.2	1.5
10:00～11:00	46.0	47.3	-1.3
11:00～12:00	43.0	47.4	-4.4
12:00～13:00	43.2	47.7	-4.5
13:00～14:00	43.8	47.7	-3.9
14:00～15:00	46.5	48.1	-1.6
15:00～16:00	44.5	47.9	-3.4
16:00～17:00	43.1	47.6	-4.5
17:00～18:00	45.5	47.6	-2.1
18:00～19:00	42.4	45.9	-3.5
19:00～20:00	43.0	45.9	-2.9
20:00～21:00	42.3	44.9	-2.6
21:00～22:00	41.0	42.9	-1.9
22:00～23:00	38.7	41.6	-2.9
23:00～00:00	39.7	40.4	-0.7
00:00～01:00	39.3	38.2	1.1
01:00～02:00	35.2	36.1	-0.9
02:00～03:00	39.4	41.0	-1.6
03:00～04:00	44.8	43.9	0.9
04:00～05:00	51.4	47.9	3.5
05:00～06:00	47.0	48.3	-1.3
昼間平均	-	-	-2.7
夜間平均	-	-	-0.8

[No.3]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	37.8	41.0	-3.2
07:00～08:00	41.0	42.6	-1.6
08:00～09:00	43.0	43.4	-0.4
09:00～10:00	43.5	44.6	-1.1
10:00～11:00	45.5	44.3	1.2
11:00～12:00	45.5	44.3	1.2
12:00～13:00	44.8	44.4	0.4
13:00～14:00	44.7	44.4	0.3
14:00～15:00	44.3	44.5	-0.2
15:00～16:00	45.3	44.5	0.8
16:00～17:00	46.3	44.8	1.5
17:00～18:00	44.1	44.9	-0.8
18:00～19:00	46.2	44.2	2.0
19:00～20:00	43.8	43.3	0.5
20:00～21:00	43.5	43.0	0.5
21:00～22:00	42.2	41.3	0.9
22:00～23:00	39.8	40.0	-0.2
23:00～00:00	38.5	37.1	1.4
00:00～01:00	35.8	34.0	1.8
01:00～02:00	33.1	33.2	-0.1
02:00～03:00	27.7	32.2	-4.5
03:00～04:00	35.3	33.7	1.6
04:00～05:00	33.2	37.2	-4.0
05:00～06:00	40.3	42.9	-2.6
昼間平均	-	-	0.3
夜間平均	-	-	-0.8

[No.4]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	32.4	36.7	-4.3
07:00～08:00	33.2	38.4	-5.2
08:00～09:00	33.5	40.7	-7.2
09:00～10:00	36.3	41.3	-5.0
10:00～11:00	34.6	41.9	-7.3
11:00～12:00	34.3	42.8	-8.5
12:00～13:00	34.4	42.0	-7.6
13:00～14:00	35.6	41.9	-6.3
14:00～15:00	36.0	42.4	-6.4
15:00～16:00	36.5	41.5	-5.0
16:00～17:00	33.6	41.6	-8.0
17:00～18:00	34.3	42.3	-8.0
18:00～19:00	34.2	41.8	-7.6
19:00～20:00	34.4	40.8	-6.4
20:00～21:00	33.6	40.7	-7.1
21:00～22:00	34.4	39.0	-4.6
22:00～23:00	32.8	38.7	-5.9
23:00～00:00	33.4	38.0	-4.6
00:00～01:00	30.2	36.5	-6.3
01:00～02:00	28.1	37.0	-8.9
02:00～03:00	29.0	37.3	-8.3
03:00～04:00	31.6	36.4	-4.8
04:00～05:00	29.6	36.7	-7.1
05:00～06:00	31.3	40.4	-9.1
昼間平均	-	-	-6.8
夜間平均	-	-	-6.5

[No.5]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	33.3	41.8	-8.5
07:00～08:00	36.2	43.8	-7.6
08:00～09:00	37.2	44.0	-6.8
09:00～10:00	37.9	45.5	-7.6
10:00～11:00	38.4	45.0	-6.6
11:00～12:00	38.1	45.1	-7.0
12:00～13:00	39.9	45.0	-5.1
13:00～14:00	38.0	44.9	-6.9
14:00～15:00	38.5	45.2	-6.7
15:00～16:00	39.8	45.3	-5.5
16:00～17:00	38.7	45.2	-6.5
17:00～18:00	39.2	45.1	-5.9
18:00～19:00	38.6	44.7	-6.1
19:00～20:00	38.5	43.9	-5.4
20:00～21:00	37.9	43.5	-5.6
21:00～22:00	34.8	41.6	-6.8
22:00～23:00	34.5	39.7	-5.2
23:00～00:00	33.1	37.1	-4.0
00:00～01:00	31.7	35.7	-4.0
01:00～02:00	32.5	35.1	-2.6
02:00～03:00	27.6	35.0	-7.4
03:00～04:00	32.2	37.1	-4.9
04:00～05:00	31.0	37.3	-6.3
05:00～06:00	34.9	43.4	-8.5
昼間平均	-	-	-6.4
夜間平均	-	-	-5.8

[No.6]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	33.5	34.3	-0.8
07:00～08:00	34.1	36.9	-2.8
08:00～09:00	35.8	38.3	-2.5
09:00～10:00	38.0	40.0	-2.0
10:00～11:00	39.1	40.5	-1.4
11:00～12:00	36.9	40.1	-3.2
12:00～13:00	38.4	40.2	-1.8
13:00～14:00	38.8	40.4	-1.6
14:00～15:00	39.2	40.0	-0.8
15:00～16:00	38.9	40.3	-1.4
16:00～17:00	39.3	40.5	-1.2
17:00～18:00	37.3	40.4	-3.1
18:00～19:00	36.1	39.9	-3.8
19:00～20:00	35.4	38.6	-3.2
20:00～21:00	36.5	37.8	-1.3
21:00～22:00	35.0	36.2	-1.2
22:00～23:00	35.7	35.0	0.7
23:00～00:00	34.4	34.2	0.2
00:00～01:00	31.9	33.3	-1.4
01:00～02:00	29.5	32.5	-3.0
02:00～03:00	28.2	33.3	-5.1
03:00～04:00	33.0	32.4	0.6
04:00～05:00	32.3	31.9	0.4
05:00～06:00	30.9	36.6	-5.7
昼間平均	-	-	-2.2
夜間平均	-	-	-1.5

[No.7]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	33.9	34.9	-1.0
07:00～08:00	33.9	37.8	-3.9
08:00～09:00	38.1	39.7	-1.6
09:00～10:00	36.9	42.0	-5.1
10:00～11:00	38.2	43.4	-5.2
11:00～12:00	39.0	44.1	-5.1
12:00～13:00	39.1	43.5	-4.4
13:00～14:00	38.1	42.9	-4.8
14:00～15:00	39.4	44.1	-4.7
15:00～16:00	38.3	43.0	-4.7
16:00～17:00	37.0	43.6	-6.6
17:00～18:00	38.4	41.8	-3.4
18:00～19:00	38.5	41.9	-3.4
19:00～20:00	39.8	41.4	-1.6
20:00～21:00	36.3	39.2	-2.9
21:00～22:00	36.6	37.2	-0.6
22:00～23:00	35.3	35.8	-0.5
23:00～00:00	36.5	34.8	1.7
00:00～01:00	30.9	34.8	-3.9
01:00～02:00	29.8	34.8	-5.0
02:00～03:00	30.5	34.8	-4.3
03:00～04:00	34.5	34.8	-0.3
04:00～05:00	32.1	34.8	-2.7
05:00～06:00	34.6	38.4	-3.8
昼間平均	-	-	-4.2
夜間平均	-	-	-2.1

[No.8]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00～07:00	34.1	37.9	-3.8
07:00～08:00	35.7	40.0	-4.3
08:00～09:00	41.3	41.8	-0.5
09:00～10:00	42.8	43.3	-0.5
10:00～11:00	43.4	43.0	0.4
11:00～12:00	41.9	42.8	-0.9
12:00～13:00	40.0	42.9	-2.9
13:00～14:00	41.2	43.3	-2.1
14:00～15:00	45.2	43.1	2.1
15:00～16:00	41.1	43.1	-2.0
16:00～17:00	40.4	43.4	-3.0
17:00～18:00	41.6	43.4	-1.8
18:00～19:00	42.6	42.8	-0.2
19:00～20:00	41.7	42.0	-0.3
20:00～21:00	39.1	40.8	-1.7
21:00～22:00	40.9	39.4	1.5
22:00～23:00	40.2	38.1	2.1
23:00～00:00	41.1	38.0	3.1
00:00～01:00	35.2	36.5	-1.3
01:00～02:00	31.5	36.1	-4.6
02:00～03:00	37.2	36.8	0.4
03:00～04:00	39.7	36.9	2.8
04:00～05:00	37.4	37.1	0.3
05:00～06:00	35.8	39.9	-4.1
昼間平均	-	-	-1.2
夜間平均	-	-	-0.5

[No.9]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	42.3	39.1	3.2
07:00 ~ 08:00	39.0	40.9	-1.9
08:00 ~ 09:00	40.2	42.3	-2.1
09:00 ~ 10:00	41.4	44.1	-2.7
10:00 ~ 11:00	37.6	42.7	-5.1
11:00 ~ 12:00	37.9	43.4	-5.5
12:00 ~ 13:00	37.1	41.9	-4.8
13:00 ~ 14:00	39.3	43.2	-3.9
14:00 ~ 15:00	35.8	42.1	-6.3
15:00 ~ 16:00	39.1	42.7	-3.6
16:00 ~ 17:00	38.9	41.6	-2.7
17:00 ~ 18:00	38.2	43.8	-5.6
18:00 ~ 19:00	38.0	41.3	-3.3
19:00 ~ 20:00	37.6	38.2	-0.6
20:00 ~ 21:00	32.3	35.4	-3.1
21:00 ~ 22:00	36.7	35.9	0.8
22:00 ~ 23:00	34.2	36.0	-1.8
23:00 ~ 00:00	33.3	34.4	-1.1
00:00 ~ 01:00	32.3	34.4	-2.1
01:00 ~ 02:00	31.5	34.4	-2.9
02:00 ~ 03:00	33.0	34.4	-1.4
03:00 ~ 04:00	40.9	43.3	-2.4
04:00 ~ 05:00	42.4	45.5	-3.1
05:00 ~ 06:00	41.7	45.2	-3.5
昼間平均	-	-	-3.7
夜間平均	-	-	-1.6

[No.10]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	32.1	39.2	-7.1
07:00 ~ 08:00	34.2	40.4	-6.2
08:00 ~ 09:00	34.8	42.1	-7.3
09:00 ~ 10:00	34.9	44.6	-9.7
10:00 ~ 11:00	36.1	45.6	-9.5
11:00 ~ 12:00	36.6	45.4	-8.8
12:00 ~ 13:00	35.9	45.8	-9.9
13:00 ~ 14:00	35.6	45.3	-9.7
14:00 ~ 15:00	34.9	45.5	-10.6
15:00 ~ 16:00	36.1	45.1	-9.0
16:00 ~ 17:00	37.1	45.3	-8.2
17:00 ~ 18:00	36.3	44.0	-7.7
18:00 ~ 19:00	35.6	43.5	-7.9
19:00 ~ 20:00	36.0	43.7	-7.7
20:00 ~ 21:00	34.8	42.5	-7.7
21:00 ~ 22:00	34.1	40.8	-6.7
22:00 ~ 23:00	33.9	40.3	-6.4
23:00 ~ 00:00	32.6	38.8	-6.2
00:00 ~ 01:00	30.8	36.5	-5.7
01:00 ~ 02:00	29.5	34.7	-5.2
02:00 ~ 03:00	30.6	34.7	-4.1
03:00 ~ 04:00	36.2	39.3	-3.1
04:00 ~ 05:00	32.3	42.6	-10.3
05:00 ~ 06:00	39.1	44.6	-5.5
昼間平均	-	-	-8.6
夜間平均	-	-	-6.2

[No.11]

項 目 時間帯	現況 実測値 A	計算値 B	差 A - B
06:00 ~ 07:00	29.6	32.9	-3.3
07:00 ~ 08:00	29.5	33.8	-4.3
08:00 ~ 09:00	31.7	38.0	-6.3
09:00 ~ 10:00	32.9	41.2	-8.3
10:00 ~ 11:00	32.6	42.3	-9.7
11:00 ~ 12:00	32.3	42.4	-10.1
12:00 ~ 13:00	33.7	42.3	-8.6
13:00 ~ 14:00	33.6	41.8	-8.2
14:00 ~ 15:00	33.4	42.4	-9.0
15:00 ~ 16:00	34.0	42.2	-8.2
16:00 ~ 17:00	33.2	42.2	-9.0
17:00 ~ 18:00	-	41.7	-
18:00 ~ 19:00	33.4	39.9	-6.5
19:00 ~ 20:00	33.0	40.2	-7.2
20:00 ~ 21:00	32.4	39.3	-6.9
21:00 ~ 22:00	31.3	36.1	-4.8
22:00 ~ 23:00	30.0	34.2	-4.2
23:00 ~ 00:00	29.8	32.9	-3.1
00:00 ~ 01:00	28.7	32.9	-4.2
01:00 ~ 02:00	27.9	32.9	-5.0
02:00 ~ 03:00	27.9	32.9	-5.0
03:00 ~ 04:00	31.0	32.9	-1.9
04:00 ~ 05:00	29.8	32.9	-3.1
05:00 ~ 06:00	33.6	32.9	0.7
昼間平均	-	-	-8.0
夜間平均	-	-	-3.7

表 - 4 現況予測計算値と現況実測値との比較結果

[工事中 : 平 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	53.5	52.0	1.5
08:00 ~ 09:00	52.6	52.8	-0.2
09:00 ~ 10:00	52.1	53.2	-1.1
10:00 ~ 11:00	52.3	53.4	-1.1
11:00 ~ 12:00	52.7	53.0	-0.3
12:00 ~ 13:00	53.8	52.0	1.8
13:00 ~ 14:00	50.8	52.5	-1.7
14:00 ~ 15:00	52.8	52.5	0.3
15:00 ~ 16:00	52.8	52.7	0.1
16:00 ~ 17:00	52.8	52.7	0.1
17:00 ~ 18:00	53.9	52.1	1.8
18:00 ~ 19:00	50.9	51.5	-0.6
平 均	-	-	0.1

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	54.3	53.0	1.3
08:00 ~ 09:00	53.2	54.0	-0.8
09:00 ~ 10:00	55.3	54.3	1.0
10:00 ~ 11:00	54.2	54.4	-0.2
11:00 ~ 12:00	54.9	54.1	0.8
12:00 ~ 13:00	51.9	53.6	-1.7
13:00 ~ 14:00	54.5	54.5	0.0
14:00 ~ 15:00	54.6	54.1	0.5
15:00 ~ 16:00	54.1	54.1	0.0
16:00 ~ 17:00	54.7	54.0	0.7
17:00 ~ 18:00	51.7	52.8	-1.1
18:00 ~ 19:00	50.4	51.3	-0.9
平 均	-	-	0.0

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	48.1	47.6	0.5
08:00 ~ 09:00	48.7	48.9	-0.2
09:00 ~ 10:00	49.3	48.3	1.0
10:00 ~ 11:00	48.3	48.7	-0.4
11:00 ~ 12:00	48.6	48.4	0.2
12:00 ~ 13:00	47.6	47.3	0.3
13:00 ~ 14:00	46.4	47.8	-1.4
14:00 ~ 15:00	48.9	48.3	0.6
15:00 ~ 16:00	48.3	47.9	0.4
16:00 ~ 17:00	46.6	47.9	-1.3
17:00 ~ 18:00	48.4	47.6	0.8
18:00 ~ 19:00	46.2	47.1	-0.9
平 均	-	-	0.0

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	35.0	37.6	-2.6
08:00 ~ 09:00	37.1	38.1	-1.0
09:00 ~ 10:00	40.1	38.1	2.0
10:00 ~ 11:00	37.9	38.3	-0.4
11:00 ~ 12:00	36.9	38.3	-1.4
12:00 ~ 13:00	38.4	36.4	2.0
13:00 ~ 14:00	36.4	37.6	-1.2
14:00 ~ 15:00	39.5	38.1	1.4
15:00 ~ 16:00	38.7	37.9	0.8
16:00 ~ 17:00	39.3	37.6	1.7
17:00 ~ 18:00	36.7	37.3	-0.6
18:00 ~ 19:00	36.5	36.7	-0.2
平 均	-	-	0.0

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	43.2	44.6	-1.4
08:00 ~ 09:00	43.9	46.0	-2.1
09:00 ~ 10:00	46.4	45.7	0.7
10:00 ~ 11:00	45.5	45.4	0.1
11:00 ~ 12:00	44.5	45.3	-0.8
12:00 ~ 13:00	45.3	44.7	0.6
13:00 ~ 14:00	43.6	44.7	-1.1
14:00 ~ 15:00	46.8	45.7	1.1
15:00 ~ 16:00	47.7	44.8	2.9
16:00 ~ 17:00	47.2	44.8	2.4
17:00 ~ 18:00	43.7	44.7	-1.0
18:00 ~ 19:00	42.6	44.2	-1.6
平 均	-	-	0.0

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残 差 A - B
07:00 ~ 08:00	41.2	40.9	0.3
08:00 ~ 09:00	39.6	41.1	-1.5
09:00 ~ 10:00	40.9	41.3	-0.4
10:00 ~ 11:00	42.7	41.6	1.1
11:00 ~ 12:00	40.4	41.1	-0.7
12:00 ~ 13:00	41.0	40.5	0.5
13:00 ~ 14:00	39.8	41.1	-1.3
14:00 ~ 15:00	40.3	41.1	-0.8
15:00 ~ 16:00	42.8	41.3	1.5
16:00 ~ 17:00	43.0	41.1	1.9
17:00 ~ 18:00	40.8	40.6	0.2
18:00 ~ 19:00	39.1	40.1	-1.0
平 均	-	-	0.0

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	46.1	45.0	1.1
08:00～09:00	44.9	46.0	-1.1
09:00～10:00	43.3	46.1	-2.8
10:00～11:00	47.3	46.2	1.1
11:00～12:00	45.4	45.8	-0.4
12:00～13:00	47.2	45.5	1.7
13:00～14:00	42.9	45.8	-2.9
14:00～15:00	44.8	45.7	-0.9
15:00～16:00	49.7	46.0	3.7
16:00～17:00	47.5	46.0	1.5
17:00～18:00	43.7	44.9	-1.2
18:00～19:00	44.7	43.9	0.8
平 均	-	-	0.1

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	46.8	46.9	-0.1
08:00～09:00	44.3	48.0	-3.7
09:00～10:00	49.4	49.3	0.1
10:00～11:00	50.8	49.7	1.1
11:00～12:00	51.1	49.7	1.4
12:00～13:00	48.7	48.3	0.4
13:00～14:00	49.5	49.4	0.1
14:00～15:00	50.4	49.6	0.8
15:00～16:00	52.2	49.7	2.5
16:00～17:00	47.8	48.2	-0.4
17:00～18:00	46.4	47.7	-1.3
18:00～19:00	44.6	45.4	-0.8
平 均	-	-	0.0

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	42.3	40.6	1.7
08:00～09:00	43.9	42.7	1.2
09:00～10:00	44.8	42.8	2.0
10:00～11:00	41.5	42.2	-0.7
11:00～12:00	43.7	42.8	0.9
12:00～13:00	41.3	41.5	-0.2
13:00～14:00	41.0	42.3	-1.3
14:00～15:00	41.4	42.7	-1.3
15:00～16:00	43.0	42.3	0.7
16:00～17:00	40.0	41.5	-1.5
17:00～18:00	41.1	41.4	-0.3
18:00～19:00	38.8	40.4	-1.6
平 均	-	-	0.0

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	34.2	33.9	0.3
08:00～09:00	35.0	34.4	0.6
09:00～10:00	36.0	36.1	-0.1
10:00～11:00	35.5	35.8	-0.3
11:00～12:00	36.0	36.0	0.0
12:00～13:00	35.8	35.2	0.6
13:00～14:00	35.7	35.3	0.4
14:00～15:00	35.9	35.8	0.1
15:00～16:00	36.0	35.6	0.4
16:00～17:00	35.9	35.7	0.2
17:00～18:00	35.0	35.5	-0.5
18:00～19:00	34.1	35.4	-1.3
平 均	-	-	0.0

[工事中 : 休 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	43.4	44.9	-1.5
08:00 ~ 09:00	45.1	45.0	0.1
09:00 ~ 10:00	45.8	46.5	-0.7
10:00 ~ 11:00	45.7	46.5	-0.8
11:00 ~ 12:00	45.9	46.5	-0.6
12:00 ~ 13:00	46.0	46.0	0.0
13:00 ~ 14:00	47.4	46.7	0.7
14:00 ~ 15:00	47.4	46.4	1.0
15:00 ~ 16:00	45.3	46.5	-1.2
16:00 ~ 17:00	47.4	46.5	0.9
17:00 ~ 18:00	44.8	46.3	-1.5
18:00 ~ 19:00	49.3	45.6	3.7
平 均	-	-	0.0

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	39.7	43.0	-3.3
08:00 ~ 09:00	47.5	43.8	3.7
09:00 ~ 10:00	48.7	44.4	4.3
10:00 ~ 11:00	46.0	44.6	1.4
11:00 ~ 12:00	43.0	44.7	-1.7
12:00 ~ 13:00	43.2	45.0	-1.8
13:00 ~ 14:00	43.8	45.0	-1.2
14:00 ~ 15:00	46.5	45.4	1.1
15:00 ~ 16:00	44.5	45.2	-0.7
16:00 ~ 17:00	43.1	44.9	-1.8
17:00 ~ 18:00	45.5	44.9	0.6
18:00 ~ 19:00	42.4	43.2	-0.8
平 均	-	-	0.0

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	41.0	42.9	-1.9
08:00 ~ 09:00	43.0	43.7	-0.7
09:00 ~ 10:00	43.5	44.9	-1.4
10:00 ~ 11:00	45.5	44.5	1.0
11:00 ~ 12:00	45.5	44.5	1.0
12:00 ~ 13:00	44.8	44.7	0.1
13:00 ~ 14:00	44.7	44.7	0.0
14:00 ~ 15:00	44.3	44.8	-0.5
15:00 ~ 16:00	45.3	44.8	0.5
16:00 ~ 17:00	46.3	45.0	1.3
17:00 ~ 18:00	44.1	45.2	-1.1
18:00 ~ 19:00	46.2	44.4	1.8
平 均	-	-	0.0

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	33.2	31.6	1.6
08:00 ~ 09:00	33.5	33.9	-0.4
09:00 ~ 10:00	36.3	34.5	1.8
10:00 ~ 11:00	34.6	35.1	-0.5
11:00 ~ 12:00	34.3	36.0	-1.7
12:00 ~ 13:00	34.4	35.2	-0.8
13:00 ~ 14:00	35.6	35.1	0.5
14:00 ~ 15:00	36.0	35.6	0.4
15:00 ~ 16:00	36.5	34.7	1.8
16:00 ~ 17:00	33.6	34.8	-1.2
17:00 ~ 18:00	34.3	35.5	-1.2
18:00 ~ 19:00	34.2	35.0	-0.8
平 均	-	-	0.0

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	36.2	37.3	-1.1
08:00 ~ 09:00	37.2	37.6	-0.4
09:00 ~ 10:00	37.9	39.1	-1.2
10:00 ~ 11:00	38.4	38.5	-0.1
11:00 ~ 12:00	38.1	38.6	-0.5
12:00 ~ 13:00	39.9	38.5	1.4
13:00 ~ 14:00	38.0	38.4	-0.4
14:00 ~ 15:00	38.5	38.7	-0.2
15:00 ~ 16:00	39.8	38.8	1.0
16:00 ~ 17:00	38.7	38.7	0.0
17:00 ~ 18:00	39.2	38.6	0.6
18:00 ~ 19:00	38.6	38.2	0.4
平 均	-	-	0.0

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00 ~ 08:00	34.1	34.7	-0.6
08:00 ~ 09:00	35.8	36.1	-0.3
09:00 ~ 10:00	38.0	37.8	0.2
10:00 ~ 11:00	39.1	38.3	0.8
11:00 ~ 12:00	36.9	37.9	-1.0
12:00 ~ 13:00	38.4	38.0	0.4
13:00 ~ 14:00	38.8	38.2	0.6
14:00 ~ 15:00	39.2	37.9	1.3
15:00 ~ 16:00	38.9	38.1	0.8
16:00 ~ 17:00	39.3	38.3	1.0
17:00 ~ 18:00	37.3	38.3	-1.0
18:00 ~ 19:00	36.1	37.7	-1.6
平 均	-	-	0.0

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	35.7	38.8	-3.1
08:00～09:00	41.3	40.5	0.8
09:00～10:00	42.8	42.0	0.8
10:00～11:00	43.4	41.7	1.7
11:00～12:00	41.9	41.5	0.4
12:00～13:00	40.0	41.6	-1.6
13:00～14:00	41.2	42.0	-0.8
14:00～15:00	45.2	41.8	3.4
15:00～16:00	41.1	41.9	-0.8
16:00～17:00	40.4	42.1	-1.7
17:00～18:00	41.6	42.1	-0.5
18:00～19:00	42.6	41.6	1.0
平 均	-	-	0.0

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	39.0	36.9	2.1
08:00～09:00	40.2	38.4	1.8
09:00～10:00	41.4	40.2	1.2
10:00～11:00	37.6	38.8	-1.2
11:00～12:00	37.9	39.4	-1.5
12:00～13:00	37.1	38.0	-0.9
13:00～14:00	39.3	39.3	0.0
14:00～15:00	35.8	38.2	-2.4
15:00～16:00	39.1	38.8	0.3
16:00～17:00	38.9	37.7	1.2
17:00～18:00	38.2	39.9	-1.7
18:00～19:00	38.0	37.4	0.6
平 均	-	-	0.0

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	34.2	31.7	2.5
08:00～09:00	34.8	33.4	1.4
09:00～10:00	34.9	35.9	-1.0
10:00～11:00	36.1	36.9	-0.8
11:00～12:00	36.6	36.7	-0.1
12:00～13:00	35.9	37.1	-1.2
13:00～14:00	35.6	36.6	-1.0
14:00～15:00	34.9	36.8	-1.9
15:00～16:00	36.1	36.4	-0.3
16:00～17:00	37.1	36.6	0.5
17:00～18:00	36.3	35.3	1.0
18:00～19:00	35.6	34.8	0.8
平 均	-	-	0.0

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
07:00～08:00	29.5	25.8	3.7
08:00～09:00	31.7	30.0	1.7
09:00～10:00	32.9	33.2	-0.3
10:00～11:00	32.6	34.3	-1.7
11:00～12:00	32.3	34.4	-2.1
12:00～13:00	33.7	34.3	-0.6
13:00～14:00	33.6	33.8	-0.2
14:00～15:00	33.4	34.4	-1.0
15:00～16:00	34.0	34.2	-0.2
16:00～17:00	33.2	34.2	-1.0
17:00～18:00	-	33.7	-
18:00～19:00	33.4	31.9	1.5
平 均	-	-	0.0

[供用時：平 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	49.1	49.1	0.0
07:00～08:00	53.5	52.1	1.4
08:00～09:00	52.6	52.9	-0.3
09:00～10:00	52.1	53.3	-1.2
10:00～11:00	52.3	53.5	-1.2
11:00～12:00	52.7	53.1	-0.4
12:00～13:00	53.8	52.1	1.7
13:00～14:00	50.8	52.6	-1.8
14:00～15:00	52.8	52.6	0.2
15:00～16:00	52.8	52.8	0.0
16:00～17:00	52.8	52.8	0.0
17:00～18:00	53.9	52.2	1.7
18:00～19:00	50.9	51.6	-0.7
19:00～20:00	50.6	50.6	0.0
20:00～21:00	50.9	46.2	4.7
21:00～22:00	46.8	44.6	2.2
22:00～23:00	41.0	42.9	-1.9
23:00～00:00	41.5	40.6	0.9
00:00～01:00	39.6	39.6	0.0
01:00～02:00	38.7	37.7	1.0
02:00～03:00	38.5	38.4	0.1
03:00～04:00	41.5	41.0	0.5
04:00～05:00	38.8	45.4	-6.6
05:00～06:00	45.5	46.0	-0.5
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	51.9	49.7	2.2
07:00～08:00	54.3	52.7	1.6
08:00～09:00	53.2	53.7	-0.5
09:00～10:00	55.3	54.0	1.3
10:00～11:00	54.2	54.1	0.1
11:00～12:00	54.9	53.8	1.1
12:00～13:00	51.9	53.3	-1.4
13:00～14:00	54.5	54.2	0.3
14:00～15:00	54.6	53.8	0.8
15:00～16:00	54.1	53.8	0.3
16:00～17:00	54.7	53.7	1.0
17:00～18:00	51.7	52.5	-0.8
18:00～19:00	50.4	51.0	-0.6
19:00～20:00	46.7	50.4	-3.7
20:00～21:00	46.5	46.1	0.4
21:00～22:00	47.4	46.0	1.4
22:00～23:00	49.7	43.2	6.5
23:00～00:00	41.5	41.3	0.2
00:00～01:00	44.2	42.1	2.1
01:00～02:00	45.0	41.2	3.8
02:00～03:00	37.3	41.9	-4.6
03:00～04:00	36.3	45.2	-8.9
04:00～05:00	49.2	47.8	1.4
05:00～06:00	43.3	47.6	-4.3
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	48.8	47.3	1.5
07:00～08:00	48.1	47.6	0.5
08:00～09:00	48.7	48.9	-0.2
09:00～10:00	49.3	48.3	1.0
10:00～11:00	48.3	48.7	-0.4
11:00～12:00	48.6	48.4	0.2
12:00～13:00	47.6	47.3	0.3
13:00～14:00	46.4	47.8	-1.4
14:00～15:00	48.9	48.3	0.6
15:00～16:00	48.3	47.9	0.4
16:00～17:00	46.6	47.9	-1.3
17:00～18:00	48.4	47.6	0.8
18:00～19:00	46.2	47.1	-0.9
19:00～20:00	46.4	46.0	0.4
20:00～21:00	45.5	44.8	0.7
21:00～22:00	43.2	42.9	0.3
22:00～23:00	40.3	40.6	-0.3
23:00～00:00	39.2	38.3	0.9
00:00～01:00	36.7	34.2	2.5
01:00～02:00	32.1	32.8	-0.7
02:00～03:00	29.6	32.4	-2.8
03:00～04:00	34.4	35.0	-0.6
04:00～05:00	37.2	38.8	-1.6
05:00～06:00	42.8	42.8	0.0
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	39.0	35.7	3.3
07:00～08:00	35.0	37.7	-2.7
08:00～09:00	37.1	38.2	-1.1
09:00～10:00	40.1	38.2	1.9
10:00～11:00	37.9	38.4	-0.5
11:00～12:00	36.9	38.4	-1.5
12:00～13:00	38.4	36.5	1.9
13:00～14:00	36.4	37.7	-1.3
14:00～15:00	39.5	38.2	1.3
15:00～16:00	38.7	38.0	0.7
16:00～17:00	39.3	37.7	1.6
17:00～18:00	36.7	37.4	-0.7
18:00～19:00	36.5	36.8	-0.3
19:00～20:00	35.2	35.1	0.1
20:00～21:00	34.8	34.3	0.5
21:00～22:00	32.6	33.1	-0.5
22:00～23:00	32.8	31.2	1.6
23:00～00:00	31.4	31.0	0.4
00:00～01:00	32.1	30.5	1.6
01:00～02:00	29.2	30.3	-1.1
02:00～03:00	28.2	30.1	-1.9
03:00～04:00	26.7	28.7	-2.0
04:00～05:00	29.0	30.5	-1.5
05:00～06:00	32.0	32.9	-0.9
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	40.5	42.4	-1.9
07:00～08:00	43.2	44.7	-1.5
08:00～09:00	43.9	46.1	-2.2
09:00～10:00	46.4	45.8	0.6
10:00～11:00	45.5	45.5	0.0
11:00～12:00	44.5	45.4	-0.9
12:00～13:00	45.3	44.8	0.5
13:00～14:00	43.6	44.8	-1.2
14:00～15:00	46.8	45.8	1.0
15:00～16:00	47.7	44.9	2.8
16:00～17:00	47.2	44.9	2.3
17:00～18:00	43.7	44.8	-1.1
18:00～19:00	42.6	44.3	-1.7
19:00～20:00	43.8	43.0	0.8
20:00～21:00	40.0	39.1	0.9
21:00～22:00	36.4	37.4	-1.0
22:00～23:00	35.4	35.4	0.0
23:00～00:00	34.4	34.4	0.0
00:00～01:00	32.7	31.3	1.4
01:00～02:00	32.8	29.8	3.0
02:00～03:00	27.7	29.6	-1.9
03:00～04:00	32.0	31.8	0.2
04:00～05:00	32.4	34.6	-2.2
05:00～06:00	39.5	38.4	1.1
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	38.3	37.2	1.1
07:00～08:00	41.2	40.9	0.3
08:00～09:00	39.6	41.1	-1.5
09:00～10:00	40.9	41.3	-0.4
10:00～11:00	42.7	41.6	1.1
11:00～12:00	40.4	41.1	-0.7
12:00～13:00	41.0	40.5	0.5
13:00～14:00	39.8	41.1	-1.3
14:00～15:00	40.3	41.1	-0.8
15:00～16:00	42.8	41.3	1.5
16:00～17:00	43.0	41.1	1.9
17:00～18:00	40.8	40.6	0.2
18:00～19:00	39.1	40.1	-1.0
19:00～20:00	38.7	39.0	-0.3
20:00～21:00	38.3	36.9	1.4
21:00～22:00	36.1	35.0	1.1
22:00～23:00	33.2	32.6	0.6
23:00～00:00	31.6	32.1	-0.5
00:00～01:00	33.6	32.4	1.2
01:00～02:00	32.6	31.0	1.6
02:00～03:00	25.8	30.4	-4.6
03:00～04:00	30.9	31.3	-0.4
04:00～05:00	29.9	31.7	-1.8
05:00～06:00	34.2	34.0	0.2
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.7]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	39.7	42.2	-2.5
07:00～08:00	40.9	41.5	-0.6
08:00～09:00	43.1	41.9	1.2
09:00～10:00	41.0	42.7	-1.7
10:00～11:00	42.9	43.0	-0.1
11:00～12:00	41.8	42.5	-0.7
12:00～13:00	44.0	42.0	2.0
13:00～14:00	40.7	42.6	-1.9
14:00～15:00	41.9	41.7	0.2
15:00～16:00	43.3	40.9	2.4
16:00～17:00	43.6	41.8	1.8
17:00～18:00	39.1	40.0	-0.9
18:00～19:00	38.5	40.3	-1.8
19:00～20:00	37.7	37.9	-0.2
20:00～21:00	38.3	37.5	0.8
21:00～22:00	36.3	34.7	1.6
22:00～23:00	34.0	32.1	1.9
23:00～00:00	32.8	32.1	0.7
00:00～01:00	33.7	32.1	1.6
01:00～02:00	32.9	32.1	0.8
02:00～03:00	28.7	32.1	-3.4
03:00～04:00	31.7	32.1	-0.4
04:00～05:00	33.4	32.1	1.3
05:00～06:00	34.0	36.3	-2.3
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	45.2	42.9	2.3
07:00～08:00	46.1	45.1	1.0
08:00～09:00	44.9	46.1	-1.2
09:00～10:00	43.3	46.2	-2.9
10:00～11:00	47.3	46.3	1.0
11:00～12:00	45.4	45.9	-0.5
12:00～13:00	47.2	45.6	1.6
13:00～14:00	42.9	46.0	-3.1
14:00～15:00	44.8	45.9	-1.1
15:00～16:00	49.7	46.1	3.6
16:00～17:00	47.5	46.1	1.4
17:00～18:00	43.7	45.0	-1.3
18:00～19:00	44.7	44.0	0.7
19:00～20:00	43.7	43.2	0.5
20:00～21:00	42.3	42.0	0.3
21:00～22:00	39.5	40.4	-0.9
22:00～23:00	40.7	38.6	2.1
23:00～00:00	35.6	37.6	-2.0
00:00～01:00	38.8	37.4	1.4
01:00～02:00	36.5	37.9	-1.4
02:00～03:00	31.8	36.9	-5.1
03:00～04:00	37.2	37.0	0.2
04:00～05:00	39.6	37.2	2.4
05:00～06:00	40.7	39.6	1.1
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	44.3	45.5	-1.2
07:00～08:00	46.8	46.6	0.2
08:00～09:00	44.3	47.7	-3.4
09:00～10:00	49.4	49.0	0.4
10:00～11:00	50.8	49.4	1.4
11:00～12:00	51.1	49.4	1.7
12:00～13:00	48.7	48.0	0.7
13:00～14:00	49.5	49.1	0.4
14:00～15:00	50.4	49.3	1.1
15:00～16:00	52.2	49.4	2.8
16:00～17:00	47.8	47.9	-0.1
17:00～18:00	46.4	47.4	-1.0
18:00～19:00	44.6	45.1	-0.5
19:00～20:00	39.6	43.8	-4.2
20:00～21:00	36.6	39.8	-3.2
21:00～22:00	39.4	40.5	-1.1
22:00～23:00	37.7	35.3	2.4
23:00～00:00	38.8	36.1	2.7
00:00～01:00	36.4	34.7	1.7
01:00～02:00	44.8	34.6	10.2
02:00～03:00	33.7	38.9	-5.2
03:00～04:00	35.8	40.4	-4.6
04:00～05:00	44.5	43.5	1.0
05:00～06:00	41.5	43.7	-2.2
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	44.4	45.1	-0.7
07:00～08:00	42.3	40.4	1.9
08:00～09:00	43.9	42.5	1.4
09:00～10:00	44.8	42.6	2.2
10:00～11:00	41.5	42.0	-0.5
11:00～12:00	43.7	42.6	1.1
12:00～13:00	41.3	41.3	0.0
13:00～14:00	41.0	42.1	-1.1
14:00～15:00	41.4	42.5	-1.1
15:00～16:00	43.0	42.1	0.9
16:00～17:00	40.0	41.3	-1.3
17:00～18:00	41.1	41.2	-0.1
18:00～19:00	38.8	40.2	-1.4
19:00～20:00	37.5	39.0	-1.5
20:00～21:00	35.1	42.1	-7.0
21:00～22:00	35.5	42.0	-6.5
22:00～23:00	39.8	41.3	-1.5
23:00～00:00	41.5	39.3	2.2
00:00～01:00	42.2	38.5	3.7
01:00～02:00	41.2	37.7	3.5
02:00～03:00	39.7	37.8	1.9
03:00～04:00	41.9	37.7	4.2
04:00～05:00	42.5	41.7	0.8
05:00～06:00	43.5	43.9	-0.4
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	33.9	36.2	-2.3
07:00～08:00	34.2	33.9	0.3
08:00～09:00	35.0	34.4	0.6
09:00～10:00	36.0	36.1	-0.1
10:00～11:00	35.5	35.8	-0.3
11:00～12:00	36.0	36.0	0.0
12:00～13:00	35.8	35.2	0.6
13:00～14:00	35.7	35.3	0.4
14:00～15:00	35.9	35.8	0.1
15:00～16:00	36.0	35.6	0.4
16:00～17:00	35.9	35.7	0.2
17:00～18:00	35.0	35.5	-0.5
18:00～19:00	34.1	35.4	-1.3
19:00～20:00	33.0	34.0	-1.0
20:00～21:00	32.6	35.9	-3.3
21:00～22:00	31.4	32.8	-1.4
22:00～23:00	31.2	30.3	0.9
23:00～00:00	29.7	30.0	-0.3
00:00～01:00	30.2	30.0	0.2
01:00～02:00	31.2	30.0	1.2
02:00～03:00	29.5	30.0	-0.5
03:00～04:00	30.6	30.0	0.6
04:00～05:00	32.2	30.0	2.2
05:00～06:00	32.7	30.0	2.7
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[供用時：休 日]

[No.1]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	40.5	43.8	-3.3
07:00～08:00	43.4	44.9	-1.5
08:00～09:00	45.1	45.0	0.1
09:00～10:00	45.8	46.5	-0.7
10:00～11:00	45.7	46.5	-0.8
11:00～12:00	45.9	46.5	-0.6
12:00～13:00	46.0	46.0	0.0
13:00～14:00	47.4	46.7	0.7
14:00～15:00	47.4	46.4	1.0
15:00～16:00	45.3	46.5	-1.2
16:00～17:00	47.4	46.5	0.9
17:00～18:00	44.8	46.3	-1.5
18:00～19:00	49.3	45.6	3.7
19:00～20:00	44.8	44.7	0.1
20:00～21:00	46.2	45.8	0.4
21:00～22:00	43.6	44.1	-0.5
22:00～23:00	41.5	42.9	-1.4
23:00～00:00	41.5	41.5	0.0
00:00～01:00	38.9	37.6	1.3
01:00～02:00	37.2	37.1	0.1
02:00～03:00	41.4	36.1	5.3
03:00～04:00	38.5	39.4	-0.9
04:00～05:00	41.9	42.9	-1.0
05:00～06:00	46.0	46.5	-0.5
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.2]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	42.3	44.0	-1.7
07:00～08:00	39.7	43.0	-3.3
08:00～09:00	47.5	43.8	3.7
09:00～10:00	48.7	44.5	4.2
10:00～11:00	46.0	44.6	1.4
11:00～12:00	43.0	44.7	-1.7
12:00～13:00	43.2	45.0	-1.8
13:00～14:00	43.8	45.0	-1.2
14:00～15:00	46.5	45.4	1.1
15:00～16:00	44.5	45.2	-0.7
16:00～17:00	43.1	44.9	-1.8
17:00～18:00	45.5	44.9	0.6
18:00～19:00	42.4	43.2	-0.8
19:00～20:00	43.0	43.2	-0.2
20:00～21:00	42.3	44.1	-1.8
21:00～22:00	41.0	42.1	-1.1
22:00～23:00	38.7	40.8	-2.1
23:00～00:00	39.7	39.6	0.1
00:00～01:00	39.3	37.4	1.9
01:00～02:00	35.2	35.3	-0.1
02:00～03:00	39.4	40.2	-0.8
03:00～04:00	44.8	43.1	1.7
04:00～05:00	51.4	47.1	4.3
05:00～06:00	47.0	47.5	-0.5
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.3]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	37.8	40.2	-2.4
07:00～08:00	41.0	42.9	-1.9
08:00～09:00	43.0	43.7	-0.7
09:00～10:00	43.5	44.9	-1.4
10:00～11:00	45.5	44.6	0.9
11:00～12:00	45.5	44.6	0.9
12:00～13:00	44.8	44.7	0.1
13:00～14:00	44.7	44.7	0.0
14:00～15:00	44.3	44.8	-0.5
15:00～16:00	45.3	44.8	0.5
16:00～17:00	46.3	45.1	1.2
17:00～18:00	44.1	45.2	-1.1
18:00～19:00	46.2	44.5	1.7
19:00～20:00	43.8	43.6	0.2
20:00～21:00	43.5	42.2	1.3
21:00～22:00	42.2	40.5	1.7
22:00～23:00	39.8	39.2	0.6
23:00～00:00	38.5	36.3	2.2
00:00～01:00	35.8	33.2	2.6
01:00～02:00	33.1	32.4	0.7
02:00～03:00	27.7	31.4	-3.7
03:00～04:00	35.3	32.9	2.4
04:00～05:00	33.2	36.4	-3.2
05:00～06:00	40.3	42.1	-1.8
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.4]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	32.4	30.2	2.2
07:00～08:00	33.2	31.6	1.6
08:00～09:00	33.5	33.9	-0.4
09:00～10:00	36.3	34.5	1.8
10:00～11:00	34.6	35.1	-0.5
11:00～12:00	34.3	36.0	-1.7
12:00～13:00	34.4	35.2	-0.8
13:00～14:00	35.6	35.1	0.5
14:00～15:00	36.0	35.6	0.4
15:00～16:00	36.5	34.7	1.8
16:00～17:00	33.6	34.8	-1.2
17:00～18:00	34.3	35.5	-1.2
18:00～19:00	34.2	35.0	-0.8
19:00～20:00	34.4	34.0	0.4
20:00～21:00	33.6	34.2	-0.6
21:00～22:00	34.4	32.5	1.9
22:00～23:00	32.8	32.2	0.6
23:00～00:00	33.4	31.5	1.9
00:00～01:00	30.2	30.0	0.2
01:00～02:00	28.1	30.5	-2.4
02:00～03:00	29.0	30.8	-1.8
03:00～04:00	31.6	29.9	1.7
04:00～05:00	29.6	30.2	-0.6
05:00～06:00	31.3	33.9	-2.6
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.5]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	33.3	36.0	-2.7
07:00～08:00	36.2	37.4	-1.2
08:00～09:00	37.2	37.6	-0.4
09:00～10:00	37.9	39.1	-1.2
10:00～11:00	38.4	38.6	-0.2
11:00～12:00	38.1	38.7	-0.6
12:00～13:00	39.9	38.6	1.3
13:00～14:00	38.0	38.5	-0.5
14:00～15:00	38.5	38.8	-0.3
15:00～16:00	39.8	38.9	0.9
16:00～17:00	38.7	38.8	-0.1
17:00～18:00	39.2	38.7	0.5
18:00～19:00	38.6	38.3	0.3
19:00～20:00	38.5	37.5	1.0
20:00～21:00	37.9	37.7	0.2
21:00～22:00	34.8	35.8	-1.0
22:00～23:00	34.5	33.9	0.6
23:00～00:00	33.1	31.3	1.8
00:00～01:00	31.7	29.9	1.8
01:00～02:00	32.5	29.3	3.2
02:00～03:00	27.6	29.2	-1.6
03:00～04:00	32.2	31.3	0.9
04:00～05:00	31.0	31.5	-0.5
05:00～06:00	34.9	37.6	-2.7
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.6]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	33.5	32.8	0.7
07:00～08:00	34.1	34.7	-0.6
08:00～09:00	35.8	36.1	-0.3
09:00～10:00	38.0	37.8	0.2
10:00～11:00	39.1	38.3	0.8
11:00～12:00	36.9	37.9	-1.0
12:00～13:00	38.4	38.0	0.4
13:00～14:00	38.8	38.2	0.6
14:00～15:00	39.2	37.8	1.4
15:00～16:00	38.9	38.1	0.8
16:00～17:00	39.3	38.3	1.0
17:00～18:00	37.3	38.2	-0.9
18:00～19:00	36.1	37.7	-1.6
19:00～20:00	35.4	36.4	-1.0
20:00～21:00	36.5	36.3	0.2
21:00～22:00	35.0	34.7	0.3
22:00～23:00	35.7	33.5	2.2
23:00～00:00	34.4	32.7	1.7
00:00～01:00	31.9	31.8	0.1
01:00～02:00	29.5	31.0	-1.5
02:00～03:00	28.2	31.8	-3.6
03:00～04:00	33.0	30.9	2.1
04:00～05:00	32.3	30.4	1.9
05:00～06:00	30.9	35.1	-4.2
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.7]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	33.9	32.8	1.1
07:00～08:00	33.9	33.6	0.3
08:00～09:00	38.1	35.5	2.6
09:00～10:00	36.9	37.8	-0.9
10:00～11:00	38.2	39.2	-1.0
11:00～12:00	39.0	39.9	-0.9
12:00～13:00	39.1	39.3	-0.2
13:00～14:00	38.1	38.7	-0.6
14:00～15:00	39.4	39.9	-0.5
15:00～16:00	38.3	38.8	-0.5
16:00～17:00	37.0	39.4	-2.4
17:00～18:00	38.4	37.6	0.8
18:00～19:00	38.5	37.7	0.8
19:00～20:00	39.8	37.2	2.6
20:00～21:00	36.3	37.1	-0.8
21:00～22:00	36.6	35.1	1.5
22:00～23:00	35.3	33.7	1.6
23:00～00:00	36.5	32.7	3.8
00:00～01:00	30.9	32.7	-1.8
01:00～02:00	29.8	32.7	-2.9
02:00～03:00	30.5	32.7	-2.2
03:00～04:00	34.5	32.7	1.8
04:00～05:00	32.1	32.7	-0.6
05:00～06:00	34.6	36.3	-1.7
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.8]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	34.1	37.4	-3.3
07:00～08:00	35.7	38.8	-3.1
08:00～09:00	41.3	40.6	0.7
09:00～10:00	42.8	42.1	0.7
10:00～11:00	43.4	41.8	1.6
11:00～12:00	41.9	41.6	0.3
12:00～13:00	40.0	41.7	-1.7
13:00～14:00	41.2	42.1	-0.9
14:00～15:00	45.2	41.9	3.3
15:00～16:00	41.1	41.9	-0.8
16:00～17:00	40.4	42.2	-1.8
17:00～18:00	41.6	42.2	-0.6
18:00～19:00	42.6	41.6	1.0
19:00～20:00	41.7	40.8	0.9
20:00～21:00	39.1	40.3	-1.2
21:00～22:00	40.9	38.9	2.0
22:00～23:00	40.2	37.6	2.6
23:00～00:00	41.1	37.5	3.6
00:00～01:00	35.2	36.0	-0.8
01:00～02:00	31.5	35.6	-4.1
02:00～03:00	37.2	36.3	0.9
03:00～04:00	39.7	36.4	3.3
04:00～05:00	37.4	36.6	0.8
05:00～06:00	35.8	39.4	-3.6
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.9]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	42.3	37.5	4.8
07:00～08:00	39.0	37.2	1.8
08:00～09:00	40.2	38.6	1.6
09:00～10:00	41.4	40.4	1.0
10:00～11:00	37.6	39.0	-1.4
11:00～12:00	37.9	39.7	-1.8
12:00～13:00	37.1	38.2	-1.1
13:00～14:00	39.3	39.5	-0.2
14:00～15:00	35.8	38.4	-2.6
15:00～16:00	39.1	39.0	0.1
16:00～17:00	38.9	37.9	1.0
17:00～18:00	38.2	40.1	-1.9
18:00～19:00	38.0	37.6	0.4
19:00～20:00	37.6	34.5	3.1
20:00～21:00	32.3	33.8	-1.5
21:00～22:00	36.7	34.3	2.4
22:00～23:00	34.2	34.4	-0.2
23:00～00:00	33.3	32.8	0.5
00:00～01:00	32.3	32.8	-0.5
01:00～02:00	31.5	32.8	-1.3
02:00～03:00	33.0	32.8	0.2
03:00～04:00	40.9	41.7	-0.8
04:00～05:00	42.4	43.9	-1.5
05:00～06:00	41.7	43.6	-1.9
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.10]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	32.1	33.0	-0.9
07:00～08:00	34.2	31.8	2.4
08:00～09:00	34.8	33.5	1.3
09:00～10:00	34.9	36.0	-1.1
10:00～11:00	36.1	37.0	-0.9
11:00～12:00	36.6	36.8	-0.2
12:00～13:00	35.9	37.2	-1.3
13:00～14:00	35.6	36.7	-1.1
14:00～15:00	34.9	36.9	-2.0
15:00～16:00	36.1	36.5	-0.4
16:00～17:00	37.1	36.7	0.4
17:00～18:00	36.3	35.4	0.9
18:00～19:00	35.6	34.9	0.7
19:00～20:00	36.0	35.1	0.9
20:00～21:00	34.8	36.3	-1.5
21:00～22:00	34.1	34.6	-0.5
22:00～23:00	33.9	34.1	-0.2
23:00～00:00	32.6	32.6	0.0
00:00～01:00	30.8	30.3	0.5
01:00～02:00	29.5	28.5	1.0
02:00～03:00	30.6	28.5	2.1
03:00～04:00	36.2	33.1	3.1
04:00～05:00	32.3	36.4	-4.1
05:00～06:00	39.1	38.4	0.7
昼間平均	-	-	0.0
夜間平均	-	-	0.0

[No.11]

項 目 時間帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	残差 A - B
06:00～07:00	29.6	29.2	0.4
07:00～08:00	29.5	25.8	3.7
08:00～09:00	31.7	30.0	1.7
09:00～10:00	32.9	33.2	-0.3
10:00～11:00	32.6	34.3	-1.7
11:00～12:00	32.3	34.4	-2.1
12:00～13:00	33.7	34.3	-0.6
13:00～14:00	33.6	33.8	-0.2
14:00～15:00	33.4	34.4	-1.0
15:00～16:00	34.0	34.2	-0.2
16:00～17:00	33.2	34.2	-1.0
17:00～18:00	-	33.7	-
18:00～19:00	33.4	31.9	1.5
19:00～20:00	33.0	32.2	0.8
20:00～21:00	32.4	35.6	-3.2
21:00～22:00	31.3	32.4	-1.1
22:00～23:00	30.0	30.5	-0.5
23:00～00:00	29.8	29.2	0.6
00:00～01:00	28.7	29.2	-0.5
01:00～02:00	27.9	29.2	-1.3
02:00～03:00	27.9	29.2	-1.3
03:00～04:00	31.0	29.2	1.8
04:00～05:00	29.8	29.2	0.6
05:00～06:00	33.6	29.2	4.4
昼間平均	-	-	0.1
夜間平均	-	-	0.0

2．モンテカルロ法による予測

No.12 及び No.13 については、全ての時間における等価交通量が 10 台/500 秒/車線未満であり、旧建設省土木研究所の提案式における適用範囲のうち、「等価交通量：10～1,000 台/500 秒/車線」に該当しないことから、シミュレーション手法（モンテカルロ法）を用いて予測を行った。

(1) 現況振動レベルの波形のモデル化

現地調査により得られた振動レベルの波形から、車種別の代表的な波形を抽出し、それぞれのピーク値の平均と標準偏差並びに代表的なピークの立ち上がり勾配及び減衰勾配を求めた。予測に用いた大型車及び小型車の波形は、図 - 1 に示すとおりである。

また、暗振動レベルについては、各時間帯別に予測対象路線を自動車が行き止まりのときの振動レベルの平均値と標準偏差を求めた。

波形のモデル化のイメージは図 - 2 に、シミュレーション結果の例は図 - 3 に示すとおりである。

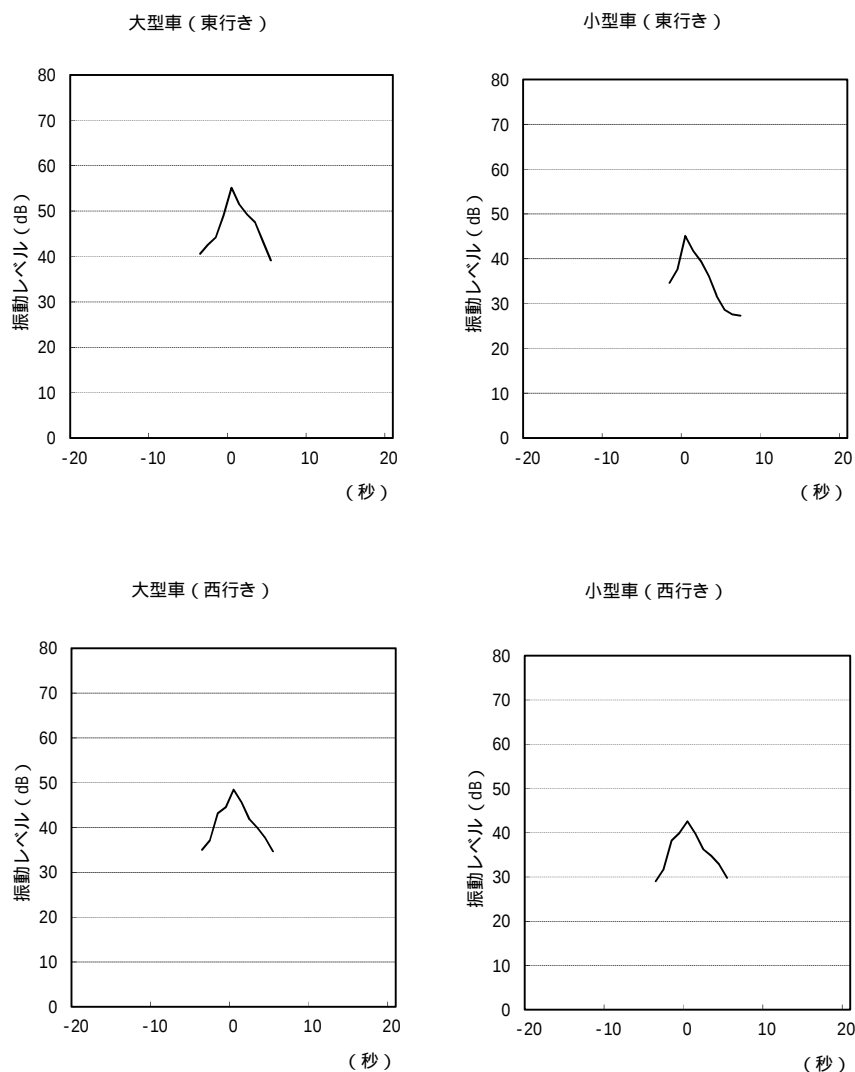


図 - 1 (1) 予測に用いた波形 (No.12)

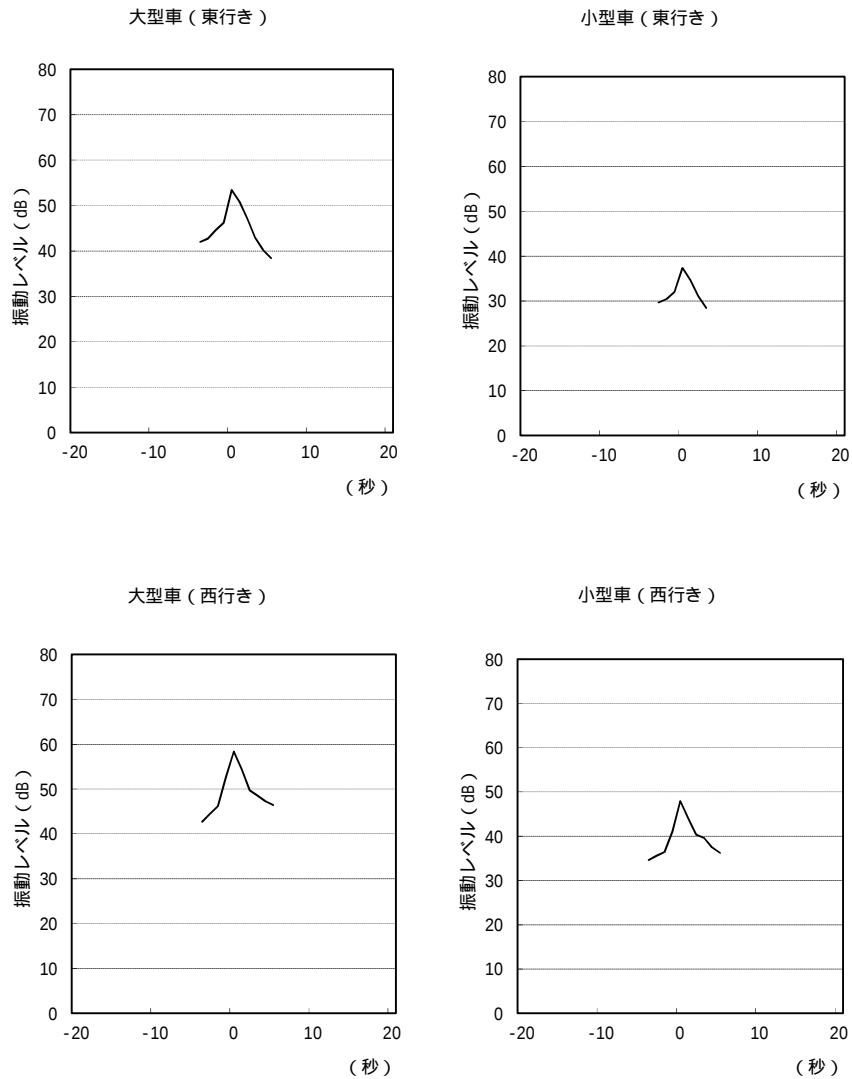


図 - 1 (2) 予測に用いた波形 (No.13)

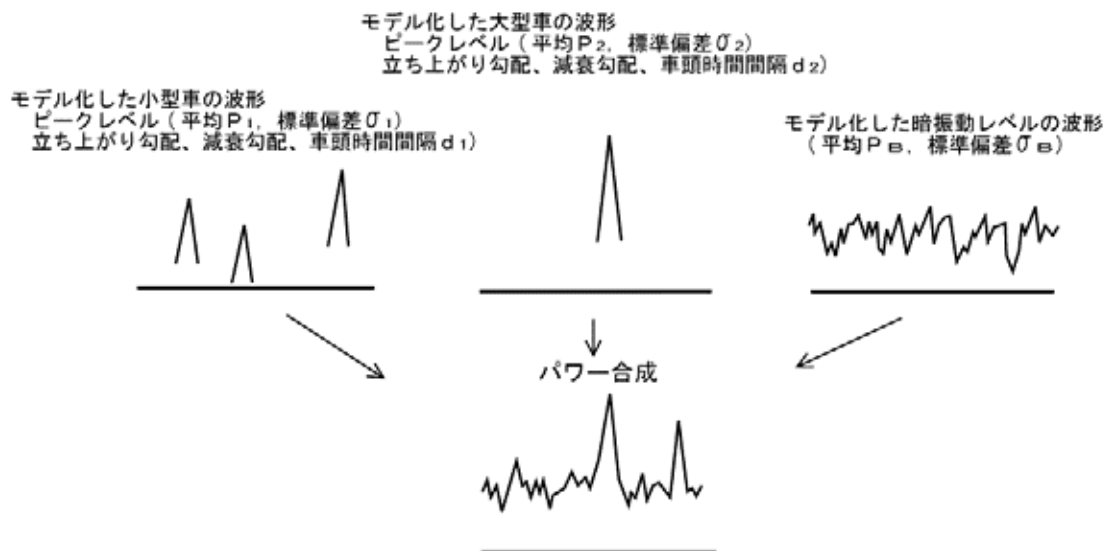


図 - 2 波形のモデル化のイメージ

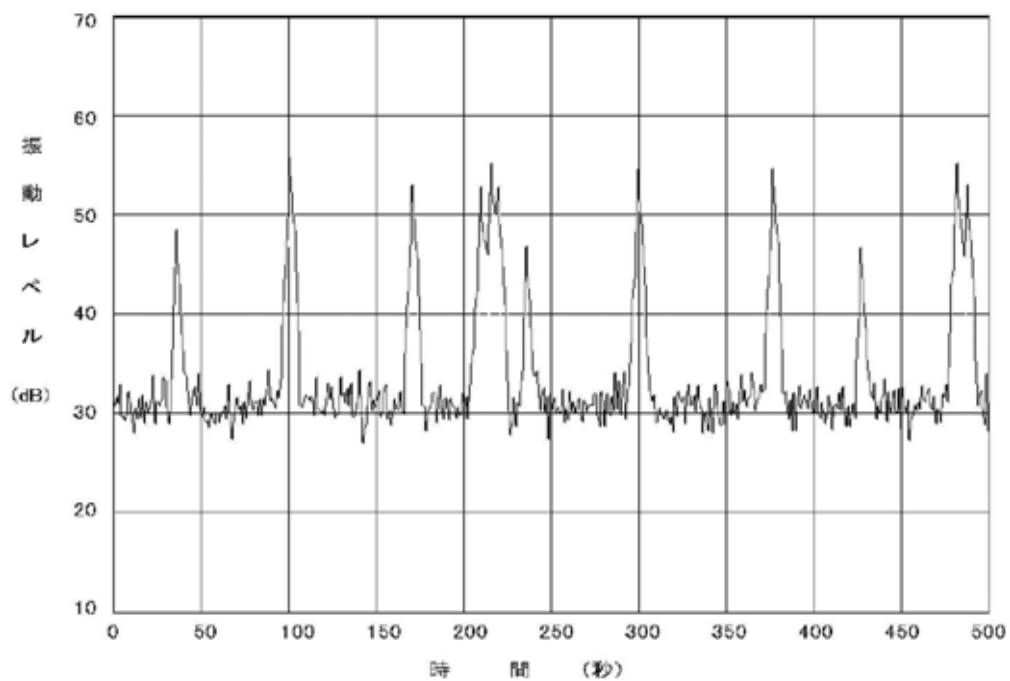


図 - 3 (1) シミュレーション結果の例 (No.12)

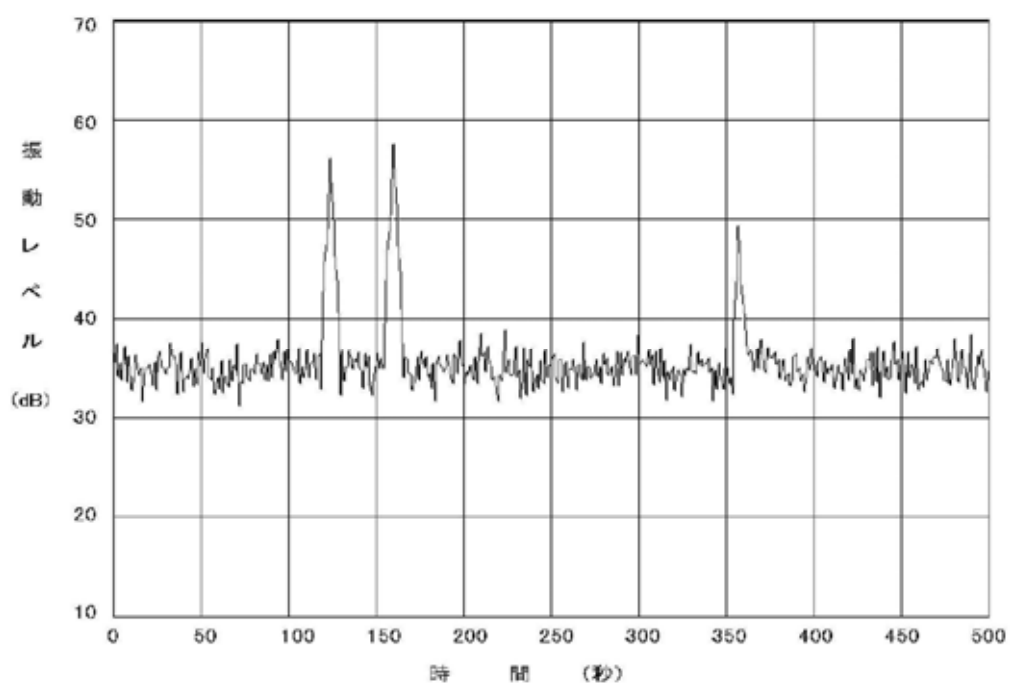


図 - 3 (2) シミュレーション結果の例 (No.13)

(2) 現況交通流の発生

現地調査による1時間交通量(車種別)に相当する車両を計算機により発生させた。なお、車頭時間間隔については、指数乱数を用い設定した。

(3) 現況振動レベル波形の合成

車両の発生時刻に対応させて、モデル波形をあてはめパワー合成した。その際、モデル波形のピーク値は、車種別に上記(1)で設定した平均値と標準偏差に従い正規乱数を発生させ、ピークの立ち上がり勾配及び減衰勾配は、(1)での設定値によった。また、暗振動レベルについても、(1)で設定した平均値と標準偏差に従い正規乱数を発生させ合成した。(前掲図 - 1 参照)

(4) 現況再現値の算出

(3)により、計算機上で合成された仮想チャートから、5秒間隔で720個のデータをサンプリングし、その L_{10} を求めた。このような(2)~(4)の一連の操作を10回繰り返し、その平均値をもって L_{10} とし、これを現況再現値とした。

(5) 現況再現性の検討

以上により求めた現況再現値と実測値を比較検討し、現況再現性がないと認められた場合には、(1)に戻り再び一連の作業を行うこととした。また、現況が再現できたと判断された場合には次の作業に入った。

(6) 工事中交通流の発生

工事中の車種別時間交通量により、(2)と同様の方法で交通流を発生させた。

(7) 背景予測計算値及び工事中予測計算値の算出

(2)及び(6)により設定した背景及び工事中の交通流を用い、(3)、(4)と同様な手法により L_{10} を求め、これを背景予測計算値及び工事中予測計算値とした。

資料 5 - 7 工事中における道路交通振動の振動レベルの時間別予測結果

[本編 p.350 ~ 353 参照]

【1 期工事（C 区域のピーク時期）：平日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	51.7	51.7	0.0	54	51.7	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.7	0.2	53
9:00 ~ 10:00	52	52.9	52.9	0.0	52	53.0	0.1	52
10:00 ~ 11:00	52	53.1	53.1	0.0	52	53.2	0.1	52
11:00 ~ 12:00	53	52.7	52.7	0.0	53	52.9	0.2	53
12:00 ~ 13:00	54	51.7	51.7	0.0	54	51.7	0.0	54
13:00 ~ 14:00	51	52.2	52.2	0.0	51	52.4	0.2	51
14:00 ~ 15:00	53	52.2	52.2	0.0	53	52.3	0.1	53
15:00 ~ 16:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.6	0.1	53
16:00 ~ 17:00	53	52.4	52.4	0.0	53	52.6	0.2	53
17:00 ~ 18:00	54	51.9	51.9	0.0	54	51.9	0.0	54
18:00 ~ 19:00	51	51.3	51.3	0.0	51	51.3	0.0	51

注)1: 工事関係車両の走行時間は、7～19時である。（12～13時は除く。）

2: 上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3: 計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第 1 位まで表示した。

4: 現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

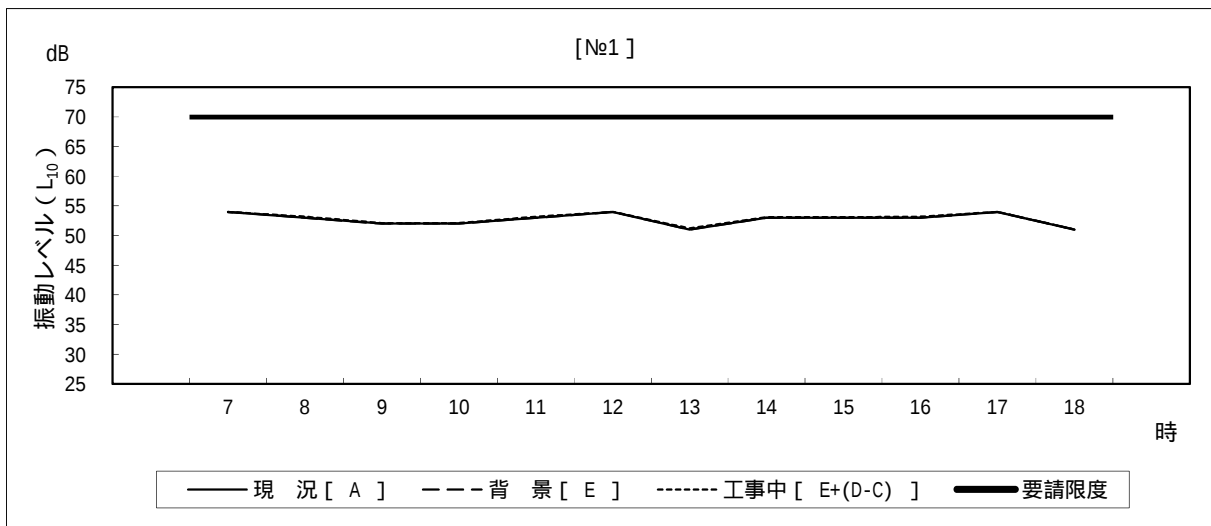

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	53.0	53.0	0.0	54	53.0	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	53.9	53.9	0.0	53	54.2	0.3	53
9:00 ~ 10:00	55	54.2	54.2	0.0	55	54.5	0.3	55
10:00 ~ 11:00	54	54.4	54.4	0.0	54	54.6	0.2	54
11:00 ~ 12:00	55	54.0	54.0	0.0	55	54.3	0.3	55
12:00 ~ 13:00	52	53.5	53.5	0.0	52	53.5	0.0	52
13:00 ~ 14:00	55	54.4	54.4	0.0	55	54.6	0.2	55
14:00 ~ 15:00	55	54.0	54.0	0.0	55	54.3	0.3	55
15:00 ~ 16:00	54	54.0	54.0	0.0	54	54.3	0.3	54
16:00 ~ 17:00	55	53.9	53.9	0.0	55	54.2	0.3	55
17:00 ~ 18:00	52	52.7	52.7	0.0	52	52.7	0.0	52
18:00 ~ 19:00	50	51.2	51.2	0.0	50	51.2	0.0	50

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

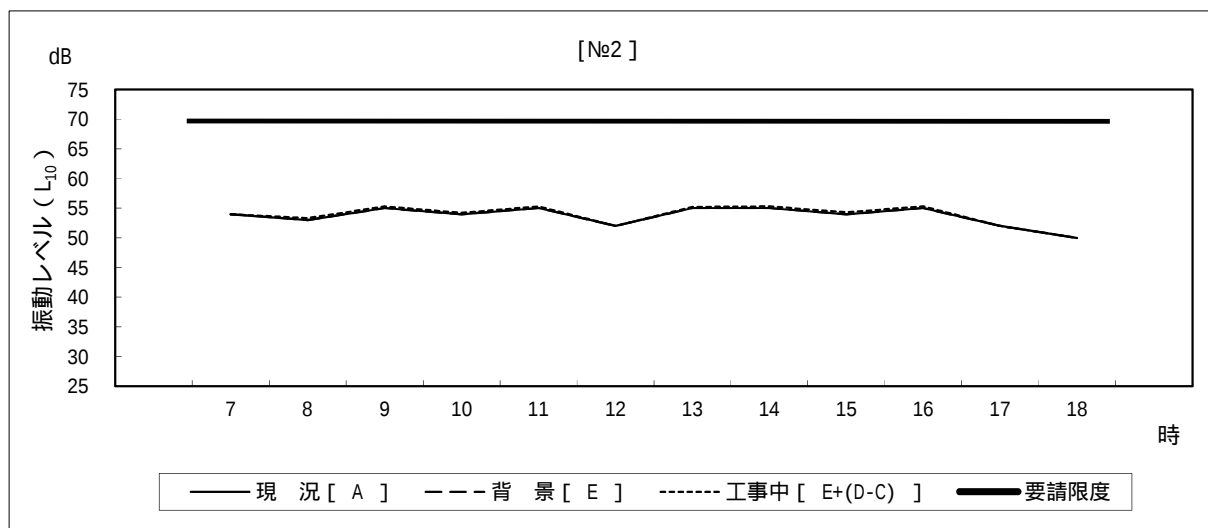

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
8:00 ~ 9:00	49	48.9	48.9	0.0	49	49.0	0.1	49
9:00 ~ 10:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.5	0.2	49
10:00 ~ 11:00	48	48.7	48.7	0.0	48	48.9	0.2	48
11:00 ~ 12:00	49	48.4	48.4	0.0	49	48.6	0.2	49
12:00 ~ 13:00	48	47.3	47.3	0.0	48	47.3	0.0	48
13:00 ~ 14:00	46	47.8	47.8	0.0	46	48.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.5	0.2	49
15:00 ~ 16:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.1	0.2	48
16:00 ~ 17:00	47	47.9	47.9	0.0	47	48.1	0.2	47
17:00 ~ 18:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
18:00 ~ 19:00	46	47.1	47.1	0.0	46	47.1	0.0	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

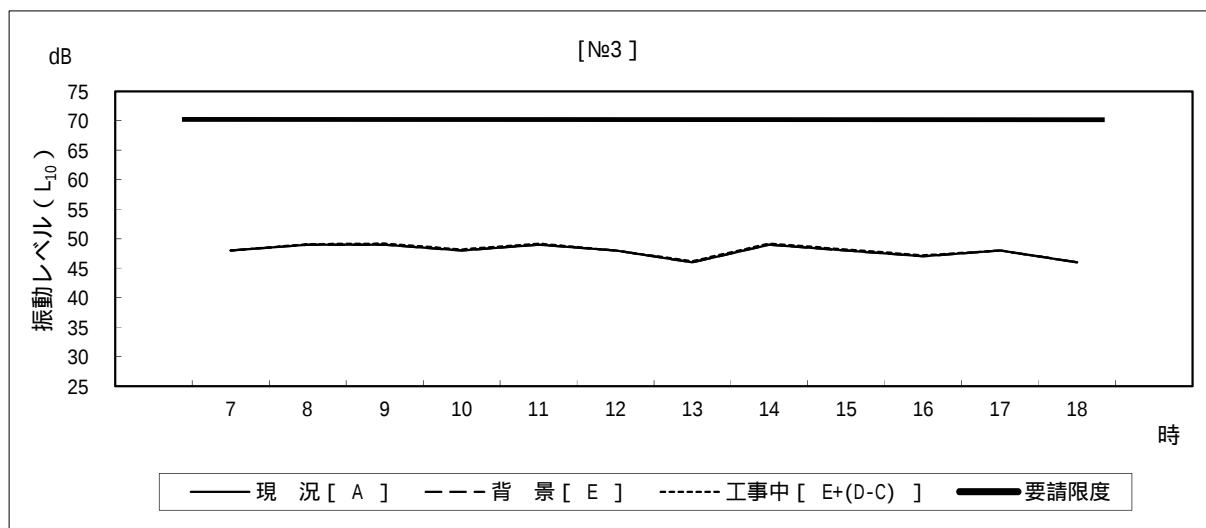

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	35	37.7	41.5	3.8	39	41.5	0.0	39
8:00 ~ 9:00	37	38.2	42.3	4.1	41	42.5	0.2	41
9:00 ~ 10:00	40	38.3	42.2	3.9	44	42.3	0.1	44
10:00 ~ 11:00	38	38.5	42.4	3.9	42	42.5	0.1	42
11:00 ~ 12:00	37	38.5	42.4	3.9	41	42.5	0.1	41
12:00 ~ 13:00	38	36.6	40.7	4.1	42	40.7	0.0	42
13:00 ~ 14:00	36	37.8	41.6	3.8	40	41.7	0.1	40
14:00 ~ 15:00	40	38.3	42.1	3.8	44	42.2	0.1	44
15:00 ~ 16:00	39	38.1	42.1	4.0	43	42.2	0.1	43
16:00 ~ 17:00	39	37.7	41.6	3.9	43	41.7	0.1	43
17:00 ~ 18:00	37	37.4	42.0	4.6	42	42.0	0.0	42
18:00 ~ 19:00	37	36.8	41.0	4.2	41	41.0	0.0	41

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

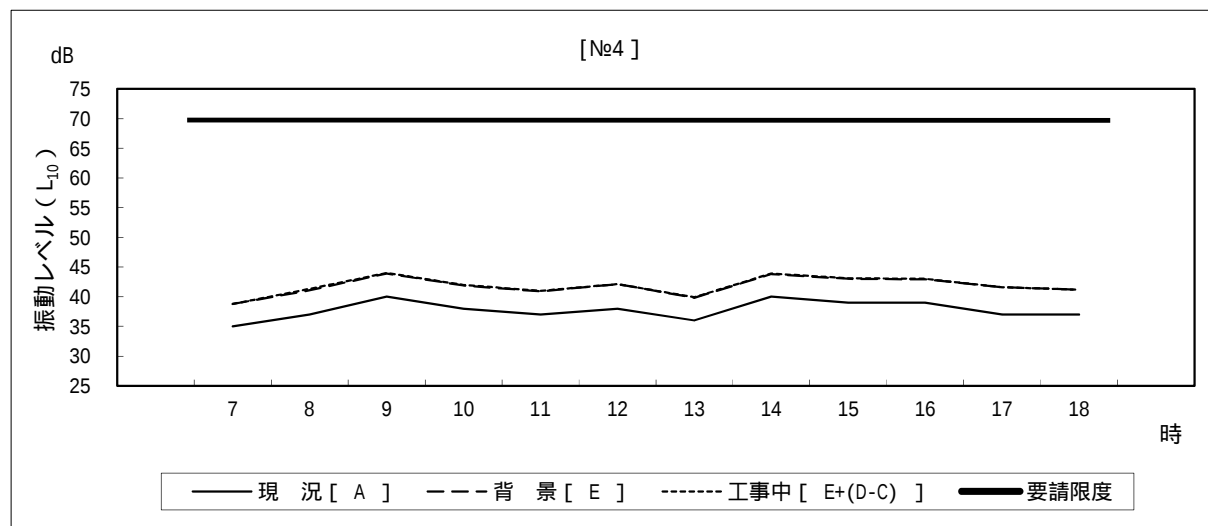

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.6	44.6	0.0	43	44.6	0.0	43
8:00 ~ 9:00	44	46.0	46.0	0.0	44	46.2	0.2	44
9:00 ~ 10:00	46	45.7	45.7	0.0	46	45.8	0.1	46
10:00 ~ 11:00	46	45.4	45.4	0.0	46	45.6	0.2	46
11:00 ~ 12:00	45	45.3	45.3	0.0	45	45.5	0.2	45
12:00 ~ 13:00	45	44.7	44.7	0.0	45	44.7	0.0	45
13:00 ~ 14:00	44	44.7	44.7	0.0	44	44.9	0.2	44
14:00 ~ 15:00	47	45.7	45.7	0.0	47	45.8	0.1	47
15:00 ~ 16:00	48	44.8	44.8	0.0	48	45.1	0.3	48
16:00 ~ 17:00	47	44.8	44.8	0.0	47	45.0	0.2	47
17:00 ~ 18:00	44	44.7	44.7	0.0	44	44.7	0.0	44
18:00 ~ 19:00	43	44.2	44.2	0.0	43	44.2	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

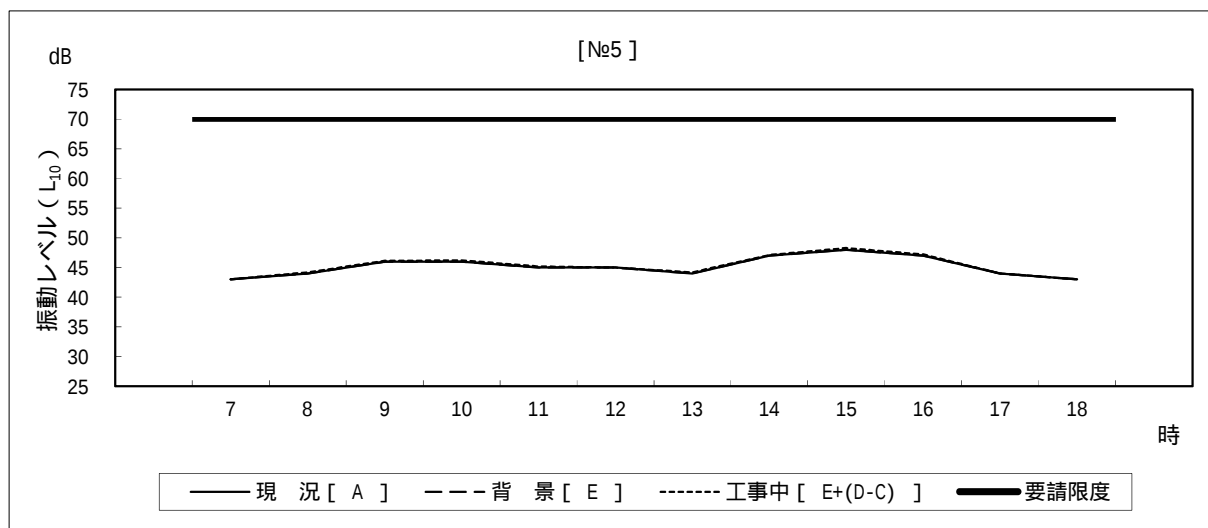

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	41.0	46.7	5.7	47	46.7	0.0	47
8:00 ~ 9:00	40	41.2	47.5	6.3	46	47.6	0.1	46
9:00 ~ 10:00	41	41.4	47.4	6.0	47	47.5	0.1	47
10:00 ~ 11:00	43	41.7	47.6	5.9	49	47.7	0.1	49
11:00 ~ 12:00	40	41.2	47.4	6.2	46	47.6	0.2	46
12:00 ~ 13:00	41	40.6	46.2	5.6	47	46.2	0.0	47
13:00 ~ 14:00	40	41.2	46.8	5.6	46	47.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	40	41.2	47.2	6.0	46	47.4	0.2	46
15:00 ~ 16:00	43	41.4	47.3	5.9	49	47.5	0.2	49
16:00 ~ 17:00	43	41.2	46.8	5.6	49	47.0	0.2	49
17:00 ~ 18:00	41	40.7	47.3	6.6	48	47.3	0.0	48
18:00 ~ 19:00	39	40.2	46.3	6.1	45	46.3	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

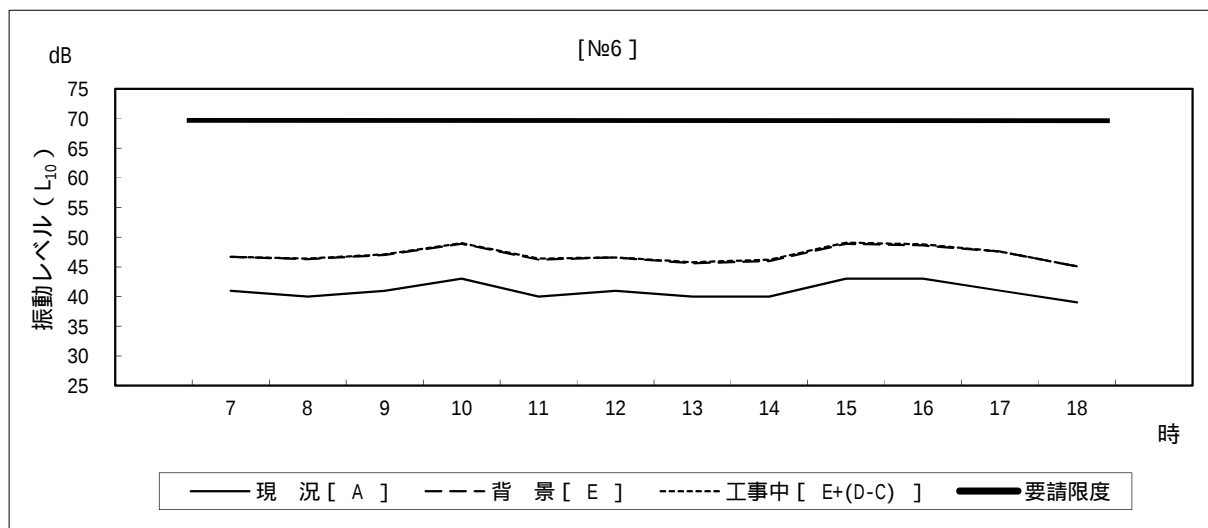

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	46	45.2	45.9	0.7	47	45.9	0.0	47
8:00 ~ 9:00	45	46.2	46.8	0.6	46	47.3	0.5	46
9:00 ~ 10:00	43	46.3	46.9	0.6	44	47.4	0.5	44
10:00 ~ 11:00	47	46.4	47.0	0.6	48	47.4	0.4	48
11:00 ~ 12:00	45	46.0	46.7	0.7	46	47.2	0.5	46
12:00 ~ 13:00	47	45.7	46.3	0.6	48	46.3	0.0	48
13:00 ~ 14:00	43	46.0	46.7	0.7	44	47.2	0.5	44
14:00 ~ 15:00	45	45.9	46.6	0.7	46	47.1	0.5	46
15:00 ~ 16:00	50	46.2	46.8	0.6	51	47.2	0.4	51
16:00 ~ 17:00	48	46.2	46.8	0.6	49	47.3	0.5	49
17:00 ~ 18:00	44	45.1	45.9	0.8	45	45.9	0.0	45
18:00 ~ 19:00	45	44.1	44.8	0.7	46	44.9	0.1	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

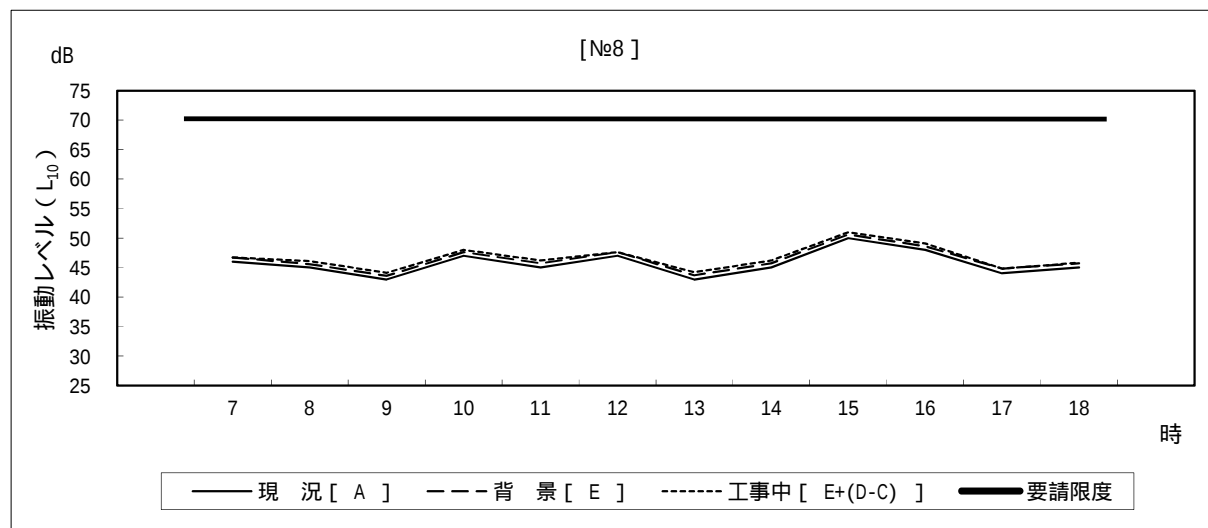

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	47	46.9	46.9	0.0	47	46.9	0.0	47
8:00 ~ 9:00	44	48.0	48.0	0.0	44	48.7	0.7	45
9:00 ~ 10:00	49	49.3	49.3	0.0	49	49.8	0.5	50
10:00 ~ 11:00	51	49.7	49.7	0.0	51	50.1	0.4	51
11:00 ~ 12:00	51	49.7	49.7	0.0	51	50.1	0.4	51
12:00 ~ 13:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.3	0.0	49
13:00 ~ 14:00	50	49.4	49.4	0.0	50	49.9	0.5	51
14:00 ~ 15:00	50	49.6	49.6	0.0	50	50.0	0.4	50
15:00 ~ 16:00	52	49.7	49.7	0.0	52	50.1	0.4	52
16:00 ~ 17:00	48	48.2	48.2	0.0	48	48.9	0.7	49
17:00 ~ 18:00	46	47.7	47.7	0.0	46	47.8	0.1	46
18:00 ~ 19:00	45	45.4	45.4	0.0	45	45.4	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

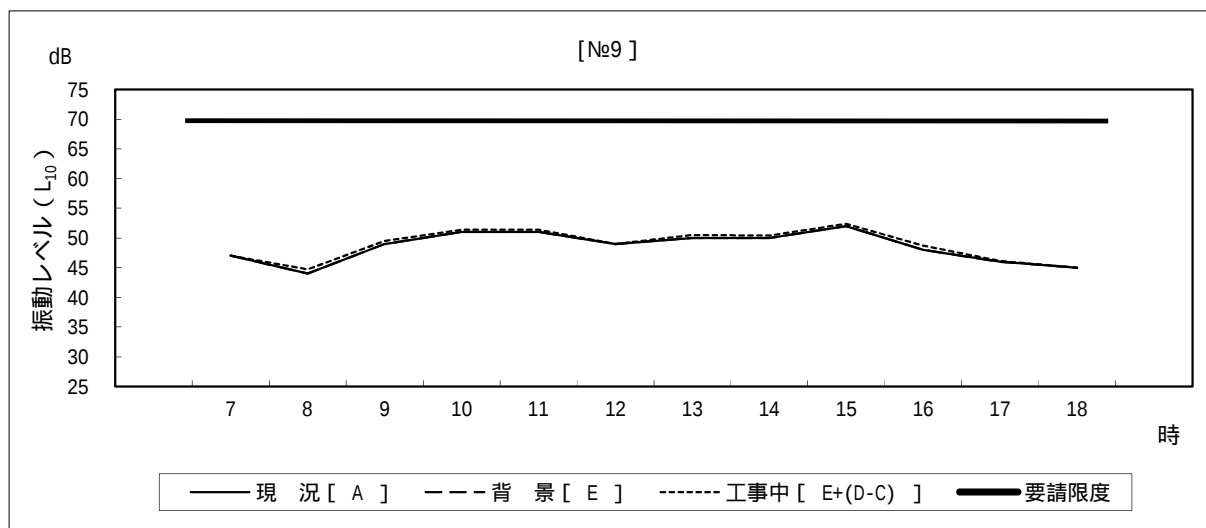

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	42	40.6	40.6	0.0	42	40.6	0.0	42
8:00 ~ 9:00	44	42.7	42.7	0.0	44	43.2	0.5	45
9:00 ~ 10:00	45	42.8	42.8	0.0	45	43.4	0.6	46
10:00 ~ 11:00	42	42.2	42.2	0.0	42	42.8	0.6	43
11:00 ~ 12:00	44	42.8	42.8	0.0	44	43.4	0.6	45
12:00 ~ 13:00	41	41.5	41.5	0.0	41	41.5	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	42.3	42.3	0.0	41	43.0	0.7	42
14:00 ~ 15:00	41	42.7	42.7	0.0	41	43.3	0.6	42
15:00 ~ 16:00	43	42.3	42.3	0.0	43	42.9	0.6	44
16:00 ~ 17:00	40	41.5	41.5	0.0	40	42.3	0.8	41
17:00 ~ 18:00	41	41.4	41.4	0.0	41	41.4	0.0	41
18:00 ~ 19:00	39	40.4	40.4	0.0	39	40.5	0.1	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

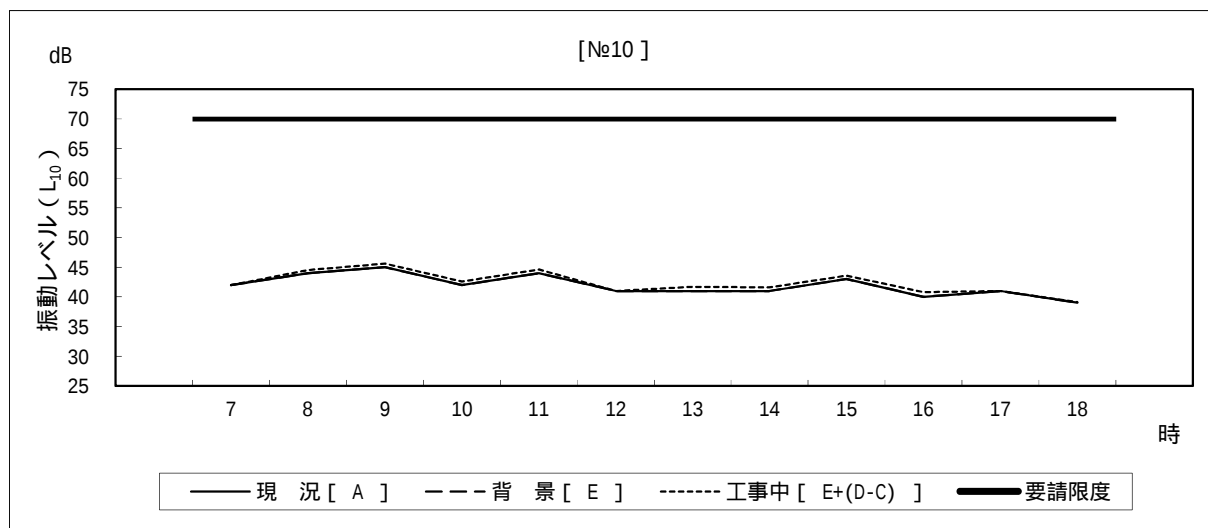

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№11地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	33.9	34.9	1.0	35	34.9	0.0	35
8:00 ~ 9:00	35	34.4	35.3	0.9	36	35.3	0.0	36
9:00 ~ 10:00	36	36.1	36.8	0.7	37	36.8	0.0	37
10:00 ~ 11:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.5	0.0	37
11:00 ~ 12:00	36	36.0	36.7	0.7	37	36.7	0.0	37
12:00 ~ 13:00	36	35.2	36.1	0.9	37	36.1	0.0	37
13:00 ~ 14:00	36	35.3	36.0	0.7	37	36.0	0.0	37
14:00 ~ 15:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.5	0.0	37
15:00 ~ 16:00	36	35.6	36.4	0.8	37	36.4	0.0	37
16:00 ~ 17:00	36	35.7	36.3	0.6	37	36.3	0.0	37
17:00 ~ 18:00	35	35.5	36.1	0.6	36	36.1	0.0	36
18:00 ~ 19:00	34	35.4	35.8	0.4	34	35.9	0.1	35

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

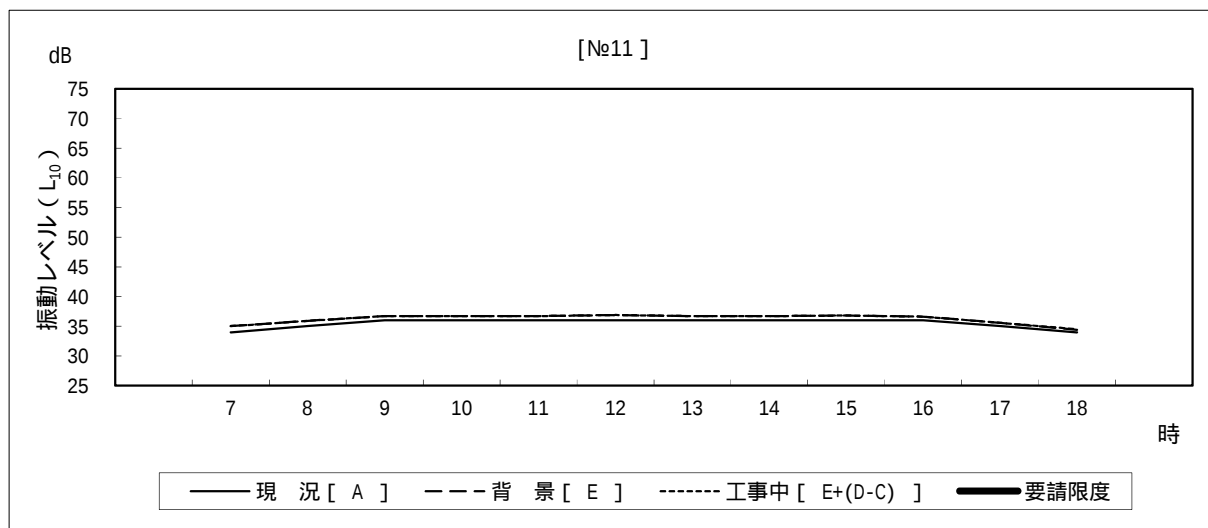

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№12地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	32	31.4	31.4	0.0	32	32.6	1.2	33
8:00 ~ 9:00	33	31.6	31.6	0.0	33	41.4	9.8	43
9:00 ~ 10:00	34	33.5	33.5	0.0	34	43.5	10.0	44
10:00 ~ 11:00	34	33.5	33.5	0.0	34	42.5	9.0	43
11:00 ~ 12:00	33	32.2	32.2	0.0	33	41.9	9.7	43
12:00 ~ 13:00	33	33.5	33.5	0.0	33	33.5	0.0	33
13:00 ~ 14:00	34	34.7	34.7	0.0	34	41.6	6.9	41
14:00 ~ 15:00	34	34.0	34.0	0.0	34	41.6	7.6	42
15:00 ~ 16:00	34	35.4	35.4	0.0	34	43.0	7.6	42
16:00 ~ 17:00	34	32.8	32.8	0.0	34	41.7	8.9	43
17:00 ~ 18:00	33	32.9	32.9	0.0	33	33.0	0.1	33
18:00 ~ 19:00	33	33.1	33.1	0.0	33	33.4	0.3	33

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

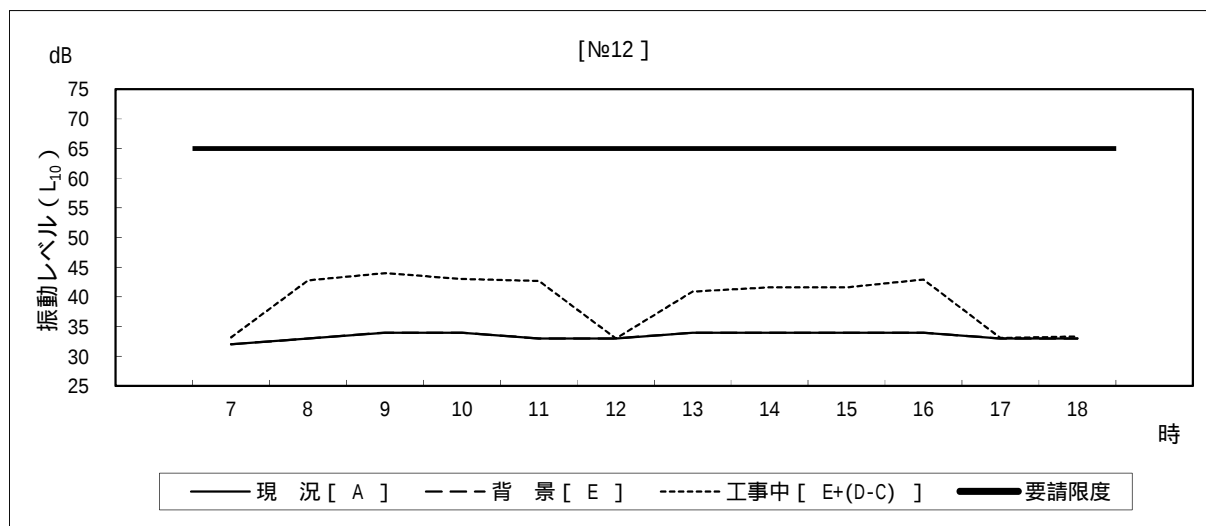

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

【1期工事（C区域のピーク時期）：休日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.9	44.9	0.0	43	45.0	0.1	43
8:00 ~ 9:00	45	45.0	45.0	0.0	45	45.5	0.5	46
9:00 ~ 10:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.8	0.3	46
10:00 ~ 11:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.8	0.3	46
11:00 ~ 12:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.8	0.3	46
12:00 ~ 13:00	46	46.0	46.0	0.0	46	46.0	0.0	46
13:00 ~ 14:00	47	46.7	46.7	0.0	47	47.0	0.3	47
14:00 ~ 15:00	47	46.4	46.4	0.0	47	46.7	0.3	47
15:00 ~ 16:00	45	46.5	46.5	0.0	45	46.8	0.3	45
16:00 ~ 17:00	47	46.5	46.5	0.0	47	46.8	0.3	47
17:00 ~ 18:00	45	46.3	46.3	0.0	45	46.3	0.0	45
18:00 ~ 19:00	49	45.6	45.6	0.0	49	45.6	0.0	49

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。（12～13時は除く。）

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

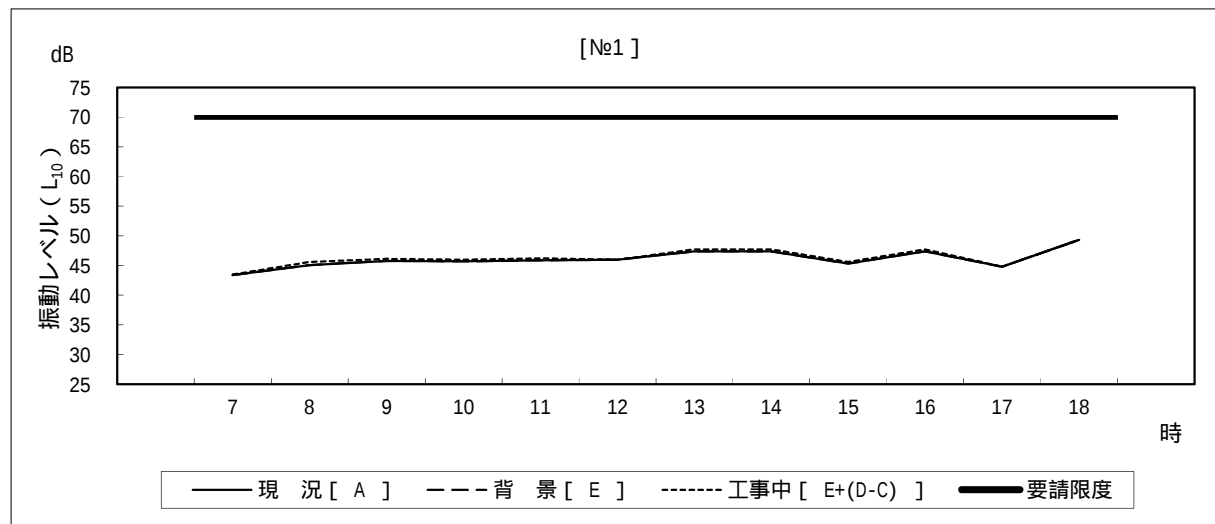

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	40	43.0	43.0	0.0	40	43.0	0.0	40
8:00 ~ 9:00	48	43.8	43.8	0.0	48	44.9	1.1	49
9:00 ~ 10:00	49	44.4	44.4	0.0	49	45.4	1.0	50
10:00 ~ 11:00	46	44.6	44.6	0.0	46	45.5	0.9	47
11:00 ~ 12:00	43	44.7	44.7	0.0	43	45.6	0.9	44
12:00 ~ 13:00	43	45.0	45.0	0.0	43	45.0	0.0	43
13:00 ~ 14:00	44	45.0	45.0	0.0	44	45.8	0.8	45
14:00 ~ 15:00	47	45.4	45.4	0.0	47	46.1	0.7	48
15:00 ~ 16:00	45	45.2	45.2	0.0	45	46.0	0.8	46
16:00 ~ 17:00	43	44.9	44.9	0.0	43	45.7	0.8	44
17:00 ~ 18:00	46	44.9	44.9	0.0	46	44.9	0.0	46
18:00 ~ 19:00	42	43.2	43.2	0.0	42	43.3	0.1	42

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

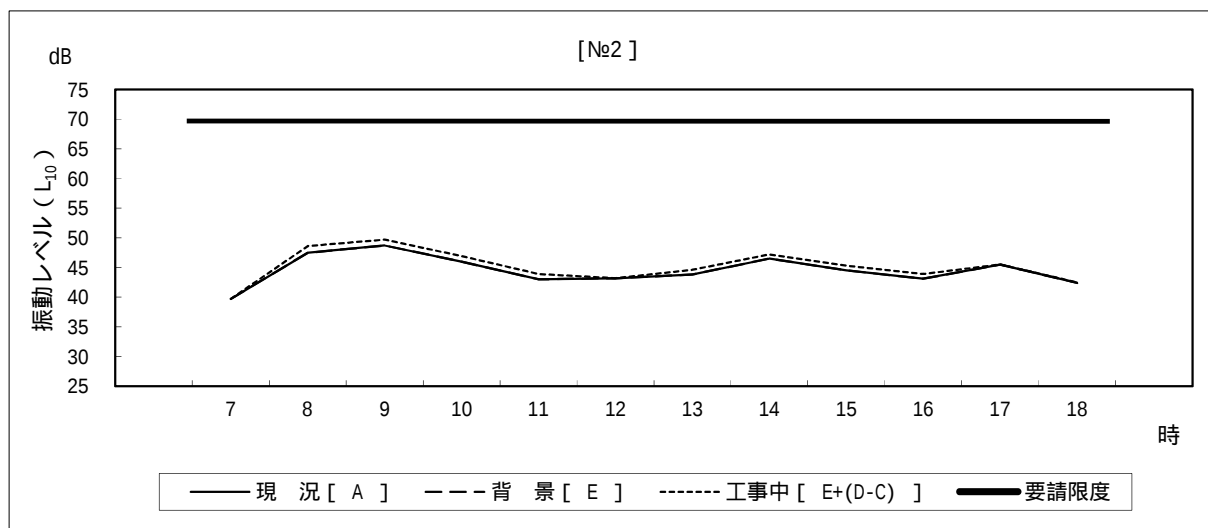

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	42.9	42.9	0.0	41	43.0	0.1	41
8:00 ~ 9:00	43	43.7	43.7	0.0	43	44.3	0.6	44
9:00 ~ 10:00	44	44.9	44.9	0.0	44	45.3	0.4	44
10:00 ~ 11:00	46	44.5	44.5	0.0	46	45.0	0.5	47
11:00 ~ 12:00	46	44.5	44.5	0.0	46	45.0	0.5	47
12:00 ~ 13:00	45	44.7	44.7	0.0	45	44.7	0.0	45
13:00 ~ 14:00	45	44.7	44.7	0.0	45	45.2	0.5	46
14:00 ~ 15:00	44	44.8	44.8	0.0	44	45.3	0.5	45
15:00 ~ 16:00	45	44.8	44.8	0.0	45	45.3	0.5	46
16:00 ~ 17:00	46	45.0	45.0	0.0	46	45.5	0.5	47
17:00 ~ 18:00	44	45.2	45.2	0.0	44	45.2	0.0	44
18:00 ~ 19:00	46	44.4	44.4	0.0	46	44.4	0.0	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

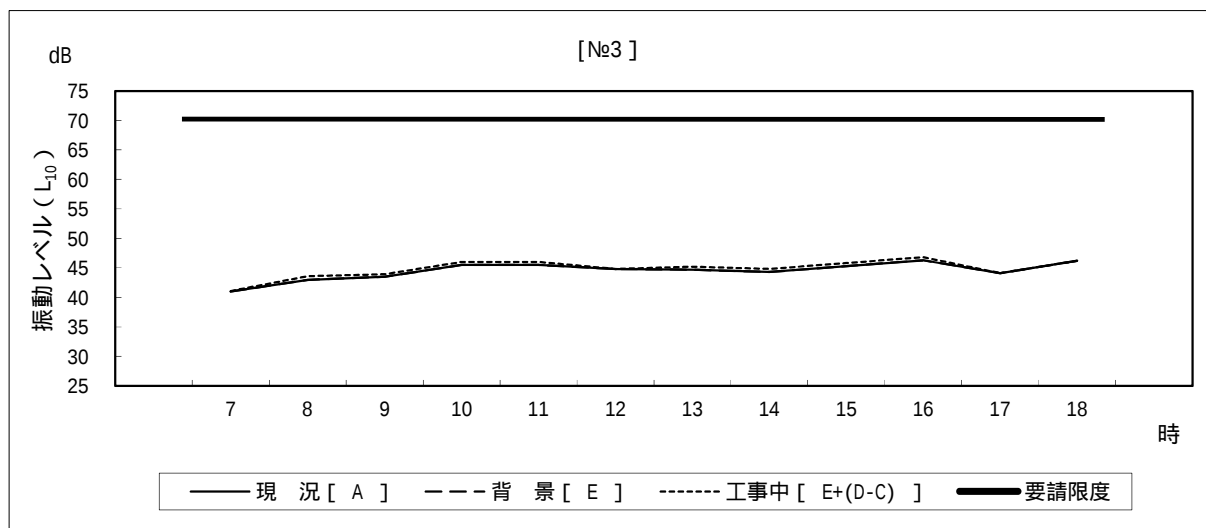

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	33	31.7	39.9	8.2	41	39.9	0.0	41
8:00 ~ 9:00	34	34.0	41.1	7.1	41	41.2	0.1	41
9:00 ~ 10:00	36	34.6	41.0	6.4	42	41.2	0.2	43
10:00 ~ 11:00	35	35.2	41.3	6.1	41	41.4	0.1	41
11:00 ~ 12:00	34	36.2	41.5	5.3	39	41.6	0.1	39
12:00 ~ 13:00	34	35.3	40.2	4.9	39	40.2	0.0	39
13:00 ~ 14:00	36	35.2	40.6	5.4	41	40.8	0.2	42
14:00 ~ 15:00	36	35.7	41.1	5.4	41	41.3	0.2	42
15:00 ~ 16:00	37	34.8	41.0	6.2	43	41.2	0.2	43
16:00 ~ 17:00	34	34.9	40.5	5.6	40	40.7	0.2	40
17:00 ~ 18:00	34	35.6	41.3	5.7	40	41.4	0.1	40
18:00 ~ 19:00	34	35.1	40.3	5.2	39	40.4	0.1	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

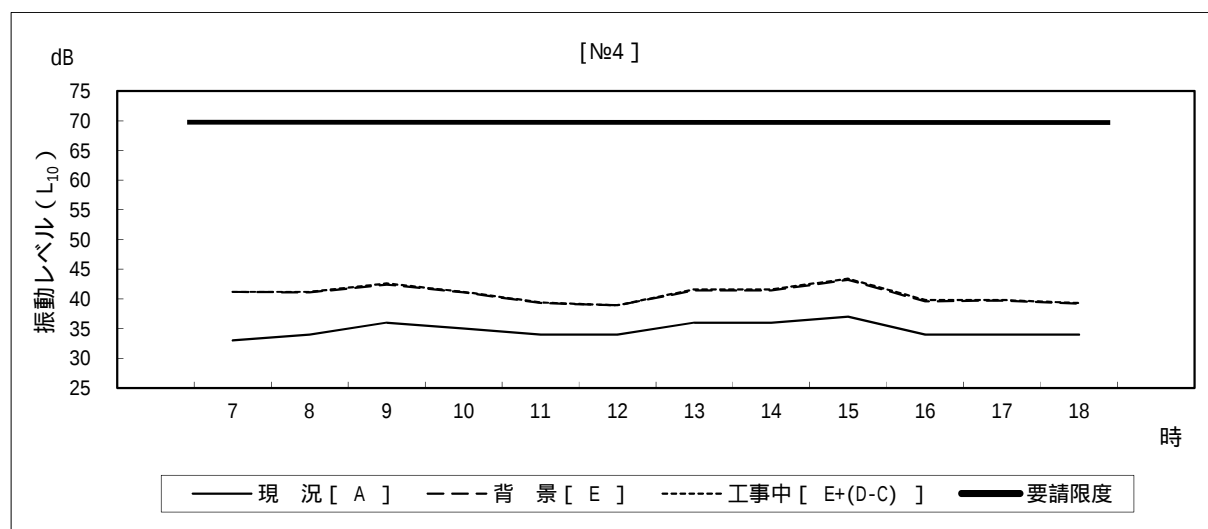

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	37.3	37.3	0.0	36	37.4	0.1	36
8:00 ~ 9:00	37	37.6	37.6	0.0	37	38.2	0.6	38
9:00 ~ 10:00	38	39.1	39.1	0.0	38	39.5	0.4	38
10:00 ~ 11:00	38	38.5	38.5	0.0	38	39.0	0.5	39
11:00 ~ 12:00	38	38.6	38.6	0.0	38	39.1	0.5	39
12:00 ~ 13:00	40	38.5	38.5	0.0	40	38.5	0.0	40
13:00 ~ 14:00	38	38.4	38.4	0.0	38	39.0	0.6	39
14:00 ~ 15:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.2	0.5	40
15:00 ~ 16:00	40	38.8	38.8	0.0	40	39.3	0.5	41
16:00 ~ 17:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.2	0.5	40
17:00 ~ 18:00	39	38.6	38.6	0.0	39	38.6	0.0	39
18:00 ~ 19:00	39	38.2	38.2	0.0	39	38.2	0.0	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

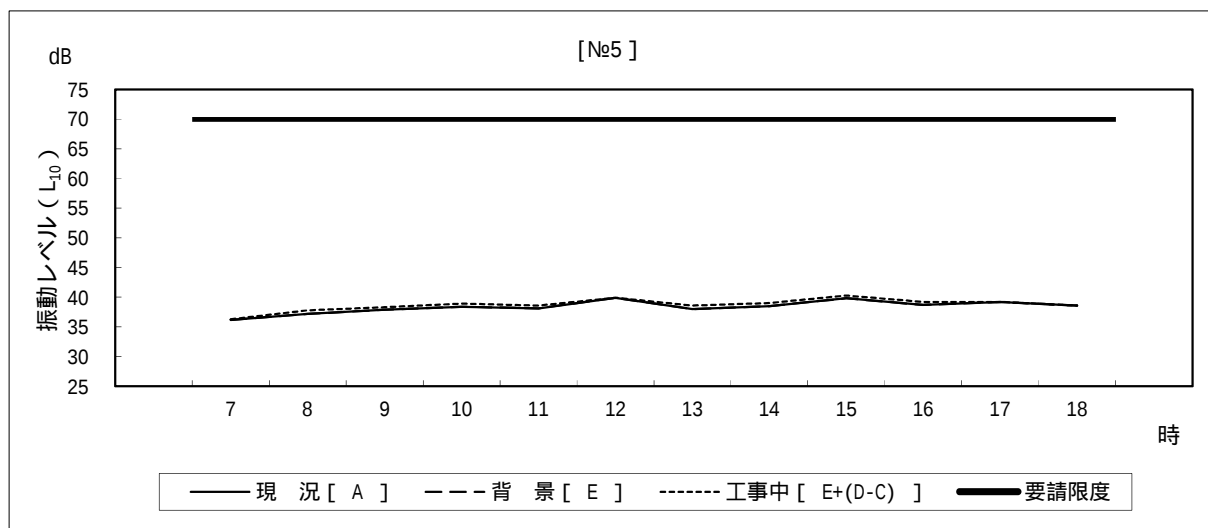

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	34.7	44.1	9.4	43	44.1	0.0	43
8:00 ~ 9:00	36	36.1	45.0	8.9	45	45.2	0.2	45
9:00 ~ 10:00	38	37.8	45.1	7.3	45	45.3	0.2	46
10:00 ~ 11:00	39	38.3	45.3	7.0	46	45.5	0.2	46
11:00 ~ 12:00	37	37.9	45.2	7.3	44	45.4	0.2	45
12:00 ~ 13:00	38	38.0	44.2	6.2	44	44.2	0.0	44
13:00 ~ 14:00	39	38.2	44.6	6.4	45	44.8	0.2	46
14:00 ~ 15:00	39	37.9	45.0	7.1	46	45.2	0.2	46
15:00 ~ 16:00	39	38.1	45.2	7.1	46	45.4	0.2	46
16:00 ~ 17:00	39	38.3	44.7	6.4	45	44.8	0.1	46
17:00 ~ 18:00	37	38.3	45.3	7.0	44	45.3	0.0	44
18:00 ~ 19:00	36	37.7	44.3	6.6	43	44.3	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

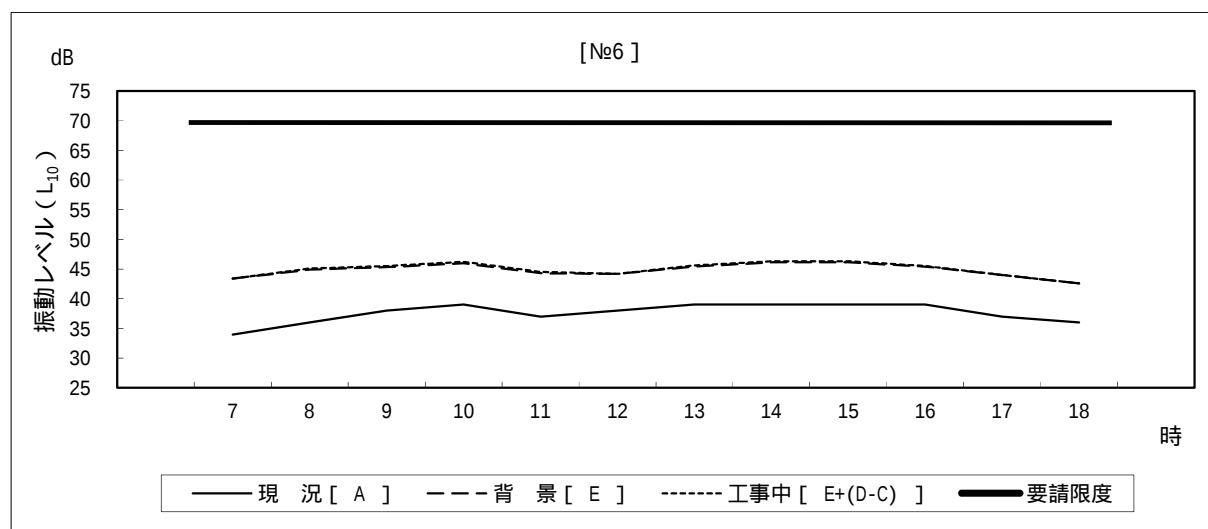

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	38.9	41.2	2.3	38	41.3	0.1	38
8:00 ~ 9:00	41	40.7	42.5	1.8	43	43.5	1.0	44
9:00 ~ 10:00	43	42.2	43.6	1.4	44	44.3	0.7	45
10:00 ~ 11:00	43	41.9	43.3	1.4	44	44.1	0.8	45
11:00 ~ 12:00	42	41.7	43.3	1.6	44	44.1	0.8	44
12:00 ~ 13:00	40	41.8	43.1	1.3	41	43.1	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	42.2	43.5	1.3	42	44.2	0.7	43
14:00 ~ 15:00	45	42.0	43.4	1.4	46	44.2	0.8	47
15:00 ~ 16:00	41	42.1	43.4	1.3	42	44.2	0.8	43
16:00 ~ 17:00	40	42.3	43.5	1.2	41	44.3	0.8	42
17:00 ~ 18:00	42	42.3	43.4	1.1	43	43.5	0.1	43
18:00 ~ 19:00	43	41.8	42.7	0.9	44	42.7	0.0	44

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

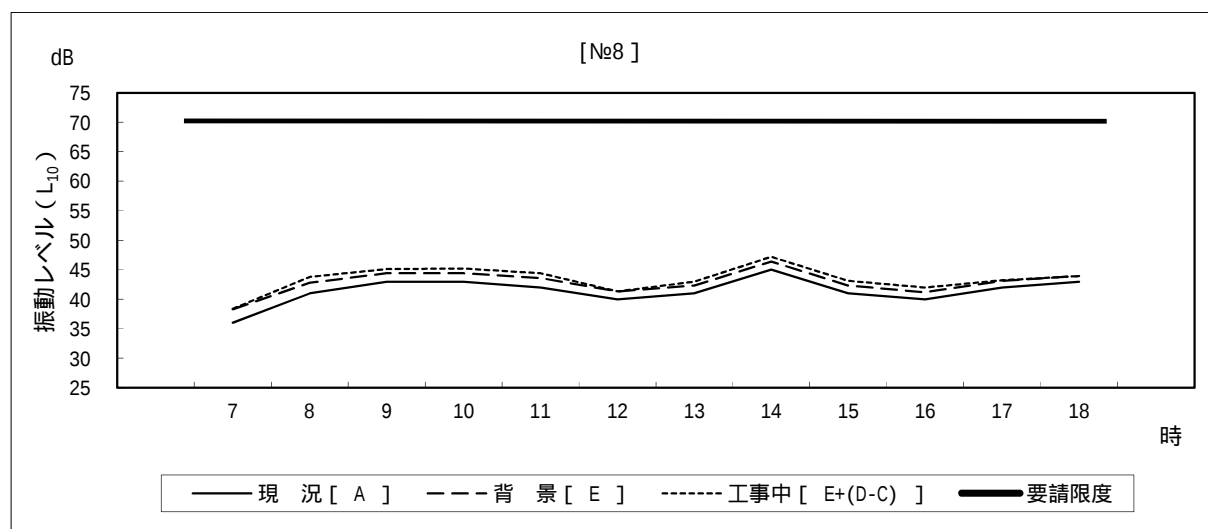

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	39	36.9	36.9	0.0	39	36.9	0.0	39
8:00 ~ 9:00	40	38.4	38.4	0.0	40	41.0	2.6	43
9:00 ~ 10:00	41	40.2	40.2	0.0	41	42.1	1.9	43
10:00 ~ 11:00	38	38.8	38.8	0.0	38	41.2	2.4	40
11:00 ~ 12:00	38	39.4	39.4	0.0	38	41.6	2.2	40
12:00 ~ 13:00	37	38.0	38.0	0.0	37	38.0	0.0	37
13:00 ~ 14:00	39	39.3	39.3	0.0	39	41.5	2.2	41
14:00 ~ 15:00	36	38.2	38.2	0.0	36	40.9	2.7	39
15:00 ~ 16:00	39	38.8	38.8	0.0	39	41.2	2.4	41
16:00 ~ 17:00	39	37.7	37.7	0.0	39	40.7	3.0	42
17:00 ~ 18:00	38	39.9	39.9	0.0	38	40.0	0.1	38
18:00 ~ 19:00	38	37.4	37.4	0.0	38	37.6	0.2	38

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

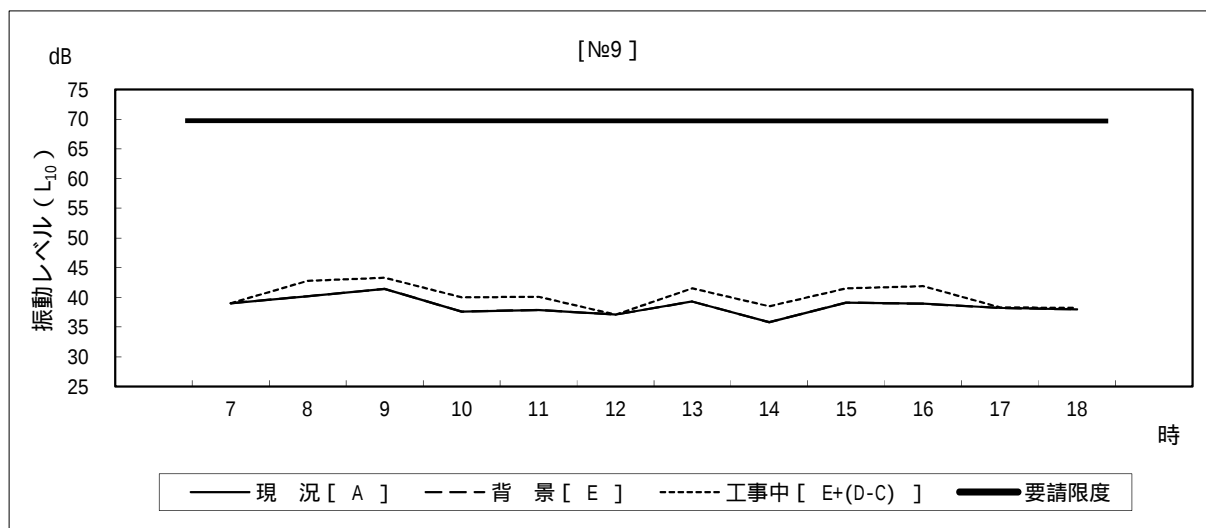

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	31.8	31.8	0.0	34	31.9	0.1	34
8:00 ~ 9:00	35	33.4	33.4	0.0	35	35.7	2.3	37
9:00 ~ 10:00	35	35.9	35.9	0.0	35	37.3	1.4	36
10:00 ~ 11:00	36	36.9	36.9	0.0	36	38.0	1.1	37
11:00 ~ 12:00	37	36.7	36.7	0.0	37	37.9	1.2	38
12:00 ~ 13:00	36	37.1	37.1	0.0	36	37.1	0.0	36
13:00 ~ 14:00	36	36.6	36.6	0.0	36	37.7	1.1	37
14:00 ~ 15:00	35	36.8	36.8	0.0	35	37.9	1.1	36
15:00 ~ 16:00	36	36.4	36.4	0.0	36	37.6	1.2	37
16:00 ~ 17:00	37	36.6	36.6	0.0	37	37.8	1.2	38
17:00 ~ 18:00	36	35.3	35.3	0.0	36	35.4	0.1	36
18:00 ~ 19:00	36	34.8	34.8	0.0	36	34.9	0.1	36

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

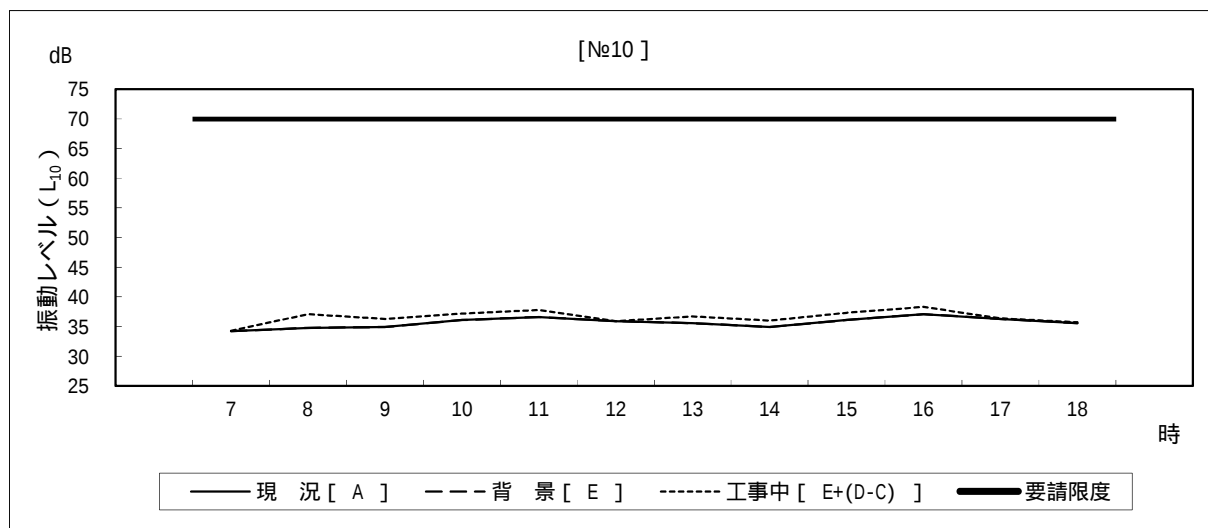

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№11地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	30	25.8	28.9	3.1	33	28.9	0.0	33
8:00 ~ 9:00	32	30.0	32.0	2.0	34	32.0	0.0	34
9:00 ~ 10:00	33	33.2	34.3	1.1	34	34.3	0.0	34
10:00 ~ 11:00	33	34.3	35.0	0.7	34	35.0	0.0	34
11:00 ~ 12:00	32	34.4	35.2	0.8	33	35.2	0.0	33
12:00 ~ 13:00	34	34.3	34.9	0.6	35	34.9	0.0	35
13:00 ~ 14:00	34	33.8	34.6	0.8	35	34.6	0.0	35
14:00 ~ 15:00	33	34.4	35.1	0.7	34	35.1	0.0	34
15:00 ~ 16:00	34	34.2	34.9	0.7	35	34.9	0.0	35
16:00 ~ 17:00	33	34.2	35.0	0.8	34	35.0	0.0	34
17:00 ~ 18:00	-	33.7	34.2	0.5	34	34.2	0.0	34
18:00 ~ 19:00	33	31.9	32.9	1.0	34	33.0	0.1	34


注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:17時台における現況実測値の[-]は欠測を示す。

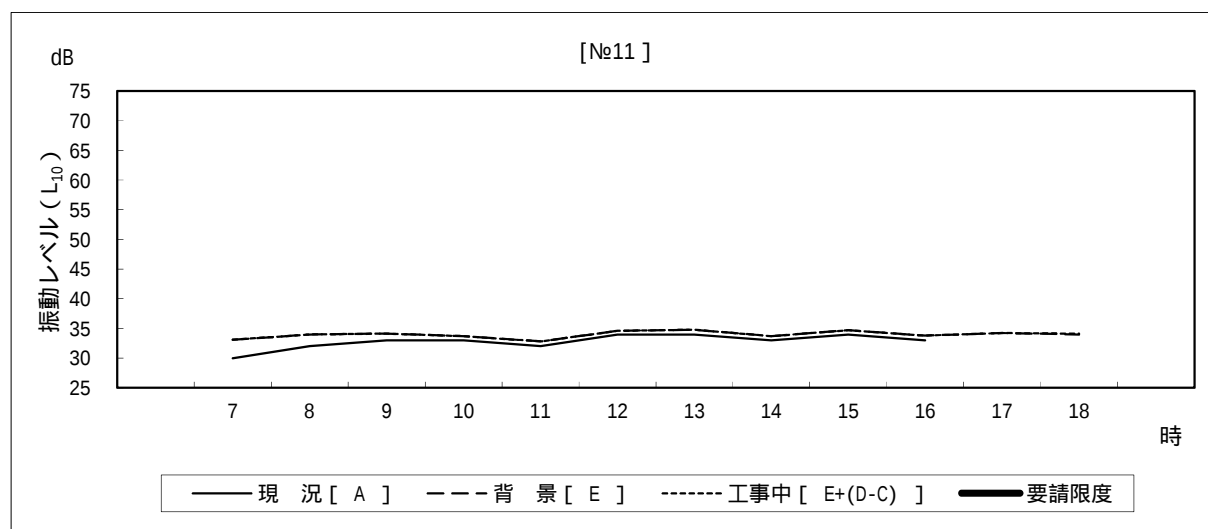

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№12地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	29	28.4	28.4	0.0	29	29.9	1.5	31
8:00 ~ 9:00	29	27.9	27.9	0.0	29	38.0	10.1	39
9:00 ~ 10:00	31	31.8	31.8	0.0	31	40.8	9.0	40
10:00 ~ 11:00	32	33.1	33.1	0.0	32	41.5	8.4	40
11:00 ~ 12:00	32	31.0	31.0	0.0	32	40.3	9.3	41
12:00 ~ 13:00	30	29.0	29.0	0.0	30	29.0	0.0	30
13:00 ~ 14:00	31	32.2	32.2	0.0	31	40.4	8.2	39
14:00 ~ 15:00	31	32.2	32.2	0.0	31	41.5	9.3	40
15:00 ~ 16:00	31	32.3	32.3	0.0	31	41.2	8.9	40
16:00 ~ 17:00	33	32.0	32.0	0.0	33	40.9	8.9	42
17:00 ~ 18:00	34	34.9	34.9	0.0	34	35.2	0.3	34
18:00 ~ 19:00	33	33.0	33.0	0.0	33	33.4	0.4	33

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

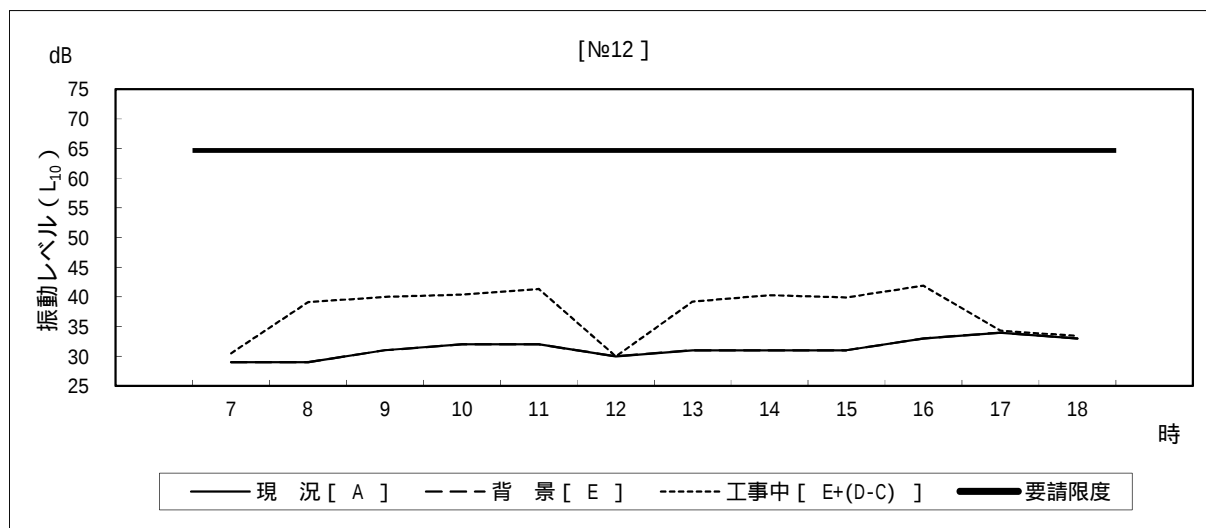

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

【1期工事（A及びB区域のピーク時期）：平日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	51.7	51.7	0.0	54	51.7	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.8	0.3	53
9:00 ~ 10:00	52	52.9	52.9	0.0	52	53.1	0.2	52
10:00 ~ 11:00	52	53.1	53.1	0.0	52	53.3	0.2	52
11:00 ~ 12:00	53	52.7	52.7	0.0	53	53.0	0.3	53
12:00 ~ 13:00	54	51.7	51.7	0.0	54	51.7	0.0	54
13:00 ~ 14:00	51	52.2	52.2	0.0	51	52.5	0.3	51
14:00 ~ 15:00	53	52.2	52.2	0.0	53	52.4	0.2	53
15:00 ~ 16:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.7	0.2	53
16:00 ~ 17:00	53	52.4	52.4	0.0	53	52.7	0.3	53
17:00 ~ 18:00	54	51.9	51.9	0.0	54	51.9	0.0	54
18:00 ~ 19:00	51	51.3	51.3	0.0	51	51.3	0.0	51

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。（12～13時は除く。）

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

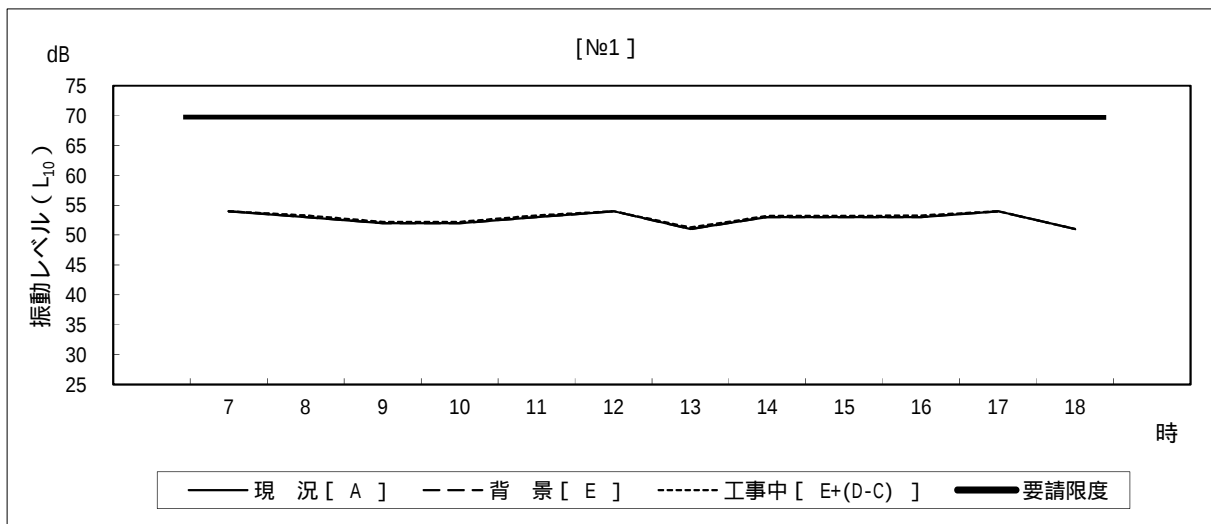

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	53.0	53.0	0.0	54	53.0	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	54.0	54.0	0.0	53	54.4	0.4	53
9:00 ~ 10:00	55	54.3	54.3	0.0	55	54.7	0.4	55
10:00 ~ 11:00	54	54.4	54.4	0.0	54	54.8	0.4	54
11:00 ~ 12:00	55	54.1	54.1	0.0	55	54.5	0.4	55
12:00 ~ 13:00	52	53.6	53.6	0.0	52	53.6	0.0	52
13:00 ~ 14:00	55	54.5	54.5	0.0	55	54.9	0.4	55
14:00 ~ 15:00	55	54.1	54.1	0.0	55	54.5	0.4	55
15:00 ~ 16:00	54	54.1	54.1	0.0	54	54.5	0.4	54
16:00 ~ 17:00	55	54.0	54.0	0.0	55	54.4	0.4	55
17:00 ~ 18:00	52	52.8	52.8	0.0	52	52.8	0.0	52
18:00 ~ 19:00	50	51.3	51.3	0.0	50	51.3	0.0	50

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

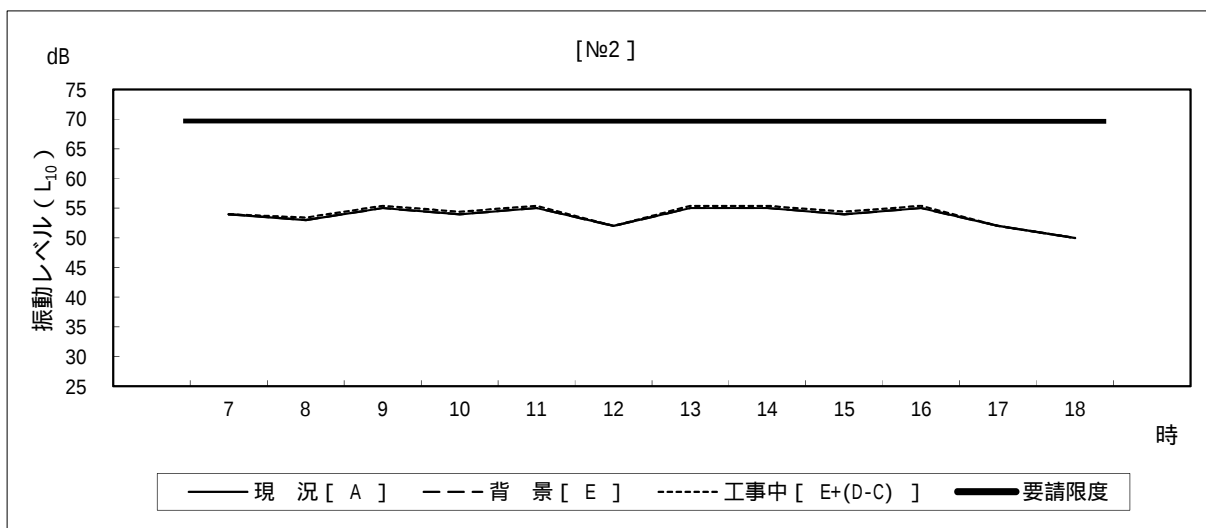

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
8:00 ~ 9:00	49	48.9	48.9	0.0	49	49.2	0.3	49
9:00 ~ 10:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.8	0.5	50
10:00 ~ 11:00	48	48.7	48.7	0.0	48	49.1	0.4	48
11:00 ~ 12:00	49	48.4	48.4	0.0	49	48.8	0.4	49
12:00 ~ 13:00	48	47.3	47.3	0.0	48	47.3	0.0	48
13:00 ~ 14:00	46	47.8	47.8	0.0	46	48.3	0.5	47
14:00 ~ 15:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.8	0.5	50
15:00 ~ 16:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.4	0.5	49
16:00 ~ 17:00	47	47.9	47.9	0.0	47	48.4	0.5	48
17:00 ~ 18:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
18:00 ~ 19:00	46	47.1	47.1	0.0	46	47.1	0.0	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

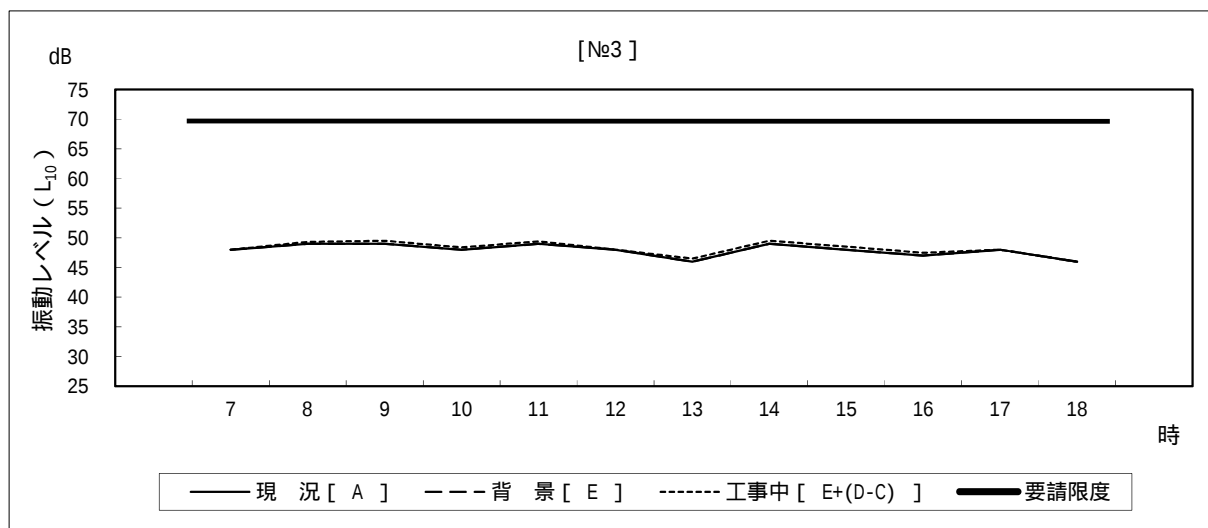

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	35	37.6	41.4	3.8	39	41.4	0.0	39
8:00 ~ 9:00	37	38.1	42.2	4.1	41	42.3	0.1	41
9:00 ~ 10:00	40	38.1	42.1	4.0	44	42.2	0.1	44
10:00 ~ 11:00	38	38.3	42.2	3.9	42	42.4	0.2	42
11:00 ~ 12:00	37	38.3	42.2	3.9	41	42.4	0.2	41
12:00 ~ 13:00	38	36.4	40.6	4.2	42	40.6	0.0	42
13:00 ~ 14:00	36	37.6	41.4	3.8	40	41.6	0.2	40
14:00 ~ 15:00	40	38.1	41.9	3.8	44	42.1	0.2	44
15:00 ~ 16:00	39	37.9	42.0	4.1	43	42.2	0.2	43
16:00 ~ 17:00	39	37.6	41.4	3.8	43	41.6	0.2	43
17:00 ~ 18:00	37	37.3	41.8	4.5	42	41.8	0.0	42
18:00 ~ 19:00	37	36.7	40.9	4.2	41	40.9	0.0	41

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

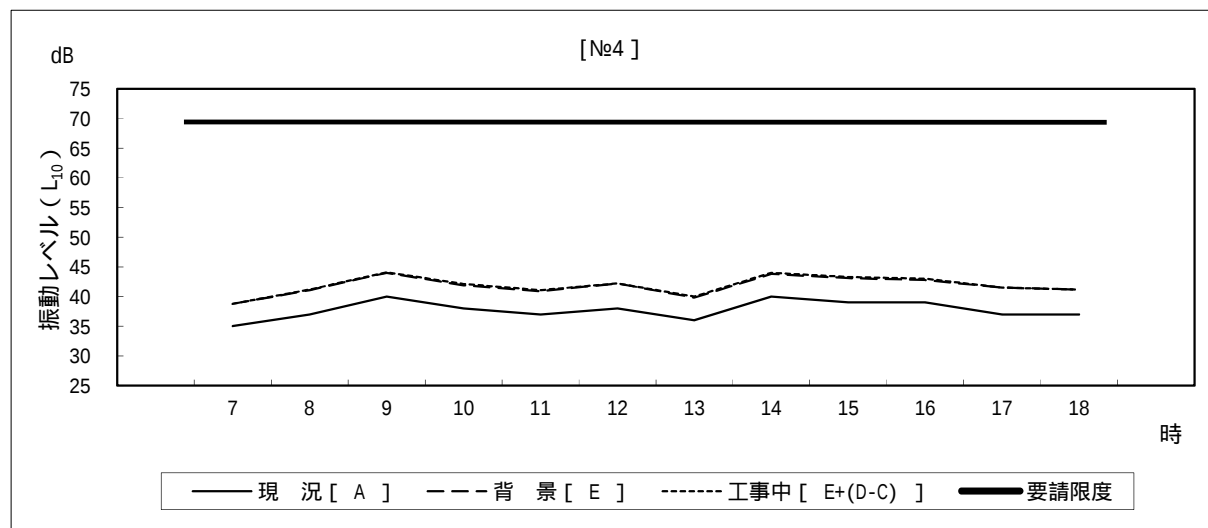

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.6	44.6	0.0	43	44.6	0.0	43
8:00 ~ 9:00	44	46.0	46.0	0.0	44	46.2	0.2	44
9:00 ~ 10:00	46	45.7	45.7	0.0	46	45.9	0.2	46
10:00 ~ 11:00	46	45.4	45.4	0.0	46	45.7	0.3	46
11:00 ~ 12:00	45	45.3	45.3	0.0	45	45.5	0.2	45
12:00 ~ 13:00	45	44.7	44.7	0.0	45	44.7	0.0	45
13:00 ~ 14:00	44	44.7	44.7	0.0	44	45.0	0.3	44
14:00 ~ 15:00	47	45.7	45.7	0.0	47	45.9	0.2	47
15:00 ~ 16:00	48	44.8	44.8	0.0	48	45.2	0.4	48
16:00 ~ 17:00	47	44.8	44.8	0.0	47	45.1	0.3	47
17:00 ~ 18:00	44	44.7	44.7	0.0	44	44.7	0.0	44
18:00 ~ 19:00	43	44.2	44.2	0.0	43	44.2	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

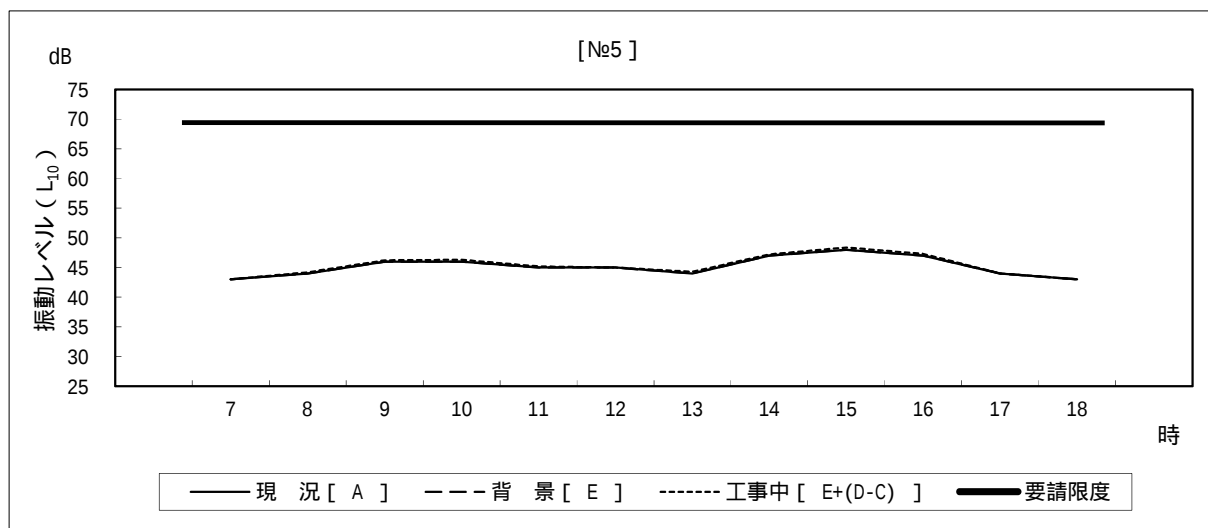

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	40.9	46.6	5.7	47	46.6	0.0	47
8:00 ~ 9:00	40	41.1	47.3	6.2	46	47.7	0.4	47
9:00 ~ 10:00	41	41.3	47.2	5.9	47	47.7	0.5	47
10:00 ~ 11:00	43	41.6	47.4	5.8	49	47.8	0.4	49
11:00 ~ 12:00	40	41.1	47.2	6.1	46	47.7	0.5	47
12:00 ~ 13:00	41	40.5	46.1	5.6	47	46.1	0.0	47
13:00 ~ 14:00	40	41.1	46.6	5.5	46	47.2	0.6	46
14:00 ~ 15:00	40	41.1	47.0	5.9	46	47.5	0.5	46
15:00 ~ 16:00	43	41.3	47.2	5.9	49	47.7	0.5	49
16:00 ~ 17:00	43	41.1	46.6	5.5	49	47.2	0.6	49
17:00 ~ 18:00	41	40.6	47.1	6.5	48	47.1	0.0	48
18:00 ~ 19:00	39	40.1	46.2	6.1	45	46.2	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

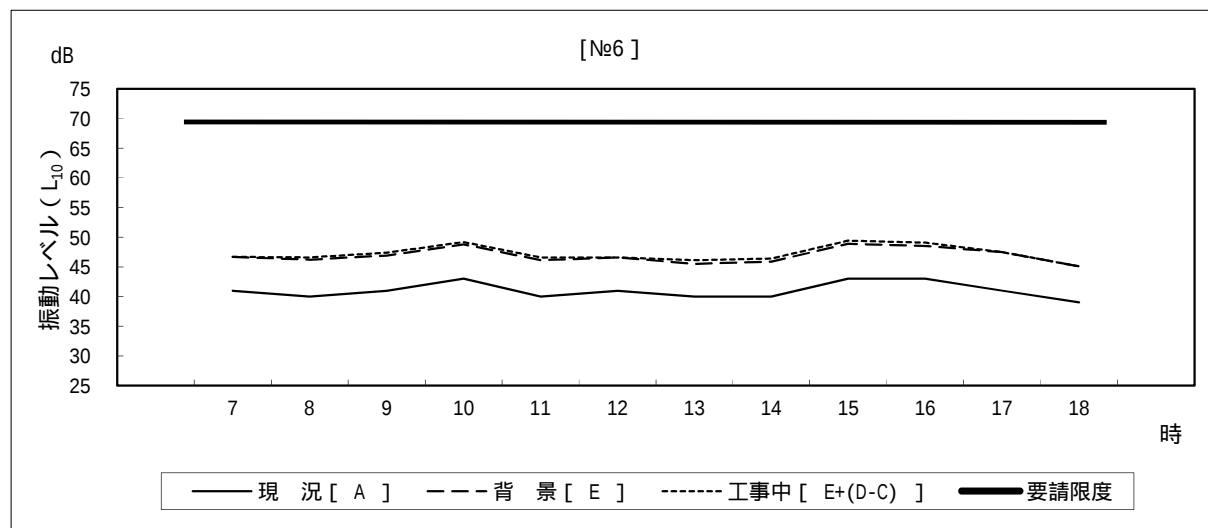

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	46	45.2	45.9	0.7	47	46.0	0.1	47
8:00 ~ 9:00	45	46.2	46.8	0.6	46	48.0	1.2	47
9:00 ~ 10:00	43	46.3	46.9	0.6	44	48.1	1.2	45
10:00 ~ 11:00	47	46.4	47.0	0.6	48	48.2	1.2	49
11:00 ~ 12:00	45	46.0	46.7	0.7	46	48.0	1.3	47
12:00 ~ 13:00	47	45.7	46.3	0.6	48	46.3	0.0	48
13:00 ~ 14:00	43	46.0	46.7	0.7	44	48.0	1.3	45
14:00 ~ 15:00	45	45.9	46.6	0.7	46	47.9	1.3	47
15:00 ~ 16:00	50	46.2	46.8	0.6	51	48.0	1.2	52
16:00 ~ 17:00	48	46.2	46.8	0.6	49	48.0	1.2	50
17:00 ~ 18:00	44	45.1	45.9	0.8	45	45.9	0.0	45
18:00 ~ 19:00	45	44.1	44.8	0.7	46	44.9	0.1	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

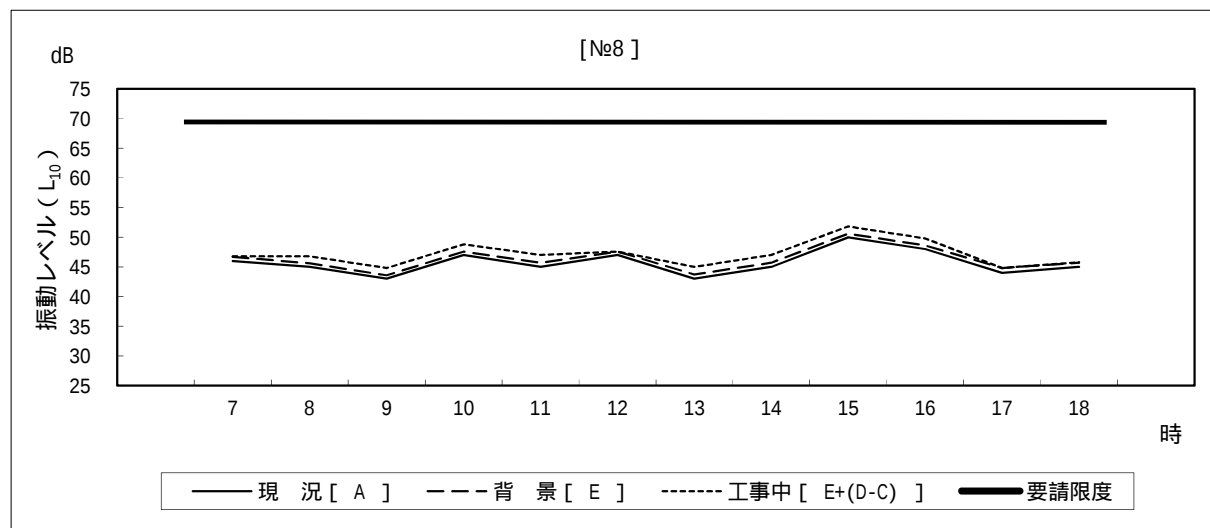

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	47	46.9	46.9	0.0	47	46.9	0.0	47
8:00 ~ 9:00	44	48.0	48.0	0.0	44	48.1	0.1	44
9:00 ~ 10:00	49	49.3	49.3	0.0	49	49.3	0.0	49
10:00 ~ 11:00	51	49.7	49.7	0.0	51	49.7	0.0	51
11:00 ~ 12:00	51	49.7	49.7	0.0	51	49.7	0.0	51
12:00 ~ 13:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.3	0.0	49
13:00 ~ 14:00	50	49.4	49.4	0.0	50	49.4	0.0	50
14:00 ~ 15:00	50	49.6	49.6	0.0	50	49.6	0.0	50
15:00 ~ 16:00	52	49.7	49.7	0.0	52	49.7	0.0	52
16:00 ~ 17:00	48	48.2	48.2	0.0	48	48.3	0.1	48
17:00 ~ 18:00	46	47.7	47.7	0.0	46	47.7	0.0	46
18:00 ~ 19:00	45	45.4	45.4	0.0	45	45.4	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

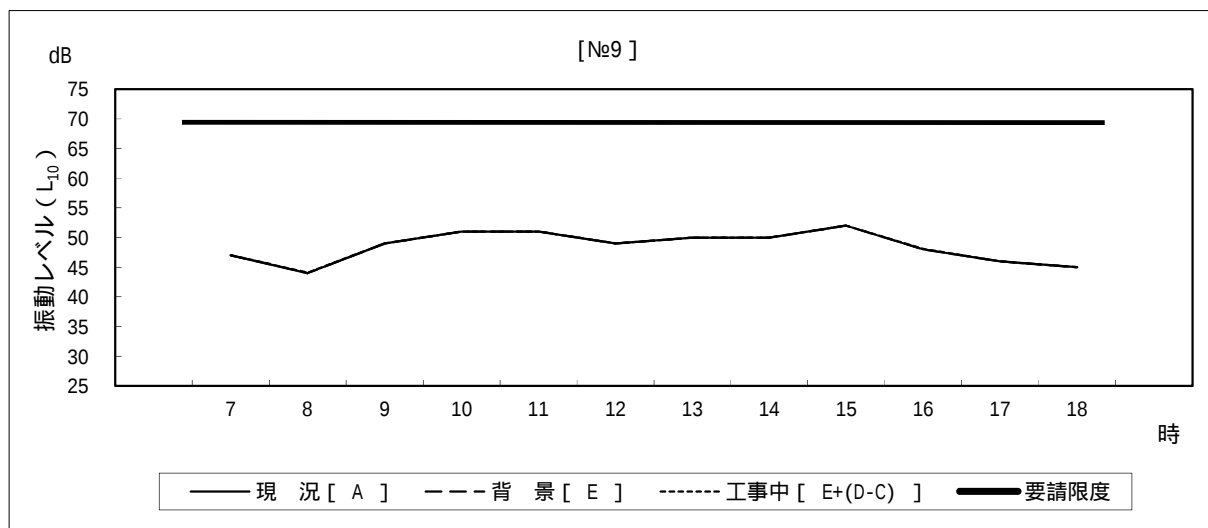

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	42	40.6	40.6	0.0	42	40.6	0.0	42
8:00 ~ 9:00	44	42.7	42.7	0.0	44	42.7	0.0	44
9:00 ~ 10:00	45	42.8	42.8	0.0	45	42.9	0.1	45
10:00 ~ 11:00	42	42.2	42.2	0.0	42	42.2	0.0	42
11:00 ~ 12:00	44	42.8	42.8	0.0	44	42.9	0.1	44
12:00 ~ 13:00	41	41.5	41.5	0.0	41	41.5	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	42.3	42.3	0.0	41	42.4	0.1	41
14:00 ~ 15:00	41	42.7	42.7	0.0	41	42.8	0.1	41
15:00 ~ 16:00	43	42.3	42.3	0.0	43	42.3	0.0	43
16:00 ~ 17:00	40	41.5	41.5	0.0	40	41.6	0.1	40
17:00 ~ 18:00	41	41.4	41.4	0.0	41	41.4	0.0	41
18:00 ~ 19:00	39	40.4	40.4	0.0	39	40.4	0.0	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

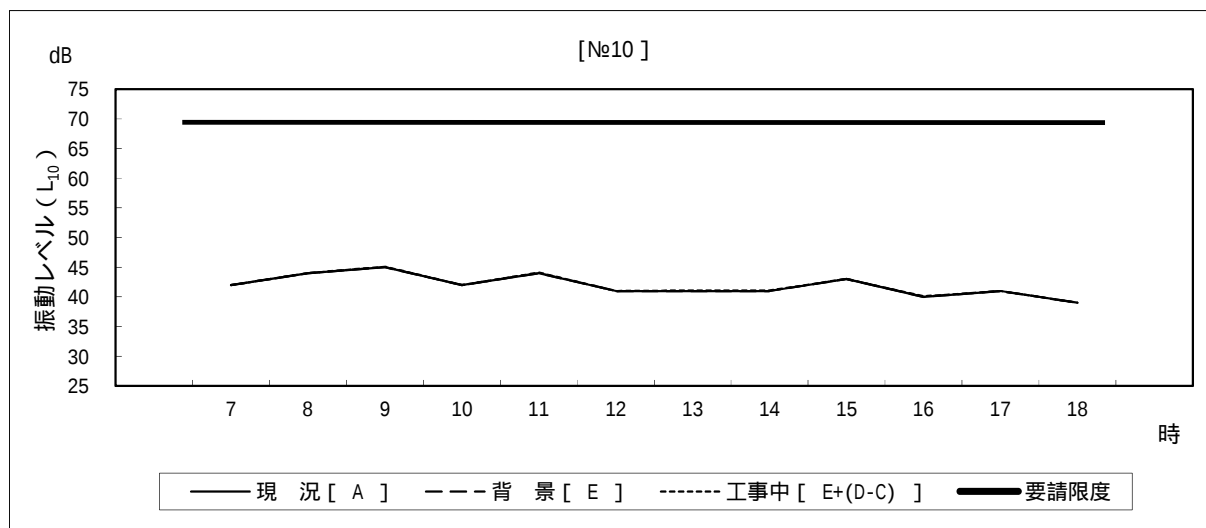

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№12地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	32	31.4	31.4	0.0	32	32.9	1.5	34
8:00 ~ 9:00	33	31.6	31.6	0.0	33	38.4	6.8	40
9:00 ~ 10:00	34	33.5	33.5	0.0	34	40.1	6.6	41
10:00 ~ 11:00	34	33.5	33.5	0.0	34	40.0	6.5	41
11:00 ~ 12:00	33	32.2	32.2	0.0	33	38.8	6.6	40
12:00 ~ 13:00	33	33.5	33.5	0.0	33	33.5	0.0	33
13:00 ~ 14:00	34	34.7	34.7	0.0	34	38.2	3.5	38
14:00 ~ 15:00	34	34.0	34.0	0.0	34	39.4	5.4	39
15:00 ~ 16:00	34	35.4	35.4	0.0	34	41.2	5.8	40
16:00 ~ 17:00	34	32.8	32.8	0.0	34	37.9	5.1	39
17:00 ~ 18:00	33	32.9	32.9	0.0	33	33.0	0.1	33
18:00 ~ 19:00	33	33.1	33.1	0.0	33	33.2	0.1	33

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

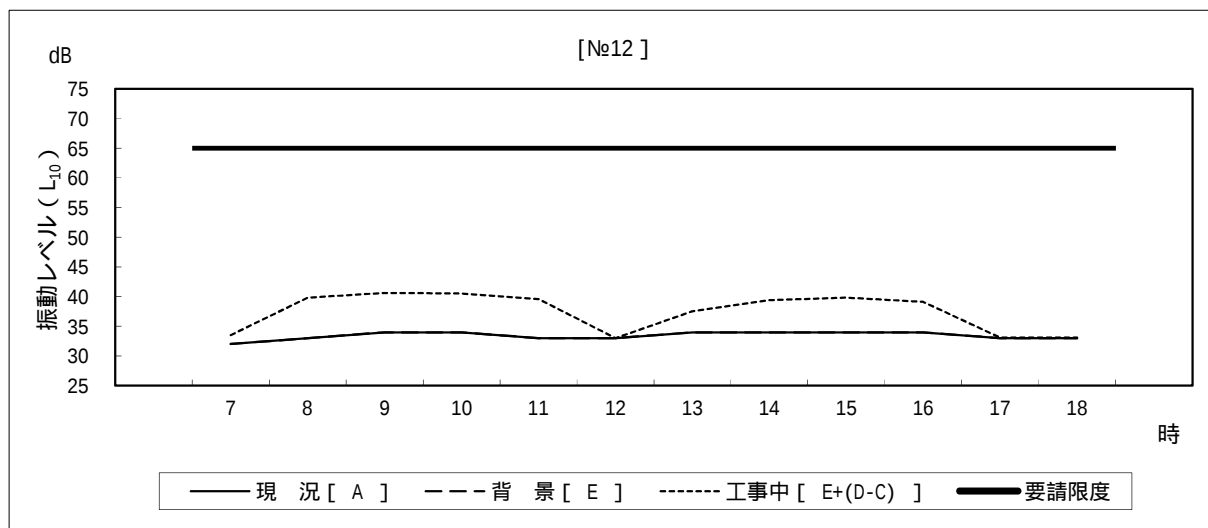

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

【1期工事（A及びB区域のピーク時期）：休日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.7	44.7	0.0	43	44.7	0.0	43
8:00 ~ 9:00	45	44.8	44.8	0.0	45	45.6	0.8	46
9:00 ~ 10:00	46	46.3	46.3	0.0	46	46.8	0.5	47
10:00 ~ 11:00	46	46.2	46.2	0.0	46	46.8	0.6	47
11:00 ~ 12:00	46	46.2	46.2	0.0	46	46.8	0.6	47
12:00 ~ 13:00	46	45.8	45.8	0.0	46	45.8	0.0	46
13:00 ~ 14:00	47	46.5	46.5	0.0	47	47.0	0.5	48
14:00 ~ 15:00	47	46.1	46.1	0.0	47	46.7	0.6	48
15:00 ~ 16:00	45	46.3	46.3	0.0	45	46.8	0.5	46
16:00 ~ 17:00	47	46.2	46.2	0.0	47	46.8	0.6	48
17:00 ~ 18:00	45	46.1	46.1	0.0	45	46.1	0.0	45
18:00 ~ 19:00	49	45.4	45.4	0.0	49	45.4	0.0	49

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。（12～13時は除く。）

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

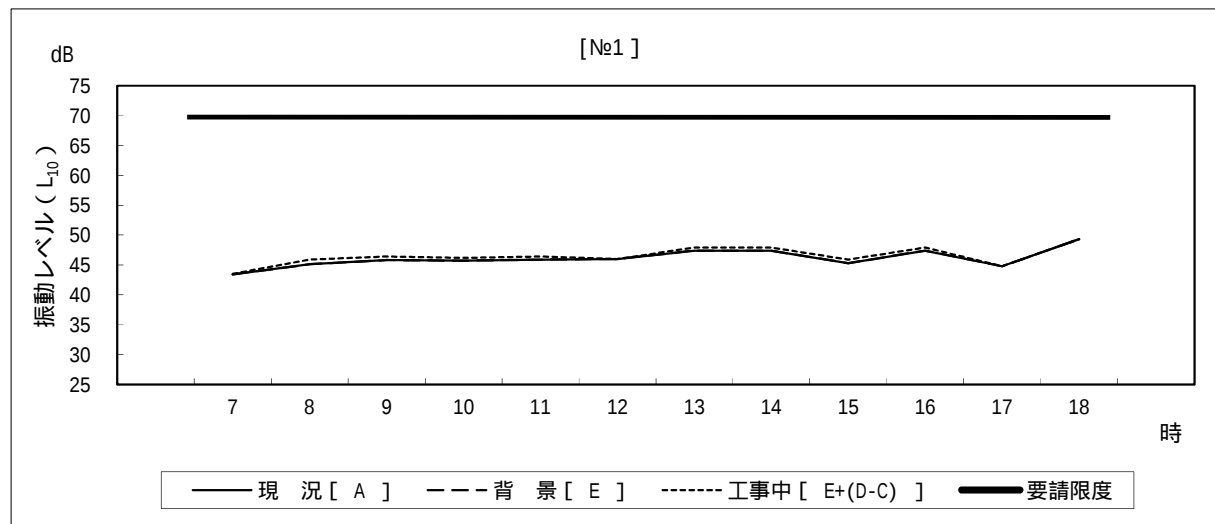

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	40	42.9	42.9	0.0	40	43.0	0.1	40
8:00 ~ 9:00	48	43.7	43.7	0.0	48	45.3	1.6	50
9:00 ~ 10:00	49	44.4	44.4	0.0	49	45.8	1.4	50
10:00 ~ 11:00	46	44.5	44.5	0.0	46	45.9	1.4	47
11:00 ~ 12:00	43	44.6	44.6	0.0	43	46.0	1.4	44
12:00 ~ 13:00	43	44.9	44.9	0.0	43	44.9	0.0	43
13:00 ~ 14:00	44	45.0	45.0	0.0	44	46.2	1.2	45
14:00 ~ 15:00	47	45.3	45.3	0.0	47	46.4	1.1	48
15:00 ~ 16:00	45	45.2	45.2	0.0	45	46.3	1.1	46
16:00 ~ 17:00	43	44.8	44.8	0.0	43	46.1	1.3	44
17:00 ~ 18:00	46	44.8	44.8	0.0	46	44.8	0.0	46
18:00 ~ 19:00	42	43.2	43.2	0.0	42	43.2	0.0	42

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

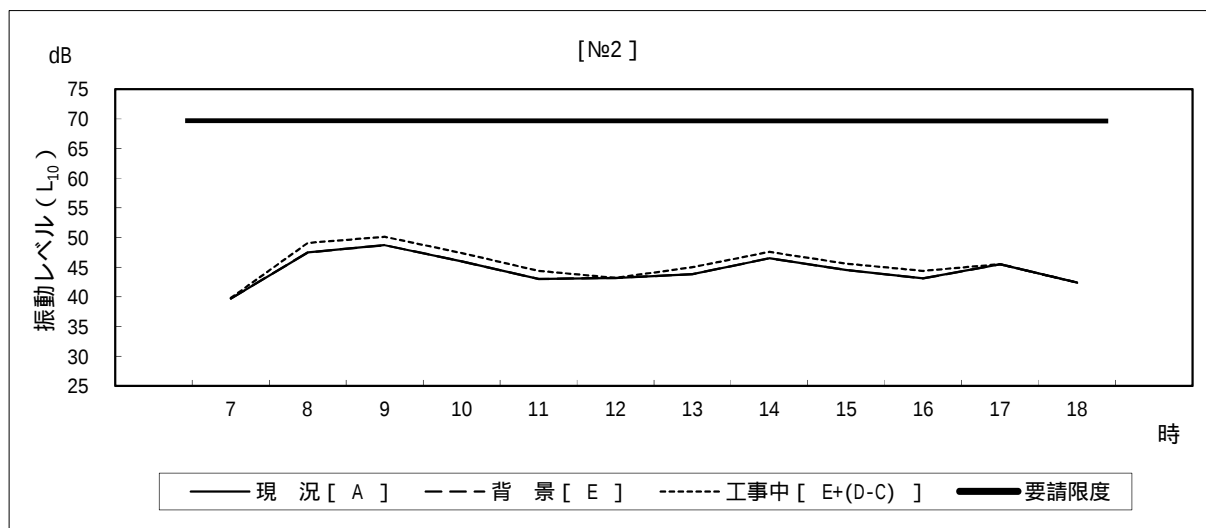

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	42.9	42.9	0.0	41	43.0	0.1	41
8:00 ~ 9:00	43	43.7	43.7	0.0	43	45.0	1.3	44
9:00 ~ 10:00	44	44.9	44.9	0.0	44	45.9	1.0	45
10:00 ~ 11:00	46	44.5	44.5	0.0	46	45.6	1.1	47
11:00 ~ 12:00	46	44.5	44.5	0.0	46	45.6	1.1	47
12:00 ~ 13:00	45	44.7	44.7	0.0	45	44.7	0.0	45
13:00 ~ 14:00	45	44.7	44.7	0.0	45	45.8	1.1	46
14:00 ~ 15:00	44	44.8	44.8	0.0	44	45.8	1.0	45
15:00 ~ 16:00	45	44.8	44.8	0.0	45	45.8	1.0	46
16:00 ~ 17:00	46	45.0	45.0	0.0	46	46.0	1.0	47
17:00 ~ 18:00	44	45.2	45.2	0.0	44	45.2	0.0	44
18:00 ~ 19:00	46	44.4	44.4	0.0	46	44.4	0.0	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

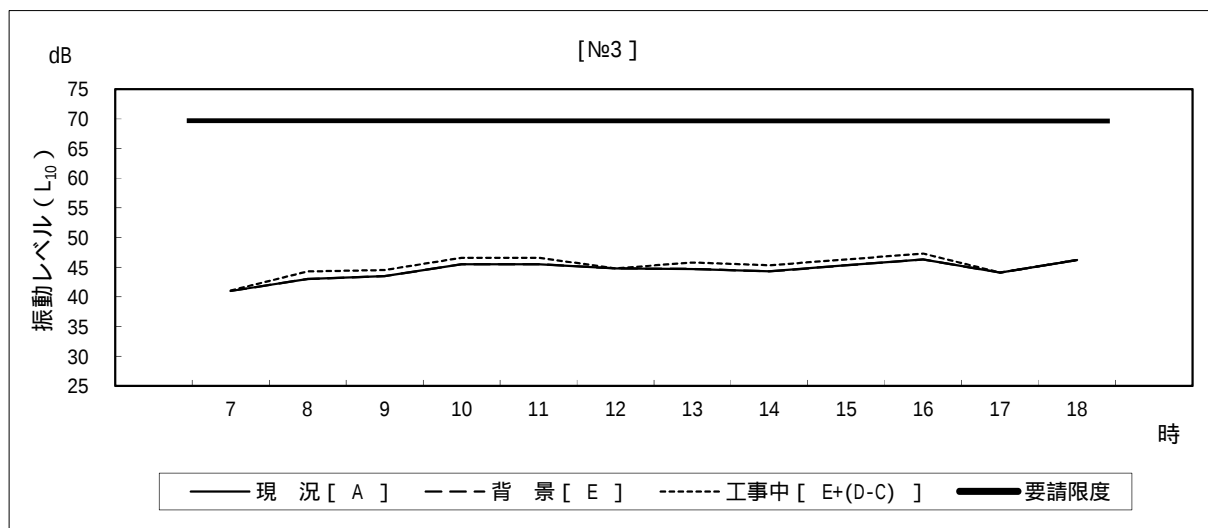

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	33	31.7	39.9	8.2	41	39.9	0.0	41
8:00 ~ 9:00	34	34.0	41.1	7.1	41	41.3	0.2	41
9:00 ~ 10:00	36	34.6	41.0	6.4	42	41.3	0.3	43
10:00 ~ 11:00	35	35.2	41.3	6.1	41	41.5	0.2	41
11:00 ~ 12:00	34	36.2	41.5	5.3	39	41.7	0.2	40
12:00 ~ 13:00	34	35.3	40.2	4.9	39	40.2	0.0	39
13:00 ~ 14:00	36	35.2	40.6	5.4	41	40.9	0.3	42
14:00 ~ 15:00	36	35.7	41.1	5.4	41	41.4	0.3	42
15:00 ~ 16:00	37	34.8	41.0	6.2	43	41.2	0.2	43
16:00 ~ 17:00	34	34.9	40.5	5.6	40	40.8	0.3	40
17:00 ~ 18:00	34	35.6	41.3	5.7	40	41.4	0.1	40
18:00 ~ 19:00	34	35.1	40.3	5.2	39	40.4	0.1	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

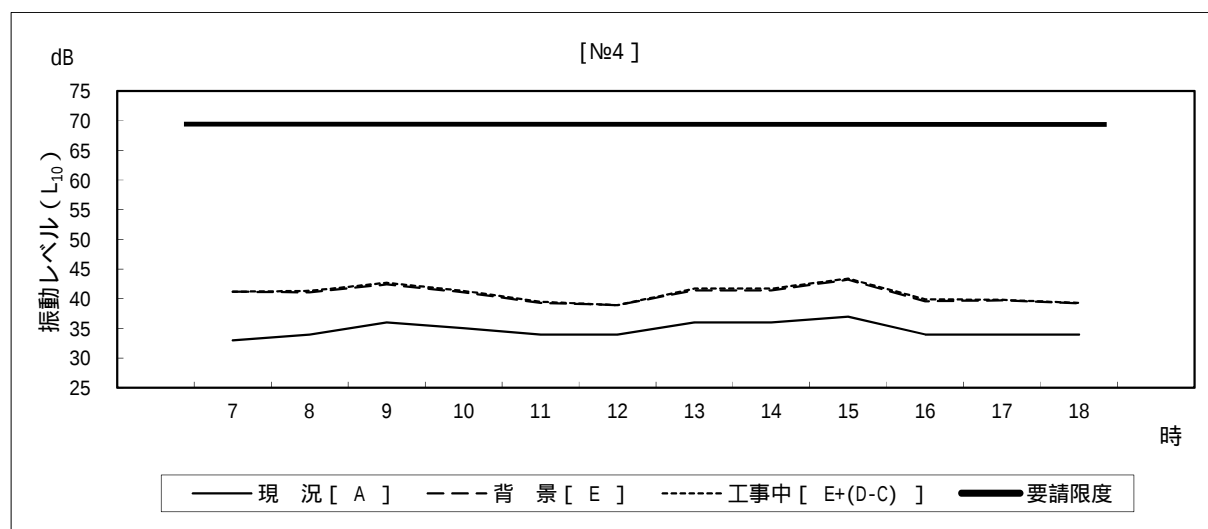

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	37.3	37.3	0.0	36	37.4	0.1	36
8:00 ~ 9:00	37	37.6	37.6	0.0	37	38.5	0.9	38
9:00 ~ 10:00	38	39.1	39.1	0.0	38	39.7	0.6	39
10:00 ~ 11:00	38	38.5	38.5	0.0	38	39.3	0.8	39
11:00 ~ 12:00	38	38.6	38.6	0.0	38	39.3	0.7	39
12:00 ~ 13:00	40	38.5	38.5	0.0	40	38.5	0.0	40
13:00 ~ 14:00	38	38.4	38.4	0.0	38	39.2	0.8	39
14:00 ~ 15:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.4	0.7	40
15:00 ~ 16:00	40	38.8	38.8	0.0	40	39.5	0.7	41
16:00 ~ 17:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.4	0.7	40
17:00 ~ 18:00	39	38.6	38.6	0.0	39	38.6	0.0	39
18:00 ~ 19:00	39	38.2	38.2	0.0	39	38.2	0.0	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

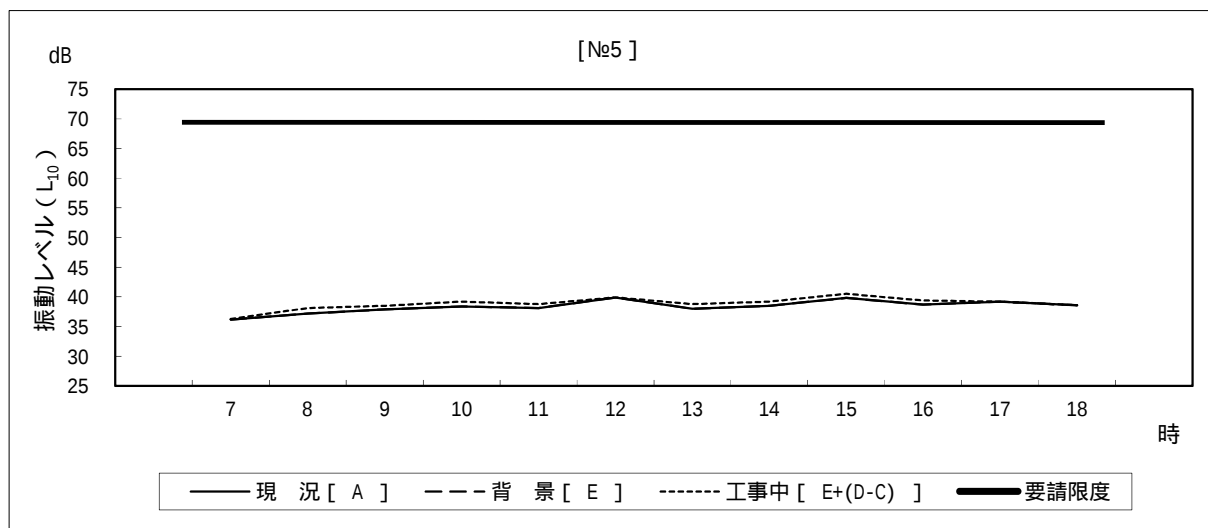

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	34.7	44.2	9.5	44	44.2	0.0	44
8:00 ~ 9:00	36	36.2	45.2	9.0	45	45.8	0.6	46
9:00 ~ 10:00	38	37.9	45.3	7.4	45	45.8	0.5	46
10:00 ~ 11:00	39	38.4	45.5	7.1	46	46.0	0.5	47
11:00 ~ 12:00	37	38.0	45.4	7.4	44	45.9	0.5	45
12:00 ~ 13:00	38	38.1	44.3	6.2	44	44.3	0.0	44
13:00 ~ 14:00	39	38.3	44.8	6.5	46	45.4	0.6	46
14:00 ~ 15:00	39	38.0	45.2	7.2	46	45.7	0.5	47
15:00 ~ 16:00	39	38.2	45.3	7.1	46	45.8	0.5	47
16:00 ~ 17:00	39	38.4	44.8	6.4	45	45.4	0.6	46
17:00 ~ 18:00	37	38.4	45.5	7.1	44	45.5	0.0	44
18:00 ~ 19:00	36	37.8	44.5	6.7	43	44.5	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

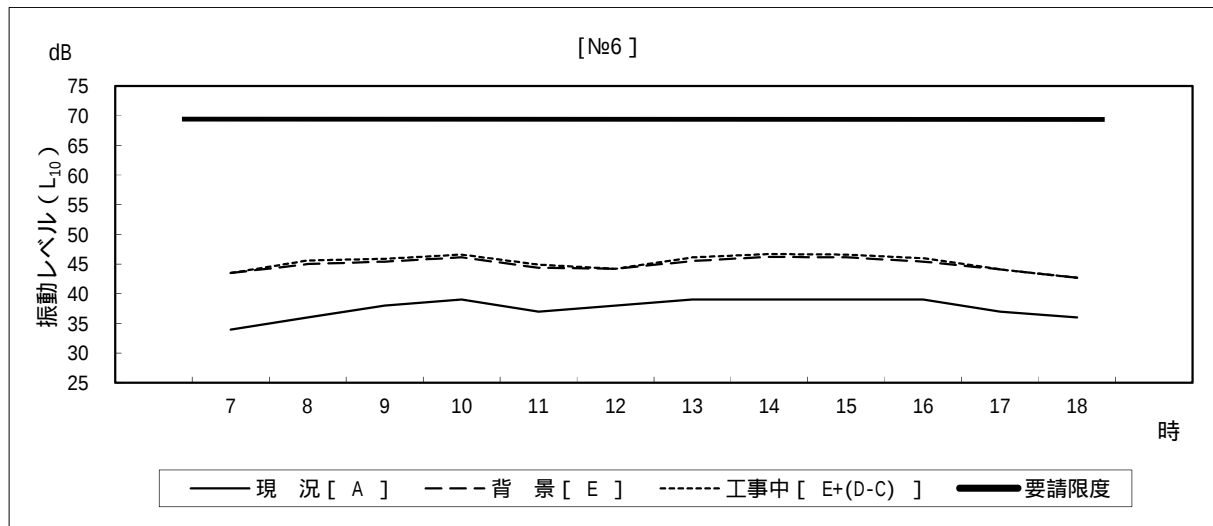

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	38.9	41.2	2.3	38	41.3	0.1	38
8:00 ~ 9:00	41	40.7	42.5	1.8	43	44.9	2.4	45
9:00 ~ 10:00	43	42.2	43.6	1.4	44	45.5	1.9	46
10:00 ~ 11:00	43	41.9	43.3	1.4	44	45.3	2.0	46
11:00 ~ 12:00	42	41.7	43.3	1.6	44	45.3	2.0	46
12:00 ~ 13:00	40	41.8	43.1	1.3	41	43.1	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	42.2	43.5	1.3	42	45.4	1.9	44
14:00 ~ 15:00	45	42.0	43.4	1.4	46	45.4	2.0	48
15:00 ~ 16:00	41	42.1	43.4	1.3	42	45.4	2.0	44
16:00 ~ 17:00	40	42.3	43.5	1.2	41	45.4	1.9	43
17:00 ~ 18:00	42	42.3	43.4	1.1	43	43.5	0.1	43
18:00 ~ 19:00	43	41.8	42.7	0.9	44	42.7	0.0	44

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

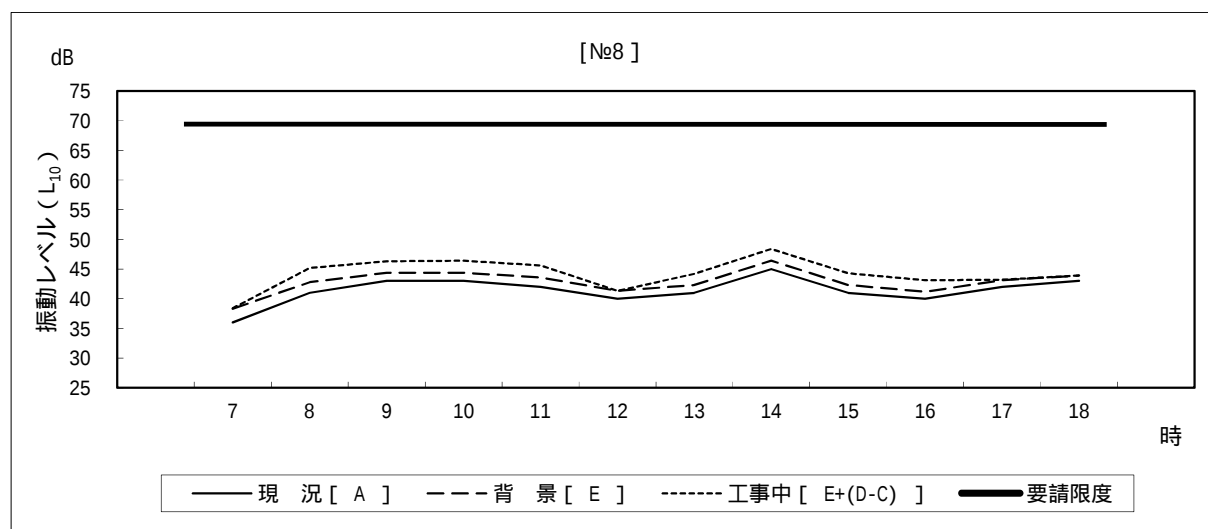

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	39	36.9	36.9	0.0	39	36.9	0.0	39
8:00 ~ 9:00	40	38.4	38.4	0.0	40	38.6	0.2	40
9:00 ~ 10:00	41	40.2	40.2	0.0	41	40.3	0.1	41
10:00 ~ 11:00	38	38.8	38.8	0.0	38	38.9	0.1	38
11:00 ~ 12:00	38	39.4	39.4	0.0	38	39.6	0.2	38
12:00 ~ 13:00	37	38.0	38.0	0.0	37	38.0	0.0	37
13:00 ~ 14:00	39	39.3	39.3	0.0	39	39.4	0.1	39
14:00 ~ 15:00	36	38.2	38.2	0.0	36	38.4	0.2	36
15:00 ~ 16:00	39	38.8	38.8	0.0	39	38.9	0.1	39
16:00 ~ 17:00	39	37.7	37.7	0.0	39	37.9	0.2	39
17:00 ~ 18:00	38	39.9	39.9	0.0	38	39.9	0.0	38
18:00 ~ 19:00	38	37.4	37.4	0.0	38	37.4	0.0	38

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

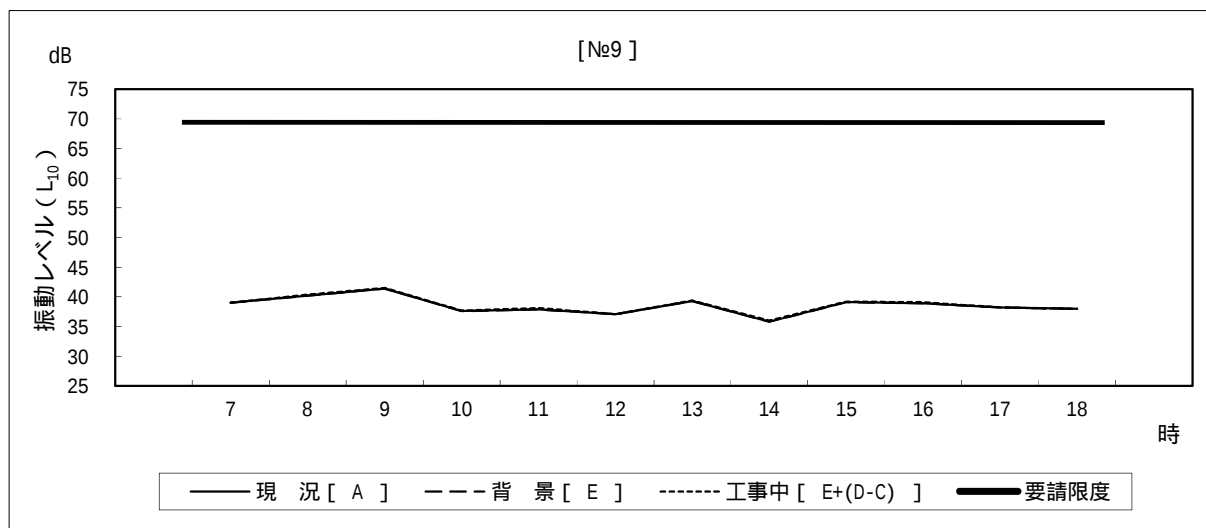

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	31.8	31.8	0.0	34	31.8	0.0	34
8:00 ~ 9:00	35	33.4	33.4	0.0	35	33.6	0.2	35
9:00 ~ 10:00	35	35.9	35.9	0.0	35	36.0	0.1	35
10:00 ~ 11:00	36	36.9	36.9	0.0	36	37.0	0.1	36
11:00 ~ 12:00	37	36.7	36.7	0.0	37	36.8	0.1	37
12:00 ~ 13:00	36	37.1	37.1	0.0	36	37.1	0.0	36
13:00 ~ 14:00	36	36.6	36.6	0.0	36	36.6	0.0	36
14:00 ~ 15:00	35	36.8	36.8	0.0	35	36.9	0.1	35
15:00 ~ 16:00	36	36.4	36.4	0.0	36	36.4	0.0	36
16:00 ~ 17:00	37	36.6	36.6	0.0	37	36.7	0.1	37
17:00 ~ 18:00	36	35.3	35.3	0.0	36	35.3	0.0	36
18:00 ~ 19:00	36	34.8	34.8	0.0	36	34.8	0.0	36

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

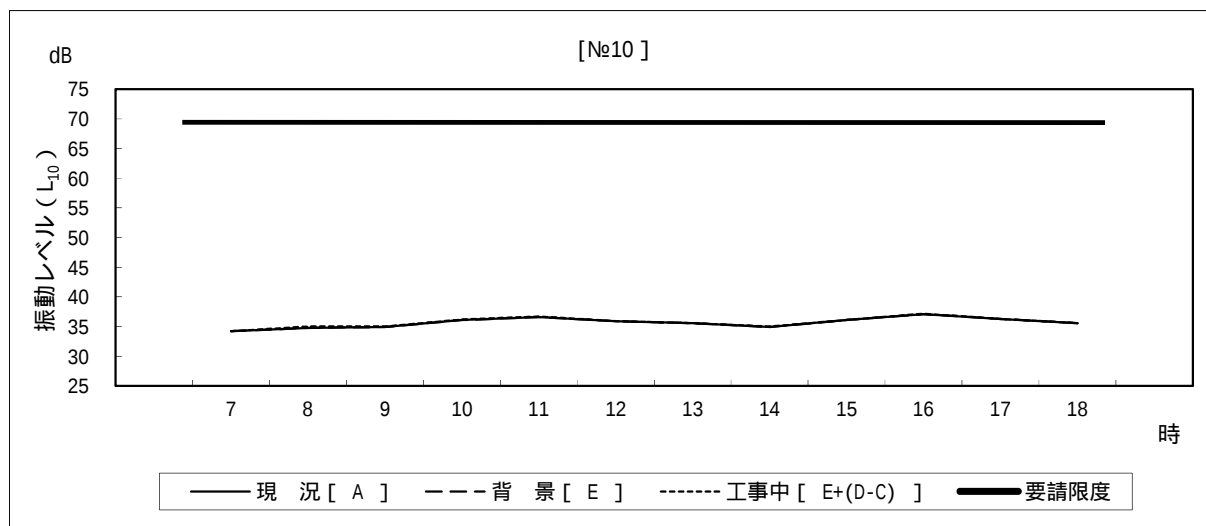

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№12地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	29	28.4	28.4	0.0	29	29.9	1.5	31
8:00 ~ 9:00	29	27.9	27.9	0.0	29	35.6	7.7	37
9:00 ~ 10:00	31	31.8	31.8	0.0	31	35.8	4.0	35
10:00 ~ 11:00	32	33.1	33.1	0.0	32	36.5	3.4	35
11:00 ~ 12:00	32	31.0	31.0	0.0	32	37.4	6.4	38
12:00 ~ 13:00	30	29.0	29.0	0.0	30	29.0	0.0	30
13:00 ~ 14:00	31	32.2	32.2	0.0	31	36.9	4.7	36
14:00 ~ 15:00	31	32.2	32.2	0.0	31	37.0	4.8	36
15:00 ~ 16:00	31	32.3	32.3	0.0	31	37.2	4.9	36
16:00 ~ 17:00	33	32.0	32.0	0.0	33	37.4	5.4	38
17:00 ~ 18:00	34	34.9	34.9	0.0	34	35.0	0.1	34
18:00 ~ 19:00	33	33.0	33.0	0.0	33	33.1	0.1	33

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

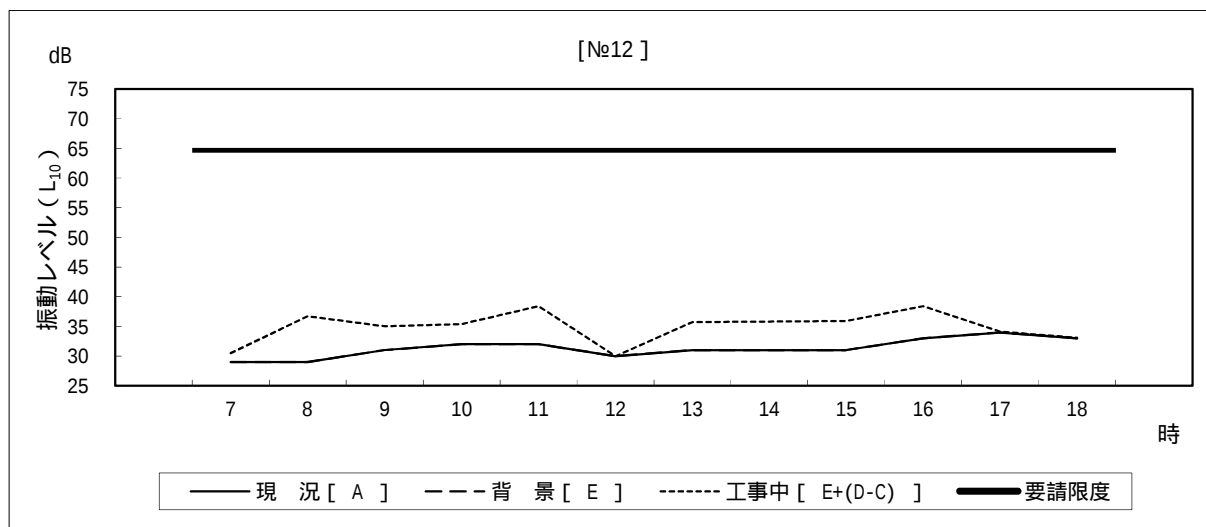

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

【2期工事（B区域のピーク時期）：平日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	52.0	52.0	0.0	54	52.0	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	52.8	52.8	0.0	53	52.9	0.1	53
9:00 ~ 10:00	52	53.2	53.2	0.0	52	53.3	0.1	52
10:00 ~ 11:00	52	53.4	53.4	0.0	52	53.5	0.1	52
11:00 ~ 12:00	53	53.0	53.0	0.0	53	53.2	0.2	53
12:00 ~ 13:00	54	52.0	52.0	0.0	54	52.0	0.0	54
13:00 ~ 14:00	51	52.5	52.5	0.0	51	52.7	0.2	51
14:00 ~ 15:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.6	0.1	53
15:00 ~ 16:00	53	52.7	52.8	0.1	53	52.9	0.1	53
16:00 ~ 17:00	53	52.7	52.7	0.0	53	52.9	0.2	53
17:00 ~ 18:00	54	52.1	52.2	0.1	54	52.2	0.0	54
18:00 ~ 19:00	51	51.5	51.6	0.1	51	51.6	0.0	51

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。（12～13時は除く。）

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

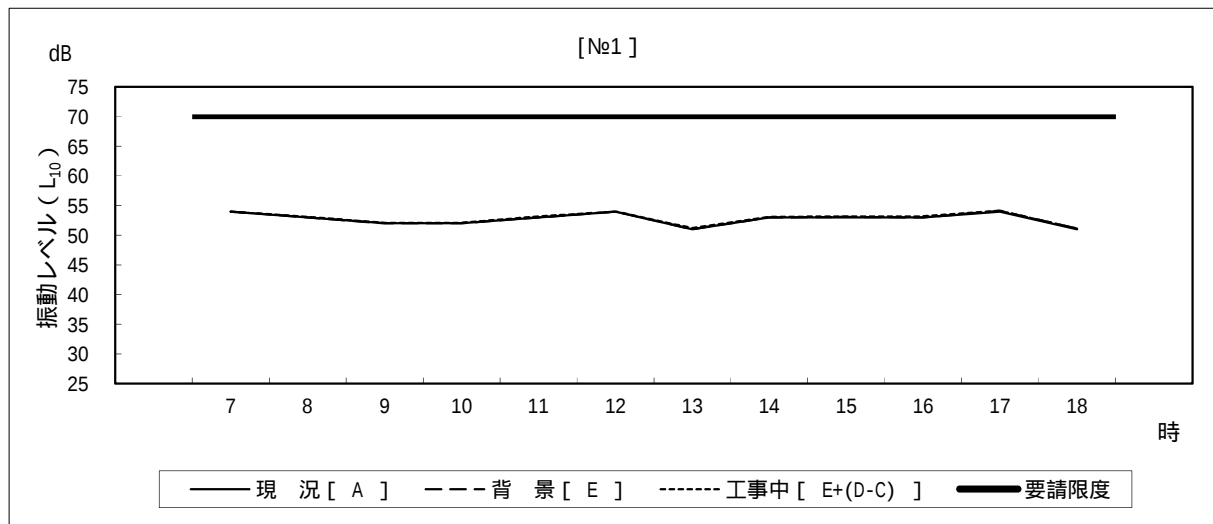

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	54	53.0	53.1	0.1	54	53.1	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	53.9	54.0	0.1	53	54.2	0.2	53
9:00 ~ 10:00	55	54.2	54.4	0.2	55	54.5	0.1	55
10:00 ~ 11:00	54	54.4	54.5	0.1	54	54.7	0.2	54
11:00 ~ 12:00	55	54.0	54.2	0.2	55	54.4	0.2	55
12:00 ~ 13:00	52	53.5	53.7	0.2	52	53.7	0.0	52
13:00 ~ 14:00	55	54.4	54.6	0.2	55	54.8	0.2	55
14:00 ~ 15:00	55	54.0	54.2	0.2	55	54.4	0.2	55
15:00 ~ 16:00	54	54.0	54.3	0.3	54	54.5	0.2	55
16:00 ~ 17:00	55	53.9	54.2	0.3	55	54.4	0.2	56
17:00 ~ 18:00	52	52.7	53.0	0.3	52	53.0	0.0	52
18:00 ~ 19:00	50	51.2	51.7	0.5	51	51.7	0.0	51

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

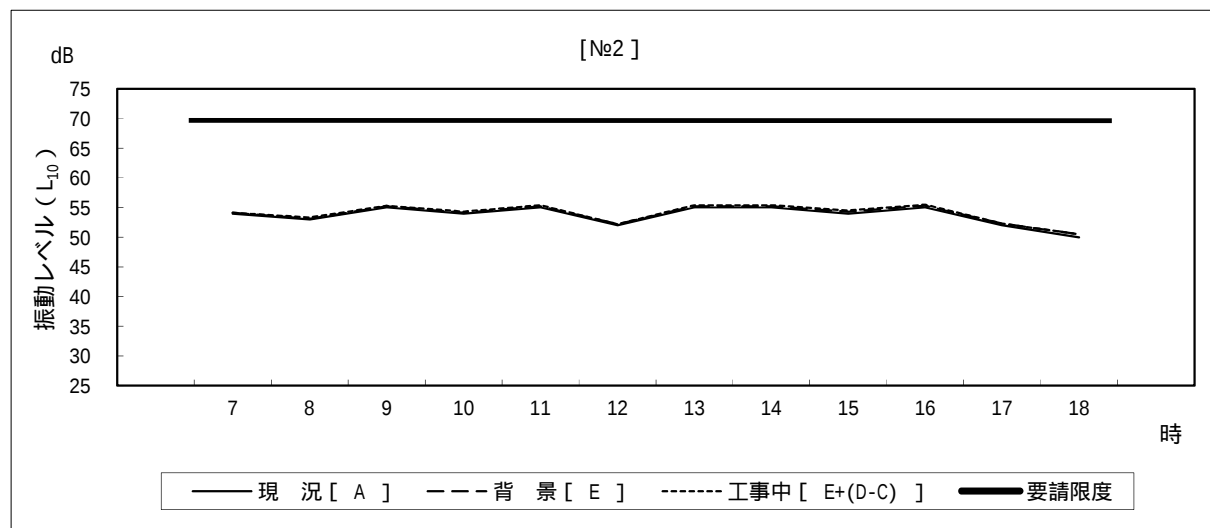

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
8:00 ~ 9:00	49	48.9	48.9	0.0	49	49.1	0.2	49
9:00 ~ 10:00	49	48.3	48.4	0.1	49	48.7	0.3	49
10:00 ~ 11:00	48	48.7	48.8	0.1	48	49.1	0.3	48
11:00 ~ 12:00	49	48.4	48.5	0.1	49	48.8	0.3	49
12:00 ~ 13:00	48	47.3	47.4	0.1	48	47.4	0.0	48
13:00 ~ 14:00	46	47.8	48.0	0.2	46	48.3	0.3	47
14:00 ~ 15:00	49	48.3	48.5	0.2	49	48.8	0.3	50
15:00 ~ 16:00	48	47.9	48.1	0.2	48	48.4	0.3	49
16:00 ~ 17:00	47	47.9	48.1	0.2	47	48.4	0.3	48
17:00 ~ 18:00	48	47.6	47.8	0.2	48	47.8	0.0	48
18:00 ~ 19:00	46	47.1	47.3	0.2	46	47.3	0.0	46

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

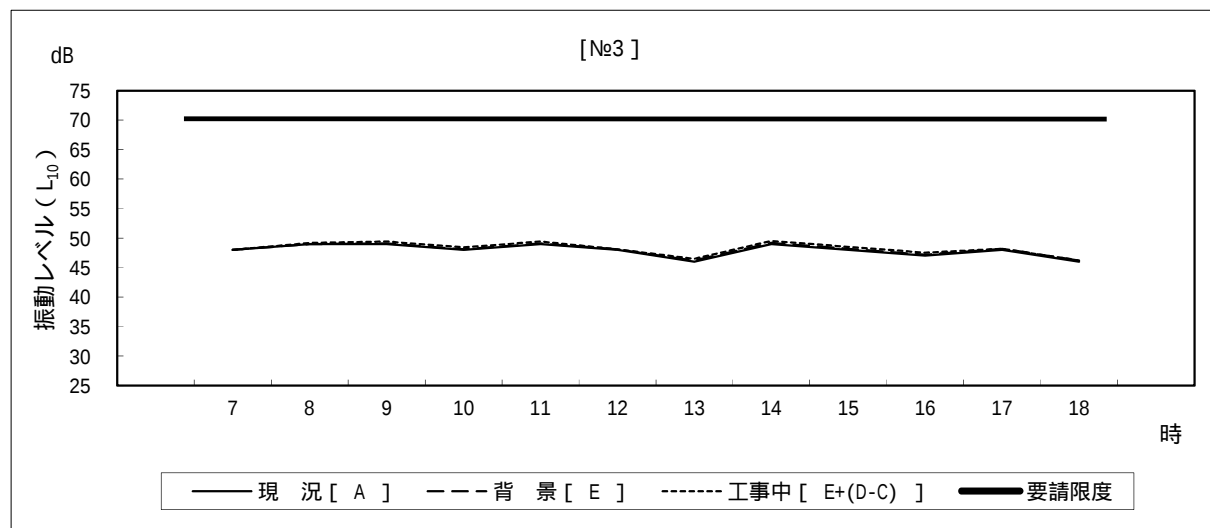

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	35	37.6	41.4	3.8	39	41.4	0.0	39
8:00 ~ 9:00	37	38.1	42.2	4.8	42	42.3	0.1	42
9:00 ~ 10:00	40	38.1	42.1	4.6	45	42.2	0.1	45
10:00 ~ 11:00	38	38.3	42.3	4.6	43	42.4	0.1	43
11:00 ~ 12:00	37	38.3	42.3	4.6	42	42.4	0.1	42
12:00 ~ 13:00	38	36.4	40.8	5.2	43	40.8	0.0	43
13:00 ~ 14:00	36	37.6	41.5	4.6	41	41.7	0.2	41
14:00 ~ 15:00	40	38.1	42.1	4.6	45	42.2	0.1	45
15:00 ~ 16:00	39	37.9	42.1	4.8	44	42.2	0.1	44
16:00 ~ 17:00	39	37.6	41.5	4.6	44	41.7	0.2	44
17:00 ~ 18:00	37	37.3	42.0	5.4	42	42.0	0.0	42
18:00 ~ 19:00	37	36.7	41.0	5.1	42	41.1	0.1	42

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

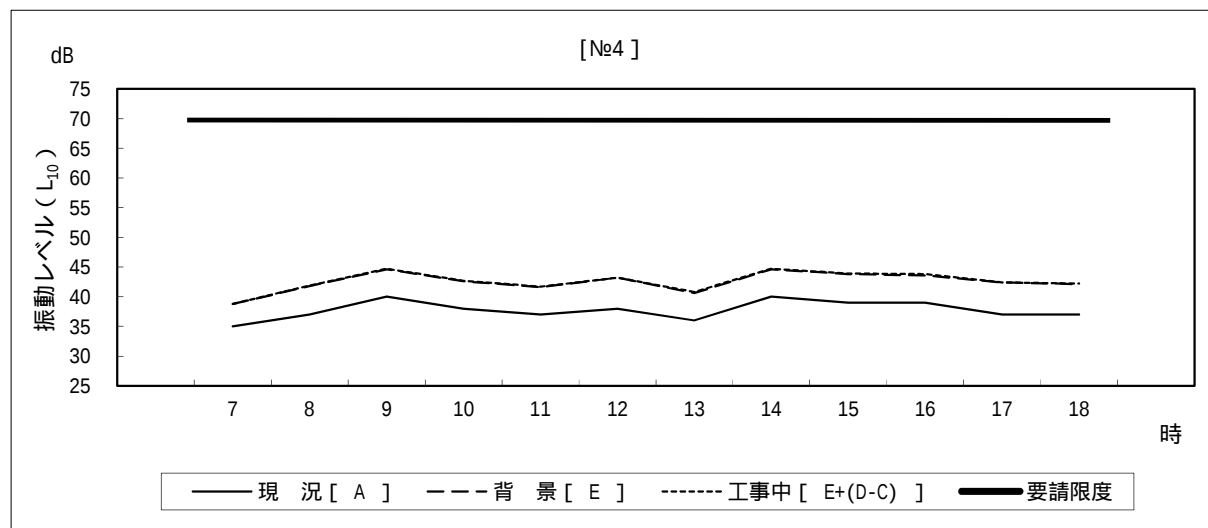

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.6	44.6	0.0	43	44.6	0.0	43
8:00 ~ 9:00	44	46.0	46.0	0.0	44	46.1	0.1	44
9:00 ~ 10:00	46	45.7	45.7	0.0	46	45.8	0.1	46
10:00 ~ 11:00	46	45.4	45.5	0.1	46	45.6	0.1	46
11:00 ~ 12:00	45	45.3	45.4	0.1	45	45.5	0.1	45
12:00 ~ 13:00	45	44.7	44.8	0.1	45	44.8	0.0	45
13:00 ~ 14:00	44	44.7	44.8	0.1	44	45.0	0.2	44
14:00 ~ 15:00	47	45.7	45.8	0.1	47	45.9	0.1	47
15:00 ~ 16:00	48	44.8	45.0	0.2	48	45.2	0.2	48
16:00 ~ 17:00	47	44.8	45.0	0.2	47	45.1	0.1	47
17:00 ~ 18:00	44	44.7	44.9	0.2	44	44.9	0.0	44
18:00 ~ 19:00	43	44.2	44.4	0.2	43	44.4	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

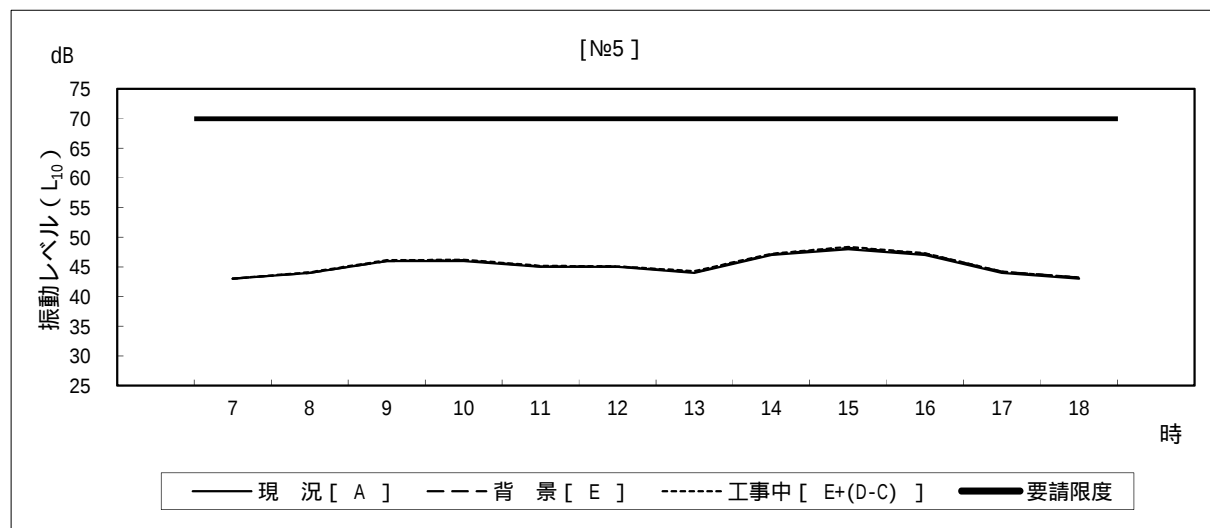

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	41.0	46.7	5.7	47	46.7	0.0	47
8:00 ~ 9:00	40	41.2	47.5	4.8	45	47.6	0.1	45
9:00 ~ 10:00	41	41.4	47.4	4.6	46	47.5	0.1	46
10:00 ~ 11:00	43	41.7	47.6	4.6	48	47.7	0.1	48
11:00 ~ 12:00	40	41.2	47.5	4.6	45	47.6	0.1	45
12:00 ~ 13:00	41	40.6	46.4	5.2	46	46.4	0.0	46
13:00 ~ 14:00	40	41.2	47.0	4.6	45	47.0	0.0	45
14:00 ~ 15:00	40	41.2	47.3	4.6	45	47.4	0.1	45
15:00 ~ 16:00	43	41.4	47.5	4.8	48	47.5	0.0	48
16:00 ~ 17:00	43	41.2	47.0	4.6	48	47.0	0.0	48
17:00 ~ 18:00	41	40.7	47.4	5.4	46	47.4	0.0	46
18:00 ~ 19:00	39	40.2	46.5	5.1	44	46.5	0.0	44

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

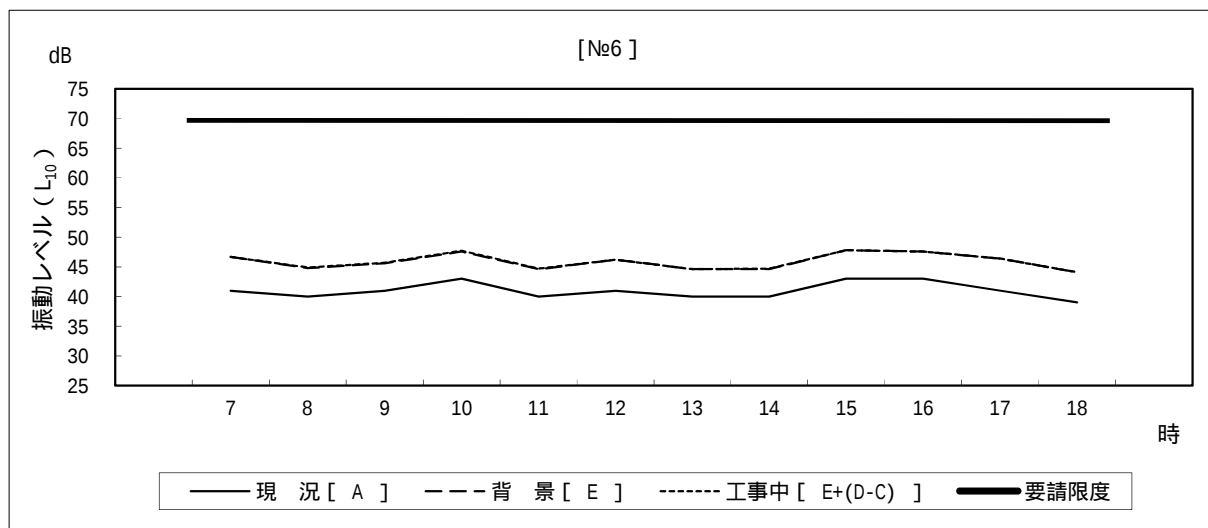

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	46	45.7	46.3	0.6	47	46.3	0.0	47
8:00 ~ 9:00	45	46.6	46.8	0.2	45	47.0	0.2	45
9:00 ~ 10:00	43	46.7	47.8	1.1	44	48.0	0.2	44
10:00 ~ 11:00	47	46.8	47.7	0.9	48	47.8	0.1	48
11:00 ~ 12:00	45	46.5	47.3	0.8	46	47.4	0.1	46
12:00 ~ 13:00	47	46.1	47.0	0.9	48	47.0	0.0	48
13:00 ~ 14:00	43	46.5	46.9	0.4	43	47.1	0.2	43
14:00 ~ 15:00	45	46.4	47.0	0.6	46	47.1	0.1	46
15:00 ~ 16:00	50	46.6	47.1	0.5	51	47.2	0.1	51
16:00 ~ 17:00	48	46.6	47.0	0.4	48	47.1	0.1	48
17:00 ~ 18:00	44	45.7	46.0	0.3	44	46.0	0.0	44
18:00 ~ 19:00	45	44.6	45.0	0.4	45	45.0	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

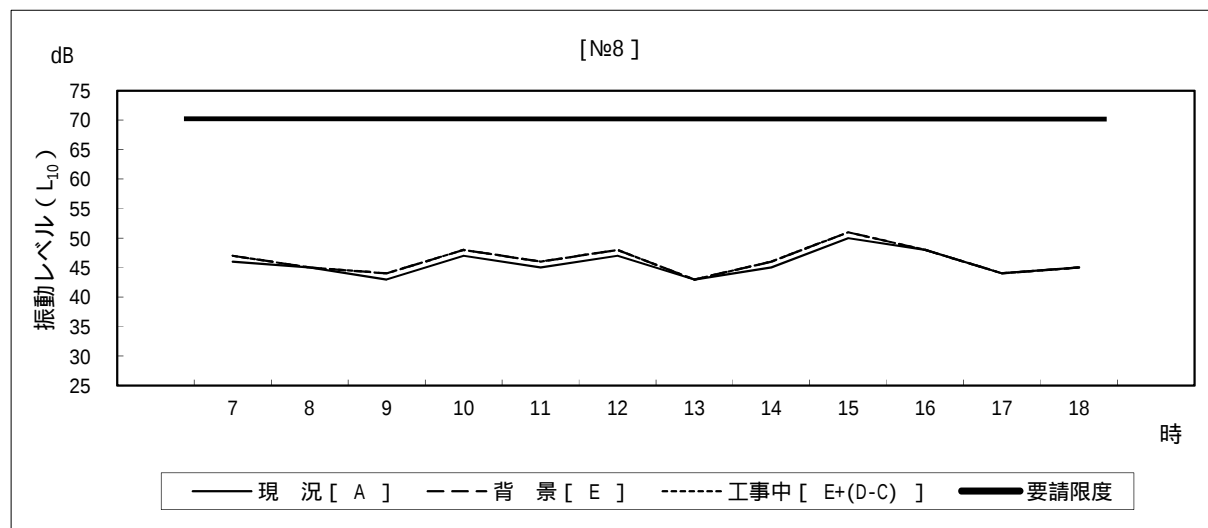

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	47	46.9	46.9	0.0	47	46.9	0.0	47
8:00 ~ 9:00	44	48.0	48.0	0.0	44	48.9	0.9	45
9:00 ~ 10:00	49	49.3	49.3	0.0	49	49.9	0.6	50
10:00 ~ 11:00	51	49.7	49.7	0.0	51	50.3	0.6	52
11:00 ~ 12:00	51	49.7	49.7	0.0	51	50.3	0.6	52
12:00 ~ 13:00	49	48.3	48.4	0.1	49	48.4	0.0	49
13:00 ~ 14:00	50	49.4	49.4	0.0	50	50.0	0.6	51
14:00 ~ 15:00	50	49.6	49.6	0.0	50	50.2	0.6	51
15:00 ~ 16:00	52	49.7	49.8	0.1	52	50.3	0.5	53
16:00 ~ 17:00	48	48.2	48.4	0.2	48	49.2	0.8	49
17:00 ~ 18:00	46	47.7	47.8	0.1	46	47.9	0.1	46
18:00 ~ 19:00	45	45.4	45.6	0.2	45	45.6	0.0	45

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

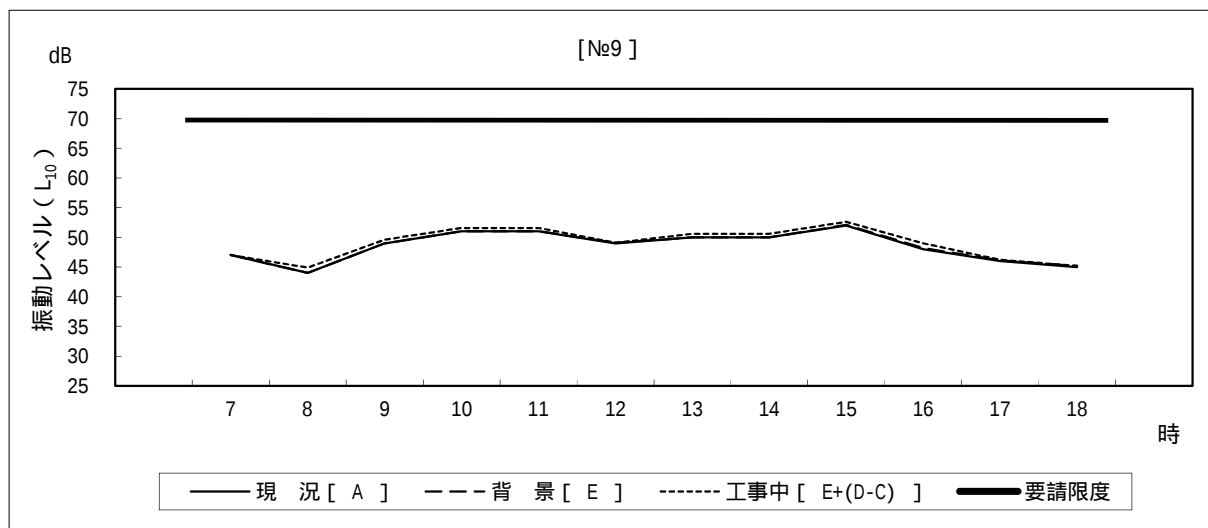

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	42	40.6	40.6	0.0	42	40.6	0.0	42
8:00 ~ 9:00	44	42.7	42.7	0.0	44	43.0	0.3	44
9:00 ~ 10:00	45	42.8	42.8	0.0	45	43.2	0.4	45
10:00 ~ 11:00	42	42.2	42.3	0.1	42	42.7	0.4	43
11:00 ~ 12:00	44	42.8	42.9	0.1	44	43.3	0.4	45
12:00 ~ 13:00	41	41.5	41.7	0.2	41	41.7	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	42.3	42.5	0.2	41	42.9	0.4	42
14:00 ~ 15:00	41	42.7	42.9	0.2	41	43.2	0.3	42
15:00 ~ 16:00	43	42.3	42.5	0.2	43	42.9	0.4	44
16:00 ~ 17:00	40	41.5	41.8	0.3	40	42.3	0.5	41
17:00 ~ 18:00	41	41.4	41.6	0.2	41	41.6	0.0	41
18:00 ~ 19:00	39	40.4	40.8	0.4	39	40.8	0.0	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

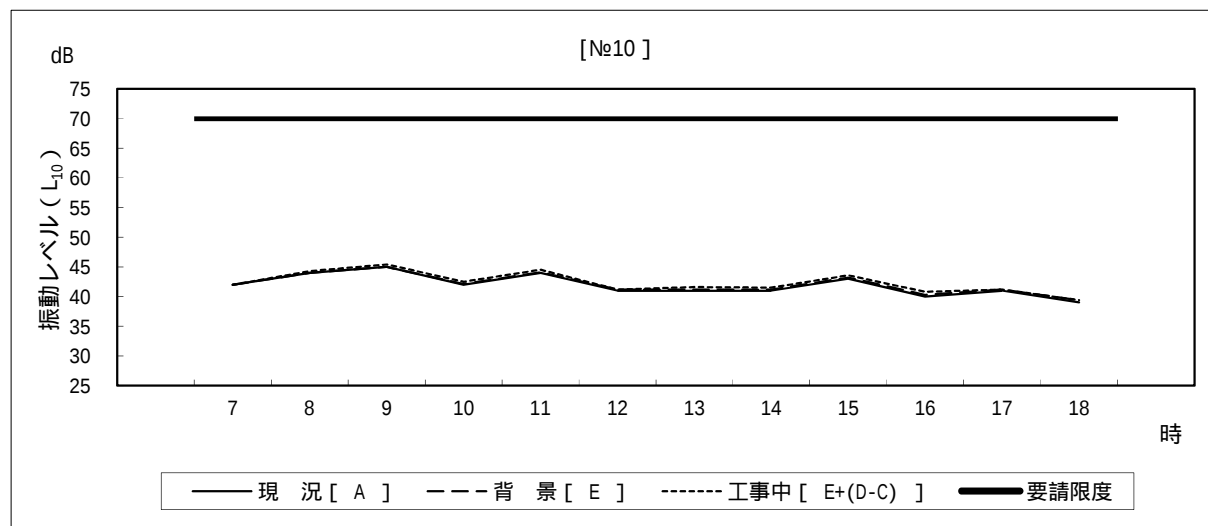

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

【2期工事（B区域のピーク時期）：休日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	43	44.9	45.0	0.1	43	45.0	0.0	43
8:00 ~ 9:00	45	45.0	45.1	0.1	45	45.5	0.4	46
9:00 ~ 10:00	46	46.5	46.6	0.1	46	46.9	0.3	46
10:00 ~ 11:00	46	46.5	46.6	0.1	46	46.9	0.3	46
11:00 ~ 12:00	46	46.5	46.7	0.2	46	46.9	0.2	46
12:00 ~ 13:00	46	46.0	46.3	0.3	46	46.3	0.0	46
13:00 ~ 14:00	47	46.7	46.9	0.2	47	47.1	0.2	47
14:00 ~ 15:00	47	46.4	46.6	0.2	47	46.9	0.3	48
15:00 ~ 16:00	45	46.5	46.8	0.3	45	47.0	0.2	46
16:00 ~ 17:00	47	46.5	46.7	0.2	47	47.0	0.3	48
17:00 ~ 18:00	45	46.3	46.5	0.2	45	46.6	0.1	45
18:00 ~ 19:00	49	45.6	45.9	0.3	49	45.9	0.0	49

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

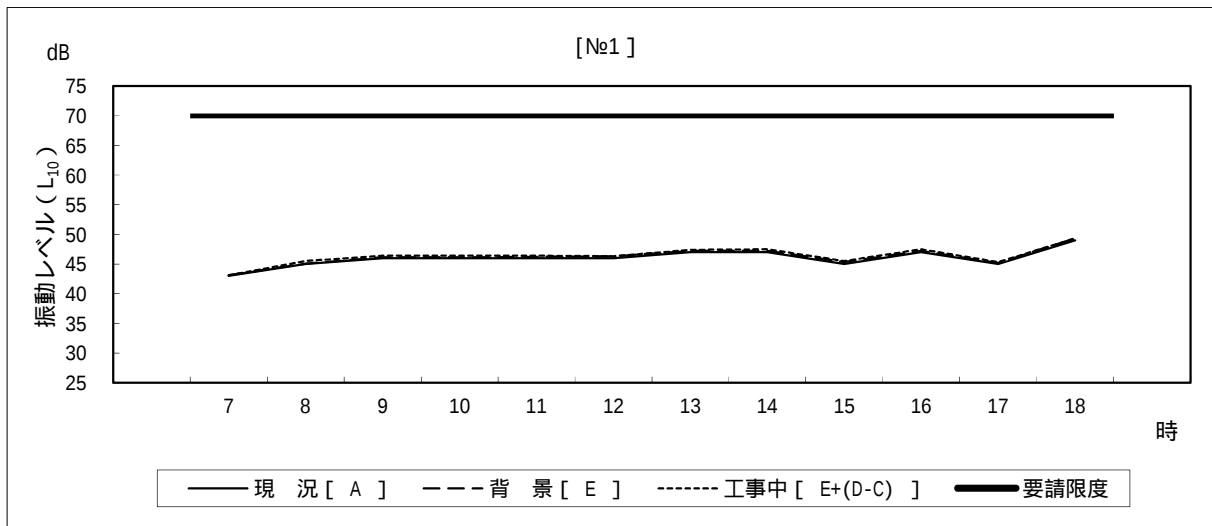

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	40	43.0	43.2	0.2	40	43.2	0.0	40
8:00 ~ 9:00	48	43.8	44.0	0.2	48	44.8	0.8	49
9:00 ~ 10:00	49	44.4	44.8	0.4	49	45.5	0.7	50
10:00 ~ 11:00	46	44.6	45.2	0.6	47	45.8	0.6	47
11:00 ~ 12:00	43	44.7	45.4	0.7	44	46.0	0.6	44
12:00 ~ 13:00	43	45.0	45.7	0.7	44	45.7	0.0	44
13:00 ~ 14:00	44	45.0	45.7	0.7	45	46.2	0.5	45
14:00 ~ 15:00	47	45.4	46.0	0.6	48	46.5	0.5	48
15:00 ~ 16:00	45	45.2	46.0	0.8	46	46.5	0.5	46
16:00 ~ 17:00	43	44.9	45.7	0.8	44	46.2	0.5	44
17:00 ~ 18:00	46	44.9	45.7	0.8	47	45.7	0.0	47
18:00 ~ 19:00	42	43.2	44.2	1.0	43	44.2	0.0	43

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

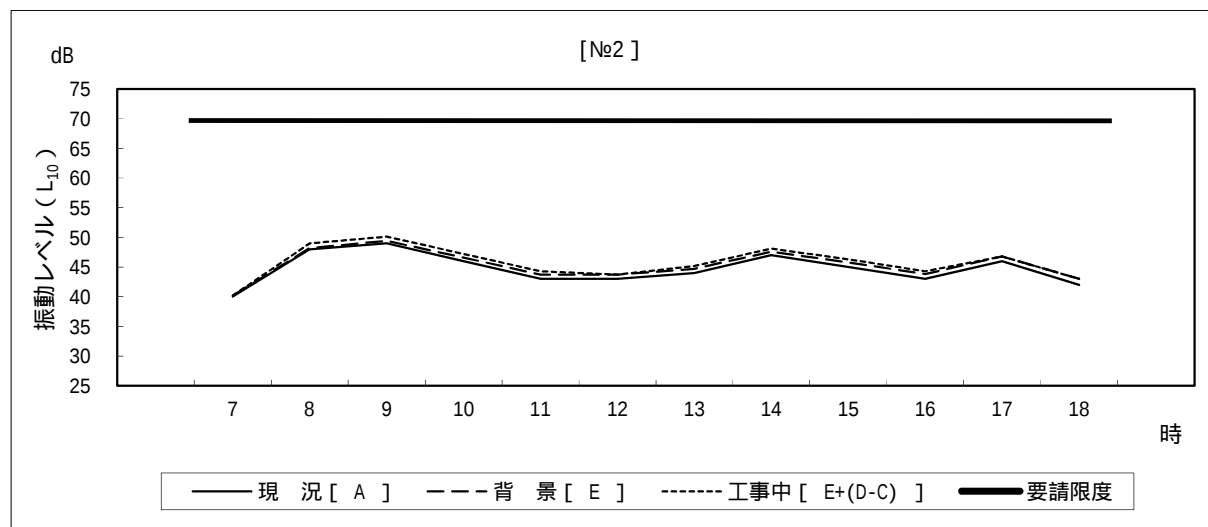

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№3地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	41	42.9	43.1	0.2	41	43.1	0.0	41
8:00 ~ 9:00	43	43.7	43.8	0.1	43	44.8	1.0	44
9:00 ~ 10:00	44	44.9	45.1	0.2	44	45.8	0.7	45
10:00 ~ 11:00	46	44.5	45.1	0.6	47	45.9	0.8	47
11:00 ~ 12:00	46	44.5	45.2	0.7	47	45.9	0.7	47
12:00 ~ 13:00	45	44.7	45.4	0.7	46	45.4	0.0	46
13:00 ~ 14:00	45	44.7	45.5	0.8	46	46.1	0.6	46
14:00 ~ 15:00	44	44.8	45.6	0.8	45	46.2	0.6	45
15:00 ~ 16:00	45	44.8	45.7	0.9	46	46.3	0.6	47
16:00 ~ 17:00	46	45.0	45.9	0.9	47	46.5	0.6	48
17:00 ~ 18:00	44	45.2	46.0	0.8	45	46.0	0.0	45
18:00 ~ 19:00	46	44.4	45.2	0.8	47	45.3	0.1	47

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

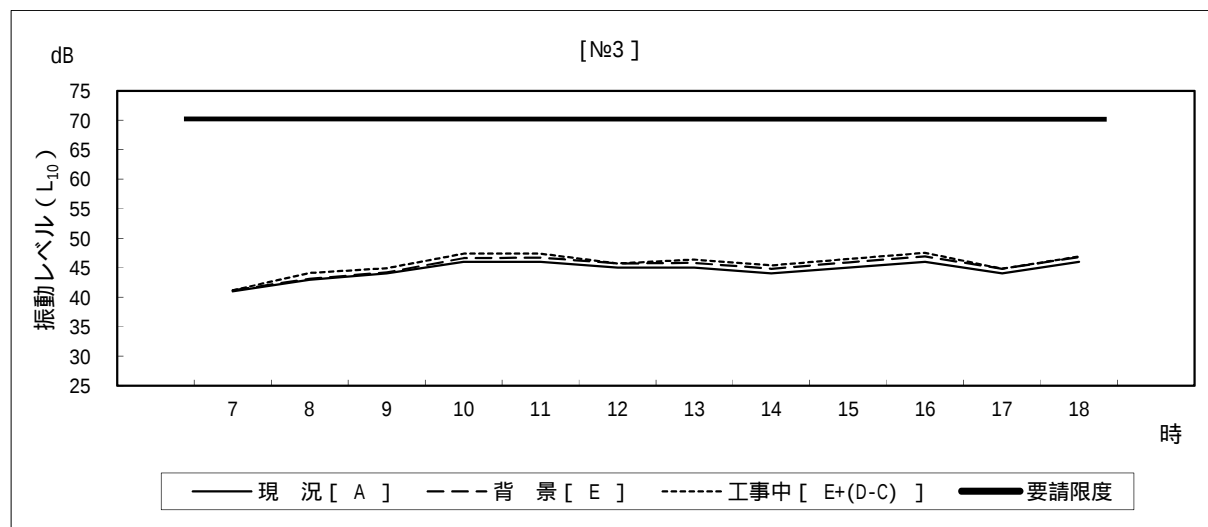

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№4地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	33	31.6	39.8	8.2	41	39.8	0.0	41
8:00 ~ 9:00	34	33.9	40.9	4.8	39	41.1	0.2	39
9:00 ~ 10:00	36	34.5	41.0	4.6	41	41.1	0.1	41
10:00 ~ 11:00	35	35.1	41.4	4.6	40	41.5	0.1	40
11:00 ~ 12:00	34	36.0	41.6	4.6	39	41.7	0.1	39
12:00 ~ 13:00	34	35.2	40.5	5.2	39	40.5	0.0	39
13:00 ~ 14:00	36	35.1	40.8	4.6	41	41.0	0.2	41
14:00 ~ 15:00	36	35.6	41.3	4.6	41	41.4	0.1	41
15:00 ~ 16:00	37	34.7	41.3	4.8	42	41.5	0.2	42
16:00 ~ 17:00	34	34.8	40.9	4.6	39	41.0	0.1	39
17:00 ~ 18:00	34	35.5	41.6	5.4	39	41.6	0.0	39
18:00 ~ 19:00	34	35.0	40.6	5.1	39	40.6	0.0	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

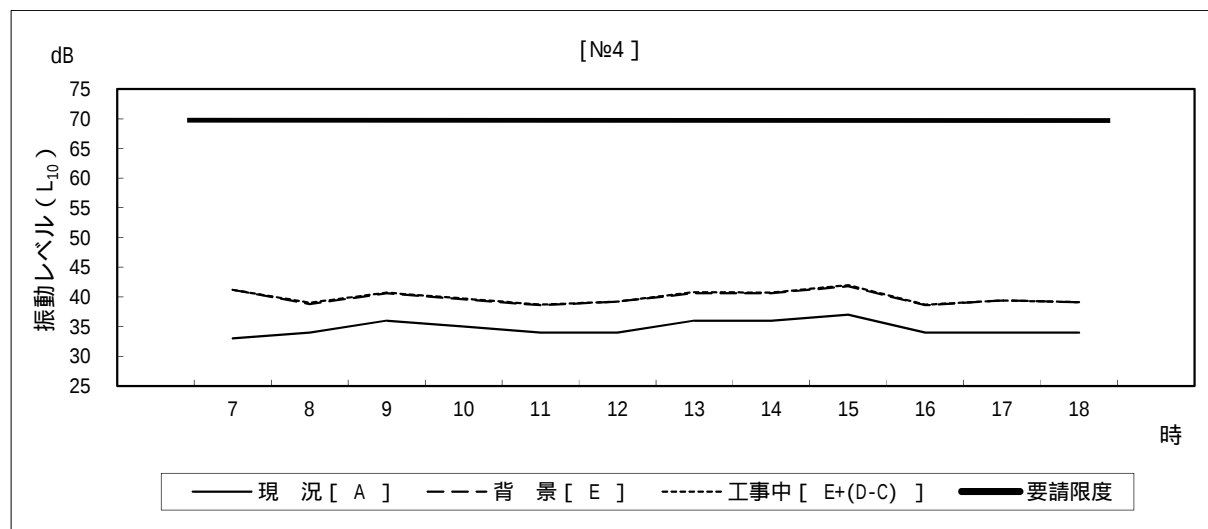

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№5地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	37.3	37.5	0.2	36	37.5	0.0	36
8:00 ~ 9:00	37	37.6	37.7	0.1	37	38.2	0.5	38
9:00 ~ 10:00	38	39.1	39.2	0.1	38	39.5	0.3	38
10:00 ~ 11:00	38	38.5	39.1	0.6	39	39.4	0.3	39
11:00 ~ 12:00	38	38.6	39.2	0.6	39	39.5	0.3	39
12:00 ~ 13:00	40	38.5	39.1	0.6	41	39.1	0.0	41
13:00 ~ 14:00	38	38.4	39.2	0.8	39	39.5	0.3	39
14:00 ~ 15:00	39	38.7	39.5	0.8	40	39.8	0.3	40
15:00 ~ 16:00	40	38.8	39.6	0.8	41	39.9	0.3	41
16:00 ~ 17:00	39	38.7	39.5	0.8	40	39.8	0.3	40
17:00 ~ 18:00	39	38.6	39.4	0.8	40	39.4	0.0	40
18:00 ~ 19:00	39	38.2	39.0	0.8	40	39.0	0.0	40

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

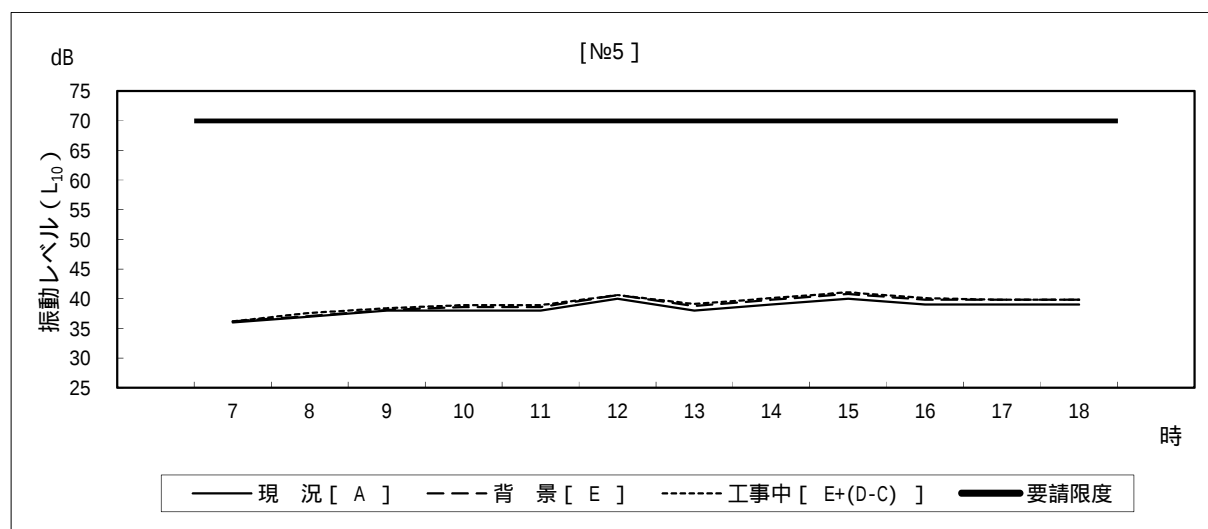

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№6地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	34.7	44.1	9.4	43	44.1	0.0	43
8:00 ~ 9:00	36	36.1	45.1	4.8	41	45.2	0.1	41
9:00 ~ 10:00	38	37.8	45.2	4.6	43	45.3	0.1	43
10:00 ~ 11:00	39	38.3	45.5	4.6	44	45.6	0.1	44
11:00 ~ 12:00	37	37.9	45.5	4.6	42	45.5	0.0	42
12:00 ~ 13:00	38	38.0	44.5	5.2	43	44.5	0.0	43
13:00 ~ 14:00	39	38.2	45.0	4.6	44	45.0	0.0	44
14:00 ~ 15:00	39	37.9	45.3	4.6	44	45.4	0.1	44
15:00 ~ 16:00	39	38.1	45.5	4.8	44	45.6	0.1	44
16:00 ~ 17:00	39	38.3	45.1	4.6	44	45.1	0.0	44
17:00 ~ 18:00	37	38.3	45.6	5.4	42	45.6	0.0	42
18:00 ~ 19:00	36	37.7	44.6	5.1	41	44.6	0.0	41

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

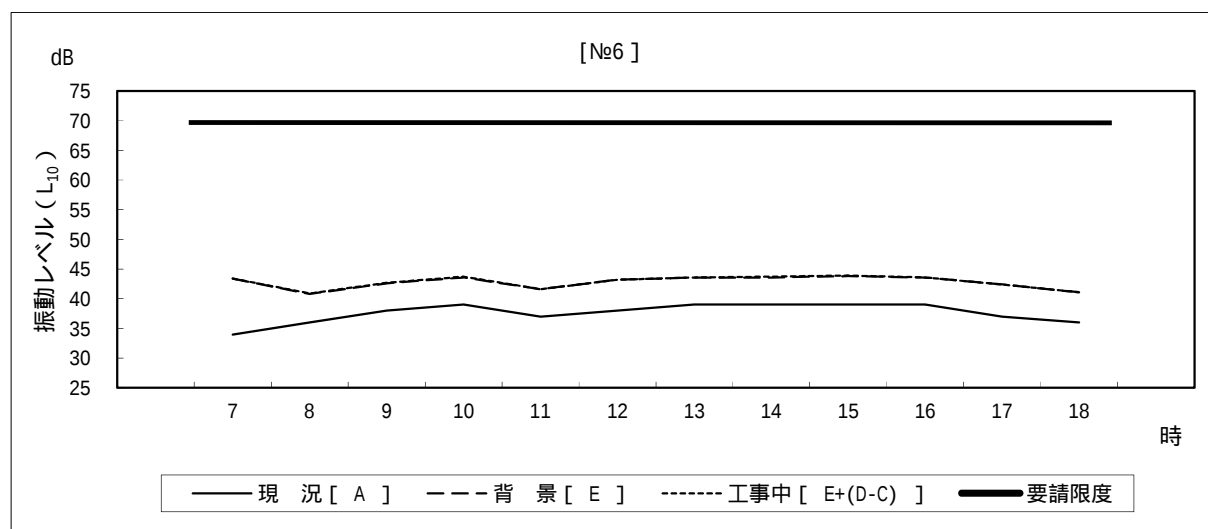

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№8地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	36	41.2	42.5	1.3	37	42.6	0.1	37
8:00 ~ 9:00	41	42.5	44.8	2.3	43	45.0	0.2	43
9:00 ~ 10:00	43	43.6	45.1	1.5	45	45.3	0.2	45
10:00 ~ 11:00	43	43.3	45.2	1.9	45	45.4	0.2	45
11:00 ~ 12:00	42	43.3	44.8	1.5	44	45.0	0.2	44
12:00 ~ 13:00	40	43.1	44.4	1.3	41	44.4	0.0	41
13:00 ~ 14:00	41	43.5	44.9	1.4	42	45.1	0.2	42
14:00 ~ 15:00	45	43.4	44.5	1.1	46	44.7	0.2	46
15:00 ~ 16:00	41	43.4	44.5	1.1	42	44.7	0.2	42
16:00 ~ 17:00	40	43.5	44.4	0.9	41	44.6	0.2	41
17:00 ~ 18:00	42	43.4	44.3	0.9	43	44.3	0.0	43
18:00 ~ 19:00	43	42.7	43.4	0.7	44	43.4	0.0	44

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

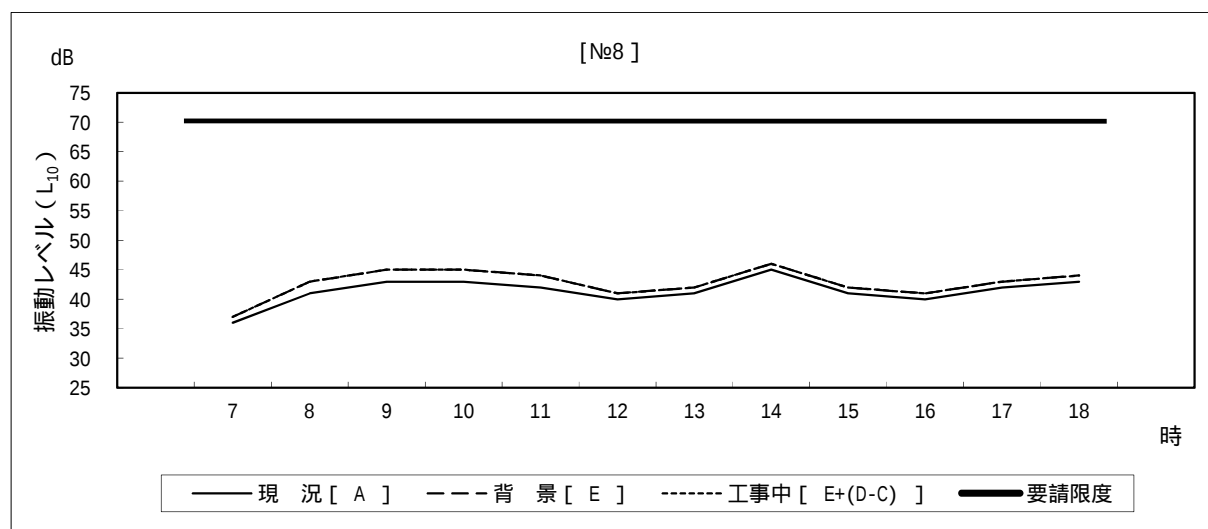

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	39	36.9	37.1	0.2	39	37.2	0.1	39
8:00 ~ 9:00	40	38.4	38.5	0.1	40	41.6	3.1	43
9:00 ~ 10:00	41	40.2	40.3	0.1	41	42.5	2.2	43
10:00 ~ 11:00	38	38.8	39.3	0.5	39	42.0	2.7	41
11:00 ~ 12:00	38	39.4	40.0	0.6	39	42.4	2.4	41
12:00 ~ 13:00	37	38.0	38.8	0.8	38	38.8	0.0	38
13:00 ~ 14:00	39	39.3	39.9	0.6	40	42.4	2.5	42
14:00 ~ 15:00	36	38.2	39.1	0.9	37	41.9	2.8	40
15:00 ~ 16:00	39	38.8	39.7	0.9	40	42.2	2.5	42
16:00 ~ 17:00	39	37.7	38.9	1.2	40	41.8	2.9	43
17:00 ~ 18:00	38	39.9	40.6	0.7	39	40.7	0.1	39
18:00 ~ 19:00	38	37.4	38.4	1.0	39	38.5	0.1	39

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

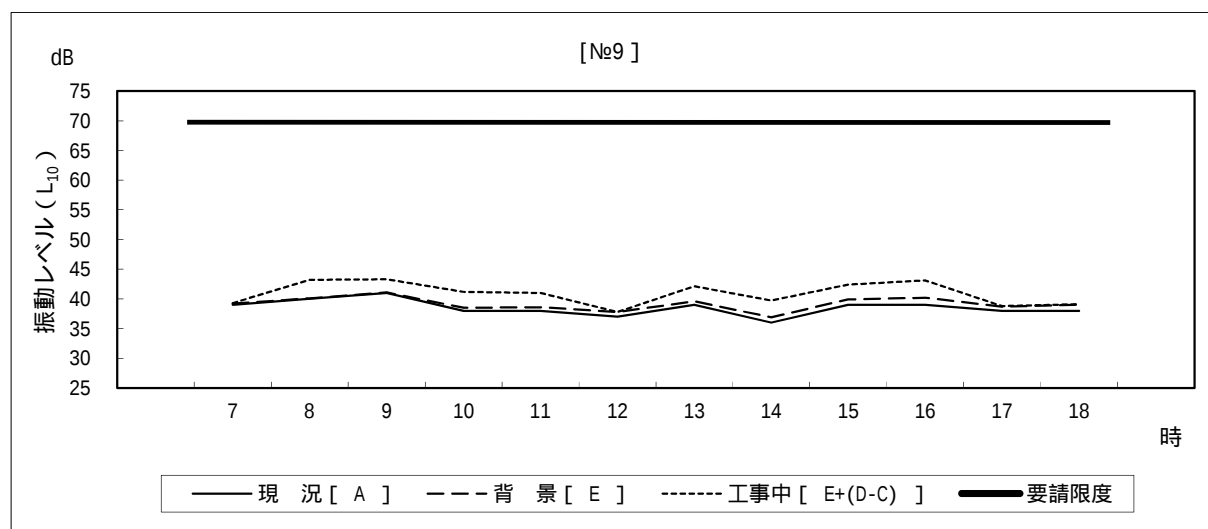

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	工事中予測 計 算 値 D	工事中 増加分 D - C	工事中 予測値 E + (D-C)
7:00 ~ 8:00	34	31.7	32.1	0.4	34	32.2	0.1	35
8:00 ~ 9:00	35	33.4	33.6	0.2	35	35.2	1.6	37
9:00 ~ 10:00	35	35.9	36.1	0.2	35	37.0	0.9	36
10:00 ~ 11:00	36	36.9	37.5	0.6	37	38.1	0.6	37
11:00 ~ 12:00	37	36.7	37.4	0.7	38	38.1	0.7	38
12:00 ~ 13:00	36	37.1	37.7	0.6	37	37.7	0.0	37
13:00 ~ 14:00	36	36.6	37.4	0.8	37	38.1	0.7	38
14:00 ~ 15:00	35	36.8	37.7	0.9	36	38.3	0.6	37
15:00 ~ 16:00	36	36.4	37.5	1.1	37	38.1	0.6	38
16:00 ~ 17:00	37	36.6	37.7	1.1	38	38.3	0.6	39
17:00 ~ 18:00	36	35.3	36.7	1.4	37	36.7	0.0	37
18:00 ~ 19:00	36	34.8	36.2	1.4	37	36.2	0.0	37

注)1:工事関係車両の走行時間は、7～19時である。(12～13時は除く。)

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

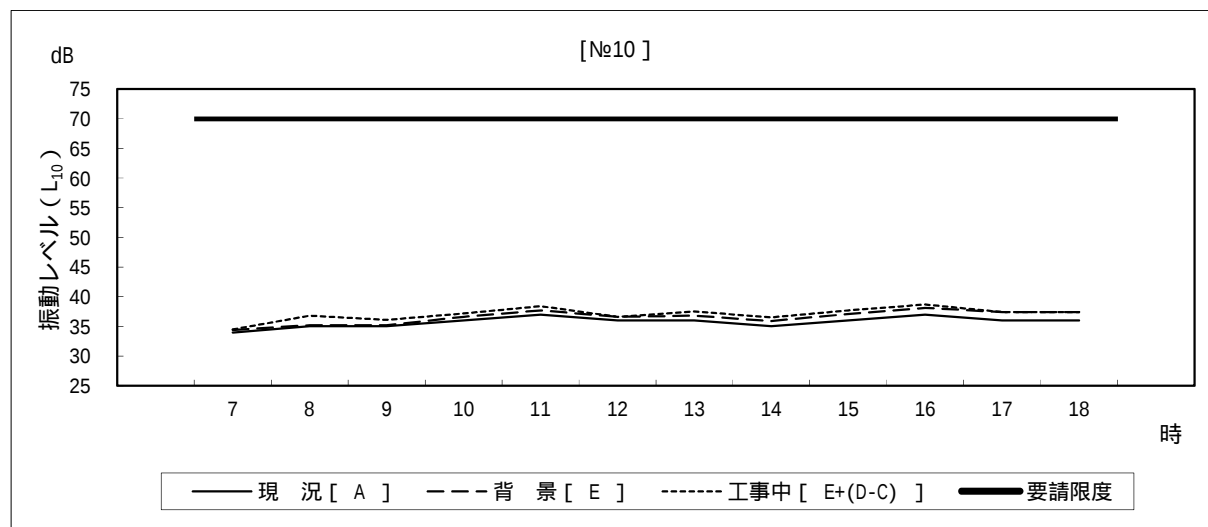

注) グラフに示す凡例の [] 内のアルファベットは、上表のアルファベットと対応する。

資料 5 - 8 供用時における道路交通振動の振動レベルの時間別予測結果


[本編 p.359 ~ 363 参照]

【1 期工事完了後：平日】

[No1地点] 単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	49	48.9	48.9	0.0	49	48.9	0.0	49
7:00 ~ 8:00	54	51.8	51.8	0.0	54	51.8	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	52.6	52.6	0.0	53	52.7	0.1	53
9:00 ~ 10:00	52	53.0	53.0	0.0	52	53.0	0.0	52
10:00 ~ 11:00	52	53.2	53.2	0.0	52	53.3	0.1	52
11:00 ~ 12:00	53	52.8	52.8	0.0	53	52.9	0.1	53
12:00 ~ 13:00	54	51.8	51.8	0.0	54	51.8	0.0	54
13:00 ~ 14:00	51	52.3	52.3	0.0	51	52.4	0.1	51
14:00 ~ 15:00	53	52.3	52.3	0.0	53	52.3	0.0	53
15:00 ~ 16:00	53	52.6	52.6	0.0	53	52.6	0.0	53
16:00 ~ 17:00	53	52.5	52.5	0.0	53	52.6	0.1	53
17:00 ~ 18:00	54	52.0	52.0	0.0	54	52.0	0.0	54
18:00 ~ 19:00	51	51.4	51.4	0.0	51	51.4	0.0	51
19:00 ~ 20:00	51	50.4	50.4	0.0	51	50.5	0.1	51
20:00 ~ 21:00	51	46.0	46.0	0.0	51	46.1	0.1	51
21:00 ~ 22:00	47	44.4	44.4	0.0	47	44.5	0.1	47
22:00 ~ 23:00	41	42.7	42.7	0.0	41	42.7	0.0	41
23:00 ~ 0:00	42	40.4	40.4	0.0	42	40.5	0.1	42
0:00 ~ 1:00	40	39.4	39.4	0.0	40	39.4	0.0	40
1:00 ~ 2:00	39	37.6	37.6	0.0	39	37.6	0.0	39
2:00 ~ 3:00	39	38.3	38.3	0.0	39	38.3	0.0	39
3:00 ~ 4:00	42	40.8	40.8	0.0	42	40.8	0.0	42
4:00 ~ 5:00	39	45.2	45.2	0.0	39	45.2	0.0	39
5:00 ~ 6:00	46	45.8	45.8	0.0	46	45.8	0.0	46

- 注) 1: 新施設等関係車両の走行時間は24時間である。
 2: 上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。
 3: 計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。
 4: 現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

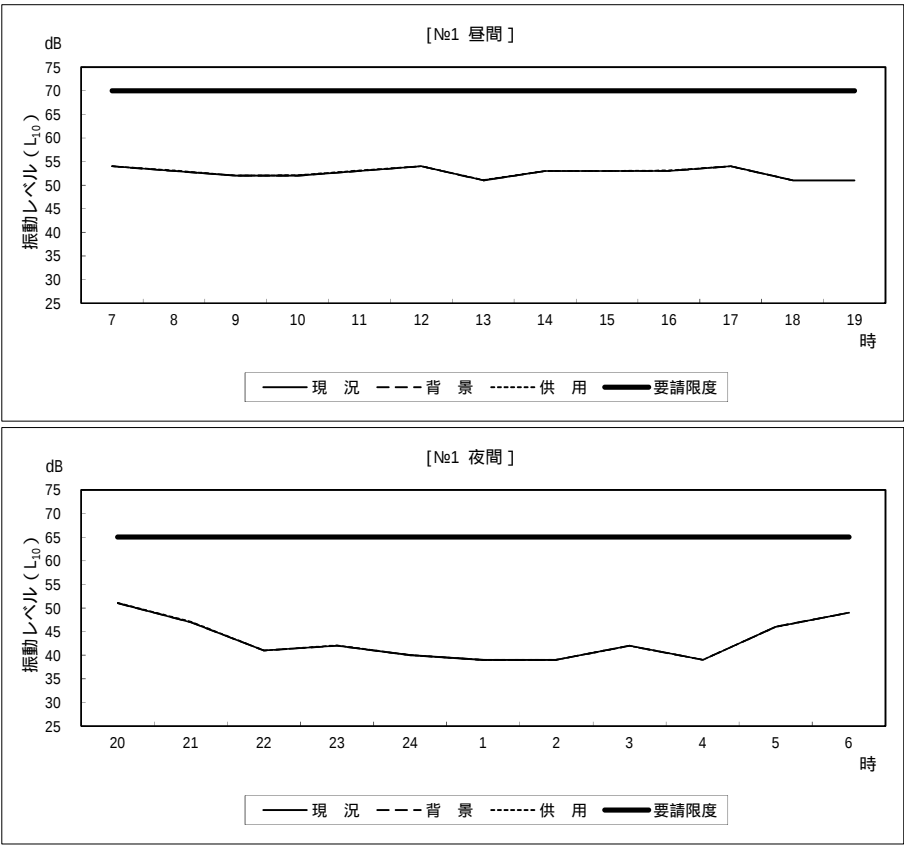

[No2地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	52	49.7	49.7	0.0	52	49.7	0.0	52
7:00 ~ 8:00	54	52.7	52.7	0.0	54	52.7	0.0	54
8:00 ~ 9:00	53	53.6	53.6	0.0	53	53.6	0.0	53
9:00 ~ 10:00	55	53.9	53.9	0.0	55	54.0	0.1	55
10:00 ~ 11:00	54	54.1	54.1	0.0	54	54.1	0.0	54
11:00 ~ 12:00	55	53.7	53.7	0.0	55	53.8	0.1	55
12:00 ~ 13:00	52	53.2	53.2	0.0	52	53.3	0.1	52
13:00 ~ 14:00	55	54.1	54.1	0.0	55	54.2	0.1	55
14:00 ~ 15:00	55	53.7	53.7	0.0	55	53.8	0.1	55
15:00 ~ 16:00	54	53.7	53.7	0.0	54	53.9	0.2	54
16:00 ~ 17:00	55	53.6	53.6	0.0	55	53.8	0.2	55
17:00 ~ 18:00	52	52.4	52.4	0.0	52	52.6	0.2	52
18:00 ~ 19:00	50	50.9	50.9	0.0	50	51.3	0.4	50
19:00 ~ 20:00	47	50.3	50.3	0.0	47	50.6	0.3	47
20:00 ~ 21:00	47	46.0	46.0	0.0	47	46.4	0.4	47
21:00 ~ 22:00	47	46.0	46.0	0.0	47	46.3	0.3	47
22:00 ~ 23:00	50	43.1	43.1	0.0	50	43.3	0.2	50
23:00 ~ 0:00	42	41.3	41.3	0.0	42	41.6	0.3	42
0:00 ~ 1:00	44	42.1	42.1	0.0	44	42.1	0.0	44
1:00 ~ 2:00	45	41.2	41.2	0.0	45	41.2	0.0	45
2:00 ~ 3:00	37	41.9	41.9	0.0	37	41.9	0.0	37
3:00 ~ 4:00	36	45.1	45.1	0.0	36	45.1	0.0	36
4:00 ~ 5:00	49	47.7	47.7	0.0	49	47.7	0.0	49
5:00 ~ 6:00	43	47.6	47.6	0.0	43	47.6	0.0	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

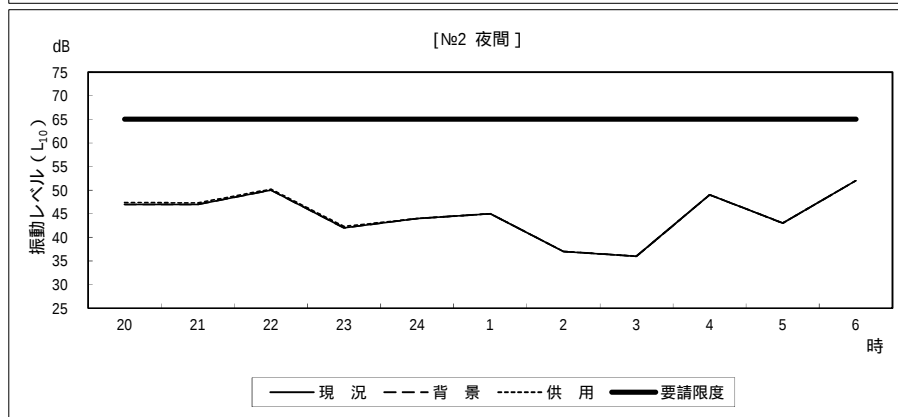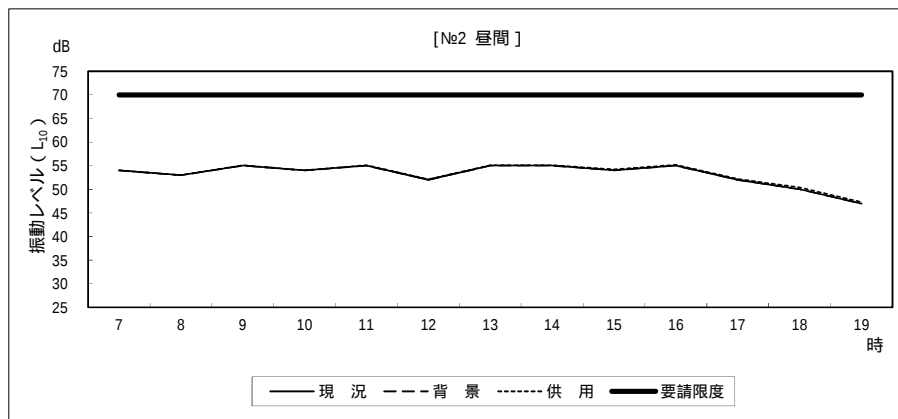

[№3地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	49	47.3	47.3	0.0	49	47.3	0.0	49
7:00 ~ 8:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.6	0.0	48
8:00 ~ 9:00	49	48.9	48.9	0.0	49	48.9	0.0	49
9:00 ~ 10:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.4	0.1	49
10:00 ~ 11:00	48	48.7	48.7	0.0	48	48.8	0.1	48
11:00 ~ 12:00	49	48.4	48.4	0.0	49	48.5	0.1	49
12:00 ~ 13:00	48	47.3	47.3	0.0	48	47.4	0.1	48
13:00 ~ 14:00	46	47.8	47.8	0.0	46	48.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.5	0.2	49
15:00 ~ 16:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.1	0.2	48
16:00 ~ 17:00	47	47.9	47.9	0.0	47	48.1	0.2	47
17:00 ~ 18:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.8	0.2	48
18:00 ~ 19:00	46	47.1	47.1	0.0	46	47.3	0.2	46
19:00 ~ 20:00	46	46.0	46.0	0.0	46	46.2	0.2	46
20:00 ~ 21:00	46	44.8	44.8	0.0	46	45.1	0.3	46
21:00 ~ 22:00	43	42.9	42.9	0.0	43	43.2	0.3	43
22:00 ~ 23:00	40	40.6	40.6	0.0	40	40.7	0.1	40
23:00 ~ 0:00	39	38.3	38.3	0.0	39	38.4	0.1	39
0:00 ~ 1:00	37	34.2	34.2	0.0	37	34.3	0.1	37
1:00 ~ 2:00	32	32.8	32.8	0.0	32	32.8	0.0	32
2:00 ~ 3:00	30	32.4	32.4	0.0	30	32.4	0.0	30
3:00 ~ 4:00	34	35.0	35.0	0.0	34	35.0	0.0	34
4:00 ~ 5:00	37	38.8	38.8	0.0	37	38.8	0.0	37
5:00 ~ 6:00	43	42.8	42.8	0.0	43	42.8	0.0	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

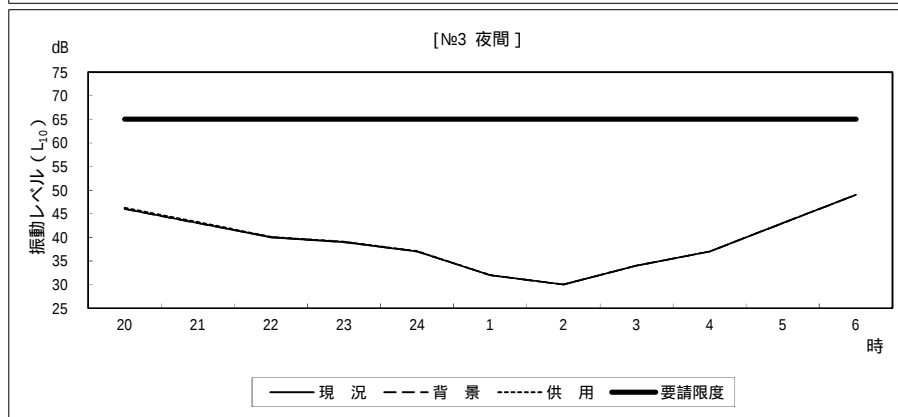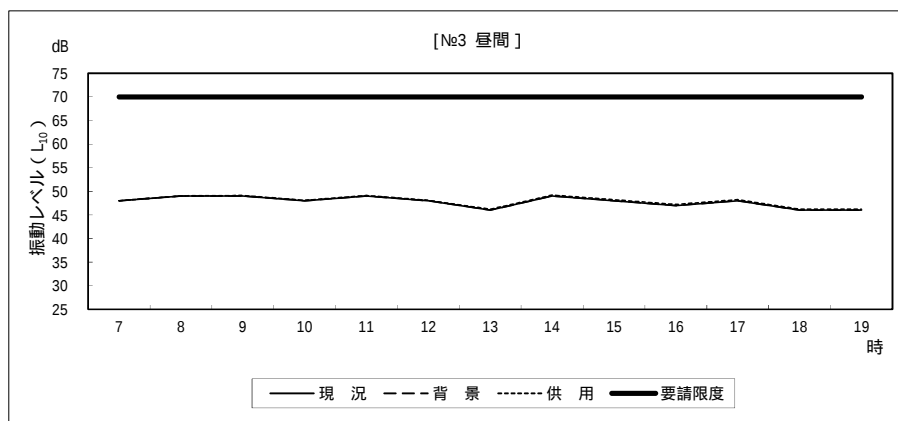

[№4地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	39	35.7	40.2	4.5	44	40.2	0.0	44
7:00 ~ 8:00	35	37.7	41.5	3.8	39	41.5	0.0	39
8:00 ~ 9:00	37	38.2	42.3	4.1	41	42.3	0.0	41
9:00 ~ 10:00	40	38.2	42.2	4.0	44	42.2	0.0	44
10:00 ~ 11:00	38	38.4	42.3	3.9	42	42.4	0.1	42
11:00 ~ 12:00	37	38.4	42.3	3.9	41	42.4	0.1	41
12:00 ~ 13:00	38	36.5	40.7	4.2	42	40.9	0.2	42
13:00 ~ 14:00	36	37.7	41.5	3.8	40	41.6	0.1	40
14:00 ~ 15:00	40	38.2	42.0	3.8	44	42.2	0.2	44
15:00 ~ 16:00	39	38.0	42.1	4.1	43	42.2	0.1	43
16:00 ~ 17:00	39	37.7	41.5	3.8	43	41.6	0.1	43
17:00 ~ 18:00	37	37.4	41.9	4.5	42	42.1	0.2	42
18:00 ~ 19:00	37	36.8	41.0	4.2	41	41.1	0.1	41
19:00 ~ 20:00	35	35.1	39.0	3.9	39	39.3	0.3	39
20:00 ~ 21:00	35	34.3	37.8	3.5	39	38.0	0.2	39
21:00 ~ 22:00	33	33.1	37.5	4.4	37	37.7	0.2	37
22:00 ~ 23:00	33	31.2	35.9	4.7	38	36.0	0.1	38
23:00 ~ 0:00	31	31.0	35.6	4.6	36	35.6	0.0	36
0:00 ~ 1:00	32	30.5	36.2	5.7	38	36.2	0.0	38
1:00 ~ 2:00	29	30.3	32.6	2.3	31	32.6	0.0	31
2:00 ~ 3:00	28	30.1	35.0	4.9	33	35.0	0.0	33
3:00 ~ 4:00	27	28.7	33.9	5.2	32	33.9	0.0	32
4:00 ~ 5:00	29	30.5	35.6	5.1	34	35.6	0.0	34
5:00 ~ 6:00	32	32.9	37.5	4.6	37	37.5	0.0	37



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

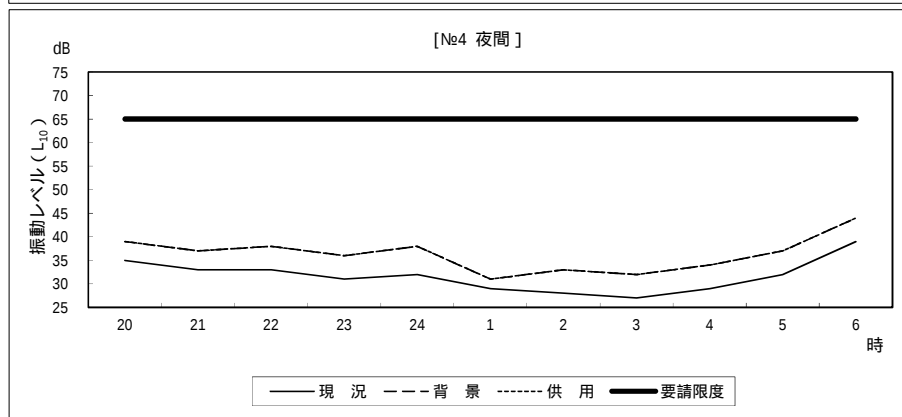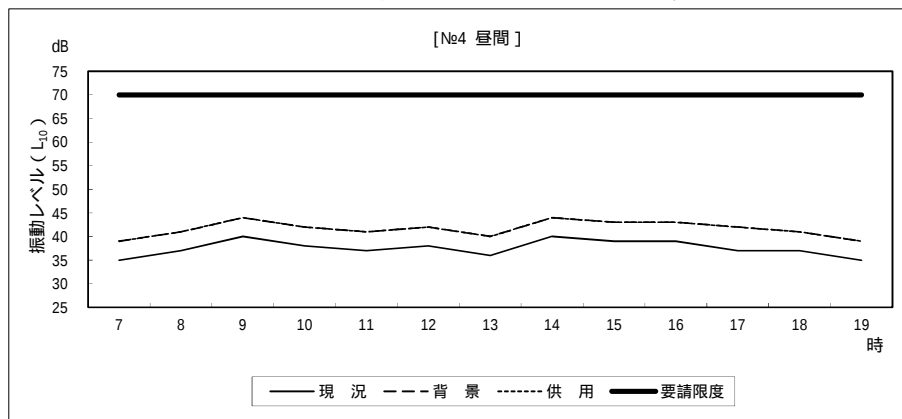

[№5地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	41	42.4	42.4	0.0	41	42.4	0.0	41
7:00 ~ 8:00	43	44.7	44.7	0.0	43	44.7	0.0	43
8:00 ~ 9:00	44	46.1	46.1	0.0	44	46.1	0.0	44
9:00 ~ 10:00	46	45.8	45.8	0.0	46	45.8	0.0	46
10:00 ~ 11:00	46	45.5	45.5	0.0	46	45.6	0.1	46
11:00 ~ 12:00	45	45.4	45.4	0.0	45	45.5	0.1	45
12:00 ~ 13:00	45	44.8	44.8	0.0	45	44.9	0.1	45
13:00 ~ 14:00	44	44.8	44.8	0.0	44	44.9	0.1	44
14:00 ~ 15:00	47	45.8	45.8	0.0	47	45.9	0.1	47
15:00 ~ 16:00	48	44.9	44.9	0.0	48	45.1	0.2	48
16:00 ~ 17:00	47	44.9	44.9	0.0	47	45.1	0.2	47
17:00 ~ 18:00	44	44.8	44.8	0.0	44	45.0	0.2	44
18:00 ~ 19:00	43	44.3	44.3	0.0	43	44.5	0.2	43
19:00 ~ 20:00	44	43.0	43.0	0.0	44	43.3	0.3	44
20:00 ~ 21:00	40	39.1	39.1	0.0	40	39.4	0.3	40
21:00 ~ 22:00	36	37.4	37.4	0.0	36	37.8	0.4	36
22:00 ~ 23:00	35	35.4	35.4	0.0	35	35.6	0.2	35
23:00 ~ 0:00	34	34.4	34.4	0.0	34	34.5	0.1	34
0:00 ~ 1:00	33	31.3	31.3	0.0	33	31.3	0.0	33
1:00 ~ 2:00	33	29.8	29.8	0.0	33	29.8	0.0	33
2:00 ~ 3:00	28	29.6	29.6	0.0	28	29.6	0.0	28
3:00 ~ 4:00	32	31.8	31.8	0.0	32	31.8	0.0	32
4:00 ~ 5:00	32	34.6	34.6	0.0	32	34.6	0.0	32
5:00 ~ 6:00	40	38.4	38.4	0.0	40	38.4	0.0	40



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

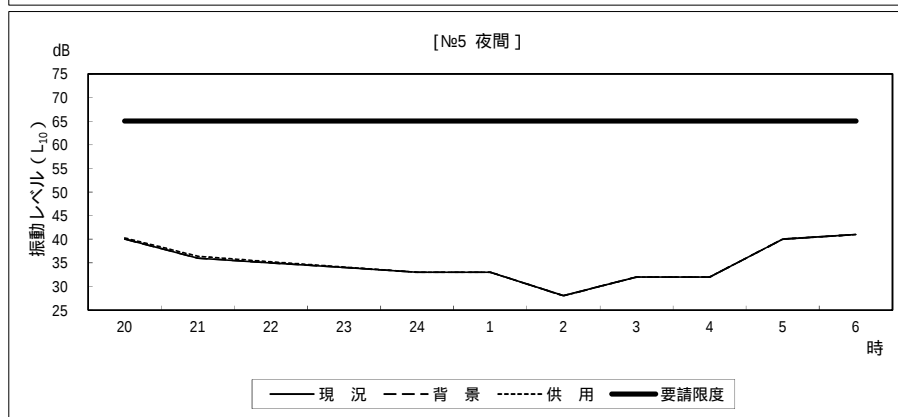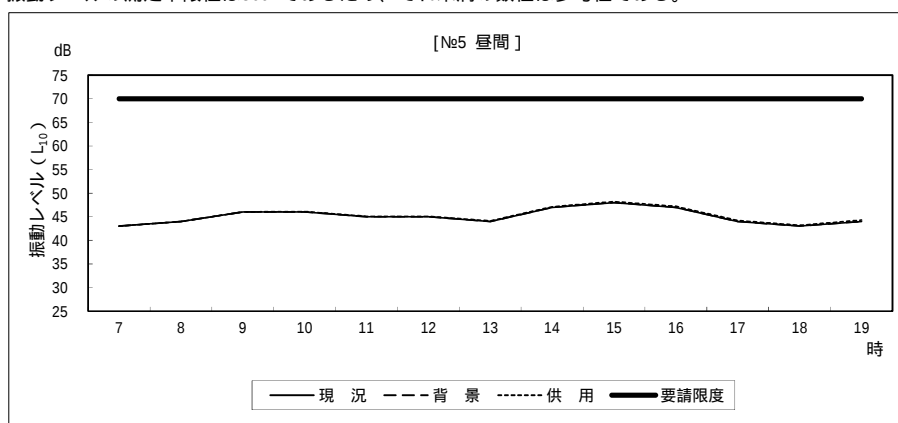

[№6地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	38	37.2	44.5	7.3	45	44.5	0.0	45
7:00 ~ 8:00	41	41.0	46.7	5.7	47	46.7	0.0	47
8:00 ~ 9:00	40	41.2	47.5	6.3	46	47.5	0.0	46
9:00 ~ 10:00	41	41.4	47.4	6.0	47	47.4	0.0	47
10:00 ~ 11:00	43	41.7	47.6	5.9	49	47.6	0.0	49
11:00 ~ 12:00	40	41.2	47.4	6.2	46	47.5	0.1	46
12:00 ~ 13:00	41	40.6	46.2	5.6	47	46.4	0.2	47
13:00 ~ 14:00	40	41.2	46.8	5.6	46	47.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	40	41.2	47.2	6.0	46	47.3	0.1	46
15:00 ~ 16:00	43	41.4	47.3	5.9	49	47.5	0.2	49
16:00 ~ 17:00	43	41.2	46.8	5.6	49	47.0	0.2	49
17:00 ~ 18:00	41	40.7	47.3	6.6	48	47.4	0.1	48
18:00 ~ 19:00	39	40.2	46.3	6.1	45	46.5	0.2	45
19:00 ~ 20:00	39	39.1	44.5	5.4	44	44.7	0.2	44
20:00 ~ 21:00	38	36.9	42.2	5.3	43	42.4	0.2	43
21:00 ~ 22:00	36	35.0	41.9	6.9	43	42.0	0.1	43
22:00 ~ 23:00	33	32.6	40.3	7.7	41	40.3	0.0	41
23:00 ~ 0:00	32	32.1	39.9	7.8	40	39.9	0.0	40
0:00 ~ 1:00	34	32.5	40.8	8.3	42	40.8	0.0	42
1:00 ~ 2:00	33	31.1	36.4	5.3	38	36.4	0.0	38
2:00 ~ 3:00	26	30.4	39.3	8.9	35	39.3	0.0	35
3:00 ~ 4:00	31	31.3	38.5	7.2	38	38.5	0.0	38
4:00 ~ 5:00	30	31.8	40.0	8.2	38	40.0	0.0	38
5:00 ~ 6:00	34	34.1	41.7	7.6	42	41.7	0.0	42


注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

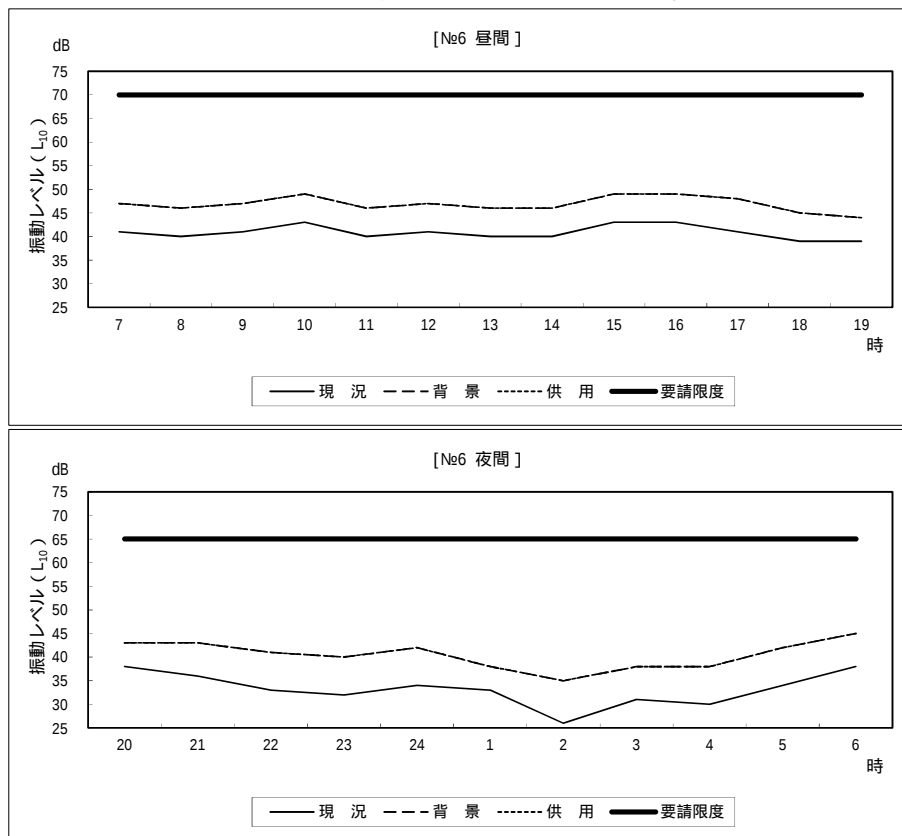

[№7地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	40	42.2	42.6	0.4	40	42.6	0.0	40
7:00 ~ 8:00	41	41.5	41.9	0.4	41	41.9	0.0	41
8:00 ~ 9:00	43	41.9	42.2	0.3	43	42.3	0.1	43
9:00 ~ 10:00	41	42.7	42.9	0.2	41	43.0	0.1	41
10:00 ~ 11:00	43	43.0	43.3	0.3	43	43.3	0.0	43
11:00 ~ 12:00	42	42.5	42.7	0.2	42	42.7	0.0	42
12:00 ~ 13:00	44	42.0	42.3	0.3	44	42.3	0.0	44
13:00 ~ 14:00	41	42.6	42.9	0.3	41	42.9	0.0	41
14:00 ~ 15:00	42	41.7	42.1	0.4	42	42.1	0.0	42
15:00 ~ 16:00	43	40.9	41.3	0.4	43	41.3	0.0	43
16:00 ~ 17:00	44	41.8	42.1	0.3	44	42.1	0.0	44
17:00 ~ 18:00	39	40.0	40.4	0.4	39	40.5	0.1	40
18:00 ~ 19:00	39	40.3	40.5	0.2	39	40.6	0.1	39
19:00 ~ 20:00	38	37.9	38.2	0.3	38	38.3	0.1	38
20:00 ~ 21:00	38	37.5	37.7	0.2	38	37.8	0.1	38
21:00 ~ 22:00	36	34.7	34.8	0.1	36	35.0	0.2	36
22:00 ~ 23:00	34	32.1	32.1	0.0	34	32.1	0.0	34
23:00 ~ 0:00	33	32.1	32.1	0.0	33	32.1	0.0	33
0:00 ~ 1:00	34	32.1	32.1	0.0	34	32.1	0.0	34
1:00 ~ 2:00	33	32.1	32.1	0.0	33	32.1	0.0	33
2:00 ~ 3:00	29	32.1	32.1	0.0	29	32.1	0.0	29
3:00 ~ 4:00	32	32.1	32.1	0.0	32	32.1	0.0	32
4:00 ~ 5:00	33	32.1	32.3	0.2	33	32.3	0.0	33
5:00 ~ 6:00	34	36.3	37.1	0.8	35	37.1	0.0	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

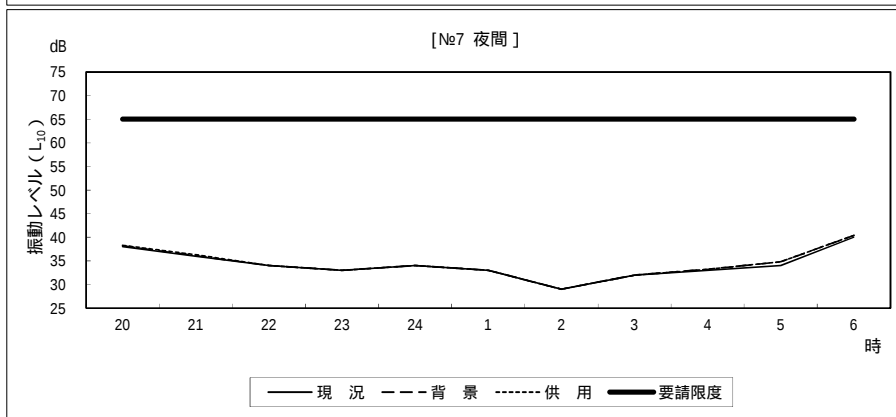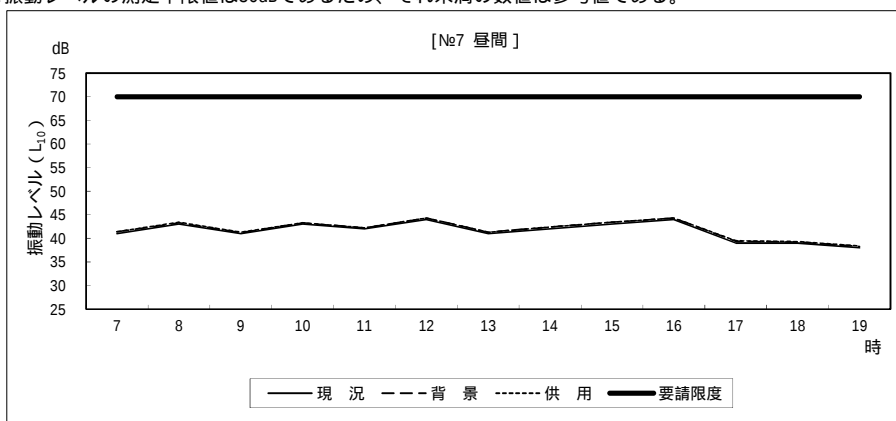

[№8地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	45	43.1	43.9	0.8	46	44.3	0.4	46
7:00 ~ 8:00	46	45.3	46.1	0.8	47	46.7	0.6	48
8:00 ~ 9:00	45	46.3	47.0	0.7	46	47.2	0.2	46
9:00 ~ 10:00	43	46.4	47.1	0.7	44	48.3	1.2	45
10:00 ~ 11:00	47	46.5	47.2	0.7	48	48.1	0.9	49
11:00 ~ 12:00	45	46.1	46.9	0.8	46	47.7	0.8	47
12:00 ~ 13:00	47	45.8	46.5	0.7	48	47.4	0.9	49
13:00 ~ 14:00	43	46.2	46.9	0.7	44	47.4	0.5	45
14:00 ~ 15:00	45	46.1	46.8	0.7	46	47.4	0.6	47
15:00 ~ 16:00	50	46.3	47.0	0.7	51	47.5	0.5	52
16:00 ~ 17:00	48	46.3	47.0	0.7	49	47.4	0.4	49
17:00 ~ 18:00	44	45.2	46.1	0.9	45	46.4	0.3	45
18:00 ~ 19:00	45	44.2	45.0	0.8	46	45.4	0.4	46
19:00 ~ 20:00	44	43.4	44.1	0.7	45	44.5	0.4	45
20:00 ~ 21:00	42	42.2	42.9	0.7	43	43.4	0.5	44
21:00 ~ 22:00	40	40.6	41.4	0.8	41	43.0	1.6	43
22:00 ~ 23:00	41	38.7	39.6	0.9	42	40.2	0.6	43
23:00 ~ 0:00	36	37.7	38.5	0.8	37	39.5	1.0	38
0:00 ~ 1:00	39	37.5	38.5	1.0	40	38.8	0.3	40
1:00 ~ 2:00	37	38.0	39.0	1.0	38	39.0	0.0	38
2:00 ~ 3:00	32	37.0	38.4	1.4	33	38.4	0.0	33
3:00 ~ 4:00	37	37.1	39.1	2.0	39	39.3	0.2	39
4:00 ~ 5:00	40	37.3	39.1	1.8	42	39.5	0.4	42
5:00 ~ 6:00	41	39.7	40.8	1.1	42	41.3	0.5	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

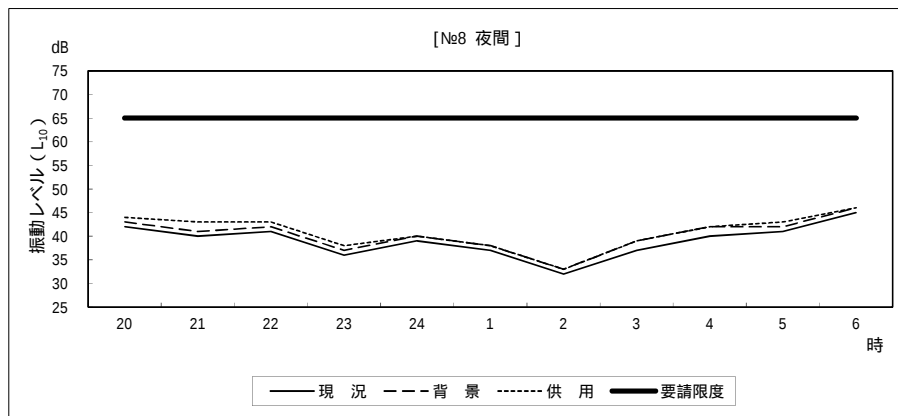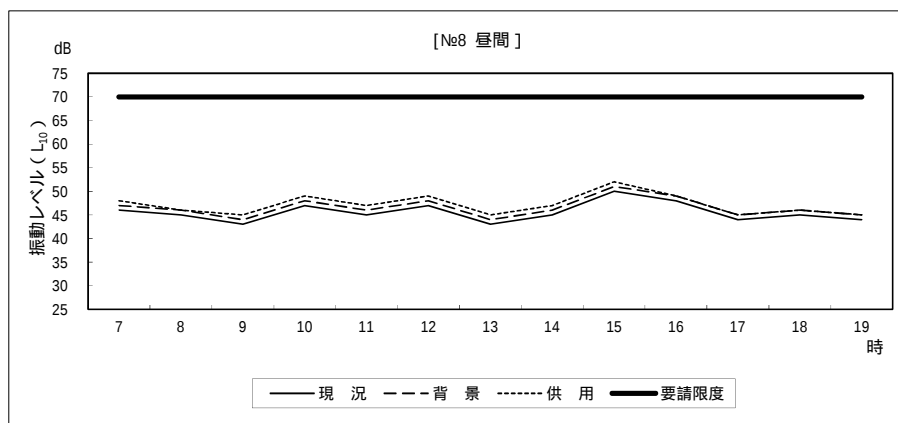

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	44	45.5	45.5	0.0	44	45.5	0.0	44
7:00 ~ 8:00	47	46.6	46.6	0.0	47	46.6	0.0	47
8:00 ~ 9:00	44	47.7	47.7	0.0	44	47.7	0.0	44
9:00 ~ 10:00	49	49.0	49.0	0.0	49	49.0	0.0	49
10:00 ~ 11:00	51	49.4	49.4	0.0	51	49.4	0.0	51
11:00 ~ 12:00	51	49.4	49.4	0.0	51	49.4	0.0	51
12:00 ~ 13:00	49	48.0	48.0	0.0	49	48.1	0.1	49
13:00 ~ 14:00	50	49.1	49.1	0.0	50	49.1	0.0	50
14:00 ~ 15:00	50	49.3	49.3	0.0	50	49.3	0.0	50
15:00 ~ 16:00	52	49.4	49.4	0.0	52	49.5	0.1	52
16:00 ~ 17:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.1	0.2	48
17:00 ~ 18:00	46	47.4	47.4	0.0	46	47.5	0.1	46
18:00 ~ 19:00	45	45.1	45.1	0.0	45	45.3	0.2	45
19:00 ~ 20:00	40	43.8	43.8	0.0	40	44.0	0.2	40
20:00 ~ 21:00	37	39.8	39.8	0.0	37	40.1	0.3	37
21:00 ~ 22:00	39	40.5	40.5	0.0	39	40.7	0.2	39
22:00 ~ 23:00	38	35.3	35.3	0.0	38	35.3	0.0	38
23:00 ~ 0:00	39	36.1	36.1	0.0	39	36.2	0.1	39
0:00 ~ 1:00	36	34.7	34.7	0.0	36	34.7	0.0	36
1:00 ~ 2:00	45	34.6	34.6	0.0	45	34.6	0.0	45
2:00 ~ 3:00	34	38.9	38.9	0.0	34	38.9	0.0	34
3:00 ~ 4:00	36	40.4	40.4	0.0	36	40.4	0.0	36
4:00 ~ 5:00	45	43.5	43.5	0.0	45	43.5	0.0	45
5:00 ~ 6:00	42	43.7	43.7	0.0	42	43.7	0.0	42

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

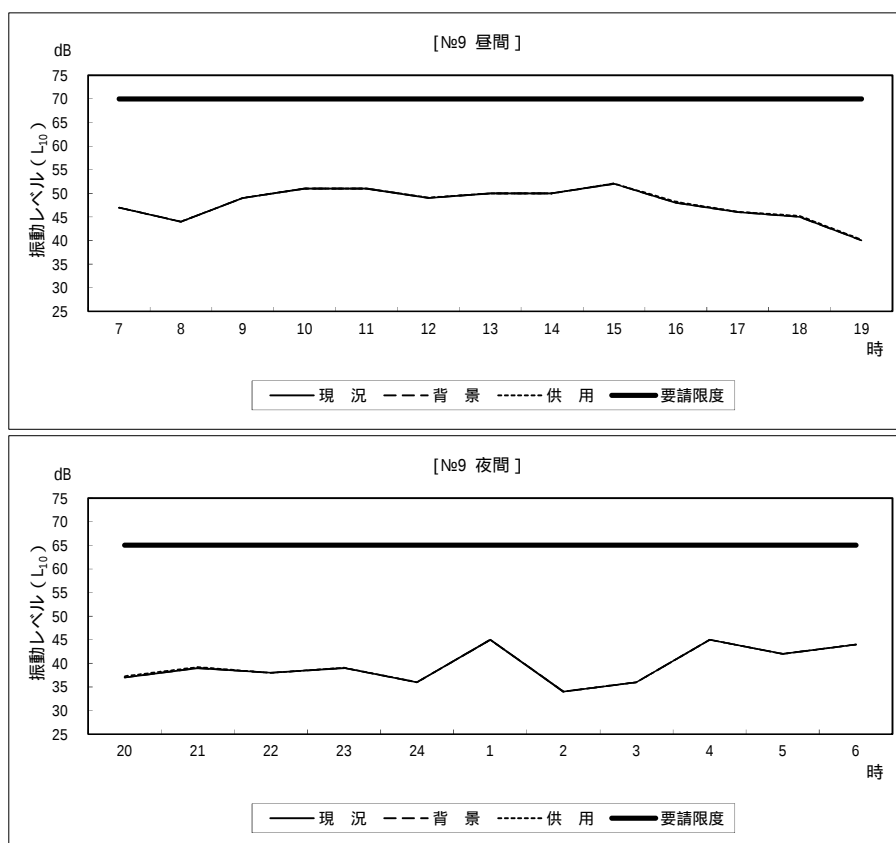

[№10地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	44	45.1	45.1	0.0	44	45.1	0.0	44
7:00 ~ 8:00	42	40.4	40.4	0.0	42	40.4	0.0	42
8:00 ~ 9:00	44	42.5	42.5	0.0	44	42.5	0.0	44
9:00 ~ 10:00	45	42.6	42.6	0.0	45	42.7	0.1	45
10:00 ~ 11:00	42	42.0	42.0	0.0	42	42.2	0.2	42
11:00 ~ 12:00	44	42.6	42.6	0.0	44	42.8	0.2	44
12:00 ~ 13:00	41	41.3	41.3	0.0	41	41.5	0.2	41
13:00 ~ 14:00	41	42.1	42.1	0.0	41	42.3	0.2	41
14:00 ~ 15:00	41	42.5	42.5	0.0	41	42.8	0.3	41
15:00 ~ 16:00	43	42.1	42.1	0.0	43	42.4	0.3	43
16:00 ~ 17:00	40	41.3	41.3	0.0	40	41.7	0.4	40
17:00 ~ 18:00	41	41.2	41.2	0.0	41	41.5	0.3	41
18:00 ~ 19:00	39	40.2	40.2	0.0	39	40.6	0.4	39
19:00 ~ 20:00	38	39.0	39.0	0.0	38	39.5	0.5	39
20:00 ~ 21:00	35	42.1	42.1	0.0	35	42.8	0.7	36
21:00 ~ 22:00	36	42.0	42.0	0.0	36	42.5	0.5	37
22:00 ~ 23:00	40	41.3	41.3	0.0	40	41.4	0.1	40
23:00 ~ 0:00	42	39.3	39.3	0.0	42	39.4	0.1	42
0:00 ~ 1:00	42	38.5	38.5	0.0	42	38.5	0.0	42
1:00 ~ 2:00	41	37.7	37.7	0.0	41	37.7	0.0	41
2:00 ~ 3:00	40	37.8	37.8	0.0	40	37.8	0.0	40
3:00 ~ 4:00	42	37.7	37.7	0.0	42	37.7	0.0	42
4:00 ~ 5:00	43	41.7	41.7	0.0	43	41.7	0.0	43
5:00 ~ 6:00	44	43.9	43.9	0.0	44	43.9	0.0	44

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

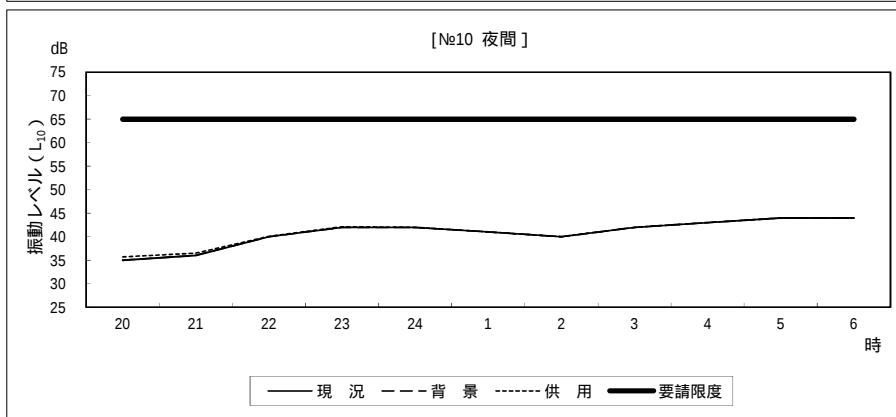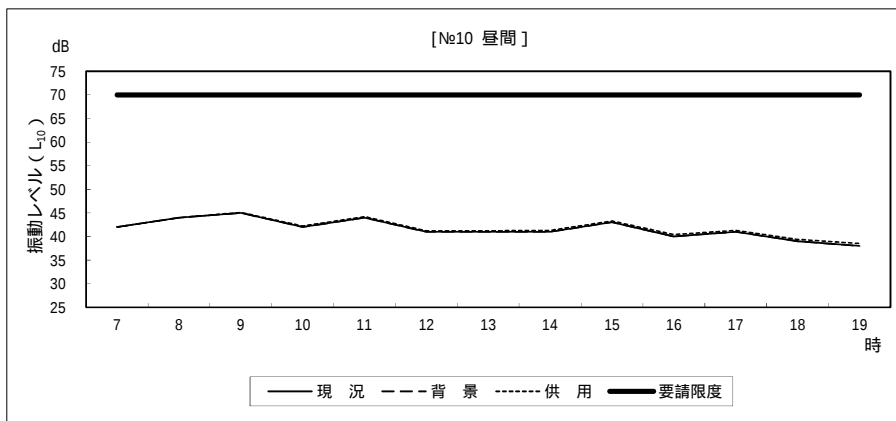

[№11地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	36.2	37.5	1.3	35	37.5	0.0	35
7:00 ~ 8:00	34	33.9	34.9	1.0	35	34.9	0.0	35
8:00 ~ 9:00	35	34.4	35.3	0.9	36	35.4	0.1	36
9:00 ~ 10:00	36	36.1	36.8	0.7	37	36.9	0.1	37
10:00 ~ 11:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.6	0.1	37
11:00 ~ 12:00	36	36.0	36.7	0.7	37	36.9	0.2	37
12:00 ~ 13:00	36	35.2	36.1	0.9	37	36.3	0.2	37
13:00 ~ 14:00	36	35.3	36.0	0.7	37	36.2	0.2	37
14:00 ~ 15:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.7	0.2	37
15:00 ~ 16:00	36	35.6	36.4	0.8	37	36.7	0.3	37
16:00 ~ 17:00	36	35.7	36.3	0.6	37	36.7	0.4	37
17:00 ~ 18:00	35	35.5	36.1	0.6	36	36.4	0.3	36
18:00 ~ 19:00	34	35.4	35.8	0.4	34	36.2	0.4	34
19:00 ~ 20:00	33	34.0	34.5	0.5	34	34.8	0.3	34
20:00 ~ 21:00	33	35.9	36.7	0.8	34	37.2	0.5	35
21:00 ~ 22:00	31	32.8	33.6	0.8	32	34.4	0.8	33
22:00 ~ 23:00	31	30.3	31.3	1.0	32	31.5	0.2	32
23:00 ~ 0:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
0:00 ~ 1:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
1:00 ~ 2:00	31	30.0	30.0	0.0	31	30.0	0.0	31
2:00 ~ 3:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
3:00 ~ 4:00	31	30.0	30.0	0.0	31	30.0	0.0	31
4:00 ~ 5:00	32	30.0	30.0	0.0	32	30.0	0.0	32
5:00 ~ 6:00	33	30.0	30.0	0.0	33	30.0	0.0	33

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

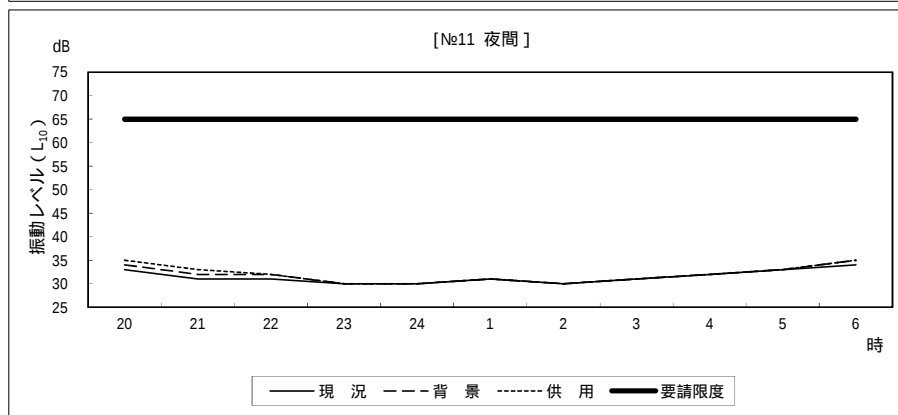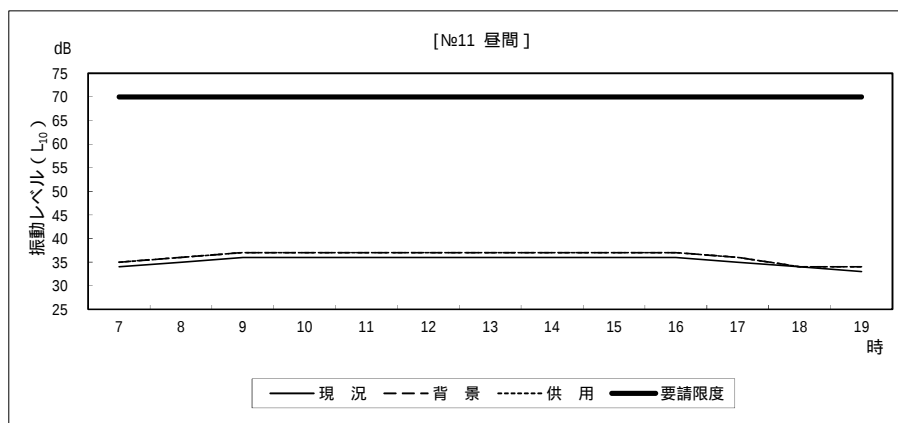

[№12地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	33	31.5	31.5	0.0	33	33.1	1.6	35
7:00 ~ 8:00	32	31.4	31.4	0.0	32	37.3	5.9	38
8:00 ~ 9:00	33	31.6	31.6	0.0	33	36.0	4.4	37
9:00 ~ 10:00	34	33.5	33.5	0.0	34	36.3	2.8	37
10:00 ~ 11:00	34	33.5	33.5	0.0	34	36.8	3.3	37
11:00 ~ 12:00	33	32.2	32.2	0.0	33	35.2	3.0	36
12:00 ~ 13:00	33	33.5	33.5	0.0	33	35.6	2.1	35
13:00 ~ 14:00	34	34.7	34.7	0.0	34	35.8	1.1	35
14:00 ~ 15:00	34	34.0	34.0	0.0	34	36.3	2.3	36
15:00 ~ 16:00	34	35.4	35.4	0.0	34	37.6	2.2	36
16:00 ~ 17:00	34	32.8	32.8	0.0	34	34.9	2.1	36
17:00 ~ 18:00	33	32.9	32.9	0.0	33	35.7	2.8	36
18:00 ~ 19:00	33	33.1	33.1	0.0	33	36.0	2.9	36
19:00 ~ 20:00	30	30.9	30.9	0.0	30	33.8	2.9	33
20:00 ~ 21:00	31	31.8	31.8	0.0	31	34.0	2.2	33
21:00 ~ 22:00	29	29.2	29.2	0.0	29	31.1	1.9	31
22:00 ~ 23:00	28	27.1	27.1	0.0	28	28.2	1.1	29
23:00 ~ 0:00	27	26.3	26.3	0.0	27	27.6	1.3	28
0:00 ~ 1:00	27	26.0	26.0	0.0	27	26.8	0.8	28
1:00 ~ 2:00	26	25.0	25.0	0.0	26	26.0	1.0	27
2:00 ~ 3:00	27	26.0	26.0	0.0	27	26.0	0.0	27
3:00 ~ 4:00	27	25.9	25.9	0.0	27	26.6	0.7	28
4:00 ~ 5:00	29	27.8	27.8	0.0	29	28.9	1.1	30
5:00 ~ 6:00	31	30.0	30.0	0.0	31	31.0	1.0	32



注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

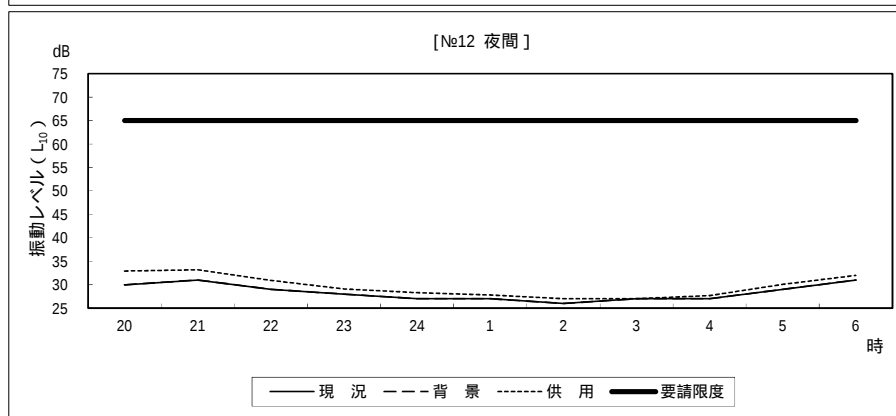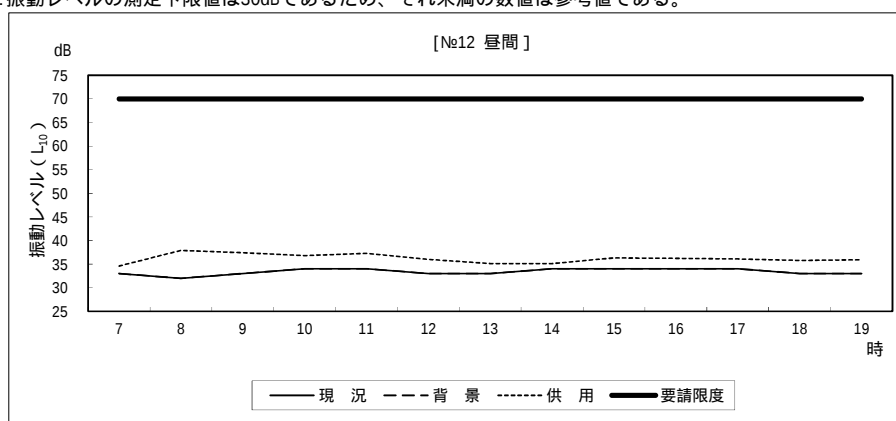

【1期工事完了後：休日】

[№1地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	41	43.8	43.8	0.0	41	43.8	0.0	41
7:00 ~ 8:00	43	44.9	44.9	0.0	43	45.0	0.1	43
8:00 ~ 9:00	45	45.0	45.0	0.0	45	45.1	0.1	45
9:00 ~ 10:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.6	0.1	46
10:00 ~ 11:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.6	0.1	46
11:00 ~ 12:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.7	0.2	46
12:00 ~ 13:00	46	46.0	46.0	0.0	46	46.3	0.3	46
13:00 ~ 14:00	47	46.7	46.7	0.0	47	46.9	0.2	47
14:00 ~ 15:00	47	46.4	46.4	0.0	47	46.6	0.2	47
15:00 ~ 16:00	45	46.5	46.5	0.0	45	46.8	0.3	45
16:00 ~ 17:00	47	46.5	46.5	0.0	47	46.7	0.2	47
17:00 ~ 18:00	45	46.3	46.3	0.0	45	46.5	0.2	45
18:00 ~ 19:00	49	45.6	45.6	0.0	49	45.9	0.3	49
19:00 ~ 20:00	45	44.7	44.7	0.0	45	44.9	0.2	45
20:00 ~ 21:00	46	45.8	45.8	0.0	46	46.0	0.2	46
21:00 ~ 22:00	44	44.1	44.1	0.0	44	44.2	0.1	44
22:00 ~ 23:00	42	42.9	42.9	0.0	42	42.9	0.0	42
23:00 ~ 0:00	42	41.5	41.5	0.0	42	41.5	0.0	42
0:00 ~ 1:00	39	37.6	37.6	0.0	39	37.6	0.0	39
1:00 ~ 2:00	37	37.1	37.1	0.0	37	37.1	0.0	37
2:00 ~ 3:00	41	36.1	36.1	0.0	41	36.1	0.0	41
3:00 ~ 4:00	39	39.4	39.4	0.0	39	39.4	0.0	39
4:00 ~ 5:00	42	42.9	42.9	0.0	42	42.9	0.0	42
5:00 ~ 6:00	46	46.5	46.5	0.0	46	46.5	0.0	46

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

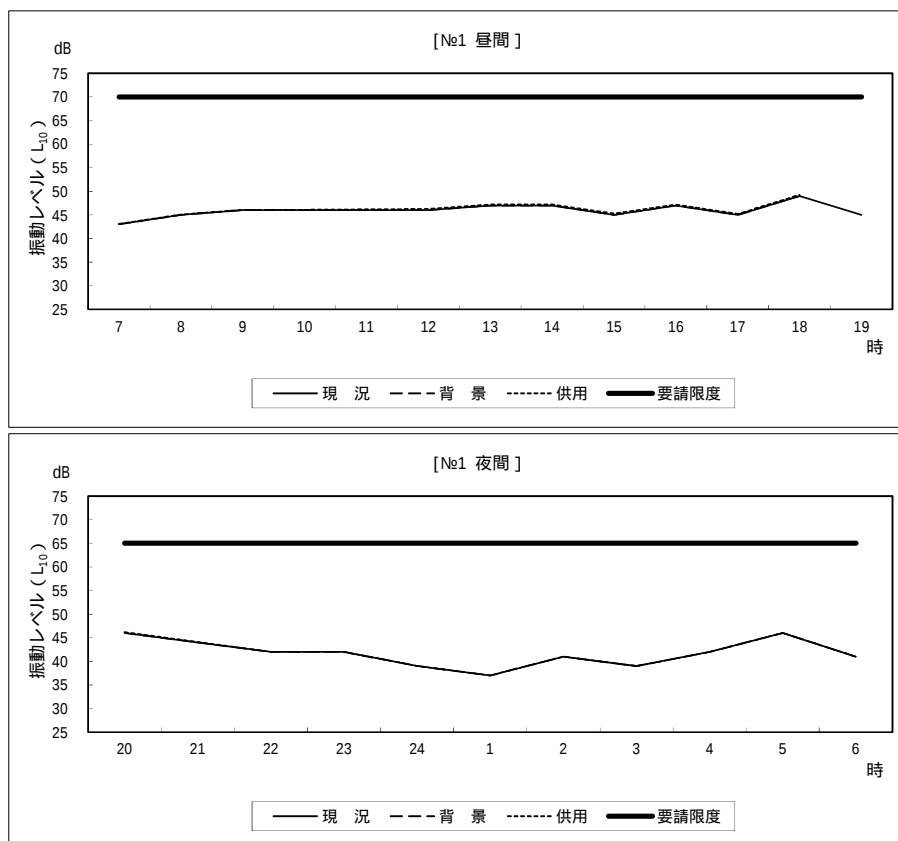

[No2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	42	43.7	43.7	0.0	42	43.7	0.0	42
7:00 ~ 8:00	40	43.0	43.0	0.0	40	43.1	0.1	40
8:00 ~ 9:00	48	43.8	43.8	0.0	48	43.9	0.1	48
9:00 ~ 10:00	49	44.5	44.5	0.0	49	44.7	0.2	49
10:00 ~ 11:00	46	44.6	44.6	0.0	46	45.1	0.5	47
11:00 ~ 12:00	43	44.7	44.7	0.0	43	45.3	0.6	44
12:00 ~ 13:00	43	45.0	45.0	0.0	43	45.6	0.6	44
13:00 ~ 14:00	44	45.0	45.0	0.0	44	45.6	0.6	45
14:00 ~ 15:00	47	45.4	45.4	0.0	47	45.9	0.5	48
15:00 ~ 16:00	45	45.2	45.2	0.0	45	45.9	0.7	46
16:00 ~ 17:00	43	44.9	44.9	0.0	43	45.6	0.7	44
17:00 ~ 18:00	46	44.9	44.9	0.0	46	45.6	0.7	47
18:00 ~ 19:00	42	43.2	43.2	0.0	42	44.1	0.9	43
19:00 ~ 20:00	43	43.2	43.2	0.0	43	43.9	0.7	44
20:00 ~ 21:00	42	43.9	43.9	0.0	42	44.5	0.6	43
21:00 ~ 22:00	41	41.8	41.8	0.0	41	42.5	0.7	42
22:00 ~ 23:00	39	40.5	40.5	0.0	39	40.8	0.3	39
23:00 ~ 0:00	40	39.3	39.3	0.0	40	39.7	0.4	40
0:00 ~ 1:00	39	37.1	37.1	0.0	39	37.6	0.5	40
1:00 ~ 2:00	35	35.0	35.0	0.0	35	35.3	0.3	35
2:00 ~ 3:00	39	39.9	39.9	0.0	39	39.9	0.0	39
3:00 ~ 4:00	45	42.8	42.8	0.0	45	42.8	0.0	45
4:00 ~ 5:00	51	46.8	46.8	0.0	51	46.8	0.0	51
5:00 ~ 6:00	47	47.2	47.2	0.0	47	47.2	0.0	47

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

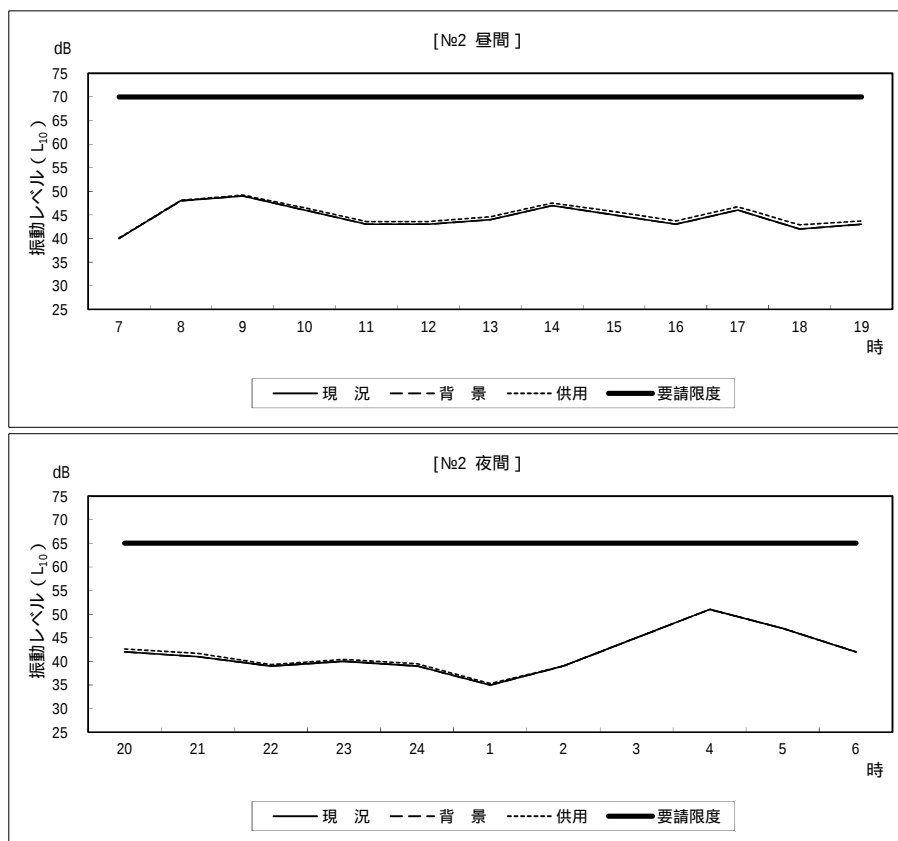

[№3地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	38	40.1	40.1	0.0	38	40.1	0.0	38
7:00 ~ 8:00	41	43.1	43.1	0.0	41	43.3	0.2	41
8:00 ~ 9:00	43	43.9	43.9	0.0	43	44.0	0.1	43
9:00 ~ 10:00	44	45.1	45.1	0.0	44	45.3	0.2	44
10:00 ~ 11:00	46	44.7	44.7	0.0	46	45.3	0.6	47
11:00 ~ 12:00	46	44.7	44.7	0.0	46	45.4	0.7	47
12:00 ~ 13:00	45	44.9	44.9	0.0	45	45.6	0.7	46
13:00 ~ 14:00	45	44.9	44.9	0.0	45	45.7	0.8	46
14:00 ~ 15:00	44	45.0	45.0	0.0	44	45.8	0.8	45
15:00 ~ 16:00	45	45.0	45.0	0.0	45	45.9	0.9	46
16:00 ~ 17:00	46	45.2	45.2	0.0	46	46.1	0.9	47
17:00 ~ 18:00	44	45.4	45.4	0.0	44	46.2	0.8	45
18:00 ~ 19:00	46	44.6	44.6	0.0	46	45.4	0.8	47
19:00 ~ 20:00	44	43.8	43.8	0.0	44	44.6	0.8	45
20:00 ~ 21:00	44	42.0	42.0	0.0	44	42.7	0.7	45
21:00 ~ 22:00	42	40.4	40.4	0.0	42	41.0	0.6	43
22:00 ~ 23:00	40	39.1	39.1	0.0	40	39.2	0.1	40
23:00 ~ 0:00	39	36.1	36.1	0.0	39	36.2	0.1	39
0:00 ~ 1:00	36	33.0	33.0	0.0	36	33.2	0.2	36
1:00 ~ 2:00	33	32.3	32.3	0.0	33	32.3	0.0	33
2:00 ~ 3:00	28	31.2	31.2	0.0	28	31.2	0.0	28
3:00 ~ 4:00	35	32.7	32.7	0.0	35	32.7	0.0	35
4:00 ~ 5:00	33	36.3	36.3	0.0	33	36.3	0.0	33
5:00 ~ 6:00	40	41.9	41.9	0.0	40	41.9	0.0	40



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

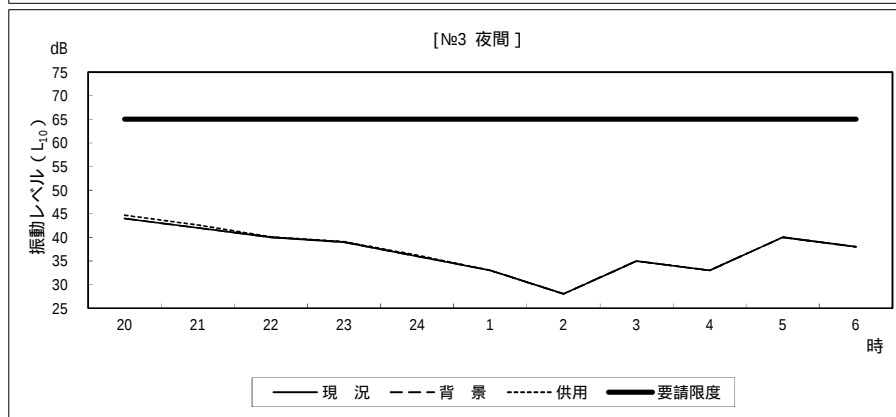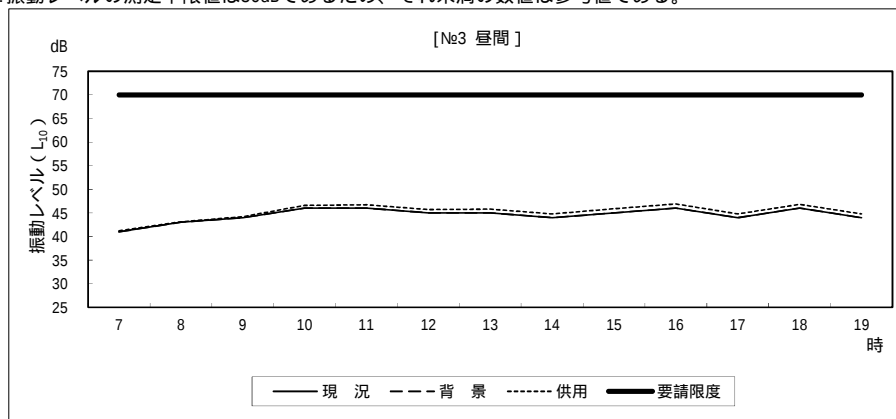

[№4地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	32	30.3	39.4	9.1	41	39.4	0.0	41
7:00 ~ 8:00	33	31.6	39.7	8.1	41	39.7	0.0	41
8:00 ~ 9:00	34	34.0	40.9	6.9	41	40.9	0.0	41
9:00 ~ 10:00	36	34.6	40.8	6.2	42	40.9	0.1	42
10:00 ~ 11:00	35	35.2	41.1	5.9	41	41.3	0.2	41
11:00 ~ 12:00	34	36.1	41.3	5.2	39	41.6	0.3	39
12:00 ~ 13:00	34	35.3	40.0	4.7	39	40.4	0.4	39
13:00 ~ 14:00	36	35.2	40.4	5.2	41	40.8	0.4	41
14:00 ~ 15:00	36	35.7	40.9	5.2	41	41.3	0.4	41
15:00 ~ 16:00	37	34.8	40.8	6.0	43	41.2	0.4	43
16:00 ~ 17:00	34	34.9	40.3	5.4	39	40.9	0.6	40
17:00 ~ 18:00	34	35.6	41.1	5.5	40	41.6	0.5	41
18:00 ~ 19:00	34	35.1	40.1	5.0	39	40.6	0.5	40
19:00 ~ 20:00	34	34.1	38.3	4.2	38	38.8	0.5	39
20:00 ~ 21:00	34	34.3	37.9	3.6	38	38.3	0.4	38
21:00 ~ 22:00	34	32.6	37.5	4.9	39	37.7	0.2	39
22:00 ~ 23:00	33	32.3	36.3	4.0	37	36.3	0.0	37
23:00 ~ 0:00	33	31.6	35.9	4.3	37	35.9	0.0	37
0:00 ~ 1:00	30	30.1	36.3	6.2	36	36.3	0.0	36
1:00 ~ 2:00	28	30.6	32.7	2.1	30	32.7	0.0	30
2:00 ~ 3:00	29	30.9	35.3	4.4	33	35.3	0.0	33
3:00 ~ 4:00	32	29.9	34.3	4.4	36	34.3	0.0	36
4:00 ~ 5:00	30	30.2	35.6	5.4	35	35.6	0.0	35
5:00 ~ 6:00	31	34.0	37.9	3.9	35	37.9	0.0	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

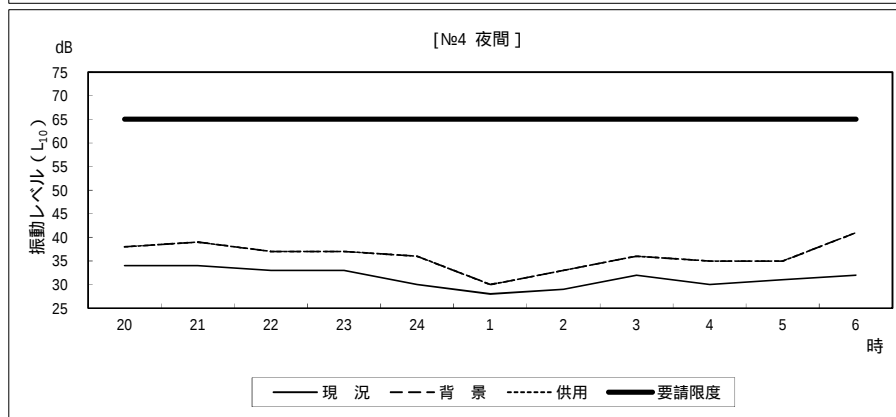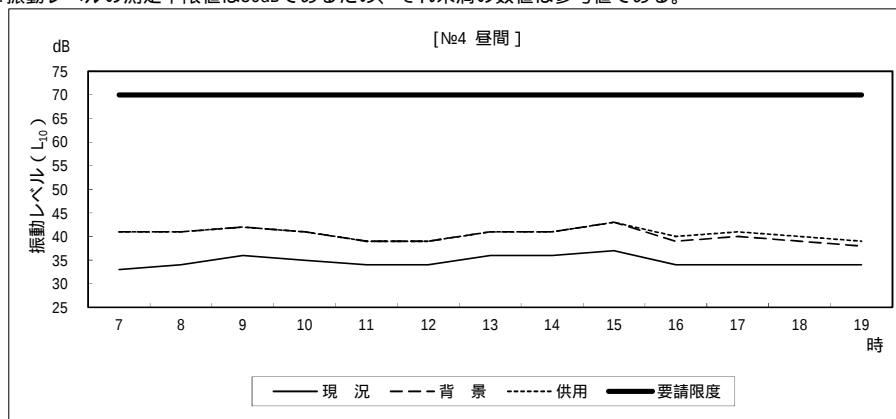

[№5地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	33	36.0	36.0	0.0	33	36.1	0.1	33
7:00 ~ 8:00	36	37.4	37.4	0.0	36	37.5	0.1	36
8:00 ~ 9:00	37	37.6	37.6	0.0	37	37.7	0.1	37
9:00 ~ 10:00	38	39.1	39.1	0.0	38	39.2	0.1	38
10:00 ~ 11:00	38	38.6	38.6	0.0	38	39.1	0.5	39
11:00 ~ 12:00	38	38.7	38.7	0.0	38	39.2	0.5	39
12:00 ~ 13:00	40	38.6	38.6	0.0	40	39.1	0.5	41
13:00 ~ 14:00	38	38.5	38.5	0.0	38	39.2	0.7	39
14:00 ~ 15:00	39	38.8	38.8	0.0	39	39.5	0.7	40
15:00 ~ 16:00	40	38.9	38.9	0.0	40	39.6	0.7	41
16:00 ~ 17:00	39	38.8	38.8	0.0	39	39.5	0.7	40
17:00 ~ 18:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.4	0.7	40
18:00 ~ 19:00	39	38.3	38.3	0.0	39	39.0	0.7	40
19:00 ~ 20:00	39	37.5	37.5	0.0	39	38.1	0.6	40
20:00 ~ 21:00	38	37.7	37.7	0.0	38	38.3	0.6	39
21:00 ~ 22:00	35	35.8	35.8	0.0	35	36.4	0.6	36
22:00 ~ 23:00	35	33.9	33.9	0.0	35	34.1	0.2	35
23:00 ~ 0:00	33	31.3	31.3	0.0	33	31.5	0.2	33
0:00 ~ 1:00	32	29.9	29.9	0.0	32	30.0	0.1	32
1:00 ~ 2:00	33	29.3	29.3	0.0	33	29.3	0.0	33
2:00 ~ 3:00	28	29.2	29.2	0.0	28	29.2	0.0	28
3:00 ~ 4:00	32	31.3	31.3	0.0	32	31.3	0.0	32
4:00 ~ 5:00	31	31.5	31.5	0.0	31	31.5	0.0	31
5:00 ~ 6:00	35	37.6	37.6	0.0	35	37.6	0.0	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

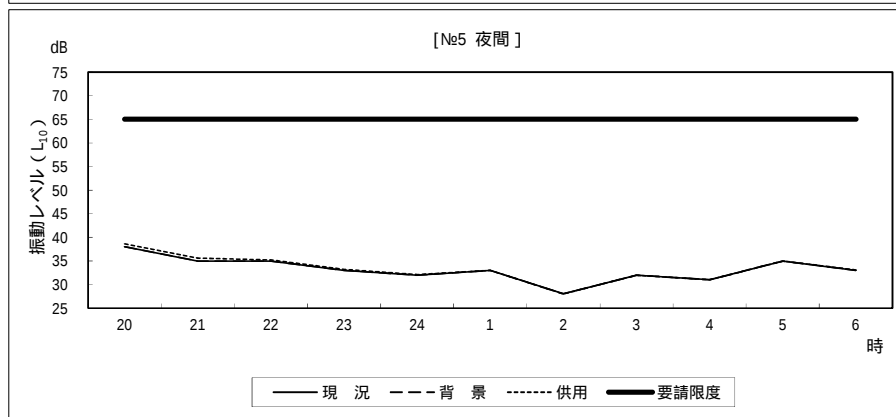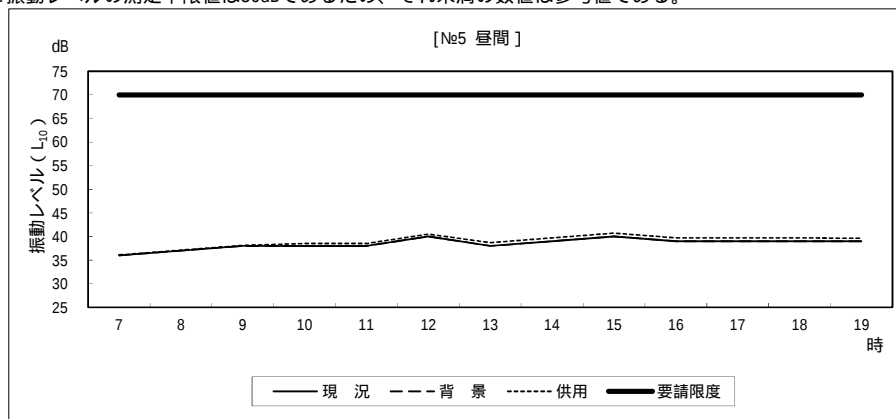

[№6地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	32.8	44.4	11.6	46	44.4	0.0	46
7:00 ~ 8:00	34	34.7	44.3	9.6	44	44.3	0.0	44
8:00 ~ 9:00	36	36.2	45.3	9.1	45	45.4	0.1	45
9:00 ~ 10:00	38	37.9	45.4	7.5	46	45.5	0.1	46
10:00 ~ 11:00	39	38.4	45.6	7.2	46	45.8	0.2	46
11:00 ~ 12:00	37	38.0	45.5	7.5	45	45.8	0.3	45
12:00 ~ 13:00	38	38.1	44.4	6.3	44	44.7	0.3	44
13:00 ~ 14:00	39	38.3	44.9	6.6	46	45.2	0.3	46
14:00 ~ 15:00	39	37.9	45.3	7.4	46	45.6	0.3	46
15:00 ~ 16:00	39	38.2	45.4	7.2	46	45.7	0.3	46
16:00 ~ 17:00	39	38.4	44.9	6.5	46	45.4	0.5	47
17:00 ~ 18:00	37	38.3	45.6	7.3	44	45.9	0.3	44
18:00 ~ 19:00	36	37.8	44.6	6.8	43	44.9	0.3	43
19:00 ~ 20:00	35	36.5	42.7	6.2	41	43.1	0.4	41
20:00 ~ 21:00	37	36.3	42.4	6.1	43	42.7	0.3	43
21:00 ~ 22:00	35	34.8	42.2	7.4	42	42.4	0.2	42
22:00 ~ 23:00	36	33.5	40.8	7.3	43	40.8	0.0	43
23:00 ~ 0:00	34	32.8	40.4	7.6	42	40.4	0.0	42
0:00 ~ 1:00	32	31.8	41.1	9.3	41	41.1	0.0	41
1:00 ~ 2:00	30	31.1	36.8	5.7	36	36.8	0.0	36
2:00 ~ 3:00	28	31.8	39.8	8.0	36	39.8	0.0	36
3:00 ~ 4:00	33	30.9	38.8	7.9	41	38.8	0.0	41
4:00 ~ 5:00	32	30.4	40.2	9.8	42	40.2	0.0	42
5:00 ~ 6:00	31	35.1	42.2	7.1	38	42.3	0.1	38



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

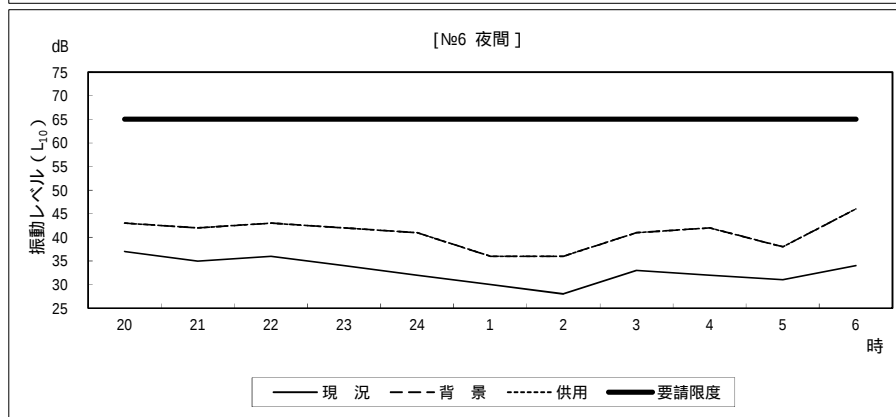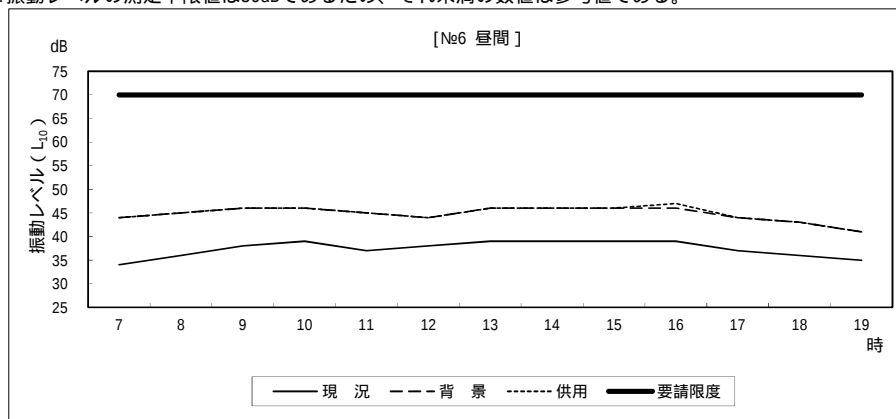

[№7地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	33.0	35.2	2.2	36	35.2	0.0	36
7:00 ~ 8:00	34	34.1	35.7	1.6	36	36.1	0.4	36
8:00 ~ 9:00	38	36.1	37.5	1.4	39	37.8	0.3	40
9:00 ~ 10:00	37	38.4	39.5	1.1	38	39.8	0.3	38
10:00 ~ 11:00	38	39.9	40.8	0.9	39	41.5	0.7	40
11:00 ~ 12:00	39	40.6	41.0	0.4	39	41.8	0.8	40
12:00 ~ 13:00	39	40.0	40.6	0.6	40	41.5	0.9	41
13:00 ~ 14:00	38	39.4	40.1	0.7	39	41.2	1.1	40
14:00 ~ 15:00	39	40.6	41.1	0.5	40	42.1	1.0	41
15:00 ~ 16:00	38	39.5	40.1	0.6	39	41.4	1.3	40
16:00 ~ 17:00	37	40.1	40.7	0.6	38	41.9	1.2	39
17:00 ~ 18:00	38	38.2	38.9	0.7	39	40.6	1.7	40
18:00 ~ 19:00	39	34.3	39.0	4.7	44	40.4	1.4	45
19:00 ~ 20:00	40	38.2	38.3	0.1	40	39.4	1.1	41
20:00 ~ 21:00	36	37.4	37.8	0.4	36	39.3	1.5	38
21:00 ~ 22:00	37	35.3	35.7	0.4	37	37.0	1.3	39
22:00 ~ 23:00	35	33.9	34.2	0.3	35	34.4	0.2	36
23:00 ~ 0:00	37	32.8	33.1	0.3	37	33.1	0.0	37
0:00 ~ 1:00	31	32.8	33.1	0.3	31	33.1	0.0	31
1:00 ~ 2:00	30	32.8	33.1	0.3	30	33.1	0.0	30
2:00 ~ 3:00	31	32.8	33.1	0.3	31	33.1	0.0	31
3:00 ~ 4:00	35	32.8	33.1	0.3	35	33.1	0.0	35
4:00 ~ 5:00	32	32.8	33.1	0.3	32	33.1	0.0	32
5:00 ~ 6:00	35	36.5	37.7	1.2	36	37.7	0.0	36

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

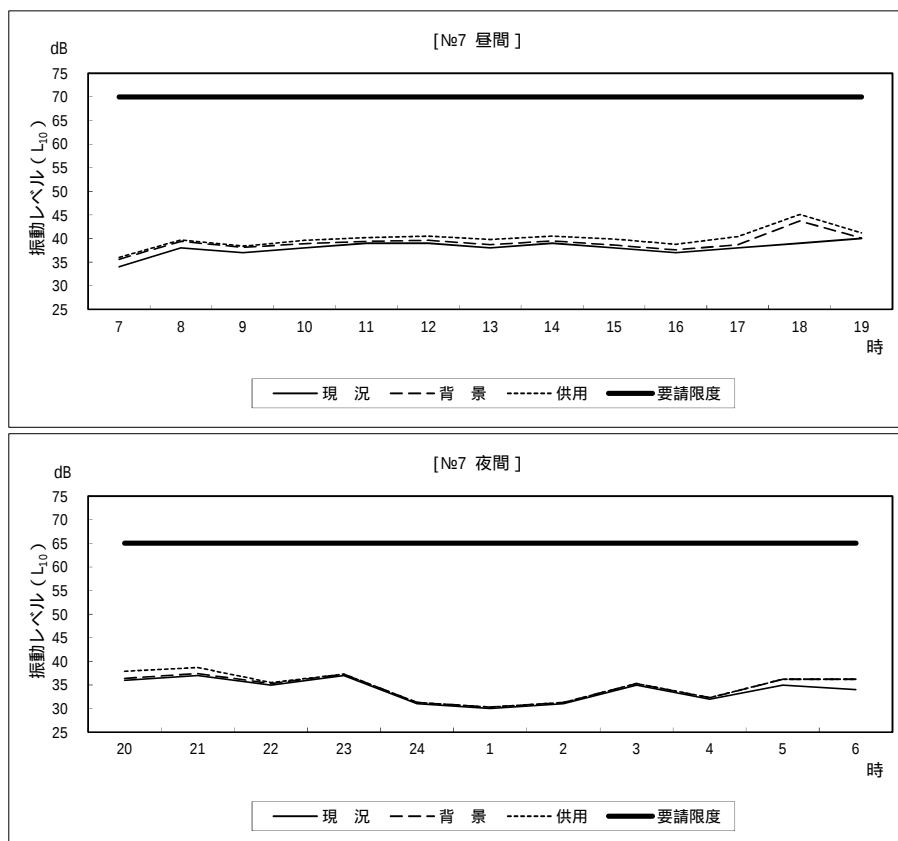

[№8地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	37.5	40.7	3.2	37	42.0	1.3	38
7:00 ~ 8:00	36	39.0	41.8	2.8	39	43.1	1.3	40
8:00 ~ 9:00	41	40.7	43.1	2.4	43	45.4	2.3	45
9:00 ~ 10:00	43	42.3	44.2	1.9	45	45.7	1.5	47
10:00 ~ 11:00	43	42.0	43.9	1.9	45	45.8	1.9	47
11:00 ~ 12:00	42	41.7	43.9	2.2	44	45.4	1.5	46
12:00 ~ 13:00	40	41.8	43.7	1.9	42	45.0	1.3	43
13:00 ~ 14:00	41	42.3	44.1	1.8	43	45.5	1.4	44
14:00 ~ 15:00	45	42.0	44.0	2.0	47	45.1	1.1	48
15:00 ~ 16:00	41	42.1	44.0	1.9	43	45.1	1.1	44
16:00 ~ 17:00	40	42.3	44.1	1.8	42	45.0	0.9	43
17:00 ~ 18:00	42	42.4	44.0	1.6	44	44.9	0.9	45
18:00 ~ 19:00	43	41.8	43.3	1.5	45	44.0	0.7	46
19:00 ~ 20:00	42	41.0	42.5	1.5	44	43.1	0.6	45
20:00 ~ 21:00	39	40.4	42.2	1.8	41	42.8	0.6	42
21:00 ~ 22:00	41	39.0	40.8	1.8	43	41.7	0.9	44
22:00 ~ 23:00	40	37.7	39.4	1.7	42	39.7	0.3	42
23:00 ~ 0:00	41	37.6	39.3	1.7	43	39.5	0.2	43
0:00 ~ 1:00	35	36.1	38.0	1.9	37	38.3	0.3	37
1:00 ~ 2:00	32	35.6	37.7	2.1	34	37.8	0.1	34
2:00 ~ 3:00	37	36.4	38.7	2.3	39	38.7	0.0	39
3:00 ~ 4:00	40	36.5	39.1	2.6	43	39.5	0.4	43
4:00 ~ 5:00	37	36.7	39.4	2.7	40	39.4	0.0	40
5:00 ~ 6:00	36	39.6	41.3	1.7	38	41.9	0.6	39

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

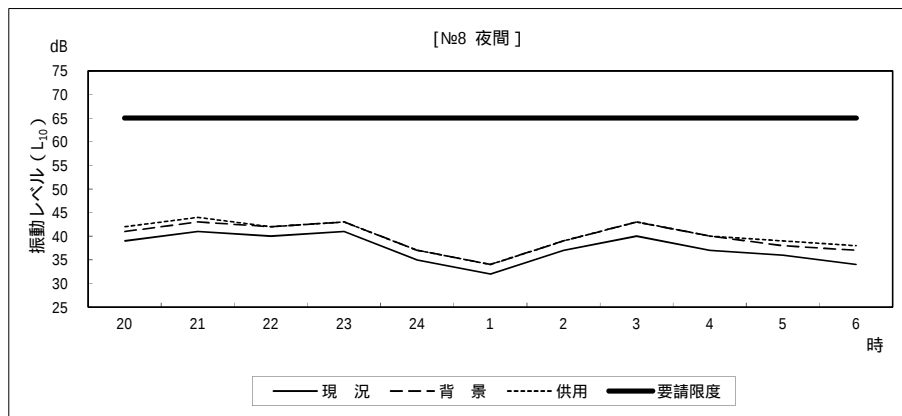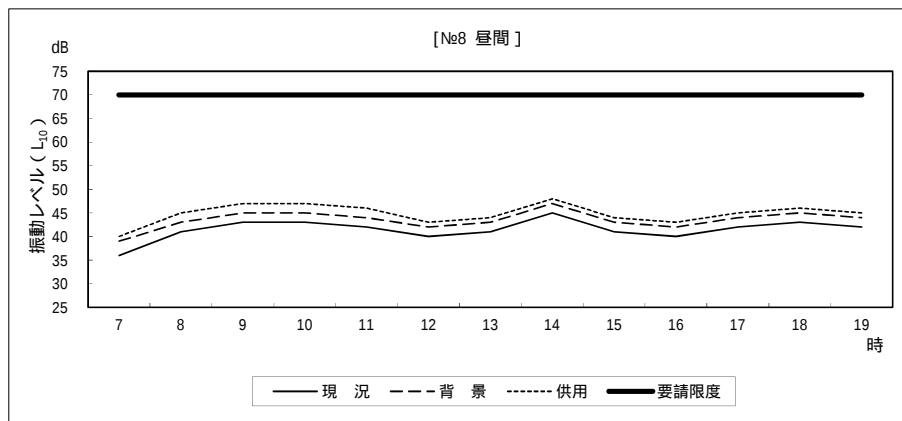

[№9地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	42	37.4	37.4	0.0	42	37.4	0.0	42
7:00 ~ 8:00	39	37.0	37.0	0.0	39	37.2	0.2	39
8:00 ~ 9:00	40	38.5	38.5	0.0	40	38.6	0.1	40
9:00 ~ 10:00	41	40.3	40.3	0.0	41	40.4	0.1	41
10:00 ~ 11:00	38	38.9	38.9	0.0	38	39.4	0.5	39
11:00 ~ 12:00	38	39.5	39.5	0.0	38	40.1	0.6	39
12:00 ~ 13:00	37	38.1	38.1	0.0	37	38.9	0.8	38
13:00 ~ 14:00	39	39.4	39.4	0.0	39	40.0	0.6	40
14:00 ~ 15:00	36	38.3	38.3	0.0	36	39.2	0.9	37
15:00 ~ 16:00	39	38.9	38.9	0.0	39	39.8	0.9	40
16:00 ~ 17:00	39	37.8	37.8	0.0	39	39.0	1.2	40
17:00 ~ 18:00	38	40.0	40.0	0.0	38	40.7	0.7	39
18:00 ~ 19:00	38	37.5	37.5	0.0	38	38.5	1.0	39
19:00 ~ 20:00	38	34.4	34.4	0.0	38	35.7	1.3	39
20:00 ~ 21:00	32	33.7	33.7	0.0	32	35.2	1.5	34
21:00 ~ 22:00	37	34.2	34.2	0.0	37	35.1	0.9	38
22:00 ~ 23:00	34	34.3	34.3	0.0	34	34.5	0.2	34
23:00 ~ 0:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.6	0.0	33
0:00 ~ 1:00	32	32.6	32.6	0.0	32	32.6	0.0	32
1:00 ~ 2:00	32	32.6	32.6	0.0	32	32.6	0.0	32
2:00 ~ 3:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.6	0.0	33
3:00 ~ 4:00	41	41.6	41.6	0.0	41	41.6	0.0	41
4:00 ~ 5:00	42	43.8	43.8	0.0	42	43.8	0.0	42
5:00 ~ 6:00	42	43.5	43.5	0.0	42	43.5	0.0	42

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

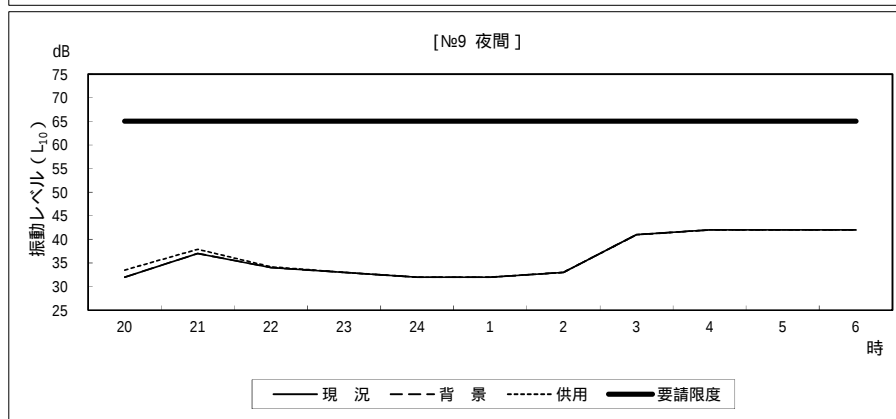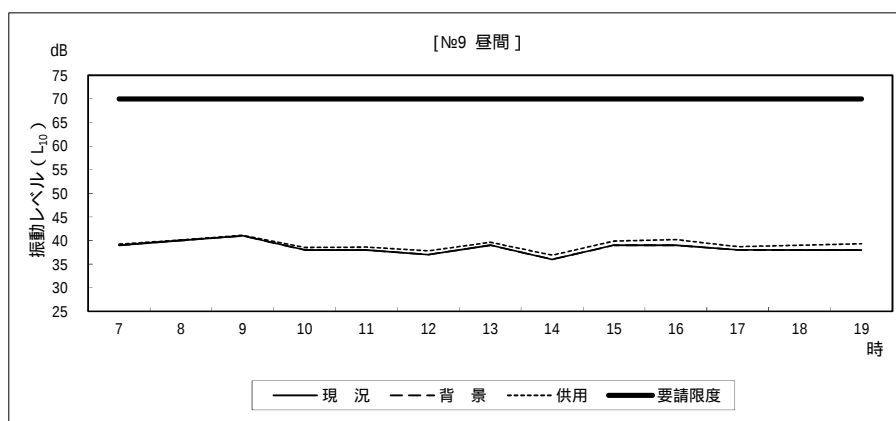

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	32	33.0	33.0	0.0	32	33.2	0.2	32
7:00 ~ 8:00	34	31.9	31.9	0.0	34	32.4	0.5	35
8:00 ~ 9:00	35	33.5	33.5	0.0	35	33.9	0.4	35
9:00 ~ 10:00	35	36.1	36.1	0.0	35	36.4	0.3	35
10:00 ~ 11:00	36	37.0	37.0	0.0	36	37.8	0.8	37
11:00 ~ 12:00	37	36.8	36.8	0.0	37	37.7	0.9	38
12:00 ~ 13:00	36	37.2	37.2	0.0	36	38.1	0.9	37
13:00 ~ 14:00	36	36.7	36.7	0.0	36	37.7	1.0	37
14:00 ~ 15:00	35	36.9	36.9	0.0	35	38.0	1.1	36
15:00 ~ 16:00	36	36.5	36.5	0.0	36	37.8	1.3	37
16:00 ~ 17:00	37	36.7	36.7	0.0	37	38.0	1.3	38
17:00 ~ 18:00	36	35.4	35.4	0.0	36	37.0	1.6	38
18:00 ~ 19:00	36	34.9	34.9	0.0	36	36.5	1.6	38
19:00 ~ 20:00	36	35.1	35.1	0.0	36	36.3	1.2	37
20:00 ~ 21:00	35	36.3	36.3	0.0	35	37.6	1.3	36
21:00 ~ 22:00	34	34.6	34.6	0.0	34	35.7	1.1	35
22:00 ~ 23:00	34	34.1	34.1	0.0	34	34.4	0.3	34
23:00 ~ 0:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.9	0.3	33
0:00 ~ 1:00	31	30.3	30.3	0.0	31	30.6	0.3	31
1:00 ~ 2:00	30	28.6	28.6	0.0	30	28.7	0.1	30
2:00 ~ 3:00	31	28.6	28.6	0.0	31	28.7	0.1	31
3:00 ~ 4:00	36	33.1	33.1	0.0	36	33.3	0.2	36
4:00 ~ 5:00	32	36.5	36.5	0.0	32	36.6	0.1	32
5:00 ~ 6:00	39	38.4	38.4	0.0	39	38.6	0.2	39

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

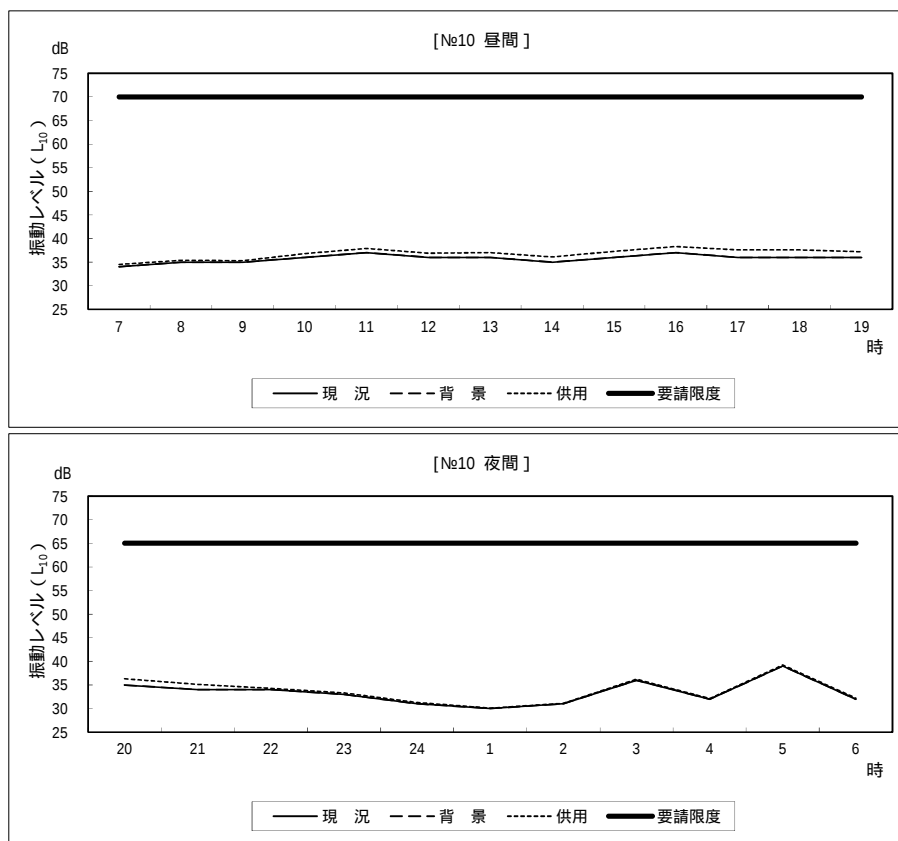

[№11地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	30	29.2	31.4	2.2	32	31.4	0.0	32
7:00 ~ 8:00	30	25.8	28.9	3.1	33	29.2	0.3	33
8:00 ~ 9:00	32	30.0	32.0	2.0	34	32.1	0.1	34
9:00 ~ 10:00	33	33.2	34.3	1.1	34	34.5	0.2	34
10:00 ~ 11:00	33	34.3	35.0	0.7	34	35.4	0.4	34
11:00 ~ 12:00	32	34.4	35.2	0.8	33	35.7	0.5	34
12:00 ~ 13:00	34	34.3	34.9	0.6	35	35.4	0.5	36
13:00 ~ 14:00	34	33.8	34.6	0.8	35	35.2	0.6	36
14:00 ~ 15:00	33	34.4	35.1	0.7	34	35.7	0.6	35
15:00 ~ 16:00	34	34.2	34.9	0.7	35	35.6	0.7	36
16:00 ~ 17:00	33	34.2	35.0	0.8	34	35.6	0.6	35
17:00 ~ 18:00	-	33.7	34.6	0.9	35	35.2	0.6	35
18:00 ~ 19:00	33	31.9	32.9	1.0	34	33.8	0.9	35
19:00 ~ 20:00	33	32.2	32.7	0.5	34	33.4	0.7	35
20:00 ~ 21:00	32	35.6	36.5	0.9	33	37.1	0.6	34
21:00 ~ 22:00	31	32.4	33.7	1.3	32	34.4	0.7	33
22:00 ~ 23:00	30	30.5	32.1	1.6	32	32.3	0.2	32
23:00 ~ 0:00	30	29.2	29.4	0.2	30	29.4	0.0	30
0:00 ~ 1:00	29	29.2	29.4	0.2	29	29.4	0.0	29
1:00 ~ 2:00	28	29.2	29.4	0.2	28	29.4	0.0	28
2:00 ~ 3:00	28	29.2	29.4	0.2	28	29.4	0.0	28
3:00 ~ 4:00	31	29.2	29.4	0.2	31	29.4	0.0	31
4:00 ~ 5:00	30	29.2	29.4	0.2	30	29.4	0.0	30
5:00 ~ 6:00	34	29.2	29.4	0.2	34	29.4	0.0	34

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。


2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:17時台の[-]は欠測を示す。

6:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

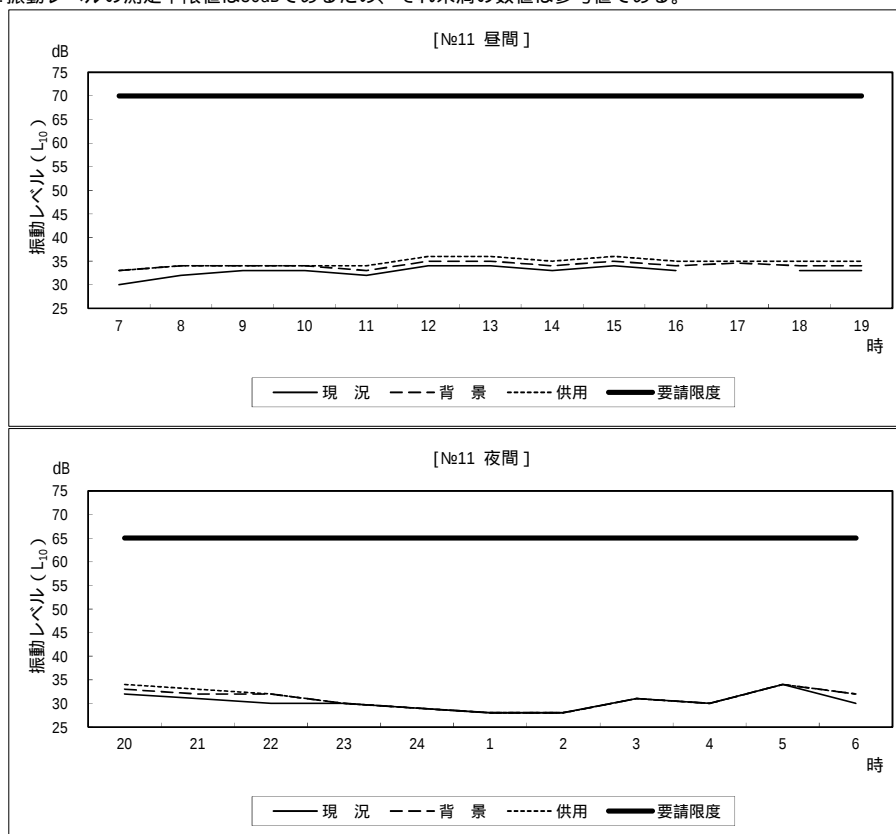

[№12地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	28	27.1	27.1	0.0	28	27.8	0.7	29
7:00 ~ 8:00	29	28.4	28.4	0.0	29	30.8	2.4	31
8:00 ~ 9:00	29	27.9	27.9	0.0	29	30.8	2.9	32
9:00 ~ 10:00	31	31.8	31.8	0.0	31	36.4	4.6	36
10:00 ~ 11:00	32	33.1	33.1	0.0	32	36.7	3.6	36
11:00 ~ 12:00	32	31.0	31.0	0.0	32	35.9	4.9	37
12:00 ~ 13:00	30	29.0	29.0	0.0	30	32.1	3.1	33
13:00 ~ 14:00	31	32.2	32.2	0.0	31	35.2	3.0	34
14:00 ~ 15:00	31	32.2	32.2	0.0	31	35.5	3.3	34
15:00 ~ 16:00	31	32.3	32.3	0.0	31	34.9	2.6	34
16:00 ~ 17:00	33	32.0	32.0	0.0	33	35.2	3.2	36
17:00 ~ 18:00	34	34.9	34.9	0.0	34	38.8	3.9	38
18:00 ~ 19:00	33	33.0	33.0	0.0	33	35.1	2.1	35
19:00 ~ 20:00	29	30.4	30.4	0.0	29	31.6	1.2	30
20:00 ~ 21:00	28	27.4	27.4	0.0	28	28.6	1.2	29
21:00 ~ 22:00	28	27.9	27.9	0.0	28	29.5	1.6	30
22:00 ~ 23:00	28	27.8	27.8	0.0	28	28.2	0.4	28
23:00 ~ 0:00	27	27.3	27.3	0.0	27	27.9	0.6	28
0:00 ~ 1:00	26	26.3	26.3	0.0	26	26.8	0.5	27
1:00 ~ 2:00	26	26.1	26.1	0.0	26	26.2	0.1	26
2:00 ~ 3:00	27	27.1	27.1	0.0	27	27.1	0.0	27
3:00 ~ 4:00	26	26.4	26.4	0.0	26	26.6	0.2	26
4:00 ~ 5:00	29	29.1	29.1	0.0	29	29.2	0.1	29
5:00 ~ 6:00	31	31.0	31.0	0.0	31	31.7	0.7	32



注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

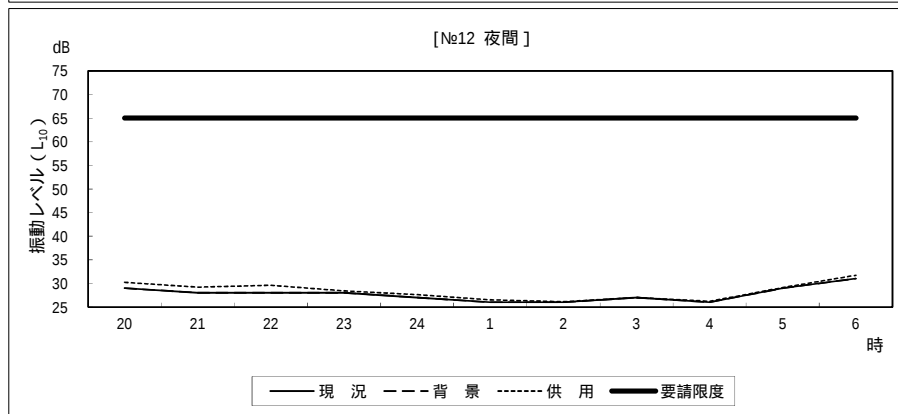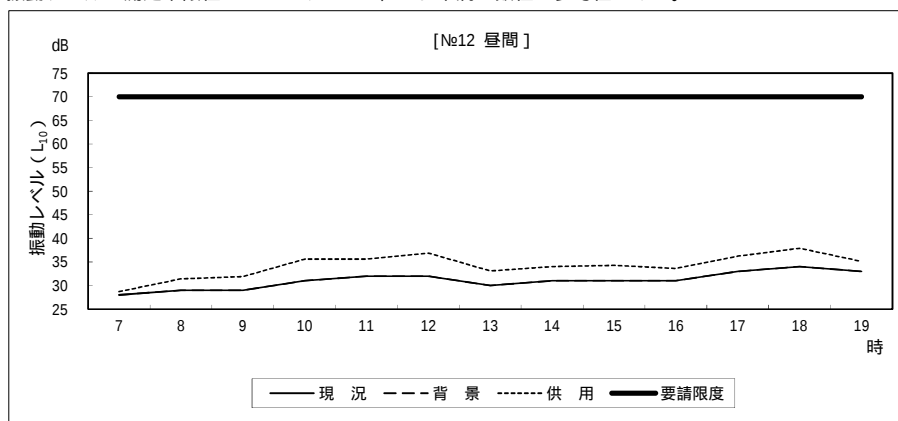


【2期工事完了後：平日】

[No1地点] 単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	49	49.1	49.1	0.0	49	49.2	0.1	49
7:00 ~ 8:00	54	52.1	52.1	0.0	54	52.2	0.1	54
8:00 ~ 9:00	53	52.9	52.9	0.0	53	53.0	0.1	53
9:00 ~ 10:00	52	53.3	53.3	0.0	52	53.3	0.0	52
10:00 ~ 11:00	52	53.5	53.5	0.0	52	53.6	0.1	52
11:00 ~ 12:00	53	53.1	53.1	0.0	53	53.2	0.1	53
12:00 ~ 13:00	54	52.1	52.1	0.0	54	52.1	0.0	54
13:00 ~ 14:00	51	52.6	52.6	0.0	51	52.6	0.0	51
14:00 ~ 15:00	53	52.6	52.6	0.0	53	52.6	0.0	53
15:00 ~ 16:00	53	52.8	52.8	0.0	53	52.9	0.1	53
16:00 ~ 17:00	53	52.8	52.8	0.0	53	52.9	0.1	53
17:00 ~ 18:00	54	52.2	52.2	0.0	54	52.4	0.2	54
18:00 ~ 19:00	51	51.6	51.6	0.0	51	51.8	0.2	51
19:00 ~ 20:00	51	50.6	50.6	0.0	51	50.8	0.2	51
20:00 ~ 21:00	51	46.2	46.2	0.0	51	46.4	0.2	51
21:00 ~ 22:00	47	44.6	44.6	0.0	47	44.8	0.2	47
22:00 ~ 23:00	41	42.9	42.9	0.0	41	42.9	0.0	41
23:00 ~ 0:00	42	40.6	40.6	0.0	42	40.6	0.0	42
0:00 ~ 1:00	40	39.6	39.6	0.0	40	39.6	0.0	40
1:00 ~ 2:00	39	37.7	37.7	0.0	39	37.8	0.1	39
2:00 ~ 3:00	39	38.4	38.4	0.0	39	38.4	0.0	39
3:00 ~ 4:00	42	41.0	41.0	0.0	42	41.0	0.0	42
4:00 ~ 5:00	39	45.4	45.4	0.0	39	45.5	0.1	39
5:00 ~ 6:00	46	46.0	46.0	0.0	46	46.0	0.0	46

- 注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。
 2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。
 3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。
 4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

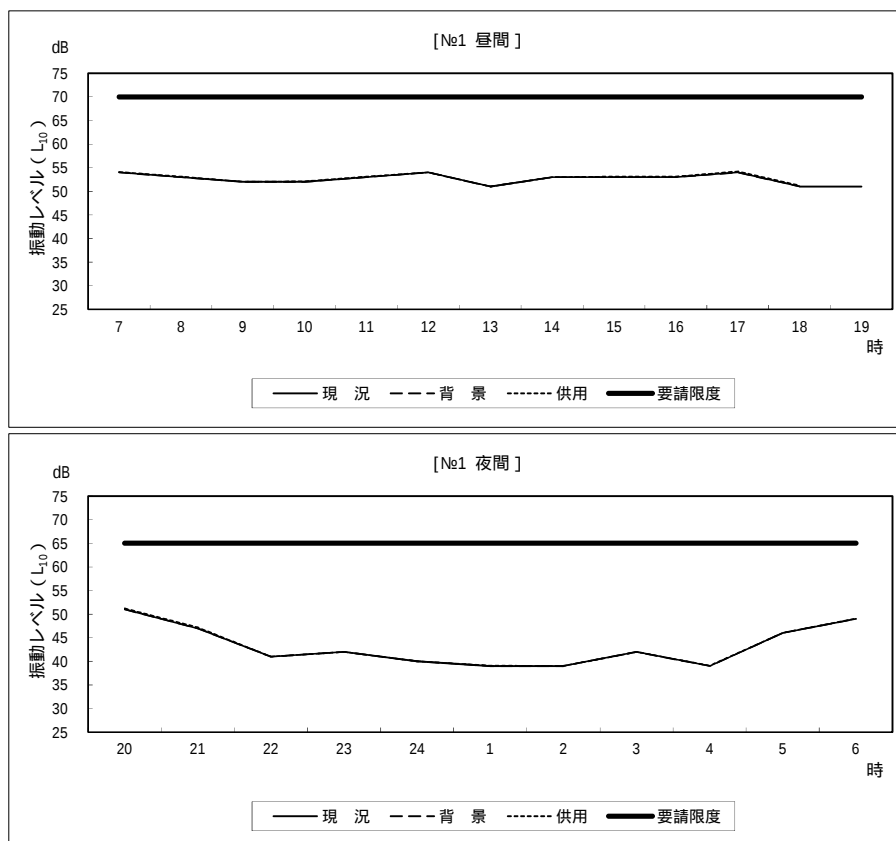

[No2地点]

単位: dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	52	49.7	49.7	0.0	52	49.8	0.1	52
7:00 ~ 8:00	54	52.7	52.7	0.0	54	52.8	0.1	54
8:00 ~ 9:00	53	53.7	53.7	0.0	53	53.7	0.0	53
9:00 ~ 10:00	55	54.0	54.0	0.0	55	54.1	0.1	55
10:00 ~ 11:00	54	54.1	54.1	0.0	54	54.2	0.1	54
11:00 ~ 12:00	55	53.8	53.8	0.0	55	53.9	0.1	55
12:00 ~ 13:00	52	53.3	53.3	0.0	52	53.4	0.1	52
13:00 ~ 14:00	55	54.2	54.2	0.0	55	54.3	0.1	55
14:00 ~ 15:00	55	53.8	53.8	0.0	55	53.9	0.1	55
15:00 ~ 16:00	54	53.8	53.8	0.0	54	54.0	0.2	54
16:00 ~ 17:00	55	53.7	53.7	0.0	55	53.9	0.2	55
17:00 ~ 18:00	52	52.5	52.5	0.0	52	52.8	0.3	52
18:00 ~ 19:00	50	51.0	51.0	0.0	50	51.4	0.4	50
19:00 ~ 20:00	47	50.4	50.4	0.0	47	50.7	0.3	47
20:00 ~ 21:00	47	46.1	46.1	0.0	47	46.5	0.4	47
21:00 ~ 22:00	47	46.0	46.0	0.0	47	46.4	0.4	47
22:00 ~ 23:00	50	43.2	43.2	0.0	50	43.3	0.1	50
23:00 ~ 0:00	42	41.3	41.3	0.0	42	41.6	0.3	42
0:00 ~ 1:00	44	42.1	42.1	0.0	44	42.2	0.1	44
1:00 ~ 2:00	45	41.2	41.2	0.0	45	41.3	0.1	45
2:00 ~ 3:00	37	41.9	41.9	0.0	37	41.9	0.0	37
3:00 ~ 4:00	36	45.2	45.2	0.0	36	45.2	0.0	36
4:00 ~ 5:00	49	47.8	47.8	0.0	49	47.8	0.0	49
5:00 ~ 6:00	43	47.6	47.6	0.0	43	47.6	0.0	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

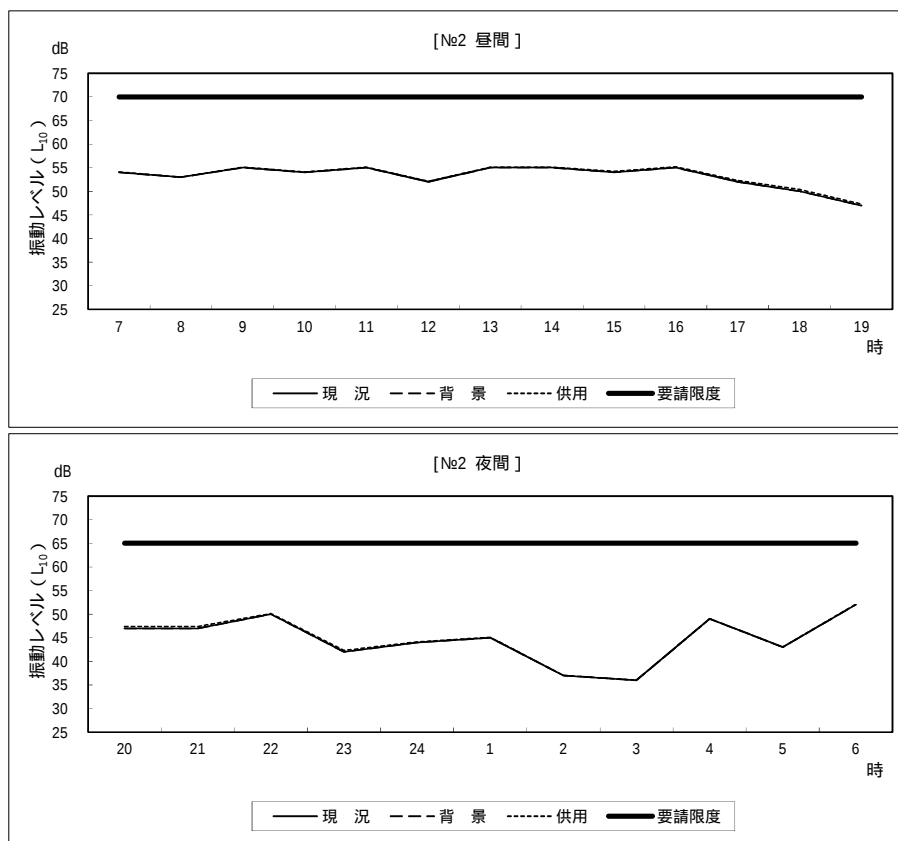

[№3地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	49	47.3	47.3	0.0	49	47.4	0.1	49
7:00 ~ 8:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.7	0.1	48
8:00 ~ 9:00	49	48.9	48.9	0.0	49	48.9	0.0	49
9:00 ~ 10:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.4	0.1	49
10:00 ~ 11:00	48	48.7	48.7	0.0	48	48.8	0.1	48
11:00 ~ 12:00	49	48.4	48.4	0.0	49	48.5	0.1	49
12:00 ~ 13:00	48	47.3	47.3	0.0	48	47.5	0.2	48
13:00 ~ 14:00	46	47.8	47.8	0.0	46	48.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	49	48.3	48.3	0.0	49	48.5	0.2	49
15:00 ~ 16:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.1	0.2	48
16:00 ~ 17:00	47	47.9	47.9	0.0	47	48.1	0.2	47
17:00 ~ 18:00	48	47.6	47.6	0.0	48	47.9	0.3	48
18:00 ~ 19:00	46	47.1	47.1	0.0	46	47.3	0.2	46
19:00 ~ 20:00	46	46.0	46.0	0.0	46	46.3	0.3	46
20:00 ~ 21:00	46	44.8	44.8	0.0	46	45.2	0.4	46
21:00 ~ 22:00	43	42.9	42.9	0.0	43	43.3	0.4	43
22:00 ~ 23:00	40	40.6	40.6	0.0	40	40.7	0.1	40
23:00 ~ 0:00	39	38.3	38.3	0.0	39	38.5	0.2	39
0:00 ~ 1:00	37	34.2	34.2	0.0	37	34.3	0.1	37
1:00 ~ 2:00	32	32.8	32.8	0.0	32	32.8	0.0	32
2:00 ~ 3:00	30	32.4	32.4	0.0	30	32.4	0.0	30
3:00 ~ 4:00	34	35.0	35.0	0.0	34	35.0	0.0	34
4:00 ~ 5:00	37	38.8	38.8	0.0	37	38.8	0.0	37
5:00 ~ 6:00	43	42.8	42.8	0.0	43	42.9	0.1	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

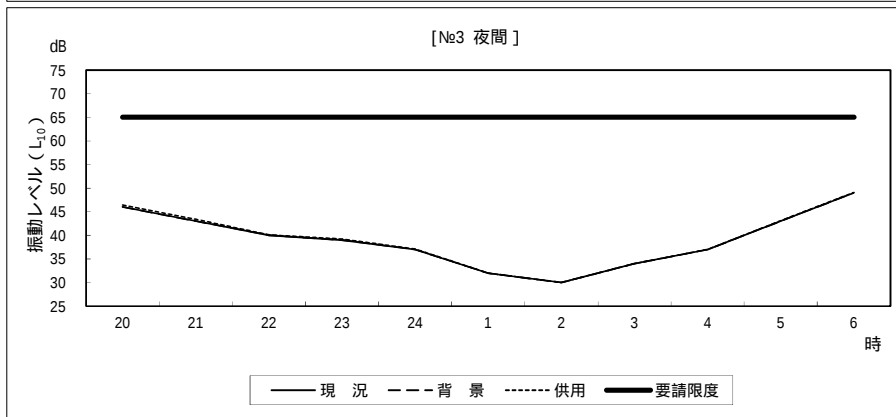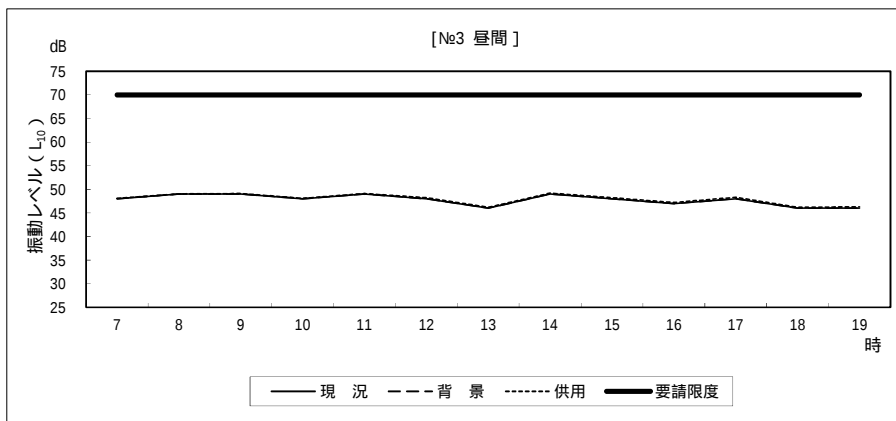

[No4地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	39	35.7	40.2	4.5	44	40.4	0.2	44
7:00 ~ 8:00	35	37.7	41.5	3.8	39	41.6	0.1	39
8:00 ~ 9:00	37	38.2	42.3	4.1	41	42.4	0.1	41
9:00 ~ 10:00	40	38.2	42.2	4.0	44	42.2	0.0	44
10:00 ~ 11:00	38	38.4	42.3	3.9	42	42.4	0.1	42
11:00 ~ 12:00	37	38.4	42.3	3.9	41	42.4	0.1	41
12:00 ~ 13:00	38	36.5	40.7	4.2	42	41.0	0.3	42
13:00 ~ 14:00	36	37.7	41.5	3.8	40	41.7	0.2	40
14:00 ~ 15:00	40	38.2	42.0	3.8	44	42.2	0.2	44
15:00 ~ 16:00	39	38.0	42.1	4.1	43	42.3	0.2	43
16:00 ~ 17:00	39	37.7	41.5	3.8	43	41.7	0.2	43
17:00 ~ 18:00	37	37.4	41.9	4.5	42	42.2	0.3	42
18:00 ~ 19:00	37	36.8	41.0	4.2	41	41.2	0.2	41
19:00 ~ 20:00	35	35.1	39.0	3.9	39	39.3	0.3	39
20:00 ~ 21:00	35	34.3	37.8	3.5	39	38.1	0.3	39
21:00 ~ 22:00	33	33.1	37.5	4.4	37	37.8	0.3	37
22:00 ~ 23:00	33	31.2	35.9	4.7	38	36.0	0.1	38
23:00 ~ 0:00	31	31.0	35.6	4.6	36	35.6	0.0	36
0:00 ~ 1:00	32	30.5	36.2	5.7	38	36.2	0.0	38
1:00 ~ 2:00	29	30.3	32.6	2.3	31	32.7	0.1	31
2:00 ~ 3:00	28	30.1	35.0	4.9	33	35.0	0.0	33
3:00 ~ 4:00	27	28.7	33.9	5.2	32	33.9	0.0	32
4:00 ~ 5:00	29	30.5	35.6	5.1	34	35.7	0.1	34
5:00 ~ 6:00	32	32.9	37.5	4.6	37	37.5	0.0	37



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

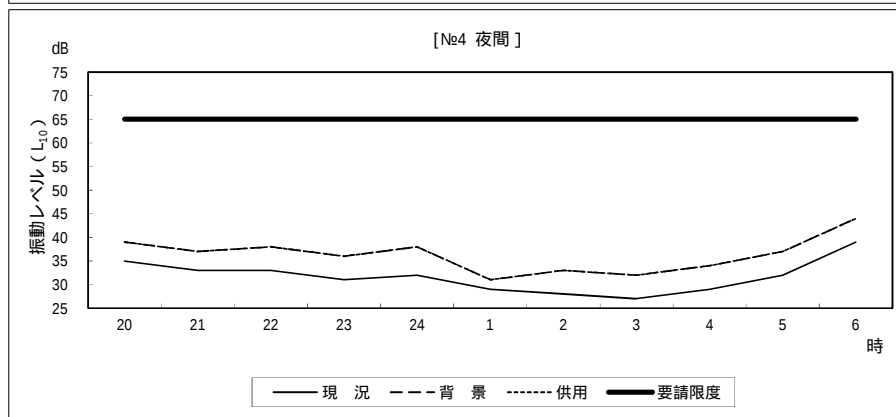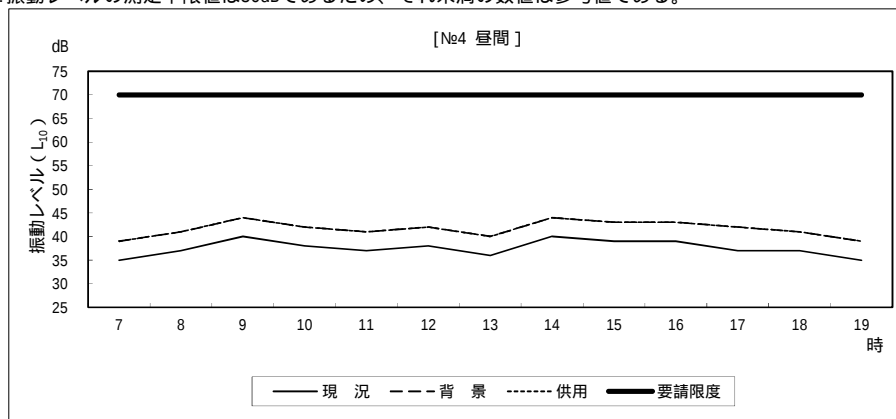

[№5地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	41	42.4	42.4	0.0	41	42.6	0.2	41
7:00 ~ 8:00	43	44.7	44.7	0.0	43	45.0	0.3	43
8:00 ~ 9:00	44	46.1	46.1	0.0	44	46.3	0.2	44
9:00 ~ 10:00	46	45.8	45.8	0.0	46	45.8	0.0	46
10:00 ~ 11:00	46	45.5	45.5	0.0	46	45.7	0.2	46
11:00 ~ 12:00	45	45.4	45.4	0.0	45	45.5	0.1	45
12:00 ~ 13:00	45	44.8	44.8	0.0	45	45.0	0.2	45
13:00 ~ 14:00	44	44.8	44.8	0.0	44	45.0	0.2	44
14:00 ~ 15:00	47	45.8	45.8	0.0	47	45.9	0.1	47
15:00 ~ 16:00	48	44.9	44.9	0.0	48	45.2	0.3	48
16:00 ~ 17:00	47	44.9	44.9	0.0	47	45.2	0.3	47
17:00 ~ 18:00	44	44.8	44.8	0.0	44	45.2	0.4	44
18:00 ~ 19:00	43	44.3	44.3	0.0	43	44.7	0.4	43
19:00 ~ 20:00	44	43.0	43.0	0.0	44	43.4	0.4	44
20:00 ~ 21:00	40	39.1	39.1	0.0	40	39.6	0.5	41
21:00 ~ 22:00	36	37.4	37.4	0.0	36	38.0	0.6	37
22:00 ~ 23:00	35	35.4	35.4	0.0	35	35.6	0.2	35
23:00 ~ 0:00	34	34.4	34.4	0.0	34	34.6	0.2	34
0:00 ~ 1:00	33	31.3	31.3	0.0	33	31.3	0.0	33
1:00 ~ 2:00	33	29.8	29.8	0.0	33	30.0	0.2	33
2:00 ~ 3:00	28	29.6	29.6	0.0	28	29.6	0.0	28
3:00 ~ 4:00	32	31.8	31.8	0.0	32	31.8	0.0	32
4:00 ~ 5:00	32	34.6	34.6	0.0	32	34.9	0.3	32
5:00 ~ 6:00	40	38.4	38.4	0.0	40	38.5	0.1	40



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

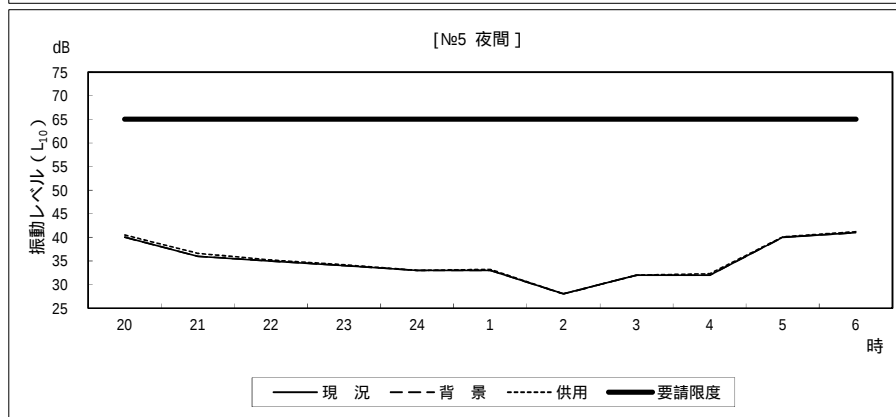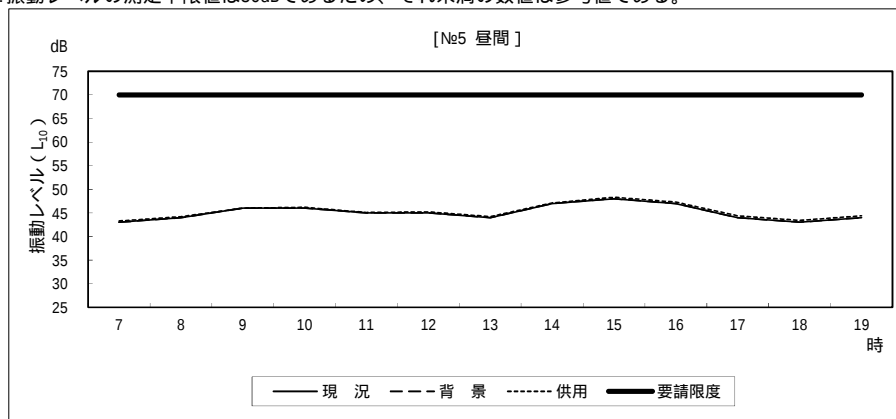

[№6地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	38	37.2	44.5	7.3	45	44.8	0.3	45
7:00 ~ 8:00	41	41.0	46.7	5.7	47	47.0	0.3	47
8:00 ~ 9:00	40	41.2	47.5	6.3	46	47.7	0.2	46
9:00 ~ 10:00	41	41.4	47.4	6.0	47	47.5	0.1	47
10:00 ~ 11:00	43	41.7	47.6	5.9	49	47.7	0.1	49
11:00 ~ 12:00	40	41.2	47.4	6.2	46	47.5	0.1	46
12:00 ~ 13:00	41	40.6	46.2	5.6	47	46.4	0.2	47
13:00 ~ 14:00	40	41.2	46.8	5.6	46	47.0	0.2	46
14:00 ~ 15:00	40	41.2	47.2	6.0	46	47.4	0.2	46
15:00 ~ 16:00	43	41.4	47.3	5.9	49	47.5	0.2	49
16:00 ~ 17:00	43	41.2	46.8	5.6	49	47.1	0.3	49
17:00 ~ 18:00	41	40.7	47.3	6.6	48	47.6	0.3	48
18:00 ~ 19:00	39	40.2	46.3	6.1	45	46.7	0.4	45
19:00 ~ 20:00	39	39.1	44.5	5.4	44	44.9	0.4	44
20:00 ~ 21:00	38	36.9	42.2	5.3	43	42.5	0.3	43
21:00 ~ 22:00	36	35.0	41.9	6.9	43	42.1	0.2	43
22:00 ~ 23:00	33	32.6	40.3	7.7	41	40.3	0.0	41
23:00 ~ 0:00	32	32.1	39.9	7.8	40	39.9	0.0	40
0:00 ~ 1:00	34	32.5	40.8	8.3	42	40.8	0.0	42
1:00 ~ 2:00	33	31.1	36.4	5.3	38	36.5	0.1	38
2:00 ~ 3:00	26	30.4	39.3	8.9	35	39.3	0.0	35
3:00 ~ 4:00	31	31.3	38.5	7.2	38	38.5	0.0	38
4:00 ~ 5:00	30	31.8	40.0	8.2	38	40.1	0.1	38
5:00 ~ 6:00	34	34.1	41.7	7.6	42	41.8	0.1	42



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

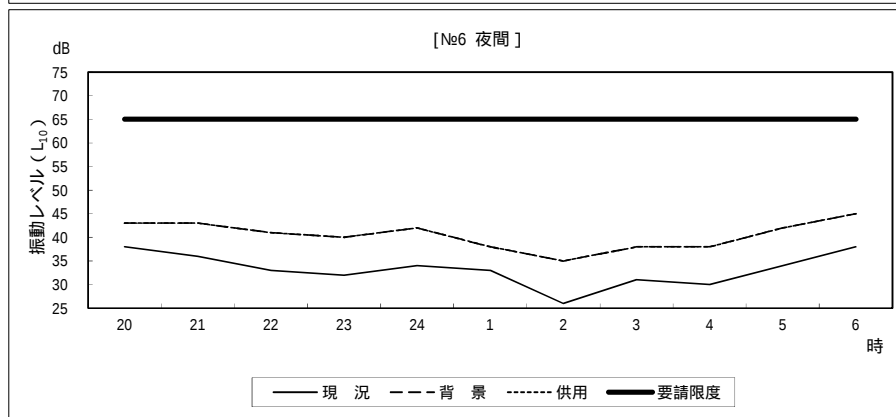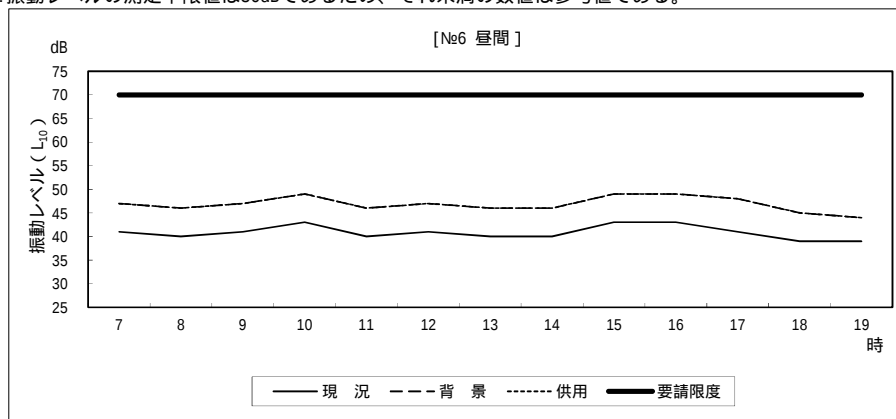

[№7地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	40	42.6	43.0	0.4	40	43.6	0.6	41
7:00 ~ 8:00	41	41.9	42.3	0.4	41	43.0	0.7	42
8:00 ~ 9:00	43	42.3	42.7	0.4	43	43.1	0.4	44
9:00 ~ 10:00	41	43.1	43.4	0.3	41	43.6	0.2	42
10:00 ~ 11:00	43	43.5	43.8	0.3	43	43.9	0.1	43
11:00 ~ 12:00	42	43.0	43.2	0.2	42	43.2	0.0	42
12:00 ~ 13:00	44	42.5	42.8	0.3	44	43.0	0.2	45
13:00 ~ 14:00	41	43.1	43.4	0.3	41	43.5	0.1	41
14:00 ~ 15:00	42	42.1	42.6	0.5	43	42.7	0.1	43
15:00 ~ 16:00	43	41.3	41.7	0.4	43	42.0	0.3	44
16:00 ~ 17:00	44	42.3	42.6	0.3	44	42.9	0.3	45
17:00 ~ 18:00	39	40.5	40.8	0.3	39	41.7	0.9	40
18:00 ~ 19:00	39	40.7	40.9	0.2	39	41.4	0.5	40
19:00 ~ 20:00	38	38.2	38.5	0.3	38	39.1	0.6	39
20:00 ~ 21:00	38	37.8	38.0	0.2	38	38.7	0.7	39
21:00 ~ 22:00	36	34.9	35.1	0.2	36	35.9	0.8	37
22:00 ~ 23:00	34	32.3	32.3	0.0	34	32.3	0.0	34
23:00 ~ 0:00	33	32.3	32.3	0.0	33	32.3	0.0	33
0:00 ~ 1:00	34	32.3	32.3	0.0	34	32.3	0.0	34
1:00 ~ 2:00	33	32.3	32.3	0.0	33	32.3	0.0	33
2:00 ~ 3:00	29	32.3	32.3	0.0	29	32.3	0.0	29
3:00 ~ 4:00	32	32.3	32.3	0.0	32	32.3	0.0	32
4:00 ~ 5:00	33	32.3	32.5	0.2	33	33.2	0.7	34
5:00 ~ 6:00	34	36.5	37.4	0.9	35	37.8	0.4	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

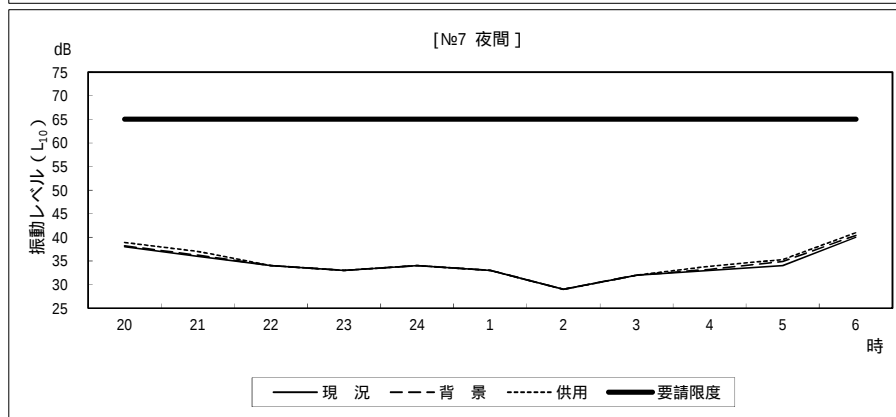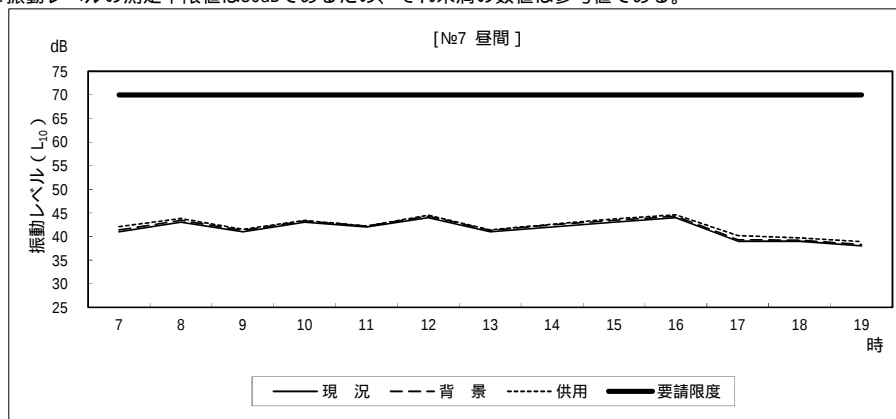

[№8地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	45	43.1	43.9	0.8	46	44.3	0.4	46
7:00 ~ 8:00	46	45.3	46.1	0.8	47	46.7	0.6	48
8:00 ~ 9:00	45	46.3	47.0	0.7	46	47.3	0.3	46
9:00 ~ 10:00	43	46.4	47.1	0.7	44	48.3	1.2	45
10:00 ~ 11:00	47	46.5	47.2	0.7	48	48.1	0.9	49
11:00 ~ 12:00	45	46.1	46.9	0.8	46	47.7	0.8	47
12:00 ~ 13:00	47	45.8	46.5	0.7	48	47.4	0.9	49
13:00 ~ 14:00	43	46.2	46.9	0.7	44	47.4	0.5	45
14:00 ~ 15:00	45	46.1	46.8	0.7	46	47.4	0.6	47
15:00 ~ 16:00	50	46.3	47.0	0.7	51	47.5	0.5	52
16:00 ~ 17:00	48	46.3	47.0	0.7	49	47.4	0.4	49
17:00 ~ 18:00	44	45.2	46.1	0.9	45	46.4	0.3	45
18:00 ~ 19:00	45	44.2	45.0	0.8	46	45.4	0.4	46
19:00 ~ 20:00	44	43.4	44.1	0.7	45	44.5	0.4	45
20:00 ~ 21:00	42	42.2	42.9	0.7	43	43.4	0.5	44
21:00 ~ 22:00	40	40.6	41.4	0.8	41	43.0	1.6	43
22:00 ~ 23:00	41	38.7	39.6	0.9	42	40.2	0.6	43
23:00 ~ 0:00	36	37.7	38.5	0.8	37	39.5	1.0	38
0:00 ~ 1:00	39	37.5	38.5	1.0	40	38.8	0.3	40
1:00 ~ 2:00	37	38.0	39.0	1.0	38	39.0	0.0	38
2:00 ~ 3:00	32	37.0	38.4	1.4	33	38.4	0.0	33
3:00 ~ 4:00	37	37.1	39.1	2.0	39	39.3	0.2	39
4:00 ~ 5:00	40	37.3	39.1	1.8	42	39.5	0.4	42
5:00 ~ 6:00	41	39.7	40.8	1.1	42	41.3	0.5	43

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

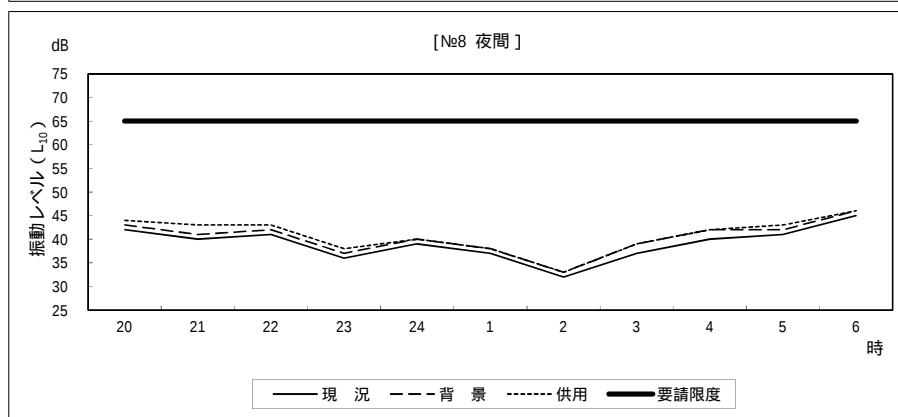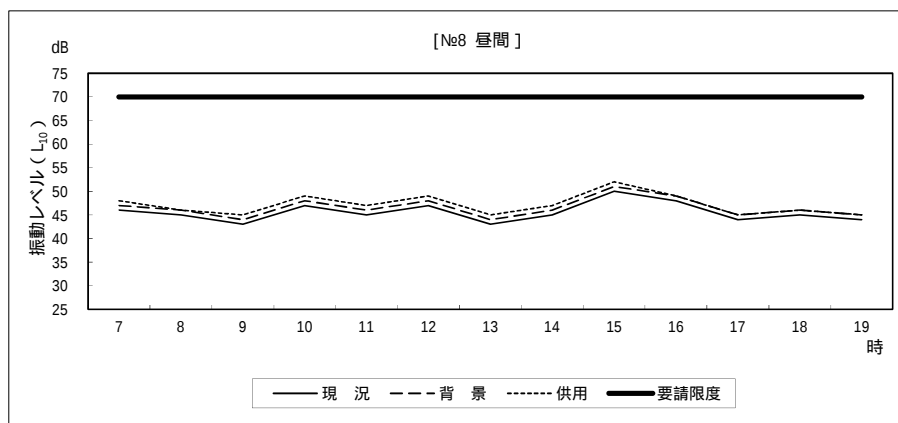

[№9地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	44	45.5	45.5	0.0	44	46.2	0.7	45
7:00 ~ 8:00	47	46.6	46.6	0.0	47	47.5	0.9	48
8:00 ~ 9:00	44	47.7	47.7	0.0	44	48.2	0.5	45
9:00 ~ 10:00	49	49.0	49.0	0.0	49	49.1	0.1	49
10:00 ~ 11:00	51	49.4	49.4	0.0	51	49.6	0.2	51
11:00 ~ 12:00	51	49.4	49.4	0.0	51	49.5	0.1	51
12:00 ~ 13:00	49	48.0	48.0	0.0	49	48.3	0.3	49
13:00 ~ 14:00	50	49.1	49.1	0.0	50	49.2	0.1	50
14:00 ~ 15:00	50	49.3	49.3	0.0	50	49.4	0.1	50
15:00 ~ 16:00	52	49.4	49.4	0.0	52	49.6	0.2	52
16:00 ~ 17:00	48	47.9	47.9	0.0	48	48.3	0.4	48
17:00 ~ 18:00	46	47.4	47.4	0.0	46	48.3	0.9	47
18:00 ~ 19:00	45	45.1	45.1	0.0	45	46.0	0.9	46
19:00 ~ 20:00	40	43.8	43.8	0.0	40	44.7	0.9	41
20:00 ~ 21:00	37	39.8	39.8	0.0	37	41.1	1.3	38
21:00 ~ 22:00	39	40.5	40.5	0.0	39	41.2	0.7	40
22:00 ~ 23:00	38	35.3	35.3	0.0	38	35.7	0.4	38
23:00 ~ 0:00	39	36.1	36.1	0.0	39	36.2	0.1	39
0:00 ~ 1:00	36	34.7	34.7	0.0	36	34.7	0.0	36
1:00 ~ 2:00	45	34.6	34.6	0.0	45	34.9	0.3	45
2:00 ~ 3:00	34	38.9	38.9	0.0	34	38.9	0.0	34
3:00 ~ 4:00	36	40.4	40.4	0.0	36	40.4	0.0	36
4:00 ~ 5:00	45	43.5	43.5	0.0	45	43.7	0.2	45
5:00 ~ 6:00	42	43.7	43.7	0.0	42	44.0	0.3	42

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

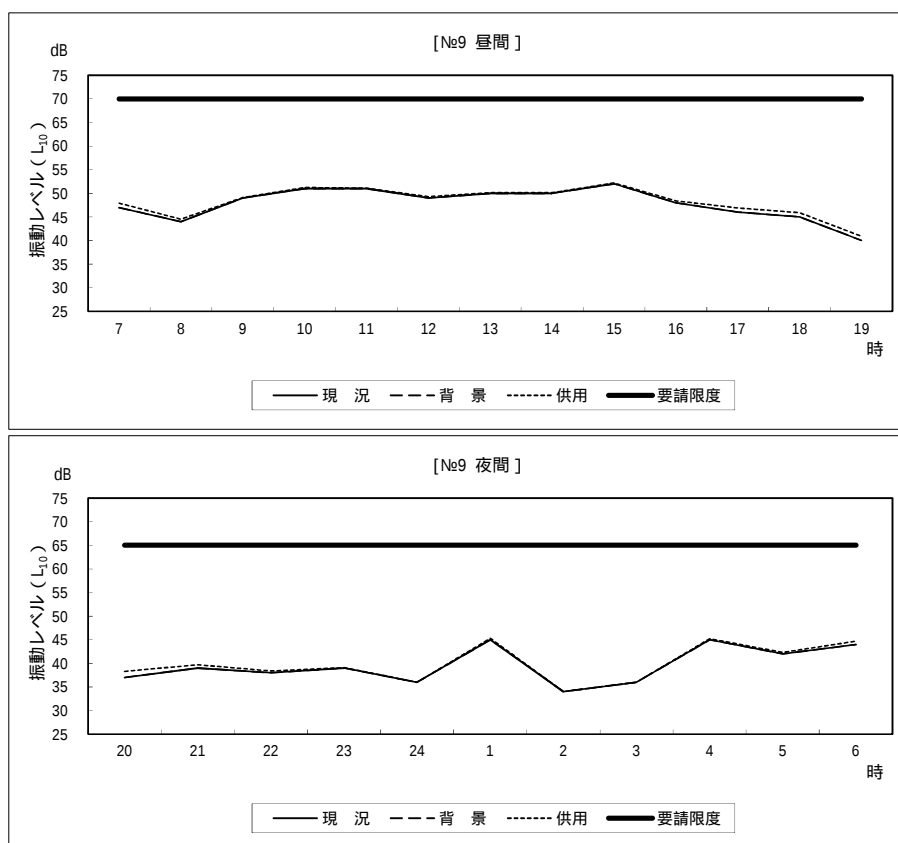

[№10地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	44	45.1	45.1	0.0	44	45.8	0.7	45
7:00 ~ 8:00	42	40.4	40.4	0.0	42	41.3	0.9	43
8:00 ~ 9:00	44	42.5	42.5	0.0	44	42.8	0.3	44
9:00 ~ 10:00	45	42.6	42.6	0.0	45	42.8	0.2	45
10:00 ~ 11:00	42	42.0	42.0	0.0	42	42.3	0.3	42
11:00 ~ 12:00	44	42.6	42.6	0.0	44	42.8	0.2	44
12:00 ~ 13:00	41	41.3	41.3	0.0	41	41.8	0.5	42
13:00 ~ 14:00	41	42.1	42.1	0.0	41	42.4	0.3	41
14:00 ~ 15:00	41	42.5	42.5	0.0	41	42.9	0.4	41
15:00 ~ 16:00	43	42.1	42.1	0.0	43	42.5	0.4	43
16:00 ~ 17:00	40	41.3	41.3	0.0	40	41.9	0.6	41
17:00 ~ 18:00	41	41.2	41.2	0.0	41	42.2	1.0	42
18:00 ~ 19:00	39	40.2	40.2	0.0	39	41.1	0.9	40
19:00 ~ 20:00	38	39.0	39.0	0.0	38	39.9	0.9	39
20:00 ~ 21:00	35	42.1	42.1	0.0	35	43.2	1.1	36
21:00 ~ 22:00	36	42.0	42.0	0.0	36	42.8	0.8	37
22:00 ~ 23:00	40	41.3	41.3	0.0	40	41.5	0.2	40
23:00 ~ 0:00	42	39.3	39.3	0.0	42	39.4	0.1	42
0:00 ~ 1:00	42	38.5	38.5	0.0	42	38.5	0.0	42
1:00 ~ 2:00	41	37.7	37.7	0.0	41	37.8	0.1	41
2:00 ~ 3:00	40	37.8	37.8	0.0	40	37.8	0.0	40
3:00 ~ 4:00	42	37.7	37.7	0.0	42	37.7	0.0	42
4:00 ~ 5:00	43	41.7	41.7	0.0	43	42.1	0.4	43
5:00 ~ 6:00	44	43.9	43.9	0.0	44	44.1	0.2	44

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

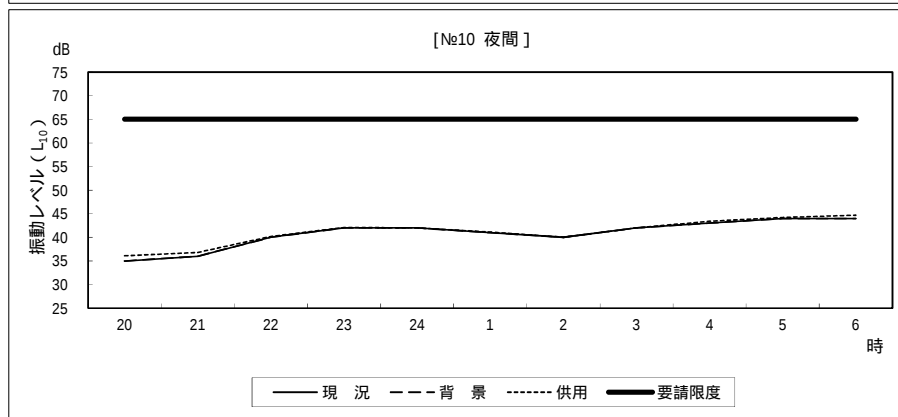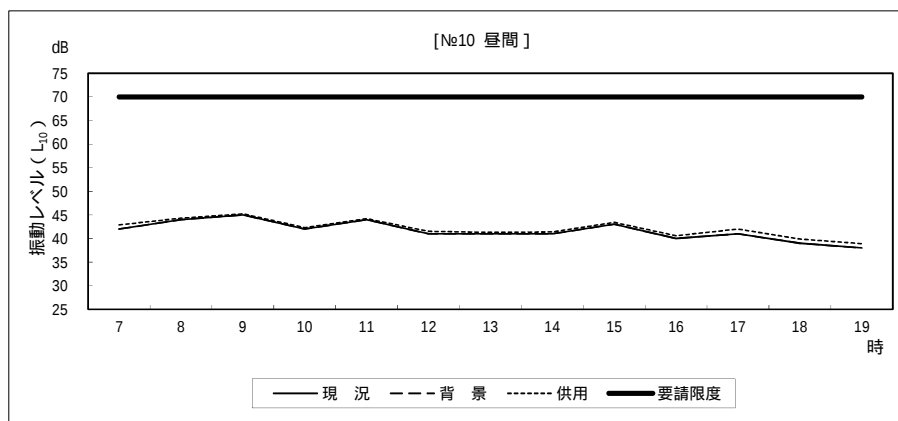

[№11地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	36.2	37.5	1.3	35	37.6	0.1	35
7:00 ~ 8:00	34	33.9	34.9	1.0	35	35.0	0.1	35
8:00 ~ 9:00	35	34.4	35.3	0.9	36	35.5	0.2	36
9:00 ~ 10:00	36	36.1	36.8	0.7	37	36.9	0.1	37
10:00 ~ 11:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.7	0.2	37
11:00 ~ 12:00	36	36.0	36.7	0.7	37	36.9	0.2	37
12:00 ~ 13:00	36	35.2	36.1	0.9	37	36.3	0.2	37
13:00 ~ 14:00	36	35.3	36.0	0.7	37	36.3	0.3	37
14:00 ~ 15:00	36	35.8	36.5	0.7	37	36.8	0.3	37
15:00 ~ 16:00	36	35.6	36.4	0.8	37	36.7	0.3	37
16:00 ~ 17:00	36	35.7	36.3	0.6	37	36.7	0.4	37
17:00 ~ 18:00	35	35.5	36.1	0.6	36	36.4	0.3	36
18:00 ~ 19:00	34	35.4	35.8	0.4	34	36.3	0.5	35
19:00 ~ 20:00	33	34.0	34.5	0.5	34	34.9	0.4	34
20:00 ~ 21:00	33	35.9	36.7	0.8	34	37.3	0.6	35
21:00 ~ 22:00	31	32.8	33.6	0.8	32	34.4	0.8	33
22:00 ~ 23:00	31	30.3	31.3	1.0	32	31.6	0.3	32
23:00 ~ 0:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
0:00 ~ 1:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
1:00 ~ 2:00	31	30.0	30.0	0.0	31	30.0	0.0	31
2:00 ~ 3:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
3:00 ~ 4:00	31	30.0	30.0	0.0	31	30.0	0.0	31
4:00 ~ 5:00	32	30.0	30.0	0.0	32	30.0	0.0	32
5:00 ~ 6:00	33	30.0	30.0	0.0	33	30.0	0.0	33

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

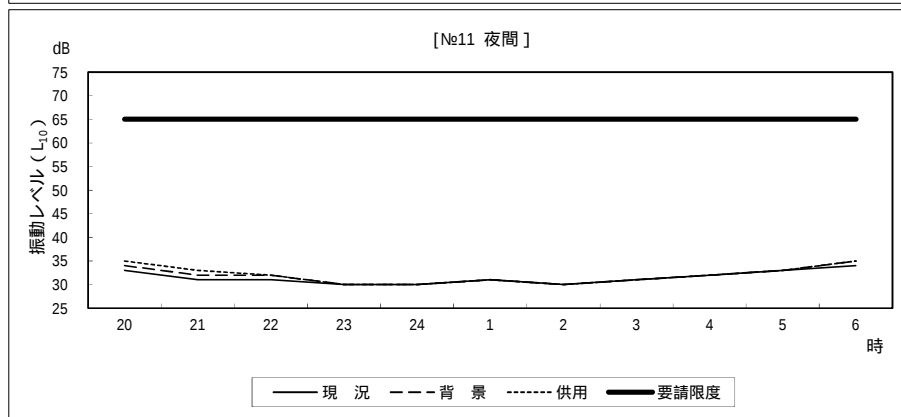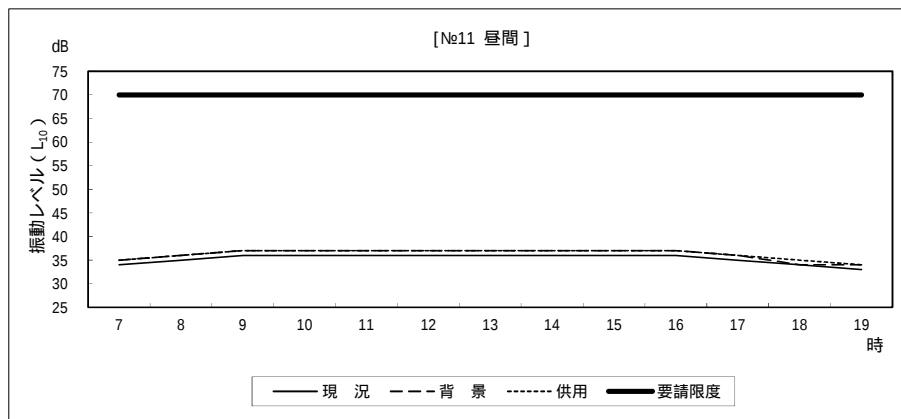

[№12地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	33	31.5	31.5	0.0	33	33.1	1.6	35
7:00 ~ 8:00	32	31.4	31.4	0.0	32	37.3	5.9	38
8:00 ~ 9:00	33	31.6	31.6	0.0	33	36.0	4.4	37
9:00 ~ 10:00	34	33.5	33.5	0.0	34	36.3	2.8	37
10:00 ~ 11:00	34	33.5	33.5	0.0	34	36.8	3.3	37
11:00 ~ 12:00	33	32.2	32.2	0.0	33	35.2	3.0	36
12:00 ~ 13:00	33	33.5	33.5	0.0	33	35.6	2.1	35
13:00 ~ 14:00	34	34.7	34.7	0.0	34	35.8	1.1	35
14:00 ~ 15:00	34	34.0	34.0	0.0	34	36.3	2.3	36
15:00 ~ 16:00	34	35.4	35.4	0.0	34	37.6	2.2	36
16:00 ~ 17:00	34	32.8	32.8	0.0	34	34.9	2.1	36
17:00 ~ 18:00	33	32.9	32.9	0.0	33	35.7	2.8	36
18:00 ~ 19:00	33	33.1	33.1	0.0	33	36.0	2.9	36
19:00 ~ 20:00	30	30.9	30.9	0.0	30	33.8	2.9	33
20:00 ~ 21:00	31	31.8	31.8	0.0	31	34.0	2.2	33
21:00 ~ 22:00	29	29.2	29.2	0.0	29	31.1	1.9	31
22:00 ~ 23:00	28	27.1	27.1	0.0	28	28.2	1.1	29
23:00 ~ 0:00	27	26.3	26.3	0.0	27	27.6	1.3	28
0:00 ~ 1:00	27	26.0	26.0	0.0	27	26.8	0.8	28
1:00 ~ 2:00	26	25.0	25.0	0.0	26	26.0	1.0	27
2:00 ~ 3:00	27	26.0	26.0	0.0	27	26.0	0.0	27
3:00 ~ 4:00	27	25.9	25.9	0.0	27	26.6	0.7	28
4:00 ~ 5:00	29	27.8	27.8	0.0	29	28.9	1.1	30
5:00 ~ 6:00	31	30.0	30.0	0.0	31	31.0	1.0	32



注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

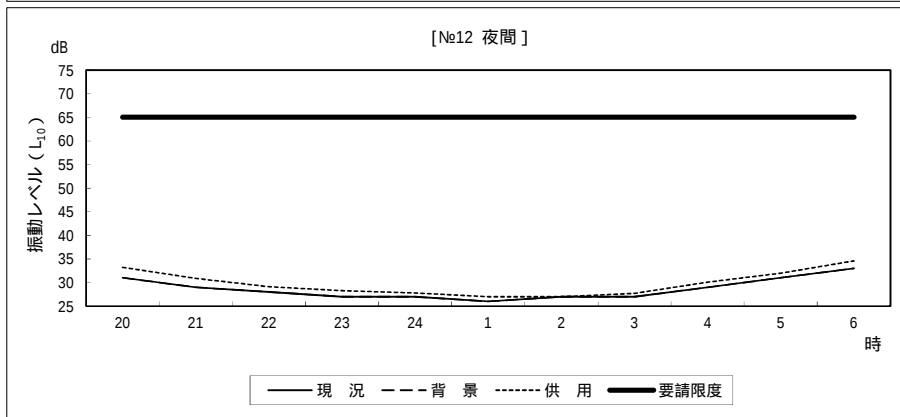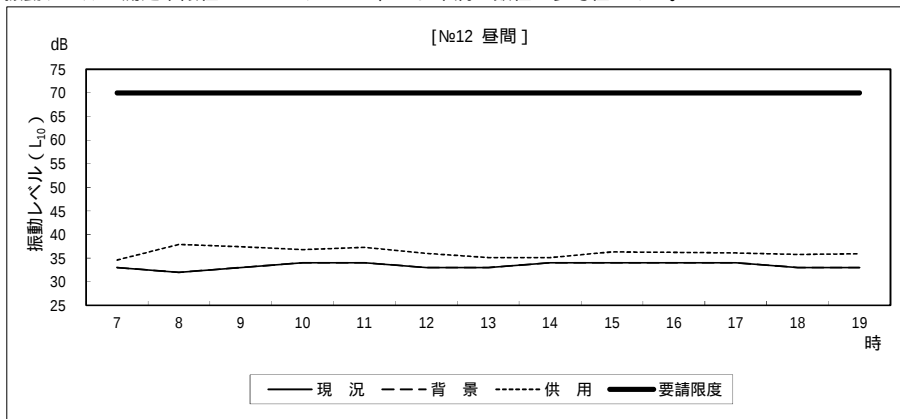

[№13地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	36	35.7	35.7	0.0	36	37.7	2.0	38
7:00 ~ 8:00	36	37.1	37.1	0.0	36	41.4	4.3	40
8:00 ~ 9:00	37	38.0	38.0	0.0	37	41.3	3.3	40
9:00 ~ 10:00	38	37.6	37.6	0.0	38	39.2	1.6	40
10:00 ~ 11:00	38	38.1	38.1	0.0	38	40.1	2.0	40
11:00 ~ 12:00	38	38.9	38.9	0.0	38	40.8	1.9	40
12:00 ~ 13:00	36	36.4	36.4	0.0	36	37.7	1.3	37
13:00 ~ 14:00	38	36.9	36.9	0.0	38	38.0	1.1	39
14:00 ~ 15:00	37	35.7	35.7	0.0	37	37.6	1.9	39
15:00 ~ 16:00	37	37.1	37.1	0.0	37	39.3	2.2	39
16:00 ~ 17:00	37	36.2	36.2	0.0	37	38.9	2.7	40
17:00 ~ 18:00	36	37.2	37.2	0.0	36	40.2	3.0	39
18:00 ~ 19:00	35	35.1	35.1	0.0	35	38.0	2.9	38
19:00 ~ 20:00	33	33.4	33.4	0.0	33	35.9	2.5	36
20:00 ~ 21:00	32	32.6	32.6	0.0	32	35.0	2.4	34
21:00 ~ 22:00	32	31.8	31.8	0.0	32	33.2	1.4	33
22:00 ~ 23:00	30	30.2	30.2	0.0	30	31.0	0.8	31
23:00 ~ 0:00	28	28.2	28.2	0.0	28	29.5	1.3	29
0:00 ~ 1:00	31	31.0	31.0	0.0	31	32.1	1.1	32
1:00 ~ 2:00	32	32.2	32.2	0.0	32	33.0	0.8	33
2:00 ~ 3:00	30	30.0	30.0	0.0	30	30.0	0.0	30
3:00 ~ 4:00	31	31.1	31.1	0.0	31	32.2	1.1	32
4:00 ~ 5:00	33	33.0	33.0	0.0	33	34.0	1.0	34
5:00 ~ 6:00	35	35.0	35.0	0.0	35	36.0	1.0	36



注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

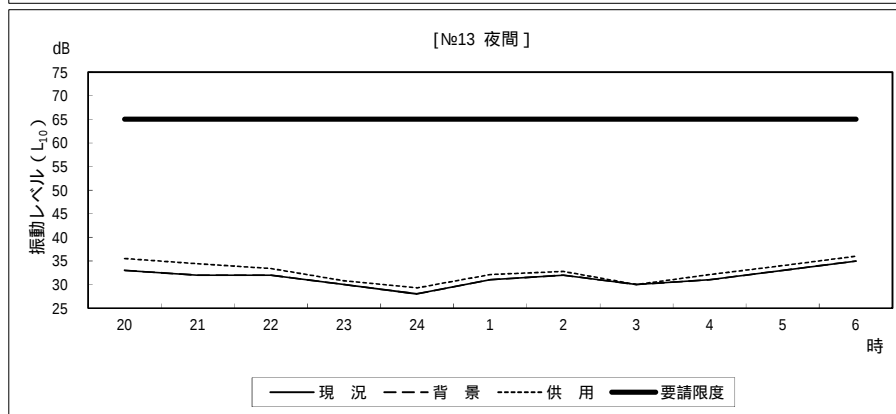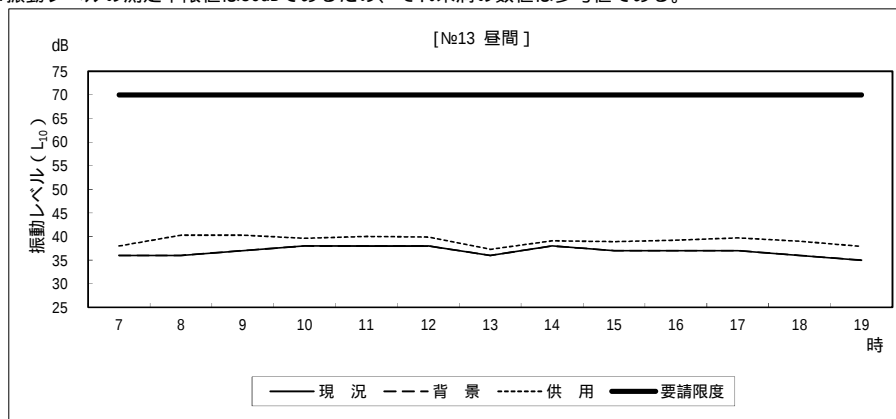

【2期工事完了後：休日】

[№1地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	41	43.6	43.6	0.0	41	43.6	0.0	41
7:00 ~ 8:00	43	44.7	44.7	0.0	43	44.8	0.1	43
8:00 ~ 9:00	45	44.8	44.8	0.0	45	44.9	0.1	45
9:00 ~ 10:00	46	46.3	46.3	0.0	46	46.4	0.1	46
10:00 ~ 11:00	46	46.2	46.2	0.0	46	46.4	0.2	46
11:00 ~ 12:00	46	46.2	46.2	0.0	46	46.5	0.3	46
12:00 ~ 13:00	46	45.8	45.8	0.0	46	46.0	0.2	46
13:00 ~ 14:00	47	46.5	46.5	0.0	47	46.7	0.2	47
14:00 ~ 15:00	47	46.1	46.1	0.0	47	46.4	0.3	47
15:00 ~ 16:00	45	46.3	46.3	0.0	45	46.5	0.2	45
16:00 ~ 17:00	47	46.2	46.2	0.0	47	46.5	0.3	47
17:00 ~ 18:00	45	46.1	46.1	0.0	45	46.3	0.2	45
18:00 ~ 19:00	49	45.4	45.4	0.0	49	45.6	0.2	49
19:00 ~ 20:00	45	44.5	44.5	0.0	45	44.7	0.2	45
20:00 ~ 21:00	46	45.6	45.6	0.0	46	45.8	0.2	46
21:00 ~ 22:00	44	43.9	43.9	0.0	44	44.1	0.2	44
22:00 ~ 23:00	42	42.7	42.7	0.0	42	42.7	0.0	42
23:00 ~ 0:00	42	41.3	41.3	0.0	42	41.4	0.1	42
0:00 ~ 1:00	39	37.5	37.5	0.0	39	37.5	0.0	39
1:00 ~ 2:00	37	37.0	37.0	0.0	37	37.0	0.0	37
2:00 ~ 3:00	41	36.0	36.0	0.0	41	36.0	0.0	41
3:00 ~ 4:00	39	39.3	39.3	0.0	39	39.3	0.0	39
4:00 ~ 5:00	42	42.8	42.8	0.0	42	42.8	0.0	42
5:00 ~ 6:00	46	46.2	46.2	0.0	46	46.2	0.0	46

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

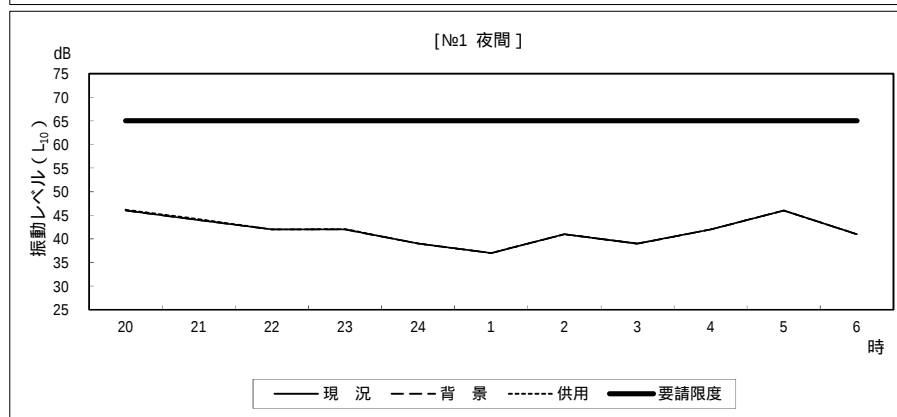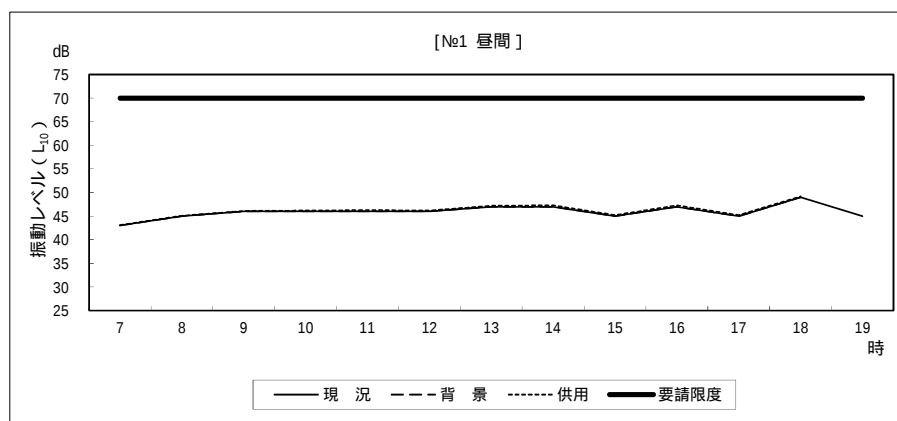

[No2地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	42	43.7	43.7	0.0	42	43.7	0.0	42
7:00 ~ 8:00	40	43.0	43.0	0.0	40	43.1	0.1	40
8:00 ~ 9:00	48	43.8	43.8	0.0	48	43.9	0.1	48
9:00 ~ 10:00	49	44.5	44.5	0.0	49	44.8	0.3	49
10:00 ~ 11:00	46	44.6	44.6	0.0	46	45.2	0.6	47
11:00 ~ 12:00	43	44.7	44.7	0.0	43	45.3	0.6	44
12:00 ~ 13:00	43	45.0	45.0	0.0	43	45.6	0.6	44
13:00 ~ 14:00	44	45.0	45.0	0.0	44	45.6	0.6	45
14:00 ~ 15:00	47	45.4	45.4	0.0	47	46.0	0.6	48
15:00 ~ 16:00	45	45.2	45.2	0.0	45	45.9	0.7	46
16:00 ~ 17:00	43	44.9	44.9	0.0	43	45.6	0.7	44
17:00 ~ 18:00	46	44.9	44.9	0.0	46	45.6	0.7	47
18:00 ~ 19:00	42	43.2	43.2	0.0	42	44.1	0.9	43
19:00 ~ 20:00	43	43.2	43.2	0.0	43	43.9	0.7	44
20:00 ~ 21:00	42	43.9	43.9	0.0	42	44.5	0.6	43
21:00 ~ 22:00	41	41.8	41.8	0.0	41	42.6	0.8	42
22:00 ~ 23:00	39	40.5	40.5	0.0	39	40.8	0.3	39
23:00 ~ 0:00	40	39.3	39.3	0.0	40	39.7	0.4	40
0:00 ~ 1:00	39	37.1	37.1	0.0	39	37.6	0.5	40
1:00 ~ 2:00	35	35.0	35.0	0.0	35	35.3	0.3	35
2:00 ~ 3:00	39	39.9	39.9	0.0	39	39.9	0.0	39
3:00 ~ 4:00	45	42.8	42.8	0.0	45	42.8	0.0	45
4:00 ~ 5:00	51	46.8	46.8	0.0	51	46.8	0.0	51
5:00 ~ 6:00	47	47.2	47.2	0.0	47	47.2	0.0	47

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

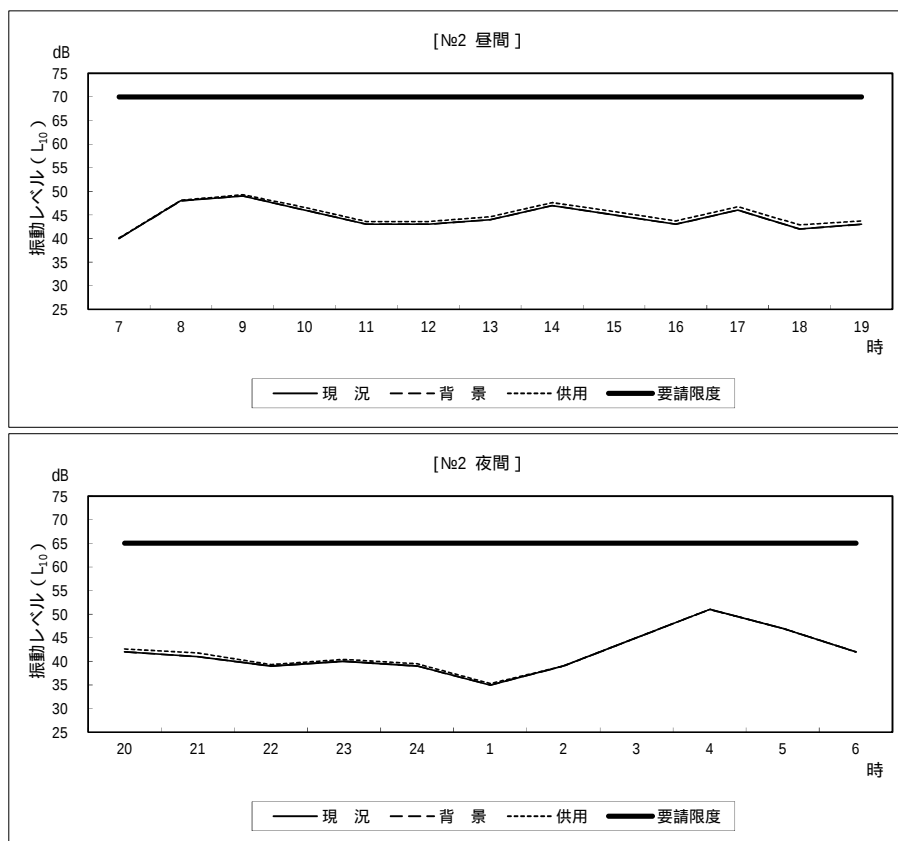

[№3地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	38	40.1	40.1	0.0	38	40.1	0.0	38
7:00 ~ 8:00	41	43.1	43.1	0.0	41	43.3	0.2	41
8:00 ~ 9:00	43	43.9	43.9	0.0	43	44.0	0.1	43
9:00 ~ 10:00	44	45.1	45.1	0.0	44	45.3	0.2	44
10:00 ~ 11:00	46	44.7	44.7	0.0	46	45.4	0.7	47
11:00 ~ 12:00	46	44.7	44.7	0.0	46	45.5	0.8	47
12:00 ~ 13:00	45	44.9	44.9	0.0	45	45.6	0.7	46
13:00 ~ 14:00	45	44.9	44.9	0.0	45	45.7	0.8	46
14:00 ~ 15:00	44	45.0	45.0	0.0	44	45.9	0.9	45
15:00 ~ 16:00	45	45.0	45.0	0.0	45	45.9	0.9	46
16:00 ~ 17:00	46	45.2	45.2	0.0	46	46.1	0.9	47
17:00 ~ 18:00	44	45.4	45.4	0.0	44	46.2	0.8	45
18:00 ~ 19:00	46	44.6	44.6	0.0	46	45.5	0.9	47
19:00 ~ 20:00	44	43.8	43.8	0.0	44	44.6	0.8	45
20:00 ~ 21:00	44	42.0	42.0	0.0	44	42.7	0.7	45
21:00 ~ 22:00	42	40.4	40.4	0.0	42	41.1	0.7	43
22:00 ~ 23:00	40	39.1	39.1	0.0	40	39.2	0.1	40
23:00 ~ 0:00	39	36.1	36.1	0.0	39	36.3	0.2	39
0:00 ~ 1:00	36	33.0	33.0	0.0	36	33.2	0.2	36
1:00 ~ 2:00	33	32.3	32.3	0.0	33	32.3	0.0	33
2:00 ~ 3:00	28	31.2	31.2	0.0	28	31.2	0.0	28
3:00 ~ 4:00	35	32.7	32.7	0.0	35	32.7	0.0	35
4:00 ~ 5:00	33	36.3	36.3	0.0	33	36.3	0.0	33
5:00 ~ 6:00	40	41.9	41.9	0.0	40	42.0	0.1	40



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

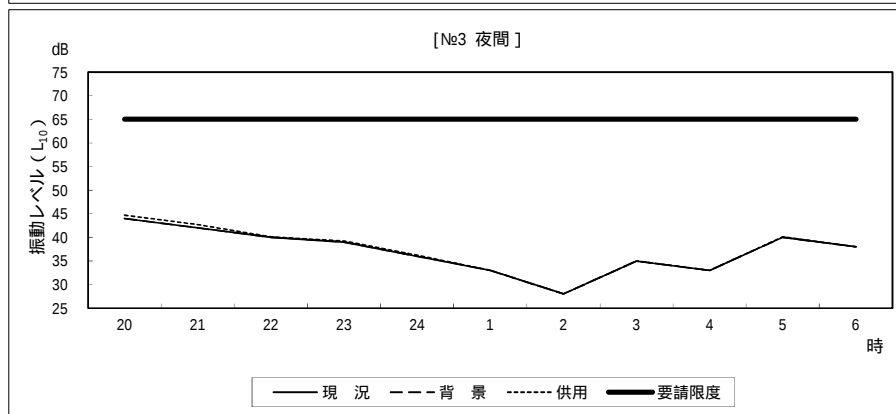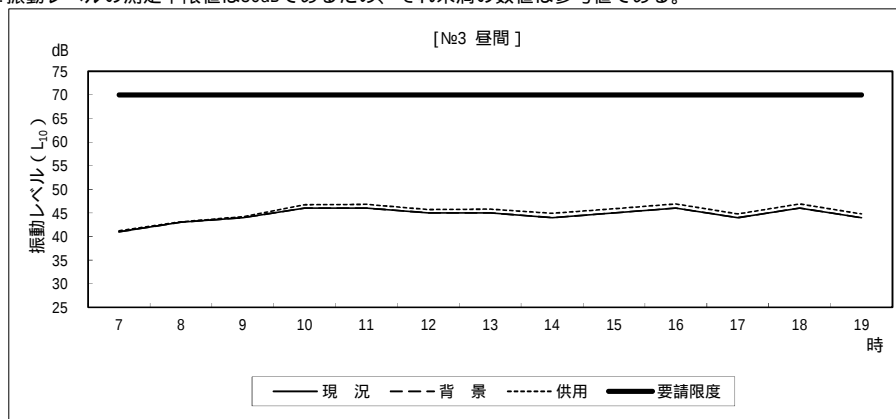

[№4地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	32	30.3	39.4	9.1	41	39.4	0.0	41
7:00 ~ 8:00	33	31.6	39.7	8.1	41	39.7	0.0	41
8:00 ~ 9:00	34	34.0	40.9	6.9	41	40.9	0.0	41
9:00 ~ 10:00	36	34.6	40.8	6.2	42	40.9	0.1	42
10:00 ~ 11:00	35	35.2	41.1	5.9	41	41.4	0.3	41
11:00 ~ 12:00	34	36.1	41.3	5.2	39	41.6	0.3	39
12:00 ~ 13:00	34	35.3	40.0	4.7	39	40.4	0.4	39
13:00 ~ 14:00	36	35.2	40.4	5.2	41	40.8	0.4	41
14:00 ~ 15:00	36	35.7	40.9	5.2	41	41.3	0.4	41
15:00 ~ 16:00	37	34.8	40.8	6.0	43	41.3	0.5	44
16:00 ~ 17:00	34	34.9	40.3	5.4	39	40.9	0.6	40
17:00 ~ 18:00	34	35.6	41.1	5.5	40	41.6	0.5	41
18:00 ~ 19:00	34	35.1	40.1	5.0	39	40.6	0.5	40
19:00 ~ 20:00	34	34.1	38.3	4.2	38	38.8	0.5	39
20:00 ~ 21:00	34	34.3	37.9	3.6	38	38.3	0.4	38
21:00 ~ 22:00	34	32.6	37.5	4.9	39	37.7	0.2	39
22:00 ~ 23:00	33	32.3	36.3	4.0	37	36.3	0.0	37
23:00 ~ 0:00	33	31.6	35.9	4.3	37	35.9	0.0	37
0:00 ~ 1:00	30	30.1	36.3	6.2	36	36.3	0.0	36
1:00 ~ 2:00	28	30.6	32.7	2.1	30	32.7	0.0	30
2:00 ~ 3:00	29	30.9	35.3	4.4	33	35.3	0.0	33
3:00 ~ 4:00	32	29.9	34.3	4.4	36	34.3	0.0	36
4:00 ~ 5:00	30	30.2	35.6	5.4	35	35.6	0.0	35
5:00 ~ 6:00	31	34.0	37.9	3.9	35	37.9	0.0	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

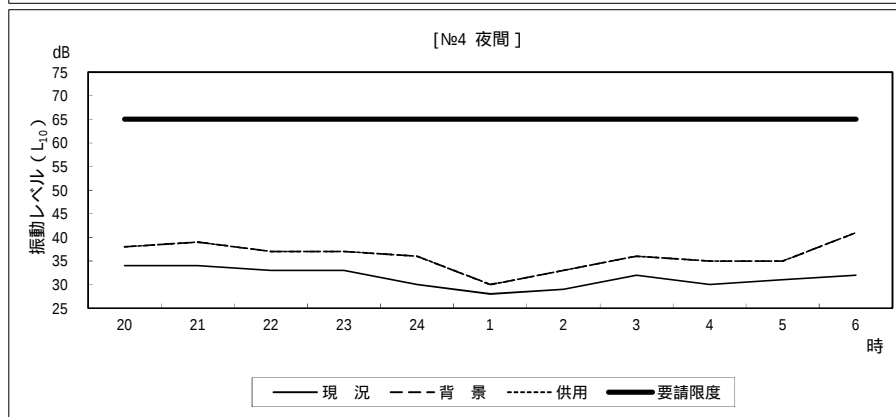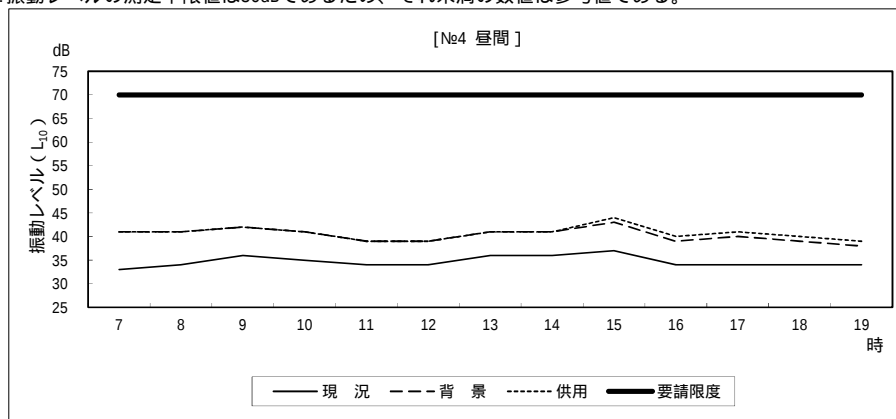

[№5地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	33	36.0	36.0	0.0	33	36.1	0.1	33
7:00 ~ 8:00	36	37.4	37.4	0.0	36	37.5	0.1	36
8:00 ~ 9:00	37	37.6	37.6	0.0	37	37.7	0.1	37
9:00 ~ 10:00	38	39.1	39.1	0.0	38	39.3	0.2	38
10:00 ~ 11:00	38	38.6	38.6	0.0	38	39.1	0.5	39
11:00 ~ 12:00	38	38.7	38.7	0.0	38	39.3	0.6	39
12:00 ~ 13:00	40	38.6	38.6	0.0	40	39.2	0.6	41
13:00 ~ 14:00	38	38.5	38.5	0.0	38	39.2	0.7	39
14:00 ~ 15:00	39	38.8	38.8	0.0	39	39.5	0.7	40
15:00 ~ 16:00	40	38.9	38.9	0.0	40	39.6	0.7	41
16:00 ~ 17:00	39	38.8	38.8	0.0	39	39.6	0.8	40
17:00 ~ 18:00	39	38.7	38.7	0.0	39	39.5	0.8	40
18:00 ~ 19:00	39	38.3	38.3	0.0	39	39.0	0.7	40
19:00 ~ 20:00	39	37.5	37.5	0.0	39	38.1	0.6	40
20:00 ~ 21:00	38	37.7	37.7	0.0	38	38.3	0.6	39
21:00 ~ 22:00	35	35.8	35.8	0.0	35	36.4	0.6	36
22:00 ~ 23:00	35	33.9	33.9	0.0	35	34.2	0.3	35
23:00 ~ 0:00	33	31.3	31.3	0.0	33	31.5	0.2	33
0:00 ~ 1:00	32	29.9	29.9	0.0	32	30.0	0.1	32
1:00 ~ 2:00	33	29.3	29.3	0.0	33	29.3	0.0	33
2:00 ~ 3:00	28	29.2	29.2	0.0	28	29.2	0.0	28
3:00 ~ 4:00	32	31.3	31.3	0.0	32	31.3	0.0	32
4:00 ~ 5:00	31	31.5	31.5	0.0	31	31.5	0.0	31
5:00 ~ 6:00	35	37.6	37.6	0.0	35	37.6	0.0	35



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

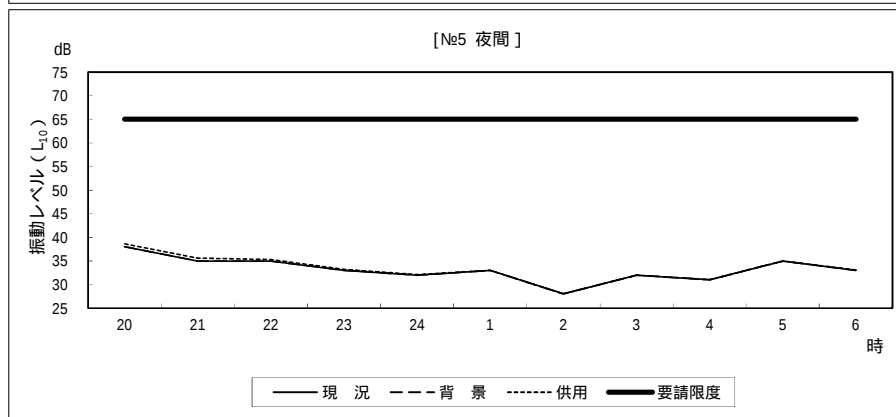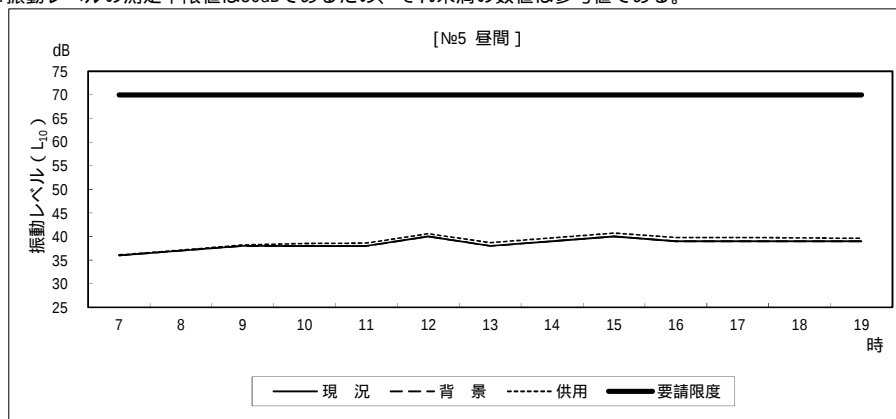

[№6地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	32.8	44.4	11.6	46	44.4	0.0	46
7:00 ~ 8:00	34	34.7	44.3	9.6	44	44.3	0.0	44
8:00 ~ 9:00	36	36.2	45.3	9.1	45	45.4	0.1	45
9:00 ~ 10:00	38	37.9	45.4	7.5	46	45.5	0.1	46
10:00 ~ 11:00	39	38.4	45.6	7.2	46	45.8	0.2	46
11:00 ~ 12:00	37	38.0	45.5	7.5	45	45.8	0.3	45
12:00 ~ 13:00	38	38.1	44.4	6.3	44	44.7	0.3	44
13:00 ~ 14:00	39	38.3	44.9	6.6	46	45.2	0.3	46
14:00 ~ 15:00	39	37.9	45.3	7.4	46	45.6	0.3	46
15:00 ~ 16:00	39	38.2	45.4	7.2	46	45.7	0.3	46
16:00 ~ 17:00	39	38.4	44.9	6.5	46	45.4	0.5	47
17:00 ~ 18:00	37	38.3	45.6	7.3	44	45.9	0.3	44
18:00 ~ 19:00	36	37.8	44.6	6.8	43	44.9	0.3	43
19:00 ~ 20:00	35	36.5	42.7	6.2	41	43.1	0.4	41
20:00 ~ 21:00	37	36.3	42.4	6.1	43	42.7	0.3	43
21:00 ~ 22:00	35	34.8	42.2	7.4	42	42.4	0.2	42
22:00 ~ 23:00	36	33.5	40.8	7.3	43	40.8	0.0	43
23:00 ~ 0:00	34	32.8	40.4	7.6	42	40.4	0.0	42
0:00 ~ 1:00	32	31.8	41.1	9.3	41	41.1	0.0	41
1:00 ~ 2:00	30	31.1	36.8	5.7	36	36.8	0.0	36
2:00 ~ 3:00	28	31.8	39.8	8.0	36	39.8	0.0	36
3:00 ~ 4:00	33	30.9	38.8	7.9	41	38.8	0.0	41
4:00 ~ 5:00	32	30.4	40.2	9.8	42	40.2	0.0	42
5:00 ~ 6:00	31	35.1	42.2	7.1	38	42.3	0.1	38



注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

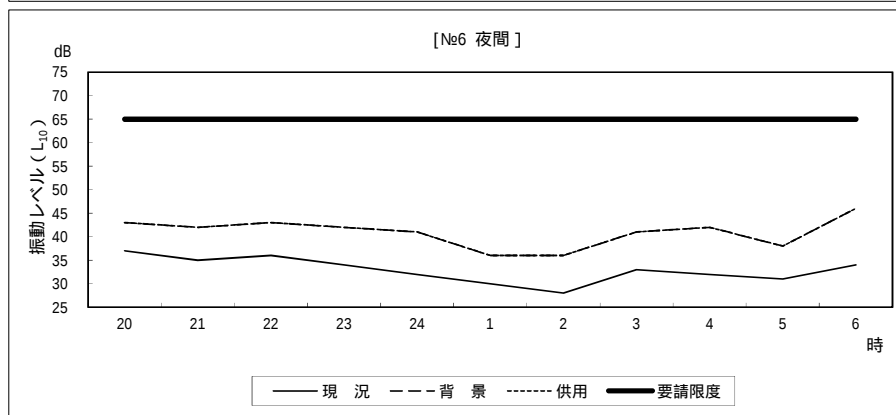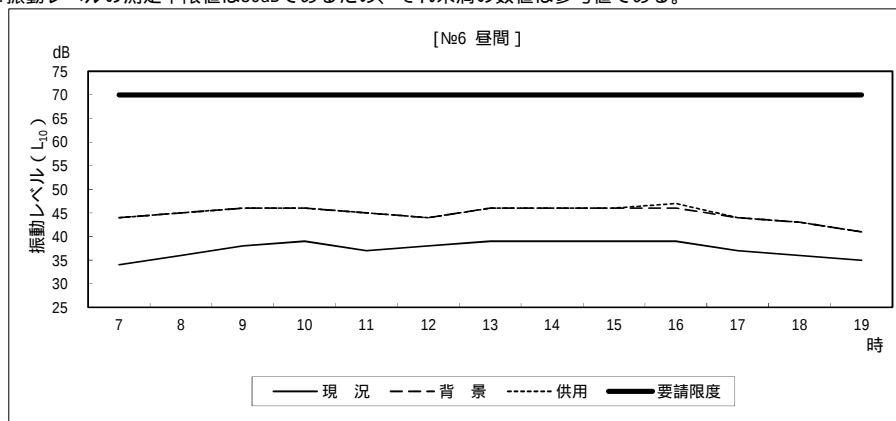

[№7地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	33.0	35.2	2.2	36	35.2	0.0	36
7:00 ~ 8:00	34	34.1	35.7	1.6	36	36.3	0.6	36
8:00 ~ 9:00	38	36.1	37.5	1.4	39	37.9	0.4	40
9:00 ~ 10:00	37	38.4	39.5	1.1	38	40.1	0.6	39
10:00 ~ 11:00	38	39.9	40.8	0.9	39	41.6	0.8	40
11:00 ~ 12:00	39	40.6	41.0	0.4	39	42.0	1.0	40
12:00 ~ 13:00	39	40.0	40.6	0.6	40	41.6	1.0	41
13:00 ~ 14:00	38	39.4	40.1	0.7	39	41.3	1.2	40
14:00 ~ 15:00	39	40.6	41.1	0.5	40	42.1	1.0	41
15:00 ~ 16:00	38	39.5	40.1	0.6	39	41.5	1.4	40
16:00 ~ 17:00	37	40.1	40.7	0.6	38	42.0	1.3	39
17:00 ~ 18:00	38	38.2	38.9	0.7	39	40.6	1.7	40
18:00 ~ 19:00	39	34.3	39.0	4.7	44	40.5	1.5	45
19:00 ~ 20:00	40	38.2	38.3	0.1	40	39.4	1.1	41
20:00 ~ 21:00	36	37.4	37.8	0.4	36	39.5	1.7	38
21:00 ~ 22:00	37	35.3	35.7	0.4	37	37.3	1.6	39
22:00 ~ 23:00	35	33.9	34.2	0.3	35	34.6	0.4	36
23:00 ~ 0:00	37	32.8	33.1	0.3	37	33.1	0.0	37
0:00 ~ 1:00	31	32.8	33.1	0.3	31	33.1	0.0	31
1:00 ~ 2:00	30	32.8	33.1	0.3	30	33.1	0.0	30
2:00 ~ 3:00	31	32.8	33.1	0.3	31	33.1	0.0	31
3:00 ~ 4:00	35	32.8	33.1	0.3	35	33.1	0.0	35
4:00 ~ 5:00	32	32.8	33.1	0.3	32	33.1	0.0	32
5:00 ~ 6:00	35	36.5	37.7	1.2	36	37.7	0.0	36

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

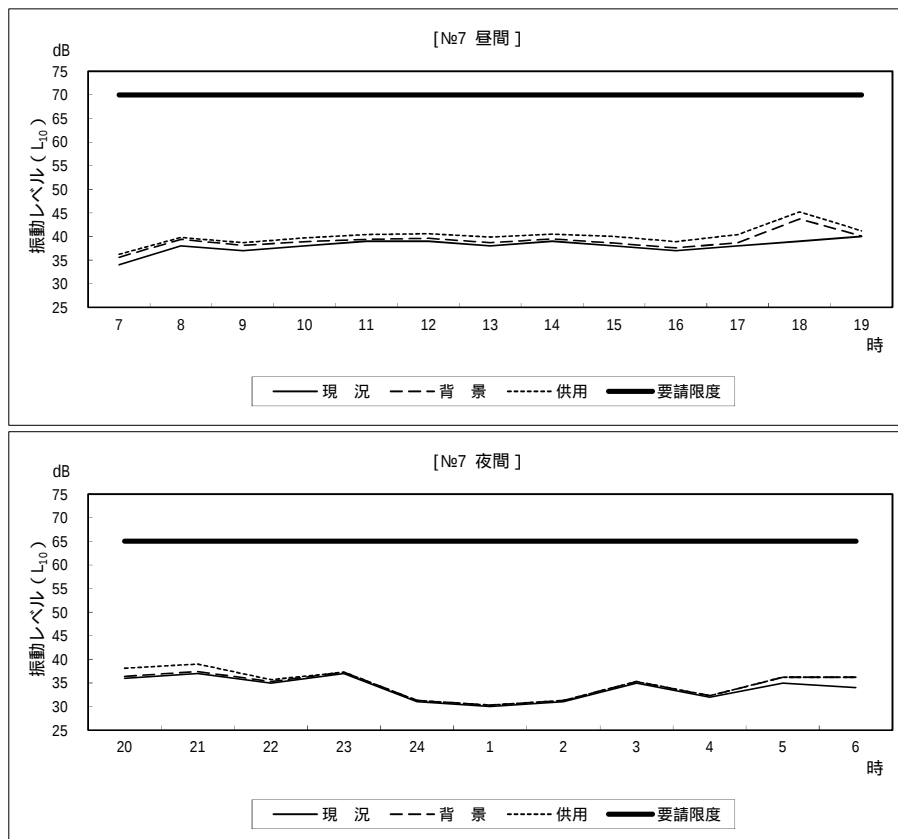

[№8地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	34	37.5	40.7	3.2	37	42.0	1.3	38
7:00 ~ 8:00	36	39.0	41.8	2.8	39	43.1	1.3	40
8:00 ~ 9:00	41	40.7	43.1	2.4	43	45.4	2.3	45
9:00 ~ 10:00	43	42.3	44.2	1.9	45	45.7	1.5	47
10:00 ~ 11:00	43	42.0	43.9	1.9	45	45.8	1.9	47
11:00 ~ 12:00	42	41.7	43.9	2.2	44	45.4	1.5	46
12:00 ~ 13:00	40	41.8	43.7	1.9	42	45.0	1.3	43
13:00 ~ 14:00	41	42.3	44.1	1.8	43	45.5	1.4	44
14:00 ~ 15:00	45	42.0	44.0	2.0	47	45.1	1.1	48
15:00 ~ 16:00	41	42.1	44.0	1.9	43	45.1	1.1	44
16:00 ~ 17:00	40	42.3	44.1	1.8	42	45.0	0.9	43
17:00 ~ 18:00	42	42.4	44.0	1.6	44	44.9	0.9	45
18:00 ~ 19:00	43	41.8	43.3	1.5	45	44.0	0.7	46
19:00 ~ 20:00	42	41.0	42.5	1.5	44	43.2	0.7	45
20:00 ~ 21:00	39	40.4	42.2	1.8	41	42.8	0.6	42
21:00 ~ 22:00	41	39.0	40.8	1.8	43	41.7	0.9	44
22:00 ~ 23:00	40	37.7	39.4	1.7	42	39.7	0.3	42
23:00 ~ 0:00	41	37.6	39.3	1.7	43	39.5	0.2	43
0:00 ~ 1:00	35	36.1	38.0	1.9	37	38.3	0.3	37
1:00 ~ 2:00	32	35.6	37.7	2.1	34	37.8	0.1	34
2:00 ~ 3:00	37	36.4	38.7	2.3	39	38.7	0.0	39
3:00 ~ 4:00	40	36.5	39.1	2.6	43	39.5	0.4	43
4:00 ~ 5:00	37	36.7	39.4	2.7	40	39.4	0.0	40
5:00 ~ 6:00	36	39.6	41.3	1.7	38	41.9	0.6	39

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

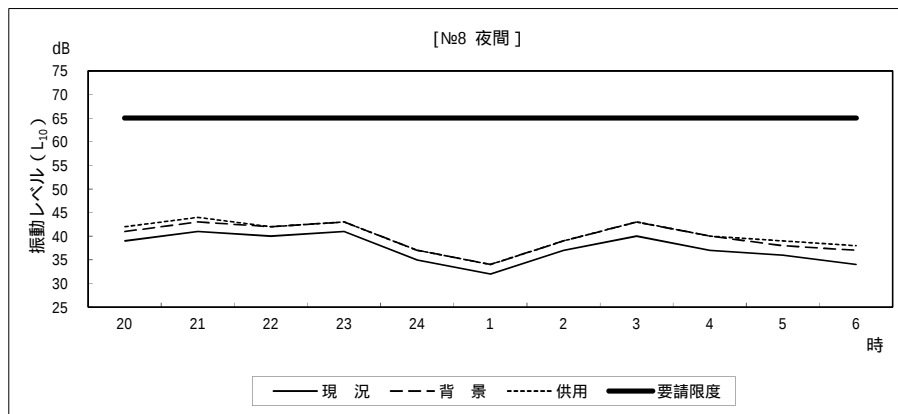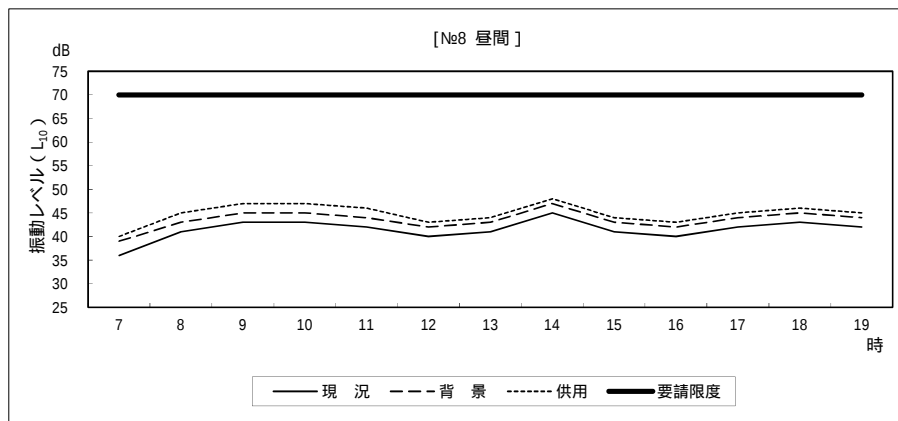

[№9地点]

単位：dB



時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	42	37.4	37.4	0.0	42	37.5	0.1	42
7:00 ~ 8:00	39	37.0	37.0	0.0	39	37.6	0.6	40
8:00 ~ 9:00	40	38.5	38.5	0.0	40	39.0	0.5	41
9:00 ~ 10:00	41	40.3	40.3	0.0	41	41.1	0.8	42
10:00 ~ 11:00	38	38.9	38.9	0.0	38	39.8	0.9	39
11:00 ~ 12:00	38	39.5	39.5	0.0	38	40.7	1.2	39
12:00 ~ 13:00	37	38.1	38.1	0.0	37	39.2	1.1	38
13:00 ~ 14:00	39	39.4	39.4	0.0	39	40.3	0.9	40
14:00 ~ 15:00	36	38.3	38.3	0.0	36	39.4	1.1	37
15:00 ~ 16:00	39	38.9	38.9	0.0	39	40.0	1.1	40
16:00 ~ 17:00	39	37.8	37.8	0.0	39	39.2	1.4	40
17:00 ~ 18:00	38	40.0	40.0	0.0	38	40.9	0.9	39
18:00 ~ 19:00	38	37.5	37.5	0.0	38	39.1	1.6	40
19:00 ~ 20:00	38	34.4	34.4	0.0	38	35.7	1.3	39
20:00 ~ 21:00	32	33.7	33.7	0.0	32	36.2	2.5	35
21:00 ~ 22:00	37	34.2	34.2	0.0	37	35.9	1.7	39
22:00 ~ 23:00	34	34.3	34.3	0.0	34	35.0	0.7	35
23:00 ~ 0:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.6	0.0	33
0:00 ~ 1:00	32	32.6	32.6	0.0	32	32.6	0.0	32
1:00 ~ 2:00	32	32.6	32.6	0.0	32	32.6	0.0	32
2:00 ~ 3:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.6	0.0	33
3:00 ~ 4:00	41	41.6	41.6	0.0	41	41.6	0.0	41
4:00 ~ 5:00	42	43.8	43.8	0.0	42	43.8	0.0	42
5:00 ~ 6:00	42	43.5	43.5	0.0	42	43.5	0.0	42

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

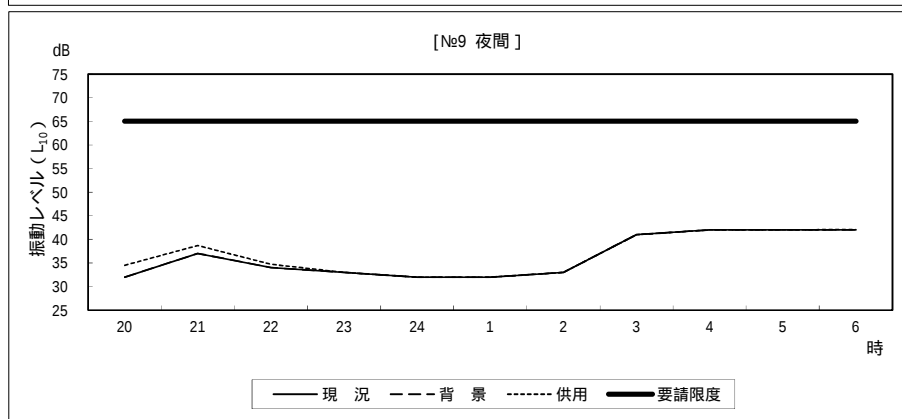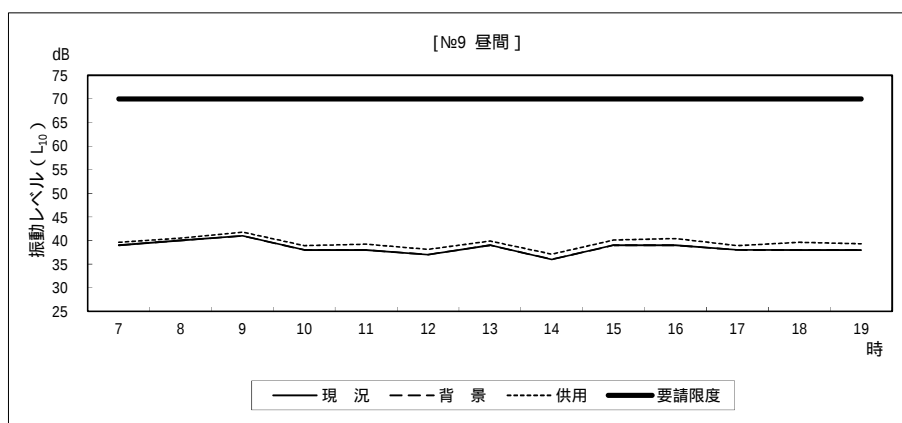

[№10地点]

単位：dB


時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	32	33.0	33.0	0.0	32	33.2	0.2	32
7:00 ~ 8:00	34	31.9	31.9	0.0	34	32.4	0.5	35
8:00 ~ 9:00	35	33.5	33.5	0.0	35	33.9	0.4	35
9:00 ~ 10:00	35	36.1	36.1	0.0	35	36.4	0.3	35
10:00 ~ 11:00	36	37.0	37.0	0.0	36	37.8	0.8	37
11:00 ~ 12:00	37	36.8	36.8	0.0	37	37.7	0.9	38
12:00 ~ 13:00	36	37.2	37.2	0.0	36	38.1	0.9	37
13:00 ~ 14:00	36	36.7	36.7	0.0	36	37.7	1.0	37
14:00 ~ 15:00	35	36.9	36.9	0.0	35	38.0	1.1	36
15:00 ~ 16:00	36	36.5	36.5	0.0	36	37.8	1.3	37
16:00 ~ 17:00	37	36.7	36.7	0.0	37	38.0	1.3	38
17:00 ~ 18:00	36	35.4	35.4	0.0	36	37.0	1.6	38
18:00 ~ 19:00	36	34.9	34.9	0.0	36	36.5	1.6	38
19:00 ~ 20:00	36	35.1	35.1	0.0	36	36.3	1.2	37
20:00 ~ 21:00	35	36.3	36.3	0.0	35	37.6	1.3	36
21:00 ~ 22:00	34	34.6	34.6	0.0	34	35.7	1.1	35
22:00 ~ 23:00	34	34.1	34.1	0.0	34	34.4	0.3	34
23:00 ~ 0:00	33	32.6	32.6	0.0	33	32.9	0.3	33
0:00 ~ 1:00	31	30.3	30.3	0.0	31	30.6	0.3	31
1:00 ~ 2:00	30	28.6	28.6	0.0	30	28.7	0.1	30
2:00 ~ 3:00	31	28.6	28.6	0.0	31	28.7	0.1	31
3:00 ~ 4:00	36	33.1	33.1	0.0	36	33.3	0.2	36
4:00 ~ 5:00	32	36.5	36.5	0.0	32	36.6	0.1	32
5:00 ~ 6:00	39	38.4	38.4	0.0	39	38.6	0.2	39

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

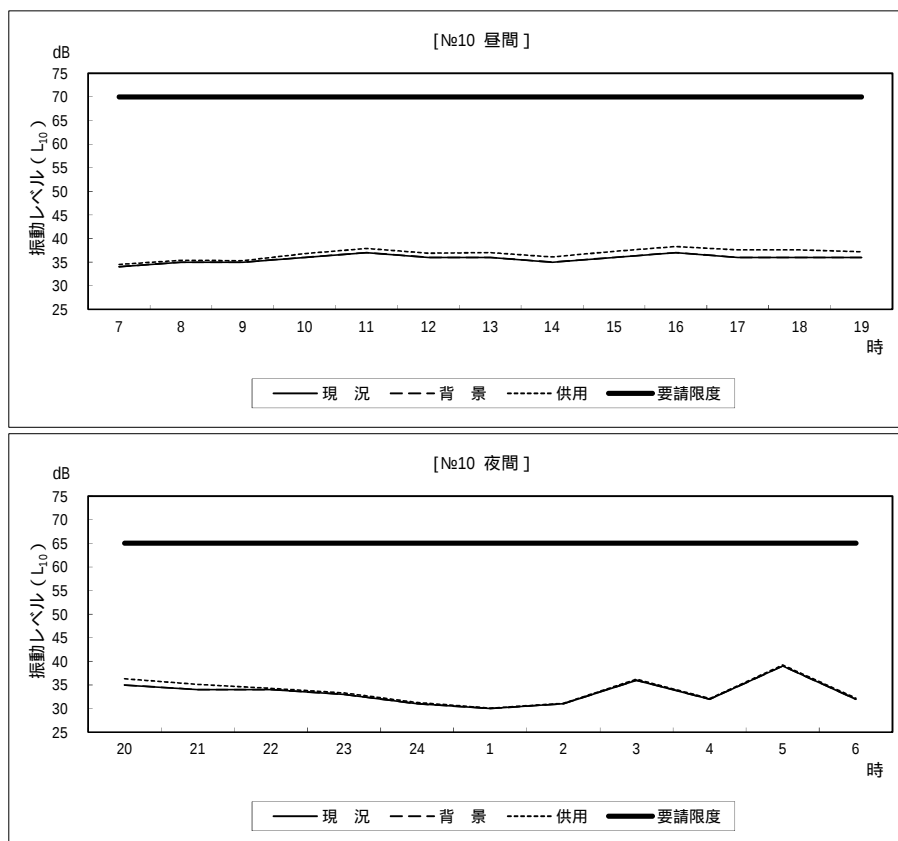

[№11地点]

単位: dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	30	29.2	31.4	2.2	32	31.5	0.1	32
7:00 ~ 8:00	30	25.8	28.9	3.1	33	29.2	0.3	33
8:00 ~ 9:00	32	30.0	32.0	2.0	34	32.2	0.2	34
9:00 ~ 10:00	33	33.2	34.3	1.1	34	34.5	0.2	34
10:00 ~ 11:00	33	34.3	35.0	0.7	34	35.5	0.5	35
11:00 ~ 12:00	32	34.4	35.2	0.8	33	35.7	0.5	34
12:00 ~ 13:00	34	34.3	34.9	0.6	35	35.5	0.6	36
13:00 ~ 14:00	34	33.8	34.6	0.8	35	35.2	0.6	36
14:00 ~ 15:00	33	34.4	35.1	0.7	34	35.7	0.6	35
15:00 ~ 16:00	34	34.2	34.9	0.7	35	35.6	0.7	36
16:00 ~ 17:00	33	34.2	35.0	0.8	34	35.7	0.7	35
17:00 ~ 18:00	-	33.7	34.6	0.9	35	35.3	0.7	35
18:00 ~ 19:00	33	31.9	32.9	1.0	34	33.9	1.0	35
19:00 ~ 20:00	33	32.2	32.7	0.5	34	33.4	0.7	35
20:00 ~ 21:00	32	35.6	36.5	0.9	33	37.2	0.7	34
21:00 ~ 22:00	31	32.4	33.7	1.3	32	34.5	0.8	33
22:00 ~ 23:00	30	30.5	32.1	1.6	32	32.3	0.2	32
23:00 ~ 0:00	30	29.2	29.4	0.2	30	29.4	0.0	30
0:00 ~ 1:00	29	29.2	29.4	0.2	29	29.4	0.0	29
1:00 ~ 2:00	28	29.2	29.4	0.2	28	29.4	0.0	28
2:00 ~ 3:00	28	29.2	29.4	0.2	28	29.4	0.0	28
3:00 ~ 4:00	31	29.2	29.4	0.2	31	29.4	0.0	31
4:00 ~ 5:00	30	29.2	29.4	0.2	30	29.4	0.0	30
5:00 ~ 6:00	34	29.2	29.4	0.2	34	29.4	0.0	34

注)1:新施設等関係車両の走行時間は24時間である。



2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:17時台の[-]は欠測を示す。

6:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

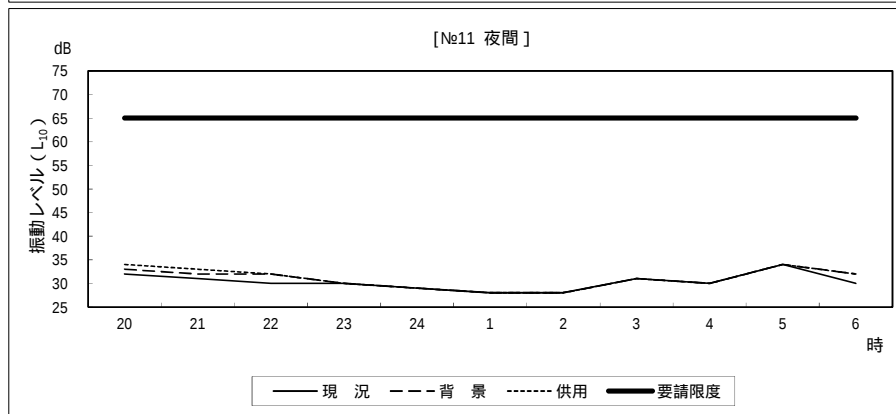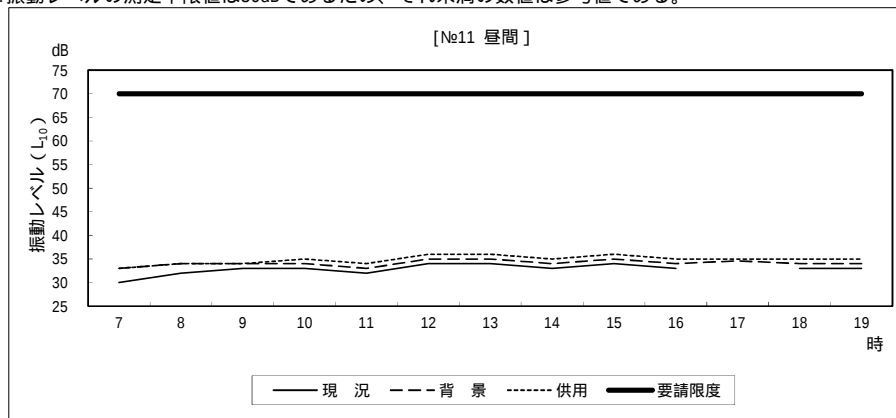

[№12地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	28	27.1	27.1	0.0	28	27.8	0.7	29
7:00 ~ 8:00	29	28.4	28.4	0.0	29	30.8	2.4	31
8:00 ~ 9:00	29	27.9	27.9	0.0	29	30.8	2.9	32
9:00 ~ 10:00	31	31.8	31.8	0.0	31	36.4	4.6	36
10:00 ~ 11:00	32	33.1	33.1	0.0	32	36.7	3.6	36
11:00 ~ 12:00	32	31.0	31.0	0.0	32	35.9	4.9	37
12:00 ~ 13:00	30	29.0	29.0	0.0	30	32.1	3.1	33
13:00 ~ 14:00	31	32.2	32.2	0.0	31	35.2	3.0	34
14:00 ~ 15:00	31	32.2	32.2	0.0	31	35.5	3.3	34
15:00 ~ 16:00	31	32.3	32.3	0.0	31	34.9	2.6	34
16:00 ~ 17:00	33	32.0	32.0	0.0	33	35.2	3.2	36
17:00 ~ 18:00	34	34.9	34.9	0.0	34	38.8	3.9	38
18:00 ~ 19:00	33	33.0	33.0	0.0	33	35.1	2.1	35
19:00 ~ 20:00	29	30.4	30.4	0.0	29	31.6	1.2	30
20:00 ~ 21:00	28	27.4	27.4	0.0	28	28.6	1.2	29
21:00 ~ 22:00	28	27.9	27.9	0.0	28	29.5	1.6	30
22:00 ~ 23:00	28	27.8	27.8	0.0	28	28.2	0.4	28
23:00 ~ 0:00	27	27.3	27.3	0.0	27	27.9	0.6	28
0:00 ~ 1:00	26	26.3	26.3	0.0	26	26.8	0.5	27
1:00 ~ 2:00	26	26.1	26.1	0.0	26	26.2	0.1	26
2:00 ~ 3:00	27	27.1	27.1	0.0	27	27.1	0.0	27
3:00 ~ 4:00	26	26.4	26.4	0.0	26	26.6	0.2	26
4:00 ~ 5:00	29	29.1	29.1	0.0	29	29.2	0.1	29
5:00 ~ 6:00	31	31.0	31.0	0.0	31	31.7	0.7	32



注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

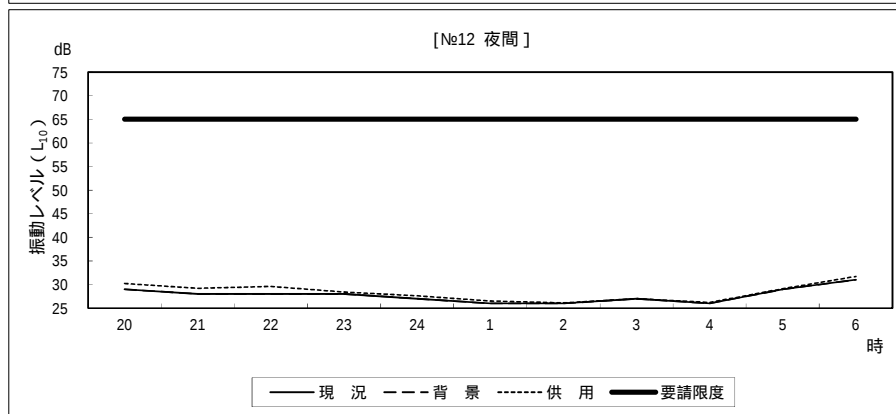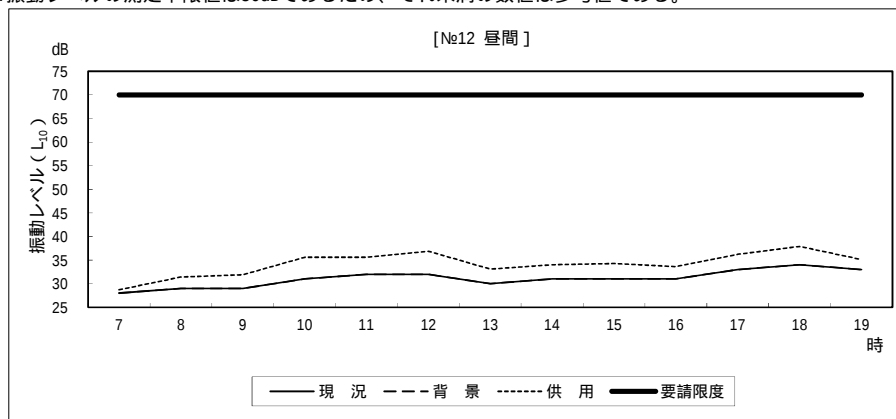

[№13地点]

単位：dB

時 間 帯	現 況 実測値 A	現況予測 計 算 値 B	背景予測 計 算 値 C	背 景 増加分 C - B	背 景 予測値 A+(C-B)=E	供用時予測 計 算 値 D	供用時 増加分 D - C	供用時 予測値 E + (D-C)
6:00 ~ 7:00	31	30.0	30.0	0.0	31	31.0	1.0	32
7:00 ~ 8:00	30	30.1	30.1	0.0	30	32.1	2.0	32
8:00 ~ 9:00	31	30.7	30.7	0.0	31	33.2	2.5	34
9:00 ~ 10:00	30	30.0	30.0	0.0	30	34.3	4.3	34
10:00 ~ 11:00	31	31.3	31.3	0.0	31	34.6	3.3	34
11:00 ~ 12:00	31	31.2	31.2	0.0	31	35.3	4.1	35
12:00 ~ 13:00	30	31.0	31.0	0.0	30	33.6	2.6	33
13:00 ~ 14:00	31	32.0	32.0	0.0	31	34.6	2.6	34
14:00 ~ 15:00	30	29.8	29.8	0.0	30	32.5	2.7	33
15:00 ~ 16:00	30	29.6	29.6	0.0	30	32.0	2.4	32
16:00 ~ 17:00	32	31.3	31.3	0.0	32	34.6	3.3	35
17:00 ~ 18:00	32	32.8	32.8	0.0	32	36.0	3.2	35
18:00 ~ 19:00	30	30.9	30.9	0.0	30	33.4	2.5	33
19:00 ~ 20:00	30	28.6	28.6	0.0	30	29.7	1.1	31
20:00 ~ 21:00	29	28.1	28.1	0.0	29	29.1	1.0	30
21:00 ~ 22:00	29	28.0	28.0	0.0	29	29.3	1.3	30
22:00 ~ 23:00	27	26.0	26.0	0.0	27	26.5	0.5	28
23:00 ~ 0:00	26	26.0	26.0	0.0	26	26.4	0.4	26
0:00 ~ 1:00	27	26.7	26.7	0.0	27	26.8	0.1	27
1:00 ~ 2:00	26	26.0	26.0	0.0	26	26.1	0.1	26
2:00 ~ 3:00	26	26.0	26.0	0.0	26	26.0	0.0	26
3:00 ~ 4:00	29	28.9	28.9	0.0	29	29.1	0.2	29
4:00 ~ 5:00	31	31.0	31.0	0.0	31	31.2	0.2	31
5:00 ~ 6:00	34	34.0	34.0	0.0	34	34.8	0.8	35

注)1:新施設等関連車両の走行時間は24時間である。

2:上記の数値は、道路端のうち増加分が多い方の数値を示す。

3:計算値及び増加分については、数値レベルを示すために小数点第1位まで表示した。

4:現況実測値は、両道路端とも同じ数値とした。

5:振動レベルの測定下限値は30dBであるため、それ未満の数値は参考値である。

